AURORA®
LIGHTING GROUP

VALUE BEYOND ILLUMINATION™

KERNSORTIMENT 2022

Produkte auf einen Blick

AOne™ connect.control™ S.6-7

- AOne.light 6 — GU10 Lamp Kit
- AOne.light 6 — E27 / B22 Lamp Kit
- AOne.light 6, 20 — RGB+Tuneable White GU10
- AOne.light 6, 21 — RGB+Tuneable White GLS
- NEW AOne.light 6, 21 — RGB+Tuneable White Candle
- NEW AOne.light 7, 22 — RGB+Tuneable White Downlight
- NEW AOne.light 7,13 — 6W IP65 RGB+Tuneable White
- NEW AOne.light 7, 30 — RGB+Tuneable White Strip Kits 5m
- AOne.control 7 — Fernbedienung
- NEW AOne.control 7 — Batterie-Drehdimmer

AOne™ Bluetooth S.8-9

- AOne.light 8 — Tuneable White Downlight
- AOne.light 8, 24 — Tuneable White LED Flat Panel
- AOne.control 9 — Runde Fernbedienung
- AOne.control 9 — 0-10V Inline Dimmer
- AOne.control 9 — 320W Inline Dimmer
- AOne.control 9 — DALI Inline Dimmer
- AOne.control 9 — Module On/Off
- NEW AOne.control 9 — Unterputz Schalter Modul
- NEW AOne.control 9 — Repeater
- AOne.sense 9 — PIR Sensor

Residential Spotlights S.12-16

- mPRO 13 — 6W IP65 Fire Rated
- NEW RT4x4CS 13 — 6W IP65 CCT Schaltbar
- RT PRO 13 — 7W IP65 Integriertes Downlight
- ISO PRO KIT 15 — 5W IP65 GU10 Einbaustrahler
- CurveE 15 — 15W IP44 Baffle Feststehend
- CurveE 15 — 7W / 10W IP44 Baffle Feststehend
- Spryte 15 — 6W IP44 Integriertes Downlights
- NEW R6 14 — 6W IP65 Integriertes Downlight
- NEW WallE CS 16 — IP65 Wandleuchte CCT Schaltbar
- WallE 16 — GU10 IP44 Wandleuchte Up/Down
- NEW Klay 16 — 10W / 18W IP65 Wandleuchte
- WaizCS 16 — 4W Wandeinbauleuchte CCT Schaltbar

Bulkheads S.18

- Hercules 18 — 18W IP65 Bulkhead
- NEW OrbitalCS 18 — 15W / 25W IP66 CCT Schaltbar
- Orbital 18 — 15W / 25W IP66 Bulkheads
- Utilite 18 — 15W-30W Utility Bulkheads

Floodlights & Ground S.19

- NEW VelaCS 19 — 30W / 50W Floodlight CCT Schaltbar
- NEW Proxima 19 — 50W-200W IP65 Floodlights
- S-Lite 19 — IP65 304SS GU10 Erdspießstrahler
- S-Lite 19 — IP65 Aluminium GU10 Erdspießstrahler
- G-Lite 19 — GU10 IP65 Bodeneinbaustrahler
- G-Lite 19 — GU10 IP67 Bodeneinbaustrahler

Produkte auf einen Blick

LED Lamps S.20-21

- ICELAMP 20 — GU10 5W
- ICELAMP 20 — MR16 5W Nicht Dimmbar
- NEW ClearVu™ 20 — GU10 5W
- Eco™ 21 — 8W Eco™ E27/B22 GLS
- EDim™ 21 — 8W EDim™ E27/B22 GLS

Downlights Pg.22-23

- ReflectCS™ 22 — 13W-35W Reflektor CCT Schaltbar
- Lumi-Fit™ 22 — 13W-45W IP54 Commercial Downlight
- Slim-Fit™ 23 — 6W-24W Slim Downlight
- Poly-Slim™ 23 — 6W-24W Slim Downlight Eco
- NEW PavoCWS™ 23 — 10W-16W CCT & Wattage Schaltbar
- NEW CharaCS™ 23 — 18W Anbauleuchte CCT Schaltbar

Commercial Panels S.24-25

- VersiTile™ 24 — 38W LED Flat Panels
- NEW DuoLite™ 24 — 36W LED Troffer
- NEW EdgeLite™ 24 — 26W Edge-Lit LED Flat Panels
- NEW BackLite™ 25 — 34W / 36W BackLit LED Flat Panels
- NEW Fixation 25 — Flat Panel Montagehalterung

Retail S.26

- NEW ApexCS™ 26 — 32W Retail Spot CCT Schaltbar
- Apex™ 26 — Aluminium Downlight Schwenkbar
- NEW PrysImCS™ 26 — 42W IP65 Wallwasher CCT Schaltbar
- Toronto HD 26 — 35W Wallwasher
- NEW BlmPROCS™ 26 — 32W Track Spot CCT Schaltbar
- Trac™ 26 — GU10 Track Spot

Industrial S.28-29

- NEW Cosmos™ 28 — 100W-200W Highbay Dimmbar
- Ariah™ 28 — 100W-200W Highbay Dimmbar
- NEW LinearTube™ 29 — 36W / 50W IP69K Anti-Corrosives
- NEW LinearPac™ 29 — 20W-70W IP65 Anti-Corrosives
- Hydro-Link™ 29 — 38W/55W IP65 Anti-Corrosives
- Princeton 29 — 40W / 60W Aufbauleuchte
- BatPac™ 29 — 22W-39W Anbauleuchten
- NEW BatPacCS™ 29 — 20W-40W Anbauleuchten CCT Schaltbar

LED Strip, Kits & Drivers S.30-31

- NEW LEDlineCOB™ 30 — 24V Einfarbig COB
- NEW LEDlineCOB™ 30 — IP67 24V Einfarbig COB
- LEDline™ 30 — 24V Einfarbig
- LEDline™ 30 — IP67 24V Einfarbig
- NEW LEDline™ 31 — 12V 3 / 5m LED Strip Kits
- NEW LEDline™ 31 — 24V 3 / 5m LED Strip Kits
- NEW LEDline™ 31 — 24V 3m IP67 LED Strip Kits

AOne™ Smart Bluetooth Proposition

connect. control™

FUNKTIONIERT DIREKT
AUS DER BOX

EINFACHE INSTALLATION

KEINE EINRICHTUNG NOTWENDIG

KEIN HUB ERFORDERLICH

CONNECT.CONTROL™ STARTER KITS

DRAHTLOSE STEUERUNG AUF BLUETOOTH BASIS

IDEAL GEEIGNET FÜR EINSTEIGERINSTALLATIONEN

Funktioniert direkt aus der Box | Benötigt keine Internetverbindung | Keine App erforderlich
Zuverlässige lokale Funktechnologie | Kostengünstige smarte Einsteigerlösung für zu Hause

connect.control Geräte sind gekennzeichnet mit:

connect. control™

HAUPTMERKMALE

- **5 voreingestellte Lichtszenen**
- **Farbtemperatur zwischen Warm- und Kaltweiß wählbar**
- **6 voreingestellte RGB-Farben**
- **Helligkeit steuern**
- **Fügen Sie der Fernbedienung zusätzliche connect.control Geräte hinzu**

5 LEVELS VON STEUERUNG UND FUNKTIONALITÄTEN

LEVEL 1
STARTER KITS

Erstinstallation eines Kits mit einer Fernbedienung

LEVEL 2
ADDITIONAL DEVICES

Einfache Erweiterung der Erstinstallation mit weiteren kompatiblen Produkten

LEVEL 3
DEDICATED REMOTES

Erweiterung um Steuerungsoptionen für Teilbereiche

LEVEL 4
APP CONTROL

Bearbeiten Sie Szenen, erstellen Sie Zeitpläne und greifen Sie auf den Musikmodus zu

LEVEL 5
UPGRADE PATH

Erweiterung der connect.control Installation mit weiteren Aurora AOne Bluetooth Produkten

AOne SMART LIGHTING SPACES | Controlled via Bluetooth®

ERWEITERTES PRODUKTSORTIMENT VON BLUETOOTH GERÄTEN

BLUETOOTH STEUERUNGSLÖSUNGEN FÜR **PROFESSIONELLE** ANWENDUNGEN

Umfangreiches Sortiment an professionellen Beleuchtungs- und Steuerungslösungen | Integrierte Bluetooth-Kommunikation | Einfache Einrichtung und Steuerung via App | Kostenlose App-Updates

Smart Inside Geräte sind gekennzeichnet mit: SMART inside

SMART inside

Direkte drahtlose Steuerung von “Smart Inside” Geräten

make smart with AOne control

1000+ Produkte mit AOne™ Control nachrüsten

HAUPTMERKMALE

- Farbtemperatur und Helligkeit steuern
- Geräte in Bereiche gruppieren
- Lichtszenen konfigurieren
- Zeitpläne und Bewegungserkennung automatisieren
- Zugriff auf den Musikmodus zum Synchronisieren mit Musik
- Verbessern Sie das Wohlbefinden mit dynamischen Farbverläufen (HCL Steuerung)
- Energie- & Betriebskosten reduzieren

HIER SCANNEN
INSTALLIEREN SIE DIE KOSTENLOSE AURORA BLE APP

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

AONE.light

- RGB + Tuneable White Downlight
- Funtioniert direkt aus der Box mit Connect.Control™
- Kann in Lichtszenen, Zeitplänen und Musikmodus über die App verwendet werden

EIN DOWNLIGHT. MILLIONEN FARBEN.

AONE.light — GU10 Lamp Kit

connect.control™
RGB + Tuneable White GU10 Kit
4x4W | Bis zu 330lm | Fernbedienung
3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Artikelnr.	Sockel	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
AU-A1BTGUCWK	GU10	4W	2700K-5000K	300-330lm	82	40°

AONE.light — GU10 Lamp

connect.control™
RGB + Tuneable White GU10 Lamp
4W | Bis zu 330lm | 5-100% Dimmbar
3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Artikelnr.	Sockel	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
AU-A1BTGUCW	GU10	4W	2700K-5000K	300-330lm	82	40°

AONE.light — E27/B22 Lamp Kits

connect.control™
RGB + Tuneable White GLS Kits
2x8W | Bis zu 850lm | Fernbedienung
3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Artikelnr.	Sockel	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
AU-A1BTGECWK	E27	8W	2700K-5000K	800-850lm	106	160°
AU-A1BTGBCWK	B22	8W	2700K-5000K	800-850lm	106	160°

AONE.light — E27 / B22 Lamps

connect.control™
RGB + Tuneable White GLS Lamps
8W | Bis zu 850lm | 5-100% Dimmbar
3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Artikelnr.	Sockel	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
AU-A1BTGSCWE	E27	8W	2700K-5000K	800-850lm	106	160°
AU-A1BTGSCWB	B22	8W	2700K-5000K	800-850lm	106	160°

AONE.light — E14 Lamp

connect.control™
RGB + Tuneable White Candle
5W | Bis zu 470lm | 5-100% Dimmbar
3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Artikelnr.	Sockel	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
AU-A1BTE14CW	E14	5W	2700K-5000K	450-470lm	94	180°

Dimmbar

connect.control™ | Bluetooth Smart Lighting

SZENEN ERSTELLEN, ZEITPLAN FESTLEGEN & MUSIK SYNCHRONISIEREN

AOne.light — **Downlight LED**

connect.control™
RGB + Tuneable White Downlight
6W | Bis zu 510lm | IP65
3 Jahre Garantie | L70 40.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
AU-A1BTR6CW	6W	2700K-5000K	475-510lm	85	60°	65mm

Bezel Options
AU-R6BZ* R6™ IP65 Polycarbonat Blende
*Suffix **MB** (Matt Schwarz), **PC** (Poliertes Chrom) oder **SN** (Satin Nickel) hinzufügen

AOne.light — **Downlight LED**

connect.control™
RGB + Tuneable White Downlight
10W | Bis zu 900lm | IP20
3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
AU-A1BTD10CW	10W	2700K-5000K	800-900lm	90	100°	90mm

AOne.light — **3m / 5m LED Strip Kits und Zubehör**

connect.control™
RGB + Tuneable White LED Strip Kits
Steuerung mit Fernbedienung oder via App
3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Artikelnr.	W/m	LED/m	Farbe	lm/m	lm/W	Beam	Länge
AU-A1BTCWSK3	6W	90	2700K-5000K	400-530lm	88	120°	5m
AU-A1BTCWSK6	6W	90	2700K-5000K	400-530lm	88	120°	3m

Zubehör	Beschreibung
AU-A1BTSP3W	AOne™ connect.control™ Splitter Kabel für Strip Erweiterung
AU-A1BTCWS2M	AOne™ connect.control™ LED Strip 2m Erweiterung
AU-A1BTCWS3M	AOne™ connect.control™ LED Strip 3m Erweiterung

AOne.control — **Fernbedienung**

connect.control™
Bluetooth Fernbedienung
6 RGB-Farben | 5 Szenen | An/Aus | Dimmbar
2 Jahre Garantie | Steuert bis zu 64 Geräte

Artikelnr.	Beschreibung
AU-A1BTRC1*	1 Bluetooth Fernbedienung

AOne.control — **Batterie-Drehdimmer**

connect.control™
Batterie betriebener Drehdimmer
6 RGB-Farben | 5 Szenen | An/Aus | Dimmbar
3 Jahre Garantie | Inklusive Aufbaurahmen

Artikelnr.	Beschreibung
AU-A1BTR2GW*	Batterie-Drehdimmer

Dimmbar *Funktioniert mit AOne™ connect.control™ Geräten.

AONE.light

- **Bluetooth Tuneable White LED Downlight**
- **Konzipiert für Geschäftsräume**
- **Gleichmäßige Lichtverteilung bei minimalem Blendungsgrad**
- **Idealer Ersatz für konvetionelle Kompaktleuchtstofflampen**

TUNEABLE WHITE PRODUKTE FÜR KOMMERZIELLE ANWENDUNGEN

AONE.light **LED Downlight**

Bluetooth Smart Tuneable White LED Downlight

28W | Bis zu 2600lm | 48mm Höhe

5 Jahre Garantie | L70 40.000h

2700K 6500K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
AU-A1BTCD8CX	28W	2700-6500K	2300-2600lm	82	100°	200mm

AONE.light **LED Flat Panel**

Bluetooth Smart Tuneable White LED Flat Panel

38W | Bis zu 3800lm | UGR19

5 Jahre Garantie | L70 40.000h

2700K 6500K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Größe
AU-A1BTFP6060CX	38W	2700-6500K	3600-3800lm	100	120°	600x600mm
AU-A1BTFP6262CX	38W	2700-6500K	3600-3800lm	100	120°	625x625mm
AU-A1BTFP1230CX	38W	2700-6500K	3300-3600lm	100	110°	1200x300mm

Passen Sie die Farbtemperatur an den natürlichen Verlauf des Tageslichts an.

Vollständig dimmbar und farbregulierbar zwischen 2700-6500K. Optimierung der visuellen und emotionalen Wirkung in Ihrer Umgebung.

2700K 6500K

Dimmbar

AOne™ | Bluetooth Smart Lighting

6500K

VIELSEITIGES ANGEBOT AN BLUETOOTH-LICHTSTEUERUNGEN

AOne.control — **Inline Relay**

Bluetooth Smart 12.5A Relais

An/Aus | Bis zu 3000W Load

3 Jahre Garantie | Nicht-Dimmbar

Artikelnr.	Beschreibung	Input	Nennstrom
AU-A1BTR12A	AOne™ 12.5A Bluetooth Inline Relay	240V	12.5A

AOne.control — **Dimmers & Controller**

Bluetooth Inline Dimmers & DALI Controller

Verschiedene Protokolle

3 Jahre Garantie

Artikelnr.	Beschreibung	Dim	Geräte
AU-A1BT010	AOne™ Bluetooth 0-10V Inline Dimmer	0-10V	Bis zu 25 Geräte
AU-A1BT320	AOne™ Bluetooth 320W Inline Dimmer	TRIAC	Bis zu 25 Geräte
AU-A1BTDALI	AOne™ Bluetooth DALI Dimmable Controller	DALI	Bis zu 64 Geräte

AOne.control — **Fernbedienung**

Bluetooth Smart Fernbedienung

An/Aus | Dimmen & 5 Szenen

3 Jahre Garantie | Batterien enthalten

Artikelnr.	Beschreibung	Farbe
AU-A1BTRCW	AOne™ Bluetooth Fernbedienung Rund	Weiß

AOne.control — **In Wall Controller**

Bluetooth Unterputz Modul für Taster

An/Aus | Dimmen & 5 Szenen

3 Jahre Garantie | 47mm Einbautiefe

Artikelnr.	Beschreibung
AU-A1BTIWM	AOne™ In Wall Control Module
AL-013081	47mm Einbaudose

AOne.control — **Repeater**

Bluetooth Repeater

Bis zu 40m Range | IP65

3 Jahre Garantie | Integrierte Memoryfunktion

Artikelnr.	Beschreibung	Input
AU-A1BTRPT	AOne™ Bluetooth Repeater	100-240V

AOne.sense — **PIR Sensor**

Bluetooth PIR Sensor

Steuern Sie bis zu 63 Geräte | 120°

3 Jahre Garantie | Bewegungserkennung

Artikelnr.	Beschreibung	Input	Ausschnitt [Ø]
AU-A1BTPIRS	AOne™ Bluetooth PIR Sensor	100-240V	80mm

KOMPAKTINTEGRIERT & UNIVERSELL EINSETZBAR

ADDITIONAL FEATURES & BENEFITS

Aurora bietet ein vielseitiges Sortiment an kompaktintegrierten und universell einsetzbaren LED Einbaustrahlern.

Werkzeuglose Installation, direkt mit Isolationsmaterial abdeckbar, universal klassifiziert und durch AOne™ smart und drahtlos steuerbar ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand.

make smart with AOne control

Optimierte Effizienz.
Verbesserter visueller Komfort.

Die Downlights von Aurora bieten eine Effizienz von bis zu 107lm/W und sind in mehreren statischen Farbtemperaturen oder als Farbtemperatur schaltbare Ausführung erhältlich. Aurora entwickelt und fertigt seine Produkte so, dass es seinen Kunden unter allen Umständen den besten Installationskomfort, eine schnelle Installation und intelligente und flexible Lösungen garantiert.

Von den rekordverdächtigen Installationszeiten und der Flexibilität des mPro™ Downlights bis hin zur Einfachheit und dem Komfort des GU10 ISO™Pro Downlights bietet Aurora Beleuchtungslösungen für jeden Installationsbedarf.

LED Residential Downlights

RT4x4CS™

- Colour Switchable LED Downlight
- Farbtemperatur wählbar zwischen 2700K, 3000K und 4000K
- Vollständig mit Isolationsmaterial abdeckbar

3 IN 1 LÖSUNG FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Bis zu 100 lm/W

CCT Schaltbar

3 Jahre Garantie

Direkt mit Isolationsmaterial abdeckbar

TRIAC Dimmbarer LED Treiber vorangeschlossen

Farbe schaltbar 2700K, 3000K & 4000K

Loop-in/Loop-out Terminalblock für einfache Installation



LED Residential Downlights

soyez connecté avec Aone control

3000K

4000K

BELEUCHTUNG, DIE ZU IHRER STIMMUNG ODER AKTIVITÄT PASST

Aone.light — Downlight LED

connect.control™
RGB + Tuneable White Downlight
6W | Bis zu 510lm | IP65
3 Jahre Garantie | L70 40.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
AU-A1BTR6CW	6W	2700K-5000K	475-510lm	85	60°	65mm

Bezel Options
AU-R6BZ* R6™ IP65 Polycarbonat Blende
*Suffix **MB** (Matt Schwarz), **PC** (Poliertes Chrom) oder **SN** (Satin Nickel) hinzufügen

mPRO™ — PRO Range

LED Fire Rated Downlights
Feststehend/Schwenkbar/Baffle
6W | Bis zu 640lm | IP65
7 Jahre Garantie | L70 70.000h

KONVERTIERBARES DESIGN PASSEND FÜR DECKENHOHLRÄUME BIS ZU 56mm

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
AU-MPRO3/30	6W	3000K	600lm	100	60°	68mm
AU-MPRO3/40	6W	4000K	640lm	107	60°	68mm
AU-MPRO2A*/30	6W	3000K	610lm	102	60°	85mm
AU-MPRO2A*/40	6W	4000K	640lm	107	60°	85mm
AU-MPRO5A/30	6W	3000K	480lm	80	40°	72mm
AU-MPRO5A/40	6W	4000K	500lm	83	40°	72mm

Zubehör		Finishes
AU-BZ600	mPro™ Aluminium Blende 88mm Ausschnitt	W, MW, PC, SN, BLK
AU-AP600	mPro™ Adapterplatte geeignet für 85-145mm Ausschnitt	W, MW, PC, SN
AU-BZ601	mPro™ IP65 Aluminium Blende Quadratisch 88mm Ausschnitt	W, SN
AU-BZ605W	mPro™ Blende Rahmenlos 95mm Ausschnitt	W
AU-MPROTL	mPro™ Unterputzprofil inkl. Blende 167mm Ausschnitt	W, BLK

*Suffix **W**, **MW**, **PC** oder **SN** für Weiß, Mattweiß, Poliertes Chrom oder Satin Nickel.

RT™ PRO — PRO Range

Integrated LED Downlights Direkt mit Isolationsmaterial abdeckbar
7W | Bis zu 700lm | IP65
5 Jahre Garantie | L70 50.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]	Finishes
EN-D7D*/30	7W	3000K	680lm	97	60°	68mm	W, SN, BLK
EN-D7D*/40	7W	4000K	700lm	100	60°	68mm	W, SN, BLK

*Weiß als Standard. Suffix **SN** oder **BLK** für Satin Nickel oder Schwarz.

RT4x4CS™ — LITE Range

Colour Switchable
IP65 LED Downlight
6W | Bis zu 600lm | IP65
3 Jahre Garantie | L70 35.000h

WW 2700K **CW** 3000K **DL** 4000K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
EN-D6DWCCT**	6W	2700-4000K	550-600lm	100	60°	68mm

EN-BZD6* Fixed Aluminium Bezel for RT4x4CS
**Standardmäßig mit weißer Aluminiumblende geliefert.
*Suffix **SN** oder **BLK** für Satin Nickel oder Schwarz.

Dimmbar Einstellbar

R6™ Fire Rated LED Downlights

soyez connecté avec AONE control

R6™ CWS

- Colour & Wattage Switchable
- F30, F60 & F90 Brandschutz
- IP65, Akustik & AirLeackage klassifiziert
- Direkt mit Isolationsmaterial abdeckbar
- Ideal geeignet für Installation mit flachen Deckenhohlräumen

FARB- UND LEISTUNGS SCHALTBARE BRANDSCHUTZ-DOWNLIGHTS

R6™ — PRO Range

Single Colour
Fire Rated Downlights

6W | Bis zu 620lm | IP65

5 Jahre Garantie | L70 50.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
AU-R6/30	6W	3000K	580lm	97	60°	65-70mm
AU-R6/40	6W	4000K	620lm	103	60°	65-70mm

Bezel Options
AU-R6BZ* IP65 Polycarbonat Blende
*Suffix **MB**, **PC** oder **SN** für Mattschwarz, Poliertes Chrom oder Satin Nickel.

R6™ CS — PRO Range

LED Colour Switchable
Fire Rated Downlights

6W | Bis zu 640lm | IP65

5 Jahre Garantie | L70 50.000h

WW 3000K CW 4000K DL 5700K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
AU-R6CS	6W	3000K	540lm	107	60°	65-70mm
		4000K	640lm	107	60°	65-70mm
		5700K	580lm	97	60°	65-70mm

Bezel Options
AU-R6BZ* IP65 Polycarbonat Blende
*Suffix **MB**, **PC** oder **SN** für Mattschwarz, Poliertes Chrom oder Satin Nickel.

R6™ CWS — PRO Range

Colour & Wattage Switchable
Fire Rated Downlights

6W | Bis zu 750lm | IP65

5 Jahre Garantie | L70 50.000h

WW 3000K CW 4000K DL 5700K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
AU-R6CWS	4W	3000K	360lm	90	60°	65-70mm
		4000K	420lm	105	60°	65-70mm
		5700K	380lm	95	60°	65-70mm
	6W	3000K	540lm	90	60°	65-70mm
		4000K	620lm	103	60°	65-70mm
		5700K	560lm	93	60°	65-70mm
	8W	3000K	650lm	81	60°	65-70mm
		4000K	750lm	93	60°	65-70mm
		5700K	680lm	85	60°	65-70mm

Bezel Options
AU-R6BZ* IP65 Polycarbonat Blende
*Suffix **MB**, **PC** oder **SN** für Mattschwarz, Poliertes Chrom oder Satin Nickel.

R6™ CWS — PRO Range

Colour & Wattage Switchable
Baffled Fire Rated Downlights

6W | Bis zu 560lm | IP65

5 Jahre Garantie | L70 50.000h

WW 3000K CW 4000K DL 5700K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
AU-R6CWSBF	4W	3000K	260lm	65	55°	75mm
		4000K	300lm	75	55°	75mm
		5700K	290lm	73	55°	75mm
	6W	3000K	390lm	65	55°	75mm
		4000K	450lm	75	55°	75mm
		5700K	420lm	70	55°	75mm
	8W	3000K	470lm	59	55°	75mm
		4000K	560lm	70	55°	75mm
		5700K	500lm	68	55°	75mm

Bezel Options
AU-R6BZ* IP65 Polycarbonat Blende
*Suffix **MB**, **PC** oder **SN** für Mattschwarz, Poliertes Chrom oder Satin Nickel.

Dimmbar

LED Residential Downlights

3000K

4000K

FARBTEMPERATUR VOR DER INSTALLATION AUSWÄHLEN

ISO™ PRO KIT

PRO Range

GU10 Einbaustrahler-Kit mit Isolationscover

5W | Bis zu 520lm | IP65

2 Jahre Garantie | L70 25.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
EN-AL110*/30	5W	3000K	500lm	100	60°	75mm
EN-AL110*/40	5W	4000K	520lm	104	60°	75mm
EN-AL110D*/30	5W	3000K	500lm	100	60°	75mm
EN-AL110D*/40	5W	4000K	520lm	104	60°	75mm

*Suffix **W** oder **SN** für Weiß oder Satin Nickel.

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
EN-AL120*/30	5W	3000K	500lm	100	60°	85mm
EN-AL120*/40	5W	4000K	520lm	104	60°	85mm
EN-AL120D*/30	5W	3000K	500lm	100	60°	85mm
EN-AL120D*/40	5W	4000K	520lm	104	60°	85mm

**Standardmäßig mit weißer Blende geliefert.

CurveE™

PRO Range

CRI90 Baffled Aluminium LED Downlights

15W | CRI90 | IP44/IP20

5 Jahre Garantie | L80 B10 50.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
EN-DLB152D/30*	15W	3000K	1100lm	73	45°	90mm
EN-DLB152D/40*	15W	4000K	1200lm	80	45°	90mm
EN-DLB152AD/30**	15W	3000K	1100lm	73	45°	105mm
EN-DLB152AD/40**	15W	4000K	1200lm	80	45°	105mm

*22mm Blende. **33mm Blende.

CurveE™

PRO Range

CRI80 Baffled Aluminium LED Downlights

7W/10W | CRI80 | IP44

5 Jahre Garantie | L70 50.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
EN-DLB071D/30*	7W	3000K	640lm	91	60°	70mm
EN-DLB071D/40*	7W	4000K	680lm	97	60°	70mm
EN-DLB101D/30**	10W	3000K	920lm	92	60°	70mm
EN-DLB101D/40**	10W	4000K	970lm	97	60°	70mm

*10mm Blende. **20mm Blende.

Spryte™

LITE Range

LED Downlights Feststehend/Schwenkbar

6W | Bis zu 600lm | IP44 / IP20

3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
EN-DL10160/30	6W	3000K	550lm	92	60°	60mm
EN-DL10160/40	6W	4000K	600lm	100	60°	60mm

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
EN-DDL10160/27	6W	2700K	550lm	92	60°	60mm
EN-DDL10160/30	6W	3000K	550lm	92	60°	60mm
EN-DDL10160/40	6W	4000K	600lm	100	60°	60mm
EN-DDL10260/30	6W	3000K	550lm	92	60°	70mm
EN-DDL10260/40	6W	4000K	600lm	100	60°	70mm

Dimmbar Einstellbar

LED Wandleuchten

WallE™ CS

- Colour Switchable Wandleuchte
- Schlankes und modernes Design
- Direkt / Indirekte Abstrahlung
- Farbtemperatur schaltbar 2700K, 3000K & 4000K
- Ideal geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich

3 FARBTEMPERATUREN IN 1 AUSFÜHRUNG

WallE™ CS

PRO Range

Colour Switchable Direkt/Indirekt Wandleuchte

6W | IK08 | IP65

3 Jahre Garantie | L70 50.000h

WW 2700K CW 3000K DL 4000K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W
EN-WL6CS*	6W	2700-4000K	650lm	108

*Suffix **W**, **BLK** oder **G** für Weiß, Schwarz oder Grau

2700K, 3000K oder 4000K vor der Installation auswählen

WallE™

LITE Range

Dekorative GU10 Wandleuchten

GU10 Fassung | IP44

3 Jahre Garantie | Für GU10 Lampen

Artikelnr.	Beschreibung
EN-WL1*	Schwenkbar
EN-WL2*	Auf/Ab

*Suffix **W**, **BLK**, **G** oder **SS** für Weiß, Schwarz, Grau oder Edelstahl.

Klay™

PRO Range

Multi-direktionale Wandleuchten

10W/18W | Bis zu 1710lm | IP65

3 Jahre Garantie | L70 50.000h

Artikelnr.	Beschreibung	Watt	Farbe	Lumen	lm/W
EN-WL10*/30	Einflammig	10W	3000K	1000lm	100
EN-WL10*/40	Einflammig	10W	4000K	1210lm	121
EN-WL18*/30	Zweiflammig	18W	3000K	1680lm	93
EN-WL18*/40	Zweiflammig	18W	4000K	1710lm	95

*Suffix **W** oder **BLK** für Weiß oder Schwarz.

WaizCS™

PRO Range

Colour Switchable Low Level Floor Washer

4W | Bis zu 175lm | 80° Winkel

5 Jahre Garantie | L70 50.000h

WW 2700K CW 3000K DL 4000K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen
EN-FW1	4W	2700K-4000K	145-175lm
Zubehör			
EN-FWB2*	Waiz™CS Quadratische Blende für EN-FW1		
AL-013080	40mm Unterputzdose für EN-FW1		

*Suffix **W** oder **BLK** für Weiß oder Schwarz.

2700K, 3000K oder 4000K vor der Installation auswählen

LED Bulkheads

make smart with Aone control

OrbitalCS™

- Colour Switchable LED Bulkhead
- Farbtemperatur umschaltbar zwischen 3000K, 4000K und 5700K
- IK10 / IP66
- Geeignet für Umgebungstemperaturen zwischen -25°C und +40°C

UNIVERSELLE EINSATZMÖGLICHKEITEN IN EINER VIELZAHL VON APPLIKATIONEN

Hercules™

PRO Range

LED Bulkhead Aluminium Druckguss Gehäuse

18W | IK10 | IP65

5 Jahre Garantie | L80 50.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Form	Maße
EN-BHD18/40	18W	4000K	1950lm	108	Rund	360 x 92mm
EN-BHD18/40MS	18W	4000K	1950lm	108	Rund	360 x 92mm
EN-BHDE18/40	18W	4000K	1850lm	103	Eyelid	360 x 92mm
EN-BHDE18/40MS	18W	4000K	1850lm	103	Eyelid	360 x 92mm
EN-VPS1	Anti-Diebstahl Schrauben					

OrbitalCS™

PRO Range

LED Bulkhead Polycarbonat Colour Switchable

15W / 25W | IK10 | IP66

5 Jahre Garantie | 30.000h L70



WW 3000K CW 4000K DL 6500K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Maße
EN-BH15CS*†	15W	3000K - 6500K	1300lm	87	300 x 95mm
EN-BH25CS*†	25W	3000K - 6500K	2000lm	80	360 x 105mm

*Suffix **W** oder **BLK** für Weiß oder Schwarz. †Suffix **MS** für Microwave Sensor.
Siehe unten die Tabelle für Zubehör.

Orbital™

PRO Range

LED Bulkhead Polycarbonat

15W / 25W | IK10 | IP66

5 Jahre Garantie | L70 30.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Maße
EN-BH15*/40†	15W	4000K	1150lm	77	300 x 95mm
EN-BH25*/40†	25W	4000K	1800lm	72	360 x 105mm

*Suffix **W** oder **BLK** für Weiß oder Schwarz.
†Suffix **MS** für Microwave Sensor hinzufügen.

Zubehör	Beschreibung
EN-BZE15W	Orbital™ 300mm Eyelid Blende für EN-BH15 - Weiß
EN-BZE15BLK	Orbital™ 300mm Eyelid Blende für EN-BH15 - Schwarz
EN-BZE25W	Orbital™ 360mm Eyelid Blende für EN-BH25 - Weiß
EN-BZE25BLK	Orbital™ 360mm Eyelid Blende für EN-BH25 - Schwarz

Utilite™

LITE Range

LED Bulkhead Polycarbonat

15W-30W | IK06 | IP65

3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Form	Maße
EN-BH115/30	15W	3000K	1500lm	100	Rund	167 x 62mm
EN-BH115/40	15W	4000K	1550lm	103	Rund	167 x 62mm
EN-BH120/30	20W	3000K	2050lm	103	Rund	221 x 72mm
EN-BH120/40	20W	4000K	2050lm	103	Rund	221 x 72mm
EN-BH130/30	30W	3000K	2800lm	93	Rund	300 x 80mm
EN-BH130/40	30W	4000K	2800lm	93	Rund	300 x 80mm

Zubehör	Beschreibung
EN-BZ115BLK	Utilite™ 167mm Blende Schwarz für EN-BH115
EN-BZE115*	Utilite™ 167mm Eyelid Blende für EN-BH115
EN-BZG115*	Utilite™ 167mm Grill Blende für EN-BH115
EN-BZ120BLK	Utilite™ 221mm Blende Schwarz für EN-BH120
EN-BZE120*	Utilite™ 221mm Eyelid Blende für EN-BH120
EN-BZG120*	Utilite™ 221mm Grill Blende für EN-BH120
EN-BZ130BLK	Utilite™ 300mm Blende Schwarz für EN-BH130
EN-BZE130*	Utilite™ 300mm Eyelid Blende für EN-BH130
EN-BZG130*	Utilite™ 300mm Grill Blende für EN-BH130

*Suffix **W** oder **BLK** für Weiß oder Schwarz.

LED Flutlicht & Bodenbeleuchtung

make smart with AOne control

Proxima™

- Robustes Aluminiumgehäuse mit exellenter Wärmeableitung
- Effizienz von bis zu 130lm/W
- IP65 / IK08
- Getestet und zugelassen für Salzsprühnebel

IDEAL FÜR VERKEHRSBEREICHE & FASSADEN AUFWERTUNG

Proxima™ PRO Range

IP65 Aluminium LED Floodlights

50W-200W | IK08 | IP65

5 Jahre Garantie | L80 50.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
EN-FLP50/30	50W	3000K	5500lm	110	90°
EN-FLP50/40	50W	4000K	6000lm	120	100°
EN-FLP100/30	100W	3000K	12000lm	120	100°
EN-FLP100/40	100W	4000K	13000lm	130	45°
EN-FLP200/30	200W	3000K	24000lm	120	100°
EN-FLP200/40	200W	4000K	26000lm	130	45°

Vela™ LITE | VelaCS™ PRO

IP65 HV Driverless LED Floodlights

10W-50W | IK06/IK05 | IP65

3/5 Jahre Garantie | L70 bis zu 50.000h

2700K 3200K 4000K

Artikelnr.	Version	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Garantie
EN-FLV10/40	Single colour	10W	4000K	1150lm	115	3 Jahre
EN-FLV20/40	Single colour	20W	4000K	2400lm	120	3 Jahre
EN-FLV30/40	Single colour	30W	4000K	3450lm	115	3 Jahre
EN-FLV50/40	Single colour	50W	4000K	6000lm	120	3 Jahre
EN-FLV30CS	Colour Switchable	30W	2700K-4000K	3000lm	100	5 Jahre
EN-FLV50CS	Colour Switchable	50W	2700K-4000K	5000lm	100	5 Jahre

S-Lite™ PRO Range

IP65 Edelstahl 304 Erdspießstrahler

GU10 | 90° vertikale Einstellung

3 Jahre Garantie

Artikelnr.	Input
EN-SLSS1*	240V

*Leuchtmittel nicht enthalten

Zubehör

EN-HBDIP	3 Pole IP68 Steckverbinder
DA-951	3 Pole IP68 T-Steckverbinder

S-Lite™ LITE Range

IP65 Aluminium Druckguss Erdspießstrahler

GU10 | 180° vertikale Einstellung

3 Jahre Garantie

Artikelnr.	Input
EN-SL1*	240V

*Leuchtmittel nicht enthalten

Zubehör

EN-SLM	S-Lite™ Halterung für Boden- und Wandmontage
EN-HBDIP	3 Pole IP68 Steckverbinder
DA-951	3 Pole IP68 T-Steckverbinder

G-Lite™ PRO Range

IP65 Bodeneinbaustrahler mit 304/316 Edelstahlblende

IK10 | IP65 | Befahrbar

5 Jahre Garantie | Für GU10 Lampen

Artikelnr.	Input	Ausschnitt [Ø]	Form
EN-WU021SS	240V	84mm	Rund
EN-WU022SS	240V	84mm	Quadratisch

Zubehör

EN-WUBZ21	G-Lite™ 316 Edelstahlblende Rund
EN-WUBZ22	G-Lite™ 316 Edelstahlblende Quadratisch

G-Lite™ LITE Range

IP67 Bodeneinbaustrahler mit 304 Edelstahlblende

IK10 | IP67 | Mit 1m Kabel

3 Jahre Garantie | Für GU10 Lampen

Artikelnr.	Input	Ausschnitt [Ø]
EN-RGL1	240V	95mm

Zubehör

EN-HBDIP	3 Pole IP68 Steckverbinder
DA-951	3 Pole IP68 T-Steckverbinder

LED GU10 & MR16 Leuchtmittel

make smart with AONE control

ClearVu™

- EnFiniti™ Polycarbonat Linse imitiert Halogenerscheinungsbild
- Minimaler Blendungsgrad bei 38° Abstrahlwinkel
- Kann in geschlossenen Aurora Beleuchtungskörpern verwendet werden

HOHE EFFIZIENZ, LEISTUNG BIS ZU 100lm/W

AONE.light — Smart

connect.control™
RGB + Tuneable White GU10 Lamp
4W | Bis zu 330lm | 5-100% Dimmbar
3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Artikelnr.	Sockel	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
AU-A1BTGUCW	GU10	4W	2700K-5000K	300-330lm	82	40°

ICE LAMP — PRO Range

GU10 LED Leuchtmittel
Nicht Dimmbar
5W | Bis zu 540lm | 60° Abstrahlwinkel
3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Artikelnr.	Sockel	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
EN-GU005/27	GU10	5W	2700K	480lm	96	60°
EN-GU005/30	GU10	5W	3000K	500lm	100	60°
EN-GU005/40	GU10	5W	4000K	520lm	104	60°
EN-GU005/64	GU10	5W	6400K	540lm	108	60°

ICE LAMP — PRO Range

GU10 LED Leuchtmittel
Dimmbar
5W | Bis zu 540lm | 60° Abstrahlwinkel
3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Artikelnr.	Sockel	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
EN-DGU005/27	GU10	5W	2700K	480lm	96	60°
EN-DGU005*/30	GU10	5W	3000K	500lm	100	60°
EN-DGU005*/40	GU10	5W	4000K	520lm	104	60°
EN-DGU005/64	GU10	5W	6400K	540lm	108	60°

*Suffix **3** für 38°.

ClearVu™ — LITE Range

GU10 LED Leuchtmittel
Dimmbar & Nicht Dimmbar
5W | Bis zu 500lm | 38° Abstrahlwinkel
2 Jahre Garantie | L70 20.000h

Artikelnr.	Sockel	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
EN-DGU5/30	GU10	5W	3000K	460lm	92	38°
EN-DGU5/40	GU10	5W	4000K	500lm	100	38°
EN-GU5/30	GU10	5W	3000K	420lm	84	38°
EN-GU5/40	GU10	5W	4000K	430lm	86	38°

ICE LAMP — PRO Range

MR16 LED Leuchtmittel
Nicht Dimmbar
5W | Bis zu 520lm | 38° & 60° Abstrahlwinkel
3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Artikelnr.	Sockel	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
EN-MR165/30	GU5.3	5W	3000K	500lm	100	60°
EN-MR165/40	GU5.3	5W	4000K	520lm	104	60°
EN-MR1653/30	GU5.3	5W	3000K	500lm	100	38°
EN-MR1653/40	GU5.3	5W	4000K	520lm	104	38°

Dimmbar

LED E27, B22 & E14 Leuchtmittel

make smart with AONE control

RGB + TUNEABLE WHITE BLUETOOTH LEUCHTMITTEL

AONE.light — Smart

connect.control™
RGB + Tuneable White GLS Lamps
8W | Bis zu 850lm | 5-100% Dimmbar
3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Artikelnr.	Sockel	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
AU-A1BTGSCWE	E27	8W	2700K-5000K	800-850lm	106	160°
AU-A1BTGSCWB	B22	8W	2700K-5000K	800-850lm	106	160°

AONE.light — Smart

connect.control™
RGB + Tuneable White Candle
5W | Bis zu 470lm | 5-100% Dimmbar
3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Artikelnr.	Sockel	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
AU-A1BTE14CW	E14	5W	2700K-5000K	450-470lm	94	180°

Eco™ — LITE Range

GLS ECO LED Leuchtmittel
Nicht Dimmbar
8W | Bis zu 800lm | 290° Abstrahlwinkel
3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Artikelnr.	Sockel	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
EN-GLSE279/30	E27	8W	3000K	780lm	87	290°
EN-GLSE279/40	E27	8W	4000K	800lm	89	290°
EN-GLSB229/30	B22	8W	3000K	780lm	87	290°
EN-GLSB229/40	B22	8W	4000K	800lm	89	290°

EDim™ — LITE Range

GLS ECO LED Leuchtmittel
Dimmbar
8W | 810lm | 220° Abstrahlwinkel
3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Artikelnr.	Sockel	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
EN-DGLSE279/27	E27	8W	2700K	810lm	101	220°
EN-DGLSB279/27	B22	8W	2700K	810lm	101	220°

Dimmbar

LED Commercial Downlights

make smart with Aone control

ReflectCS™

- UGR19 LED Downlight mit Aluminium Reflektor
- Farbtemperatur umschaltbar zwischen 3000K, 4000K und 5700K
- IP54 / UGR 19
- TRIAC Dimmbar

VIELSEITIGES DOWNLIGHT MIT 3 FARBEN

Aone.light — Smart

connect.control™
RGB + Tuneable White Downlight
10W | Bis zu 900lm | IP20
3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
AU-A1BTD10CW	10W	2700K-5000K	800-900lm	90	100°	90mm

ReflectCS™ — PRO Range

UGR19 Downlight
CCT Schaltbar
13W - 35W | Bis zu 3600lm
5 Jahre Garantie | L70 50.000h

WW 3000K CW 4000K DL 5700K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
EN-DL134CCT*	13W	3000-5700K	1105lm	85	60°	120mm
EN-DL186CCT*	18W	3000-5700K	1840lm	102	60°	160mm
EN-DL188CCT*	18W	3000-5700K	1820lm	101	60°	200mm
EN-DL258CCT*	25W	3000-5700K	2670lm	107	60°	200mm
EN-DL358CCT*	35W	3000-5700K	3600lm	103	60°	200mm

*Suffix **DA** für DALI oder **V** für 1-10V Dimmbare Option. Lumenwert basierend auf 4000K.

Lumi-Fit™ — PRO Range

High Performance Aluminium Downlights
13W-45W | Bis zu 4500lm
5 Jahre Garantie | L80 50.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
EN-DDLH413/40	13W	4000K	1260lm	97	100°	70mm	120mm
EN-DDLH618/40	18W	4000K	1800lm	100	100°	70mm	160mm
EN-DDLH818/40	18W	4000K	1900lm	106	100°	70mm	200mm
EN-DDLH825/40	25W	4000K	2600lm	104	100°	70mm	200mm
EN-DDLH840/40	40W	4000K	4320lm	108	100°	70mm	200mm
EN-DDLH1045/40	45W	4000K	4500lm	100	100°	80mm	230mm

Uni-Fit™ — LITE Range

High Power Integrated Polycarbonate Downlights
10W-30W | Bis zu 2700lm
3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
EN-DL10/30	10W	3000K	1050lm	105	100°	70mm	90mm
EN-DL10/40	10W	4000K	1150lm	115	100°	70mm	90mm
EN-DL15/30	15W	3000K	1600lm	107	100°	70mm	120mm
EN-DL15/40	15W	4000K	1700lm	113	100°	70mm	120mm
EN-DL23/30	23W	3000K	2500lm	109	100°	75mm	170mm
EN-DL23/40	23W	4000K	2700lm	117	100°	75mm	170mm

Kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam für DALI 1-10V. Dimmbar

LED Commercial Downlights

make smart with Aone control

CharaCS™

- Farbumschaltbare LED-Deckenanbauleuchte
- Polycarbonat-Körper
- Farbe umschaltbar zwischen 2700K, 3000K, 4000K
- IP54 / IK08

OBERFLÄCHENLÖSUNG ÜBERALL EINBAU IST UNMÖGLICH

Slim-Fit™

PRO Range

Low Profile Aluminium Downlights

6W-24W | Bis zu 2350lm

5 Jahre Garantie | L70 30.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
EN-PLH06B/40	6W	4000K	450lm	75	120°	25mm	105mm
EN-PLH09B/40	9W	4000K	750lm	83	120°	25mm	133mm
EN-PLH12B/40	12W	4000K	980lm	82	120°	25mm	157mm
EN-PLH18B/40	18W	4000K	1650lm	92	120°	25mm	206mm
EN-PLH24B/40	24W	4000K	2350lm	98	120°	25mm	280mm

Poly-Slim™

LITE Range

Low Profile Polycarbonate Downlights

6W-24W | Bis zu 2500lm

2 Jahre Garantie | L70 15.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
EN-PLPC06/40	6W	4000K	500lm	83	120°	21mm	115mm
EN-PLPC09/40	9W	4000K	850lm	94	120°	21mm	130mm
EN-PLPC12/40	12W	4000K	1200lm	100	120°	21mm	150mm
EN-PLPC18/40	18W	4000K	1850lm	103	120°	21mm	210mm
EN-PLPC24/40	24W	4000K	2500lm	104	120°	21mm	280mm

PavoCWS™

PRO Range

Colour & Wattage Switchable Aluminium Downlight

10W-16W | Bis zu 1450lm

5 Jahre Garantie | L70 50.000h

WW 3000K CW 4000K DL 5700K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
EN-CWS1	10W	3000-5700K	≤940lm	≤99	120°	16mm	65-205mm
	13W	3000-5700K	≤1260lm	≤97	120°	16mm	65-205mm
	16W	3000-5700K	≤1450lm	≤91	120°	16mm	65-205mm

- Universell einsetzbar für Einbau- und Aufbauinstallation
- Leistung schaltbar zwischen 10W, 13W und 16W
- Farbtemperatur schaltbar zwischen 3000K, 4000K und 5700K

CharaCS™

PRO Range

Colour Switchable Aufbau Downlight

18W | Bis zu 1890lm | IK08 | IP54

5 Jahre Garantie | 50.000h L70

WW 2725K CW 3300K DL 4000K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Höhe	Ausschnitt [Ø]
EN-CL18CS	18W	2725-4000K	≤1890lm	≤105	120°	65mm	275mm

Kommerzielle LED-Panels

make smart with AONE control

EdgeLite™

- Hohe Effizienz von 130lm/W
- Bildschirmarbeitsplatzleuchte - UGR19
- IP54 & IK06 klassifiziert
- BEG Förderungsfähig

HOMOGENE LICHTVERTEILUNG BEI MINIMALEM BLENDUNGSGRAD

AONE.light — Smart

Bluetooth Tuneable White LED Flat Panels

38W | Bis zu 3800lm | UGR19

5 Jahre Garantie | L70 40.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Maße
AU-A1BTFP6060CX	38W	2700-6500K	3600-3800lm	100	120°	600x600mm
AU-A1BTFP6262CX	38W	2700-6500K	3600-3800lm	100	120°	625x625mm
AU-A1BTFP1230CX	38W	2700-6500K	3300-3600lm	100	120°	1200x300mm

VersiTile™ — PRO Range

LED Flat Panel 600x600mm

38W | 3900lm | IP65

5 Jahre Garantie | L70 50.000h

Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
AU-LP100C/40*	Nicht Dimmbar	38W	4000K	3900lm	103	120°
AU-LP300C/40*	Nicht Dimmbar	38W	4000K	3900lm	103	120°

DuoLite™ — PRO Range

Troffer LED Panels 600x600mm

30W / 36W | Bis zu 3700lm

3 Jahre Garantie | L70 50.000h

Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
EN-TF6060B/40	Nicht Dimmbar	36W	4000K	3700lm	103	90°
EN-TF6262/40	Nicht Dimmbar	30W	4000K	3000lm	100	90°

EdgeLite™ — PRO Range

IP54 LED Edge-Lit Flat Panels

26W | 3380lm | 130lm/W

5 Jahre Garantie | L80 50.000h

Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Maße
EN-LPP6060*/40†	Nicht Dimmbar	26W	4000K	3380lm	130	110°	600x600mm
EN-LPP6262*/40†	Nicht Dimmbar	26W	4000K	3380lm	130	110°	625x625mm
EN-LPP1230*/40†	Nicht Dimmbar	26W	4000K	3380lm	130	110°	1200x300mm

EdgeLite™ — PRO Range

LED Edge-Lit Suspended 1200x300mm Flat Panel

40W | 4000lm | 110° Abstrahlwinkel

5 Jahre Garantie | L70 50.000h



Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam
EN-SU1230B*/40	Nicht Dimmbar	40W	4000K	4000lm	100	110°

Kontaktieren Sie unser Team für andere Treiber Optionen: Dali, Dali2, DALI Push, 1-10V oder Notlichtoptionen. Dimmbar

Kommerzielle LED-Panels

SUPER KOMPAKTE BAUFORM & ALUMINIUM GEHÄUSE

BackLite™ PRO Range

High Performance LED Panel mit Mikroprismatik Optik

34W | 4080lm | UGR16

5 Jahre Garantie | L80 50.000h

Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Maße
EN-LPB6060U4/40	Non-Dim	34W	4000K	4080lm	120	120°	600x600mm
EN-LPB6262U4/40	Non-Dim	34W	4000K	4080lm	120	120°	625x625mm

BackLite™ LITE Range

ECO LED Panel mit Opaler Optik

36W | 3600lm | UGR19

3 Jahre Garantie | L70 35.000h

Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Maße
EN-LPB6060/40	Non-Dim	36W	4000K	3600lm	100	110°	600x600mm
EN-LPB6262/40	Non-Dim	36W	4000K	3600lm	100	110°	625x625mm

Aufbaurahmen

EN-SM103B EN-SM103B EN-SM103B

Artikelnr.	Beschreibung
EN-SM103B	600 x 600 x 74mm Aufbaurahmen
EN-SM106B	1200 x 600 x 74mm Aufbaurahmen
EN-SM107B	1200 x 300 x 74mm Aufbaurahmen

Einbaurahmen

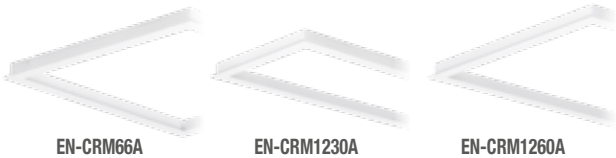

EN-CRM66A EN-CRM1230A EN-CRM1260A

Artikelnr.	Beschreibung
EN-CRM660A	600 x 600mm Einlegerahmen
EN-CRM1230A	1200 x 300mm Einlegerahmen
EN-CRM1260A	1200 x 600mm Einlegerahmen

Längenverstellbares Abhänge-Kit

Artikelnr.	Beschreibung
EN-SK100B	Längenverstellbares Panel Abhänge-Kit
EN-SK150	1.5m Sicherheitsseil
AL-80120	3 Meter Sicherheitsseil

Abstandhalter

Artikelnr.	Beschreibung
AL-013072	Abstandshalter für Isolationsmaterial

make smart with AONE control

BimPROCS

- LED 3-Phasenstromschienen Strahler
- Farbtemperatur schaltbar zwischen 3000K, 3500K und 4000K
- CRI90 für exzellente Farbwiedergabe

STELLEN SIE IHRE WARE INS BESTE LICHT

ApexCS

PRO Range

Colour Switchable
Aluminium LED Wallwasher

32W | 3000lm | 24° / 36° | CRI 90

5 Jahre Garantie | L70 50.000h

WW 3000K CW 3500K DL 4000K

Code	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
EN-RSP3224CS*	32W	3000-4000K	3000lm	94	24°	150mm
EN-RSP3236CS*	32W	3000-4000K	3000lm	94	36°	150mm

*Suffix **W** oder **BLK** für Weiß oder Schwarz.

Apex

PRO Range

Aluminium LED Wallwasher

30W | 3500lm | 45° Abstrahlwinkel

3 Jahre Garantie | L70 40.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
EN-RSP345/40	30W	4000K	3500lm	117	45°	170mm

PrysimCS

PRO Range

Colour Switchable
Aluminium LED Wallwasher

42W | 4300lm | 100° | CRI 90

3 Jahre Garantie | L70 50.000h

WW 3000K CW 3500K DL 4000K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
EN-WW42CS	42W	3000-4000K	≤4300lm	102	100°	220 x 130mm

Toronto HD

PRO Range

Rectangular Aluminium LED Downlight

35W | 3100lm | 75° | CRI 90

2 Jahre Garantie | L70 20.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Ausschnitt [Ø]
AL-13186	35W	4200K	3100lm	89	75°	220 x 132mm

BimPROCS

PRO Range

Colour Switchable
3-Phasenstromschienen Strahler

32W | 3100lm | 24° / 45° | CRI 90

5 Jahre Garantie | L70 50.000h

WW 3000K CW 3500K DL 4000K

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Länge (mm)
EN-TK3224CS*	32W	3000-4000K	≤3100lm	97	24°	140mm
EN-TK3245CS*	32W	3000-4000K	≤3100lm	97	45°	140mm

*Suffix **W** oder **BLK** für Weiß oder Schwarz.

Trac

LITE Range

1-Phasenstromschienen GU10 Strahler

Leuchtmittel Separat Erhältlich

3 Jahre Garantie

Artikelnr.	Input	Finish	Länge (mm)
EN-TK2W	240V	Weiß	100mm
EN-TK2BLK	240V	Schwarz	100mm

Range™NAME Beschreibung Xxxxxxx Xxxxx

LED Highbays

make smart with AONE control

Cosmos™

PRO Range

High Power 1-10V Dimmbar IP65 LED Highbays

100W-200W | 135 lm/W | IK10

5 Jahre Garantie | L80 50.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Gewicht
EN-HBD100/40	100W	4000K	13500lm	135	120°	2.45kg
EN-HBD150/40	150W	4000K	20250lm	135	120°	2.50kg
EN-HBD200/40	200W	4000K	27000lm	135	120°	2.80kg
EN-HBD100MS/40	100W	4000K	13500lm	135	120°	2.48kg
EN-HBD150MS/40	150W	4000K	20250lm	135	120°	2.50kg
EN-HBD200MS/40	200W	4000K	27000lm	135	120°	3.80kg

Zubehör	Beschreibung
EN-HBDRC	Remote Controller for Cosmos™ Microwave Highbay
EN-HBD60A	60° Linse für Cosmos™ EN-HBD100 & EN-HBD150
EN-HBD60B	60° Linse für Cosmos™ EN-HBD200
EN-HBD90A	90° Linse für Cosmos™ EN-HBD100 & EN-HBD150
EN-HBD90B	90° Linse für Cosmos™ EN-HBD200
EN-HBDMB1	Montagehalterung für Cosmos™ EN-HBD100 & EN-HBD150
EN-HBDMB2	Montagehalterung für Cosmos™ EN-HBD200

Ariah™

PRO Range

High Power 1-10V Dimmbar IP65 LED Highbays

100W-200W | 150 lm/W | IK08

5 Jahre Garantie | L80 50.000h

Artikelnr.	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Gewicht
EN-HB100C/40	100W	4000K	15000lm	150	3.50kg
EN-HB150C/40	150W	4000K	22500lm	150	3.90kg
EN-HB200C/40	200W	4000K	30000lm	150	4.70kg

Zubehör	Beschreibung
EN-HBACR2	70° Highbay Polycarbonate Reflektor
EN-RF901	90° Highbay Aluminium Reflektor
EN-HBMB1	Highbay Montagehalterung

Dimmbar

make smart with Aone control

LinearTube™

- IP69K IK10 LED Feuchtraumleuchte
- Ideal geeignet für Anwendungen mit einer hohen Feuchtigkeitsbelastung
- Effizienz von bis zu 144 lm/W
- Geeignet zur Wand- und Deckenmontage

DIFFUSOR AUS POLYCARBONAT • ALUMINIUM-KÜHLKÖRPER

LinearTube™ PRO Range

LED Feuchtraumleuchte IP69K IK10

36W / 50W | Bis zu 144 lm/W | IK10

3 Jahre Garantie | L80 50.000h

Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Länge (mm)
EN-ANTB1200FB/40	Nicht Dimmbar	36W	4000K	4800lm	133	140°	1200
EN-ANTB1500FB/40	Nicht Dimmbar	50W	4000K	7200lm	144	140°	1500
EN-ANTSM1	Montageklemmen aus Aluminium						

LinearPac™ PRO Range

Korrosionsgeschützte IP65 Feuchtraumwannenleuchte

20W-70W | 120lm/W

5 Jahre Garantie | L70 50.000h

Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Equiv. T8	Länge (mm)
EN-ANT1217B/40	Nicht Dimmbar	20W	4000K	2400lm	120	1x36W	1270
EN-ANT1525B/40	Nicht Dimmbar	30W	4000K	3600lm	120	1x58W	1570
EN-ANT1834B/40	Nicht Dimmbar	35W	4000K	4200lm	120	1x72W	1870
EN-ANT1240B†/40	Nicht Dimmbar	38W	4000K	4560lm	120	2x36W	1270
EN-ANT1558B†/40	Nicht Dimmbar	60W	4000K	7200lm	120	2x58W	1570
EN-ANT1869B†/40	Nicht Dimmbar	70W	4000K	8400lm	120	2x72W	1870

†Suffix **MS** für Microwave Sensor Option.

Hydro-Link™ LITE Range

IP66 Feuchtraumwannenleuchte Werkzeuglose Durchgangsverdrahtung

38W / 55W | Bis zu 120lm/W | IK10

3 Jahre Garantie | L70 40.000h

Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Equiv. T8	Länge (mm)
EN-ANTL1238/40	Nicht Dimmbar	38W	4000K	4400lm	116	2x36W	1227
EN-ANTL1555/40	Nicht Dimmbar	55W	4000K	6600lm	120	2x58W	1510

Princeton PRO Range

LED Aufbauleuchte für kommerzielle Anwendungen

40W / 60W | 110lm/W

5 Jahre Garantie | L70 50.000h

Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Beam	Länge (mm)
EN-SF1240*/40	Nicht Dimmbar	40W	4000K	4400lm	110	110°	1200
EN-SF1560*/40	Nicht Dimmbar	60W	4000K	6600lm	110	110°	1500

BatPac™ PRO Range

LED Aufbauleuchte

22W-39W | Bis zu 127lm/W

5 Jahre Garantie | L70 50.000h

Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Equiv. T8	Länge (mm)
EN-BA1222*/40	Nicht Dimmbar	22W	4000K	2800lm	127	1x36W	1170
EN-BA1533*/40	Nicht Dimmbar	33W	4000K	4100lm	124	1x58W	1470
EN-BA1839*/40	Nicht Dimmbar	39W	4000K	4900lm	126	1x72W	1734

*Suffix **MS** für Microwave Sensor Option.

BatPacCS™ PRO Range

Colour Switchable LED Aufbauleuchte

20W-40W | 130lm/W

5 Jahre Garantie | L70 50.000h

WW 3000K **CW** 4000K **DL** 6300K

Artikelnr.	Typ	Watt	Farbe	Lumen	lm/W	Equiv. T8	Länge (mm)
EN-BA1222CCT	Nicht Dimmbar	20W	3000-6300K	2600lm	130	1x36W	1170
EN-BA1533CCT	Nicht Dimmbar	30W	3000-6300K	3900lm	130	1x58W	1470
EN-BA1839CCT	Nicht Dimmbar	40W	3000-6300K	5200lm	130	1x72W	1734

LED Streifen

LEDline™ COB

- COB 24V LED Strip
- Kontinuierliche Ausleuchtung ohne Hotspots durch einzelne LED Chips

DIE VIELSEITIGSTE BELEUCHTUNG FÜR JEDE ANWENDUNG

AOne.light

Smart

connect.control™
RGB + Tuneable White LED Strip Kits

Steuerung mit Fernbedienung oder via App

3 Jahre Garantie | L70 25.000h

Artikelnr.	W/m	LED/m	Farbe	lm/m	lm/W	Beam	Länge
AU-A1BTCWSK3	6W	90	2700K-5000K	400-530lm	88	120°	5m
AU-A1BTCWSK6	6W	90	2700K-5000K	400-530lm	88	120°	3m

Artikelnr.	Beschreibung
AU-A1BTSP3W	AOne™ connect.control™ Splitter Kabel für Strip Erweiterung
AU-A1BTCWS2M	AOne™ connect.control™ LED Strip 2m Erweiterung
AU-A1BTCWS3M	AOne™ connect.control™ LED Strip 3m Erweiterung

LEDline™ COB — PRO Range

24V Ultra Bright COB LED Strip

10W | Bis zu 1000lm/m | CRI80

3 Jahre Garantie | L70 35.000h

Artikelnr.	W/m	Volt	LED/m	Farbe	lm/m	Trennbar
EN-ST1024/30	10W	24V	528	3000K	950lm	45mm
EN-ST1024/40	10W	24V	528	4000K	1000lm	45mm
EN-ST1024A	LEDLine™ COB Single Colour Verbindungsklemme					
EN-ST1024B	LEDLine™ COB Single Colour Anschlussklemme					
EN-ST1024C	LEDLine™ COB Single Colour Verbindungsstück					

LEDline™ COB — PRO Range

24V IP67 Ultra Bright COB LED Strip

10W | Bis zu 950lm/m | CRI80

3 Jahre Garantie | L70 35.000h

Artikelnr.	W/m	Volt	LED/m	Farbe	lm/m	Trennbar
EN-ST1024IP/27	10W	24V	528	2700K	900lm	45mm
EN-ST1024IP/30	10W	24V	528	3000K	900lm	45mm
EN-ST1024IP/40	10W	24V	528	4000K	950lm	45mm
EN-ST1024IPCK	LEDLine™ COB IP67 Strip Connector Kit					

IP67 Anschlusskit enthält: 2 Stromanschlüsse, 2 Endkappen, 4 Schrumpfschläuche, 1 Tube Versiegelung, 6 Befestigungsclips, 12 Schrauben zum Fixieren.

LEDline™ — PRO Range

24V Ultra Bright LED Strip

12W | Bis zu 1200lm/m | CRI80

3 Jahre Garantie | L70 35.000h

Artikelnr.	W/m	Volts	LED/m	Farbe	lm/m	Trennbar
EN-ST5241/30	12W	24V	60	3000K	1180lm	100mm
EN-ST5241/40	12W	24V	60	4000K	1200lm	100mm
EN-ST5241/60	12W	24V	60	6300K	1200lm	100mm
EN-ST524A	LEDLine™ Single Colour Verbinder					
EN-ST524B	LEDLine™ Single Colour Anschlusskabel					
EN-ST524C	LEDLine™ Single Colour Verbindungsstück					

LEDline™ — PRO Range

24V IP67 Ultra Bright LED Strip

12W | Bis zu 1120lm/m | CRI80

3 Jahre Garantie | L70 35.000h

Artikelnr.	W/m	Volts	LED/m	Farbe	lm/m	Trennbar
EN-ST524I1P/30	12W	24V	60	3000K	1100lm	100mm
EN-ST5241IP/40	12W	24V	60	4000K	1120lm	100mm
EN-ST5241IP/60	12W	24V	60	6500K	1100lm	100mm
EN-STIPCKB	LEDLine™ IP67 Strip Connector Kit					

IP67 Anschlusskit enthält: 2 Stromanschlüsse, 2 Endkappen, 4 Schrumpfschläuche, 1 Tube Versiegelung, 6 Befestigungsclips, 12 Schrauben zum Fixieren.

Dimmbar

LED Strip Kits & Drivers

make smart with AOne control

SCHNELLE & EINFACHE INSTALLATION IM INNEN- UND AUSSENBEREICH

LEDline™ PRO Range

12V/24V IP20 LED Strip Kits Statische Farbe, 3m oder 5m

Bis zu 1027lm/m | CRI80

3 Jahre Garantie | L70 35.000h

Artikelnr.	W/m	Volt	LED/m	Farbe	lm/m	Länge	Trennbar
EN-ST1003/30	4.8W	12V	60	3000K	480lm	3m	50mm
EN-ST1003/40	4.8W	12V	60	4000K	500lm	3m	50mm
EN-ST2243/27	9.6W	24V	120	2700K	950lm	3m	50mm
EN-ST2243/30	9.6W	24V	120	3000K	950lm	3m	50mm
EN-ST2243/40	9.6W	24V	120	4000K	1020lm	3m	50mm

Artikelnr.	W/m	Volt	LED/m	Farbe	lm/m	Länge	Trennbar
EN-ST1005/30	4.8W	12V	60	3000K	480lm	5m	50mm
EN-ST1005/40	4.8W	12V	60	4000K	500lm	5m	50mm
EN-ST2245/27	9.6W	24V	120	2700K	950lm	5m	50mm
EN-ST2245/30	9.6W	24V	120	3000K	950lm	5m	50mm
EN-ST2245/40	9.6W	24V	120	4000K	1020lm	5m	50mm

LEDline™ PRO Range

24V IP67 LED Strip Kits Statische Farbe, 3m

9.6W/m | Bis zu 988lm | CRI80

3 Jahre Garantie | L70 35.000h

Artikelnr.	W/m	Volt	LED/m	Farbe	lm/m	Länge	Trennbar
EN-ST3243/30	9.6W	24V	120	3500K	950lm	3m	50mm
EN-ST3243/40	9.6W	24V	120	4000K	988lm	3m	50mm

LED STRIP KITS ENTHALTEN:

3m / 5m IP20 LED Strip
3m IP67 LED Strip

2m
Anschlusskabel

IP20
LED Treiber

Constant Voltage PRO Range

24V Konstantspannungstreiber Nicht Dimmbar

2 Jahre Garantie

Artikelnr.	Stromspannung	Energie	Max. Temp.	IP Rating	Größe (mm)
AU-LED2424IP	220-240V 50Hz	24W	40°C	IP67	121 x 38 x 26
AU-LED6024IP	220-240V 50Hz	60W	40°C	IP67	166 x 43 x 33
EN-LED7524	220-240V 50-60Hz	75W	45°C	IP20	180 x 52 x 30

Constant Voltage PRO Range

24V Konstantspannungstreiber Dimmbar

3 Jahre Garantie

Artikelnr.	Stromspannung	Energie	Max. Temp.	Max. Case	Größe (mm)
EN-LEDD7524	240V 50-60Hz	75W	50°C	90°C	212 x 54 x 33

LED Strip

Als unsere vielseitigste Beleuchtungslösung funktionieren LED-Streifen perfekt in einer Reihe von Anwendungen und sind daher gefragter denn je. Damit machen wir es Ihnen noch einfacher, LED-Streifen in eine Lichtplanung zu integrieren. Wir können kundenspezifische Längen unserer beliebten LED-Streifen liefern, die nach Ihren Spezifikationen vorgeschnitten sind und 48 Stunden nach Eingang Ihrer Bestellung versandt werden.

Kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter oder unser freundliches Verkaufsteam:

Tel: +49 (0) 6855 246 33 98

Email: germany@auroralighting.com

Besuchen Sie auroralighting.com für weitere Informationen.

LED-Streifen-Sortiment im Überblick

	Standard LED Strip		Smart LED Strip
Brillance ≤500lm/m	Single Colour IP20		RGB+Tuneable White
	12V CRI80	12V CRI80	24V
	EN-ST1003	EN-ST1005	AU-A1BTCWSK3 or SK6
	4.8W/m ≤500lm/m	4.8W/m ≤500lm/m	6W/m ≤405lm/m

Intense ≤1000lm/m	Single Colour IP20		Single Colour IP67
	24V CRI80	24V CRI80	24V CRI80
	EN-ST1024	EN-ST3243	EN-ST1024IP
	10W/m ≤1000lm/m	9.6W/m ≤988lm/m	10W/m ≤950lm/m

Ultra Intense ≥1280lm/m	Single Colour IP20		Single Colour IP67
	24V CRI80	24V CRI80	24V CRI80
	EN-ST5241	EN-ST2243 or 2245	EN-ST5241IP
	12W/m ≤1200lm/m	9.6W/m ≤1020lm/m	14.4W/m ≤1120lm/m

Zuschnittsservice nach Maß

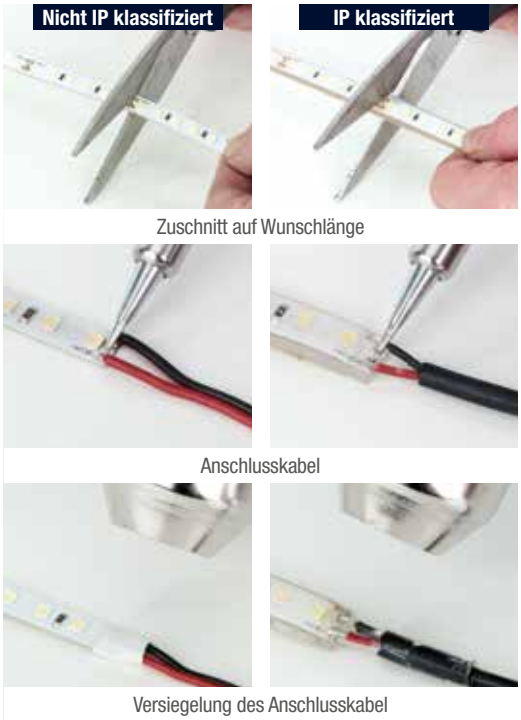

Zuschnitt auf Wunschlänge

Anschlusskabel

Versiegelung des Anschlusskabel

LED-Streifen-Konfigurator

Unser neues LED-Streifen-Konfigurator-Tool zu verwenden, mit dem Sie den für Ihre Anwendung am besten geeigneten Streifen identifizieren können. Die Ergebnisse umfassen Streifen, LED-Treiber und Kanaloptionen. **Besuchen Sie auroralighting.com/ledconfigurator**



Step 1 Colour Temperature



Step 2 Brightness

Step 3 Application

Step 4 Länge



Step 5 Channel



Step 6 Summary

Aluminiumprofile & Kompatibilität

EN-CH100
Aufbauprofil





EN-CH101
Aufbauprofil



EN-CH102
Einbauprofil





EN-CH103
Einbauprofil



EN-CH104
Eckprofil



EN-CH105
Tiefes Einbauprofil



EN-CH106KIT
Tiefes Einbauprofil Kit

Inklusive Endkappen, Montageclips, Profil und mattiertem Diffusor



EN-CH1072KIT
Aufbauprofil Kit

Inklusive Endkappen, Montageclips, Profil und mattiertem Diffusor



EN-CH1082KIT
Einbauprofil Kit

Inklusive Endkappen, Profil und mattiertem Diffusor



EN-CH109KIT
Unterputzprofil Kit

Inklusive Endkappen, Profil und mattiertem Diffusor



Kompatibilität von Aluminiumprofilen / LED-Streifen

	A1BTCWSK3 A1BTCWSK6	ST1024	ST1024IP	ST5241	ST524IP	ST1003 ST1005	ST2243 ST2245	ST3243
	30	30	30	30	30	31	31	31
EN-CH100*	×	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓
EN-CH101*	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN-CH102*	×	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓
EN-CH103*	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN-CH104*	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN-CH105**	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN-CH106KIT*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN-CH1072KIT†	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN-CH1082KIT†	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN-CH109KIT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Endkappen & Montageoptionen

Artikelnr.	Endkappen		Montageoption
	Ohne Kabeleingang	Mit Kabeleingang	Montageclip
EN-CH100	EN-CH100EC1	EN-CH100EC2	EN-CHC1
EN-CH101	EN-CH101EC1	EN-CH101EC2	EN-CHC1
EN-CH102	EN-CH102EC1	EN-CH102EC2	-
EN-CH103	EN-CH103EC1	EN-CH103EC2	-
EN-CH104	EN-CH104EC1	EN-CH104EC2	EN-CHC2
EN-CH105	EN-CH105EC1	EN-CH105EC2	-

*Fügen Sie Suffix **1** oder **2** für 1 m oder 2 m Länge hinzu (z. B.: **EN-CH1061KIT**). †Nur in 2 m Länge erhältlich.
**Der Diffusor muss mit einem Silikondichtmittel befestigt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
Nur mit mattiertem Diffusor erhältlich. Bitte beachten: Streifenverbinder passen nicht in den Kanal.

Diffusoren

Artikelnr.	Diffusorabdeckung
EN-CH100	
EN-CH101	
EN-CH102	EN-CHPC1CL* (klar) EN-CHPC1FR* (mattiertem)
EN-CH103	
EN-CH104	
EN-CH105**	EN-CHPC2FR** (mattiertem)
EN-CH106KIT	Inklusive mattiertem Diffusor
EN-CH1072KIT	Inklusive mattiertem Diffusor
EN-CH1082KIT	Inklusive mattiertem Diffusor
EN-CH109KIT	Inklusive mattiertem Diffusor

Index & Bruttolistenpreis

Artikelnr.	S.	Bruttolistenpreis
AU-A1BTE14CW	6	24.00 €
AU-A1BTGBCWK	6	69.00 €
AU-A1BTGECWK	6	64.00 €
AU-A1BTGSCWB	6	28.00 €
AU-A1BTGSCWE	6	28.00 €
AU-A1BTGUCW	6	23.00 €
AU-A1BTGUCWK	6	92.00 €
AU-A1BTCWS2M	7	60.00 €
AU-A1BTCWS3M	7	72.00 €
AU-A1BTCWSK3	7	148.00 €
AU-A1BTCWSK6	7	114.00 €
AU-A1BTD10CW	7	39.00 €
AU-A1BTR2GW	7	70.00 €
AU-A1BTR6CW	7	55.00 €
AU-A1BTRC1	7	18.00 €
AU-A1BTSP3W	7	10.00 €
AU-A1BTCD8CX	8	124.00 €
AU-A1BTFP1230CX	8	214.00 €
AU-A1BTFP6060CX	8	199.00 €
AU-A1BTFP6262CX	8	209.00 €
AL-013081	9	5.00 €
AU-A1BT010	9	64.00 €
AU-A1BT320	9	84.00 €
AU-A1BTDALI	9	64.00 €
AU-A1BTIWM	9	59.00 €
AU-A1BTPIRS	9	51.00 €
AU-A1BTR12A	9	74.00 €
AU-A1BTRCW	9	38.00 €
AU-A1BTRPT	9	120.00 €
AU-AP600SN	13	20.00 €
AU-AP600W	13	16.00 €
AU-BZ600BLK	13	4.50 €
AU-BZ600MW	13	3.30 €
AU-BZ600PC	13	4.90 €
AU-BZ600SN	13	4.90 €
AU-BZ600W	13	3.15 €
AU-BZ601MW	13	5.00 €
AU-BZ601PC	13	6.80 €
AU-BZ601SN	13	7.00 €
AU-BZ601W	13	5.50 €
AU-BZ605W	13	12.00 €
AU-MPRO2AMW/30	13	62.00 €
AU-MPRO2AMW/40	13	62.00 €
AU-MPRO2APC/30	13	65.00 €
AU-MPRO2APC/40	13	65.00 €
AU-MPRO2ASN/30	13	65.00 €
AU-MPRO2ASN/40	13	65.00 €
AU-MPRO2AW/30	13	62.00 €
AU-MPRO2AW/40	13	62.00 €
AU-MPRO3/30	13	34.00 €
AU-MPRO3/40	13	34.00 €
AU-MPROTLBLK	13	17.00 €
AU-MPROTLW	13	17.00 €
EN-BZD6BLK	13	4.50 €
EN-BZD6SN	13	4.55 €
EN-D6DWCCT	13	22.00 €
EN-D7D/30	13	24.00 €
EN-D7D/40	13	24.00 €
EN-D7DBLK/30	13	25.00 €
EN-D7DBLK/40	13	25.00 €
EN-D7DSN/30	13	27.00 €
EN-D7DSN/40	13	27.00 €
AU-R6/30	14	21.00 €
AU-R6/40	14	21.00 €
AU-R6BZMB	14	1.80 €
AU-R6BZPC	14	3.00 €
AU-R6BZSN	14	3.60 €
AU-R6CS	14	22.50 €
AU-R6CWS	14	24.50 €
AU-R6CWSBF	14	30.00 €
EN-AL110DSN/40	15	21.00 €
EN-AL110DW/40	15	21.00 €
EN-AL110SN/30	15	19.00 €
EN-AL110SN/40	15	19.00 €
EN-AL110W/40	15	19.00 €
EN-AL120SN/30	15	21.00 €
EN-AL120SN/40	15	21.00 €
EN-AL120W/40	15	18.00 €
EN-AL120DSN/40	15	23.00 €
EN-AL120DW/30	15	19.00 €
EN-AL120DW/40	15	19.00 €
EN-DDL10160/27	15	10.00 €
EN-DDL10160/30	15	14.00 €
EN-DDL10160/40	15	14.00 €
EN-DDL10260/30	15	14.00 €
EN-DDL10260/40	15	14.00 €
EN-DL10160/30	15	10.00 €
EN-DL10160/40	15	10.00 €
EN-DLB071D/30	15	37.00 €
EN-DLB071D/40	15	37.00 €
EN-DLB072D/30	15	38.00 €
EN-DLB072D/40	15	38.00 €
EN-DLB101D/30	15	41.00 €
EN-DLB101D/40	15	41.00 €
EN-DLB102D/30	15	41.00 €
EN-DLB102D/40	15	41.00 €
EN-DLB152AD/30	15	59.00 €
EN-DLB152D/30	15	56.00 €
EN-DLB152D/40	15	56.00 €
EN-AL110DSN/30	15	21.00 €
EN-AL110DW/30	15	21.00 €
EN-AL110W/30	15	19.00 €
EN-AL120DSN/30	15	23.00 €
EN-AL120W/30	15	18.00 €
EN-DLB152AD/40	15	59.00 €
AL-013080	16	2.00 €
EN-FW1	16	35.00 €
EN-FWB2W	16	9.00 €
EN-WL10BLK/30	16	48.00 €
EN-WL10BLK/40	16	48.00 €
EN-WL10W/30	16	48.00 €
EN-WL10W/40	16	48.00 €
EN-WL18BLK/30	16	84.00 €
EN-WL18BLK/40	16	84.00 €
EN-WL18W/30	16	84.00 €
EN-WL18W/40	16	84.00 €
EN-WL1BLK	16	25.00 €
EN-WL1G	16	25.00 €
EN-WL1SS	16	35.00 €
EN-WL1W	16	27.00 €
EN-WL2BLK	16	30.00 €
EN-WL2G	16	30.00 €
EN-WL2SS	16	40.00 €
EN-WL2W	16	31.00 €
EN-WL6CSBLK	16	48.00 €
EN-WL6CSG	16	54.00 €
EN-WL6CSW	16	48.00 €
EN-BH115/30	18	12.00 €
EN-BH115/40	18	12.00 €
EN-BH120/30	18	16.00 €
EN-BH120/40	18	16.00 €
EN-BH130/30	18	36.00 €
EN-BH130/40	18	36.00 €
EN-BH15BLK/40	18	39.00 €
EN-BH15BLK/40EM	18	120.00 €
EN-BH15BLK/40MS	18	58.00 €
EN-BH15CSBLK	18	45.00 €
EN-BH15CSEMBLK	18	119.00 €
EN-BH15CSEMW	18	119.00 €
EN-BH15CSMSBLK	18	64.00 €
EN-BH15CSMSW	18	64.00 €
EN-BH15CSW	18	45.00 €
EN-BH15W/40	18	39.00 €
EN-BH15W/40EM	18	120.00 €
EN-BH15W/40MS	18	58.00 €
EN-BH25BLK/40	18	55.00 €
EN-BH25BLK/40EM	18	130.00 €
EN-BH25BLK/40MS	18	72.00 €
EN-BH25CSBLK	18	64.00 €
EN-BH25CSEMBLK	18	139.00 €
EN-BH25CSEMW	18	139.00 €
EN-BH25CSMSBLK	18	83.00 €
EN-BH25CSMSW	18	83.00 €
EN-BH25CSW	18	64.00 €
EN-BH25W/40	18	55.00 €
EN-BH25W/40EM	18	130.00 €
EN-BH25W/40MS	18	72.00 €
EN-BHD18/40	18	80.00 €
EN-BHD18/40MS	18	90.00 €
EN-BHDE18/40	18	82.00 €
EN-BHDE18/40MS	18	91.00 €
EN-BZ115BLK	18	2.00 €
EN-BZ120BLK	18	3.00 €
EN-BZ130BLK	18	4.00 €
EN-BZ215BLK	18	3.00 €
EN-BZ220BLK	18	3.00 €
EN-BZE115BLK	18	2.00 €
EN-BZE115W	18	2.00 €
EN-BZE120BLK	18	2.00 €
EN-BZE120W	18	2.00 €
EN-BZE130BLK	18	3.00 €
EN-BZE130W	18	3.00 €
EN-BZE15BLK	18	9.00 €
EN-BZE15W	18	9.00 €
EN-BZE25BLK	18	12.00 €
EN-BZE25W	18	12.00 €
EN-BZE35BLK	18	13.00 €
EN-BZE35W	18	13.00 €
EN-BZG115BLK	18	2.00 €
EN-BZG115W	18	2.00 €
EN-BZG120BLK	18	2.00 €
EN-BZG120W	18	2.00 €
EN-BZG130BLK	18	3.00 €
EN-BZG130W	18	3.00 €
EN-BZG215BLK	18	3.00 €
EN-BZG215W	18	3.00 €
EN-BZG220BLK	18	3.00 €
EN-BZG220W	18	3.00 €
EN-VPS1	18	2.00 €
DA-951	19	19.00 €
EN-FLP100/30	19	85.00 €
EN-FLP100/40	19	85.00 €
EN-FLP200/30	19	136.00 €
EN-FLP200/40	19	136.00 €
EN-FLP50/30	19	42.00 €
EN-FLP50/40	19	42.00 €
EN-FLV10/40	19	14.00 €
EN-FLV20/40	19	20.00 €
EN-FLV30/40	19	23.00 €
EN-FLV30CS	19	38.00 €
EN-FLV50/40	19	37.00 €
EN-FLV50CS	19	50.00 €
EN-RGL1	19	23.00 €
EN-SL1	19	23.00 €
EN-SLM	19	7.00 €
EN-SLSS1	19	35.00 €
EN-WU021SS	19	34.00 €
EN-WU022SS	19	36.00 €
EN-WUBZ21	19	15.00 €
EN-WUBZ22	19	17.00 €
EN-DGU005/27	20	5.80 €
EN-DGU005/30	20	5.80 €
EN-DGU005/40	20	5.80 €
EN-DGU005/64	20	5.80 €
EN-DGU0053/30	20	5.80 €
EN-DGU0053/40	20	5.80 €
EN-DGU5/30	20	3.80 €
EN-DGU5/40	20	3.80 €
EN-GU005/27	20	3.00 €
EN-GU005/30	20	3.00 €
EN-GU005/40	20	3.00 €
EN-GU005/64	20	3.00 €
EN-GU5/30	20	2.30 €
EN-GU5/40	20	2.30 €
EN-HBDIP	20	5.00 €
EN-MR165/30	20	4.20 €
EN-MR165/40	20	4.20 €
EN-MR1653/30	20	4.00 €

Index & Bruttolistenpreis

Code	P	Tarif HT*
EN-MR1653/40	20	4.00 €
EN-DGLSB229/27	21	6.50 €
EN-DGLSE279/27	21	6.50 €
EN-GLSB229/30	21	2.70 €
EN-GLSB229/40	21	2.70 €
EN-GLSE279/30	21	2.70 €
EN-GLSE279/40	21	2.70 €
EN-DDL134CCT	22	40.00 €
EN-DDL134CCTDA	22	129.00 €
EN-DDL134CCTV	22	99.00 €
EN-DDL186CCT	22	62.00 €
EN-DDL186CCTDA	22	152.00 €
EN-DDL186CCTV	22	118.00 €
EN-DDL188CCT	22	72.00 €
EN-DDL188CCTDA	22	166.00 €
EN-DDL188CCTV	22	130.00 €
EN-DDL258CCT	22	75.00 €
EN-DDL258CCTDA	22	129.00 €
EN-DDL258CCTV	22	159.00 €
EN-DDL358CCT	22	79.00 €
EN-DDL358CCTDA	22	138.00 €
EN-DDL358CCTV	22	165.00 €
EN-DDLH1045/40	22	122.00 €
EN-DDLH1045DA/40	22	166.00 €
EN-DDLH1045V/40	22	168.00 €
EN-DDLH413/40	22	42.00 €
EN-DDLH413DA/40	22	139.00 €
EN-DDLH413V/40	22	99.00 €
EN-DDLH618/40	22	60.00 €
EN-DDLH618DA/40	22	139.00 €
EN-DDLH618V/40	22	120.00 €
EN-DDLH818/40	22	72.00 €
EN-DDLH818DA/40	22	149.00 €
EN-DDLH818V/40	22	130.00 €
EN-DDLH825/30	22	76.00 €
EN-DDLH825/40	22	76.00 €
EN-DDLH825DA/30	22	144.00 €
EN-DDLH825DA/40	22	144.00 €
EN-DDLH825V/30	22	118.00 €
EN-DDLH825V/40	22	118.00 €
EN-DDLH840/40	22	85.00 €
EN-DDLH840DA/40	22	132.00 €
EN-DDLH840V/40	22	124.00 €
EN-DL10/30	22	12.00 €
EN-DL10/40	22	12.00 €
EN-DL15/30	22	17.00 €
EN-DL15/40	22	17.00 €
EN-DL23/30	22	21.00 €
EN-DL23/40	22	21.00 €
EN-CL18CS	23	72.00 €
EN-CWS1	23	38.00 €
EN-PLH06B/30	23	15.00 €
EN-PLH06B/40	23	15.00 €
EN-PLH09B/30	23	18.00 €
EN-PLH09B/40	23	18.00 €
EN-PLH12B/30	23	21.00 €
EN-PLH12B/40	23	21.00 €
EN-PLH18B/30	23	30.00 €
EN-PLH18B/40	23	30.00 €
EN-PLH24B/30	23	42.00 €
EN-PLH24B/40	23	42.00 €
EN-PLPC06/40	23	8.00 €
EN-PLPC09/40	23	9.00 €
EN-PLPC12/40	23	11.50 €
EN-PLPC18/40	23	15.50 €
EN-PLPC24/40	23	22.00 €
AU-LP100C/40	24	124.00 €
AU-LP100C/40D	24	189.00 €
AU-LP300C/40	24	130.00 €
AU-LP300C/40D	24	159.00 €
EN-LPP1230/30	24	99.00 €
EN-LPP1230/40	24	99.00 €
EN-LPP1230DAP/30	24	136.00 €
EN-LPP1230DAP/40	24	136.00 €
EN-LPP1230V/30	24	119.00 €
EN-LPP1230V/40	24	119.00 €
EN-LPP6060/30	24	79.00 €
EN-LPP6060/40	24	79.00 €
EN-LPP6060DAP/30	24	119.00 €
EN-LPP6060DAP/40	24	119.00 €
EN-LPP6060V/30	24	109.00 €
EN-LPP6060V/40	24	109.00 €
EN-LPP6262/30	24	79.00 €
EN-LPP6262/40	24	79.00 €
EN-LPP6262DAP/30	24	119.00 €
EN-LPP6262DAP/40	24	119.00 €
EN-LPP6262V/30	24	112.00 €
EN-LPP6262V/40	24	112.00 €
EN-SU1230B/40	24	140.00 €
EN-SU1230DA/40	24	219.00 €
EN-SU1230V/40	24	219.00 €
EN-TF6060B/40	24	119.00 €
EN-TF6262/40	24	99.00 €
EN-TF6262DA/40	24	169.00 €
EN-TF6262V/40	24	169.00 €
AL-013072	25	12.00 €
AL-80120	25	7.00 €
EN-CRM1230A	25	46.00 €
EN-CRM1260A	25	59.00 €
EN-CRM660A	25	38.00 €
EN-LPB6060/40	25	38.00 €
EN-LPB6060U4/40	25	46.00 €
EN-LPB6262/40	25	41.00 €
EN-LPB6262U4/40	25	52.00 €
EN-SK100B	25	17.00 €
EN-SK150	25	2.00 €
EN-SM103B	25	26.00 €
EN-SM106B	25	48.00 €
EN-SM107B	25	38.00 €
AL-13186	26	109.00 €
EN-RSP3224CSBLK	26	114.00 €
EN-RSP3224CSW	26	114.00 €
EN-RSP3236CSBLK	26	94.00 €
EN-RSP3236CSW	26	94.00 €
EN-RSP345/40	26	79.00 €
EN-TF6060B5/40	26	139.00 €
EN-TK2BLK	26	34.00 €
EN-TK2W	26	34.00 €
EN-TK3224CSBLK	26	139.00 €
EN-TK3224CSW	26	139.00 €
EN-WW42CS	26	122.00 €
EN-TK3245CSBLK	26	99.00 €
EN-TK3245CSW	26	99.00 €
EN-TF6060BDA/40	27	175.00 €
EN-HB100C/40	28	229.00 €
EN-HB150C/40	28	249.00 €
EN-HB200C/40	28	318.00 €
EN-HBACR2	28	48.00 €
EN-HBD100/40	28	138.00 €
EN-HBD100MS/40	28	209.00 €
EN-HBD150/40	28	155.00 €
EN-HBD150MS/40	28	219.00 €
EN-HBD200/40	28	220.00 €
EN-HBD200MS/40	28	279.00 €
EN-HBD60A	28	16.00 €
EN-HBD60B	28	22.00 €
EN-HBD90A	28	15.00 €
EN-HBD90B	28	19.00 €
EN-HBDMB1	28	19.00 €
EN-HBDMB2	28	22.00 €
EN-HBDRC	28	28.00 €
EN-HBMB1	28	24.00 €
EN-RF901	28	32.00 €
EN-TF6060BV/40	28	175.00 €
EN-ANT1217B/40	29	53.00 €
EN-ANT1217BEM/40	29	154.00 €
EN-ANT1240B/40	29	66.00 €
EN-ANT1240BEM/40	29	165.00 €
EN-ANT1240BMS/40	29	89.00 €
EN-ANT1525B/40	29	64.00 €
EN-ANT1525BEM/40	29	166.00 €
EN-ANT1558B/40	29	79.00 €
EN-ANT1558BEM/40	29	176.00 €
EN-ANT1558BMS/40	29	105.00 €
EN-ANT1834B/40	29	89.00 €
EN-ANT1834BEM/40	29	196.00 €
EN-ANT1869B/40	29	102.00 €
EN-ANT1869BEM/40	29	220.00 €
EN-ANT1869BMS/40	29	140.00 €
EN-ANTB1200FB/40	29	146.00 €
EN-ANTB1500FB/40	29	178.00 €
EN-ANTL1238/40	29	49.00 €
EN-ANTL1555/40	29	60.00 €
EN-ANTSM1	29	14.00 €
EN-BA1222/40	29	45.00 €
EN-BA1222CCT	29	52.00 €
EN-BA1222MS/40	29	64.00 €
EN-BA1533/40	29	51.00 €
EN-BA1533CCT	29	57.00 €
EN-BA1533MS/40	29	68.00 €
EN-BA1839/40	29	62.00 €
EN-BA1839CCT	29	80.00 €
EN-BA1839MS/40	29	82.00 €
EN-SF1240/40	29	128.00 €
EN-SF1240DA/40	29	244.00 €
EN-SF1240EM/40	29	245.00 €
EN-SF1240V/40	29	199.00 €
EN-SF1560/40	29	152.00 €
EN-SF1560DA/40	29	259.00 €
EN-SF1560EM/40	29	264.00 €
EN-SF1560V/40	29	239.00 €
EN-ST1024/30	30	15.00 €
EN-ST1024/40	30	15.00 €
EN-ST1024A	30	1.50 €
EN-ST1024B	30	2.00 €
EN-ST1024C	30	3.50 €
EN-ST1024IP/27	30	21.00 €
EN-ST1024IP/30	30	21.00 €
EN-ST1024IP/40	30	21.00 €
EN-ST1024IPCK	30	7.00 €
EN-ST5241/30	30	9.00 €
EN-ST5241/40	30	9.00 €
EN-ST5241IP/30	30	14.00 €
EN-ST5241IP/40	30	14.00 €
EN-ST5241IP/60	30	14.00 €
EN-ST524A	30	1.50 €
EN-ST524B	30	1.80 €
EN-ST524C	30	2.20 €
EN-STIPCKB	30	6.00 €
AU-LED2424IP	31	22.00 €
AU-LED6024IP	31	34.00 €
EN-LED7524	31	22.00 €
EN-LEDD7524	31	94.00 €
EN-ST1003/30	31	45.00 €
EN-ST1003/40	31	45.00 €
EN-ST1005/30	31	50.00 €
EN-ST1005/40	31	50.00 €
EN-ST2243/27	31	55.00 €
EN-ST2243/30	31	55.00 €
EN-ST2243/40	31	55.00 €
EN-ST2245/27	31	68.00 €
EN-ST2245/30	31	68.00 €
EN-ST2245/40	31	68.00 €
EN-ST3243/27	31	70.00 €
EN-ST3243/30	31	70.00 €
EN-ST3243/40	31	70.00 €
EN-ST5241/60	31	9.00 €

*Bruttolistenpreis ohne Steuern. Aurora behält sich das Recht vor, die Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter auroralighting.com

AURORA®
LIGHTING GROUP

Sales & Distribution

Aurora Lighting
European Distribution

Tel: +49 (0) 6855 246 33 98
germany@auroralighting.com

Vertrieben durch

auroralighting.com