

THE WINNING

COMBINATION

MASTER EDITION

inkl. externer Prüfsonde,
Sicherungsfinder und
Schutzkoffer

DIE NEUE COMBI-SERIE

Für die Überprüfung von
elektrischen Installationen.



THE WINNING COMBINATION

COMBI 521

VDE0100 / VDE0105 Installationstester mit Auto-Sequenz Funktion inklusive EVSE Prüfablauf für Ladesäulen

- AUTO-Sequenz (Ra-> RCD-> Riso)
- Niederohmmessung mit >200 mA DC
- Isolationsmessung (L-PE / L-N / N-PE)
- Polarisationsmessung (PI & DAR)
- RCD Typ A, AC, B, EV
- Netz- und Schleifenimpedanz
- Kurzschlussstrom mit OK / NO Anzeige
- Drehfeld
- Spannungsfall
- Leckstrom & Fehlerstrom*¹
- Netzqualitätsanalyse
- Umweltparameter*²
- EVSE AUTO-Sequenz*³
- Interner Speicher und USB Anschluss
- Wi-Fi-Verbindung für Android / iOS Smartphones und Tablets
- Sicherheit nach CAT IV 300 V

*¹ nur mit optionalem Zubehör HT96U *² nur mit optionalem Zubehör HT52 & HT53

*³ nur mit optionalem Zubehör EV-TEST100



WiFi-Verbindung

AUTO TEST

RCD Typ A, AC, B, B+, EV, RDC-DD



automatischer Prüfablauf

POWER QUALITY



COMBI 521 MASTER EDITION

COMBI 521	1.295,- €
+ PR400 externe Prüfsonde	58,- €
+ HT38 Sicherungsfinder	69,- €
+ VA507 robuster Schutzkoffer	85,- €

~~1.507,- €~~

Setpreis nur 1.180,- €

Art.-Nr.: 1011252

COMBI 519 MASTER EDITION

COMBI 519	1.095,- €
+ PR400 externe Prüfsonde	58,- €
+ HT38 Sicherungsfinder	69,- €
+ VA507 robuster Schutzkoffer	85,- €

~~1.307,- €~~

Setpreis nur 995,- €

Art.-Nr.: 1011242

AUTO TEST

RCD Typ A, AC, B, B+, EV, RDC-DD



COMBI 519

VDE0100 / VDE0105 Installations-tester mit Auto-Sequenz Funktion

- AUTO-Sequenz (Ra-> RCD-> Riso)
- Niederohmmessung mit >200 mA DC
- Isolationsmessung (L-PE / L-N / N-PE)
- Polarisationsmessung (PI & DAR)
- RCD Typ A, AC, B, EV
- Netz- und Schleifenimpedanz
- Kurzschlussstrom mit OK / NO Anzeige
- Drehfeld
- Spannungsfall
- Interner Speicher und USB Anschluss
- Sicherheit nach CAT IV 300 V

MASTER EDITION

inkl. externer Prüfsonde,
Sicherungsfinder und
Schutzkoffer



Alle MASTER EDITION Pakete enthalten:

PR400

Externe Prüfsonde
mit Fernbedienung,
(Start / Stop Funktion)



HT38

Professioneller
Sicherungs- und
Stromkreisfinder



VA507

robuster Schutzkoffer


Hartschalenkoffer für
die COMBI Serie



EASYTEST

VDE0100 / VDE0105 Installationstester mit Auto-Sequenz Funktion

- AUTO-Sequenz (Ra-> RCD-> Riso)
- Niederohmmessung mit >200 mA DC
- Isolationsmessung (L-PE / L-N / N-PE)
- Polarisationsmessung (PI & DAR)
- RCD Typ A, AC
- Netz- und Schleifenimpedanz
- Kurzschlussstrom mit OK / NO Anzeige
- Drehfeld
- Spannungsfall
- Interner Speicher und USB Anschluss
- Sicherheit nach CAT IV 300 V

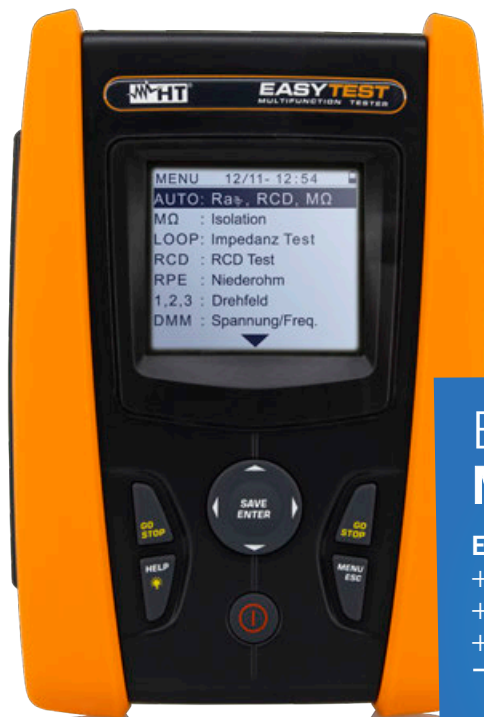

AUTO TEST

RCD Typ A, AC

EASYTEST MASTER EDITION

EASYTEST	750,- €
+ PR400 externe Prüfsonde	58,- €
+ HT38 Sicherungsfinder	69,- €
+ VA507 robuster Schutzkoffer	85,- €

~~962,- €~~

Setpreis nur 695,- €

Art.-Nr.: 1011232

DIE NEUE COMBI-SERIE

Schnelle und einfache Überprüfung elektrischer Installationen gemäß VDE 0413 (EN 61557) Teil 2, 3, 4, 6 & 7

FUNKTIONEN	COMBI 521	COMBI 519	EASYTEST
Isulationswiderstand (L-N / L-PE / N-PE)	50, 100, 250, 500, 1.000 VDC	50, 100, 250, 500, 1.000 VDC	50, 100, 250, 500, 1.000 VDC
PI & DAR (Polarisationsindex u. dielektrisches Absorptionsverhältnis)	•	•	•
Schutzleiter-Durchgangsprüfung	200 mA	200 mA	200 mA
RCD Auslösezeit und Auslösestrom, manuell, automatisch oder Rampentest	Typ A, AC, B, B+, F, EV, RDC-DD	Typ A, AC, B, B+, F, EV, RDC-DD	Typ A, AC
RCD-Nennströme (mA)	6, 10, 30, 100, 300, 500, 650, 1.000	6, 10, 30, 100, 300, 500, 650, 1.000	6, 10, 30, 100, 300, 500, 650, 1.000
Schleifen- und Netzimpedanzmessung mit Anzeige des Kurzschlussstromes I _k	•	•	•
Schleifenwiderstandsmessung o. Auslösung des FI	• (2-Leiter, 3-Leiter)	• (2-Leiter, 3-Leiter)	• (2-Leiter, 3-Leiter)
Spannungsfall	•	•	•
Drehfeldrichtungsmessung	•	•	•
Automatischer Prüfablauf	• (Ra, RCD, MΩ)	• (Ra, RCD, MΩ)	• (Ra, RCD, MΩ)
Verdrahtungspolaritätsprüfung	•	•	•
Multimeterfunktion	•	•	•
EVSE-AUTO-Sequenzmessung* ⁴	•		
Umweltparameter* ⁴	•		
Strom- und Fehlerstrommessung* ⁴	•		
Netzqualität	•		
GUI (Grafische Benutzeroberfläche)	Schwarz/Weiß Grafikdisplay	Schwarz/Weiß Grafikdisplay	Schwarz/Weiß Grafikdisplay
Speicher	• (999 Plätze)	• (999 Plätze)	• (999 Plätze)
PC-Schnittstelle	• (optisch/USB)	• (optisch/USB)	• (optisch/USB)
WiFi	•		
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	235 x 165 x 75 mm / 1.250 g		
Spannungsversorgung	6 x 1,5 V Type AA oder 6 x 1,2 V NiMH Akku		
Sicherheitsklasse	EN61010-1, CAT IV 300 V zu Erde, max. 415 V zwischen den Eingängen		
Normen	Alle Messungen gemäß VDE 0413 (EN 61557) Teil 2, 3, 4, 6 & 7		

*⁴ mit optionalem Zubehör

LIEFERUMFANG



OPTIONALES ZUBEHÖR

Nur für COMBI 521:



Für die COMBI-Serie:



HT INSTRUMENTS GMBH

Am Waldfriedhof 1b · 41352 Korschenbroich
Tel. +49 (0) 2161 564 581 · Fax +49 (0) 2161 564 583
info@ht-instruments.de · ht-instruments.de

Alle Preise sind unverbindliche Verkaufspreise zzgl. gesetzlicher MwSt., Irrtümer und Änderungen vorbehalten.