

PCE

Connection
to the future

eMobility Ladeinfrastruktur

Ladesäule LS4 | Twinbox GTB | Wallbox GLB | Wallbox EV11



Die ganz einfache **WALLBOX EV11**

Anstecken – Laden – Fertig!



Die aufs Wesentliche reduzierte **WALLBOX EV11** garantiert unkompliziertes und sicheres Laden von Elektrofahrzeugen bis **11kW** Ladeleistung. Der Ladevorgang startet automatisch nach dem Anstecken des Elektrofahrzeuges (keine Autorisierung erforderlich). Klingt einfach – ist es auch!

Einfache Bedienung

Bei der kostengünstigen **WALLBOX EV11** wurde bewusst auf umfangreiche Zusatzfeatures verzichtet. Sie ist robust und kompakt in den Abmessungen, rundum perfekt für komfortables Laden und eignet sich hervorragend für die unkomplizierte Verwendung im Privatbereich sowie auf Firmenparkplätzen. Die gut sichtbare LED-Statusanzeige informiert über alle Ladezustände. Durch die funktionale Form des Gehäuses kann das fest angeschlossene Kabel direkt über die **WALLBOX EV11** gehängt werden. Somit ist das Kabel schnell und komfortabel verstaut, sofort einsatzbereit und eine separate Kabelaufhängung wird nicht benötigt.

Hohe Sicherheit

Die **WALLBOX EV11** setzt auf hohe Sicherheit und entspricht den Normen IEC 61439-7 und EN 61851-1. In der Wallbox ist bereits eine DC-Fehlerstromerkennung (6mA=) integriert. Alle Komponenten sind in einem stabilen wetterfesten Kunststoffgehäuse untergebracht. Darüber befindet sich eine Abdeckung aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Die **WALLBOX EV11** ist geeignet für Wand- und Standfußmontage im Innen- und Außenbereich.

WALLBOX EV11

Ladestation mit Ladekupplung Typ 2

Ladeleistung 11 kW (AC 3-phasig)

Ladeleistung 3,7 kW (AC 1-phasig)

Lademodus 3

Abmessungen (BxTxH): 248 x 124 x 337mm

Anschlussquerschnitt max. 2,5mm²



STANDARD:

- **wetterfestes, robustes Gehäuse** (IP44) für den Außenbereich geeignet
- **bis zu 11kW Ladeleistung**
- **integriertes Ladekabel 5m**
Ladekupplung Typ 2 mit Schutzkappe
- **integrierte DC-Fehlerstromerkennung**
- **LED-Statusanzeige**

Artikelnummer

370100



ZUBEHÖR

Standsäule für WALLBOX EV11

Standardoberfläche Aluminium
natur eloxiert;
RAL-Farben auf Anfrage
BxTxH: 240 x 200 x 1450 mm

Art. 61450126



Die modulare **WALLBOX GLB**

Problemlose modulare Erweiterung mit **WLAN-Modul**,
RFID-Reader und digitalem **Stromzähler** jederzeit möglich.



Starten Sie mit der einfachen **„PLUG and CHARGE“** Lösung und erweitern Sie problemlos zu einer Ladeinfrastruktur mit mehreren Ladepunkten, dynamischem Lastmanagement (DLM), Steuerung der Wallbox über die Web-App und Freischaltung mit RFID-Karten.



Ladesteckdose Typ 2
mit Verriegelung



Ladekabel 4,5m
mit Kupplung Typ 2

WALLBOX GLB

Ladestation mit
Lastverteilung und WLAN 

Stromart AC 3-phasig (1-phasig)

Ladeleistung bis 22 kW

Lademodus 3

Abmessungen (BxTxH): 205 x 124 x 422mm



Einfache Bedienung

Mit einer einstellbaren AC-Ladeleistung von 3,7kW bis 22kW ist die **WALLBOX GLB** für das Laden von Elektrofahrzeugen bestens geeignet. Die gut sichtbare LED-Statusanzeige informiert perfekt über alle Ladezustände. Ein Freigabeeingang ermöglicht den Anschluss eines externen Signals zur Ladefreigabe (z.B. Schlüsselschalter, Zeitschaltuhr, etc...) Bei den Versionen mit fest angeschlossenem Kabel wird die **WALLBOX GLB** selbst zur Kabelaufhängung. Somit ist das Ladekabel schnell und komfortabel verstaut und sofort einsatzbereit.

Hohe Sicherheit

Die **WALLBOX GLB** setzt auf Sicherheit und kann optional mit einem FI Typ A (30mA~) geliefert werden. In der Wallbox ist bereits eine DC-Fehlerstromerkennung (6mA=) integriert und somit ist die Installation durch eine Elektrofachkraft auch in bestehende Elektroanlagen sehr einfach möglich. Das wetterfeste und absperrbare Gehäuse in der Schutzart IP44 kann an der Wand oder freistehend an der optional erhältlichen Standsäule montiert werden.

Modular erweiterbar

In Verbindung mit einem externen Modbus Stromzähler kann eine dynamische Lastverteilung (DLM) über WLAN mittels Smartphone, Tablet oder Computer eingerichtet werden. Ein RFID-Reader ermöglicht die individuelle Freischaltung mittels RFID-Karten oder Tags, die über eine Web-App verwaltet werden.

STANDARD:

- **LED-Statusanzeige**
- **Freigabeeingang**
z.B. externer Schlüsselschalter, Zeitschaltuhr, PV-Überschussregler,...
- **wetterfest (IP44)**
- **Gehäuse absperrbar**

OPTIONAL:


- **integrierter Zähler** MID-zertifiziert
- **integrierter FI (Typ A)**
- **WLAN-Modul**
- **RFID-Reader**
- **Ladesteckdose oder Ladekabel**

WALLBOX GLB

modular erweiterbar mit:



ANWENDUNGSBEISPIELE (symbolische Darstellung)

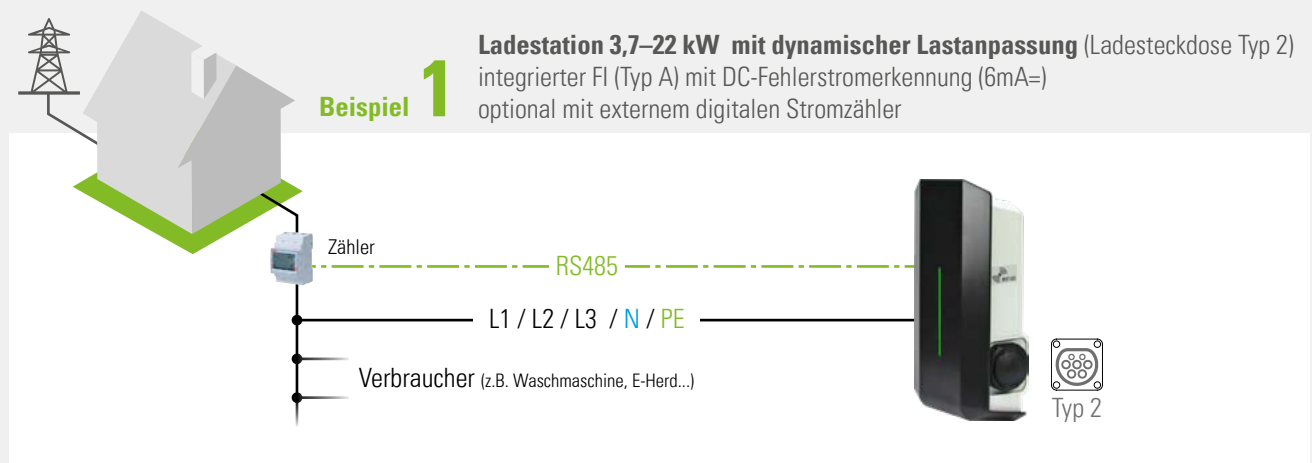

ACHTUNG: Die Installation darf ausschließlich durch ausgebildete **Elektrofachkräfte (EFK)** unter Einhaltung der jeweils geltenden **Errichtungsnormen** durchgeführt werden.



WALLBOX GLB

Ladestation mit Lastmanagement¹⁾

Stromart: AC 3-phasig (1-phasig)

Nennspannung: 400V

Nennstrom: 32A

Ladeleistung: bis 22kW

Ladestrom: min 6A – max. 32A

Anschlussquerschnitt: max. 10mm²



Abmessungen (BxTxH):
205 x 124 x 422mm

FI (Typ A)	WLAN	RFID- Reader	Stromzähler MID-zertifiziert	DC-Fehlerstrom- erkennung (6mA=) ²	Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung	Ladekabel Typ 2 L = 4,5m
—	*	*	—	✓	353414P	353419P
—	*	*	✓	✓	353411P	353409P
✓	*	*	—	✓	353410P	353408P

¹⁾ Lastverteilung in Verbindung mit externem Modbus Stromzähler

²⁾ Die Modelle mit Gleichfehlerstromerkennung machen einen teuren, vorgelagerten FI Typ B unnötig.

* optional (separat bestellen: WLAN-Modul Art.Nr. 353437, RFID-Reader Art.Nr. 353131)

— Nachrüstung nicht möglich!

Weitere Versionen auf Anfrage. Standards: IEC 61851-1, 61851-22 und 61439-7

ZUBEHÖR

Ladekabel Typ1 - Typ2
AC 1-phasig 32A, 5m Länge
Art. 08914090202



Ladekabel Typ2 - Typ2

AC 3-phasig 32A

Länge 5m:

Art. 08914090109

Länge: 7,5m

Art. 08914090102



Digitaler Stromzähler 65A
ModBus RS485

400V/65A 3p
DIN Schiene 3TE
MID-zertifiziert

Art. 108047

Art. 109306 (bidirektional)



Wandlerzähler 5A
ModBus RS485

400V/Nennstrom
5A 3p

DIN Schiene 3TE,
Stromwandler notwendig

Art. 109385 (bidirektional)



Stromwandler

Ausgangsstrom 5A
(für Wandlerzähler
sind 3 Stk. notwendig)

Art. 4279282 250A

Art. 4279283 400A

Art. 4279284 750A

Art. 4279286 1250A



WLAN-Modul

Art. 353437



Standsäule für WALLBOX GLB

Standardoberfläche Aluminium natur eloxiert,
RAL-Farben auf Anfrage, BxTxH: 180 x 100 x 1450 mm



optional inkl. 2
Schutzkontakt-
steckdosen (SSD)

für 1 Wallbox

für 2 Wallboxen

ohne SSD

Art. 61450104

Art. 61450108

inkl. 2 SSD

Art. 61450105

Art. 61450109

RFID-Reader

zur Zugangsberechtigung
(nur in Verbindung mit
WLAN-Modul)

Art. 353131



RFID-Karten

VPE = 5 Stück

Art. 107955



**RFID-Schlüssel-
anhänger**

VPE = 5 Stück

Art. 107956



Doppelte Power **TWINBOX GTB**

mit 2 Ladepunkten



Die **TWINBOX GTB** ist die perfekte Lösung für zu Hause, in Wohngebäuden oder auf Firmenparkplätzen. Ausgestattet mit **zwei Ladepunkten** ermöglicht diese Wallbox gleichzeitiges Laden von zwei Fahrzeugen – einfach, sicher und platzsparend. Konzipiert für dynamisches Lastmanagement, wird der Ladestrom automatisch an die verfügbare Leistung angepasst.



2x Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung



2x Ladekabel 4m mit Kupplung Typ 2

Doppeltes Laden

Volle Power an zwei Ladesteckdosen Typ 2 – zum einfachen und effizienten Aufladen von zwei Elektroautos.

Höchste Effizienz

Ob auf Firmen- und Hotelparkplätzen oder in Wohngebäuden – die **TWINBOX GTB** bringt überall ihre Stärken auf den Punkt. Sie kann im System mit bis zu 25 Twinboxen (50 Ladepunkte) mit dynamischem Lastausgleich aufgebaut werden und ist mit der Wallbox GLB kombinierbar (erfordert installiertes WLAN-Modul).

Maximale Sicherheit

Die **TWINBOX GTB** ist bereits mit einem FI (Typ A) inkl. DC-Fehlerstromerkennung sowie einem Leitungsschutzschalter ausgestattet und bietet somit maximale Sicherheit. Das attraktive Gehäuse ist robust, wetterfest und korrosionsbeständig - entwickelt um auch rauestem Klima standzuhalten. Sie kann sowohl an der Wand als auch freistehend montiert werden. Wandhalterung oder Pfostenhalterung für Rundrohrmontage sind als Zubehör erhältlich.

TWINBOX GTB

Ladestation mit 2 Ladepunkten

Stromart AC 3-phasig (1-phasig)

Ladeleistung bis 2 x 22 kW

Lademodus 3

Abmessungen (BxTxH): 375 x 208 x 660 mm





STANDARD:

- **360° LED-Statusanzeige**
- **Ladesteckdose Typ 2**
nach innen geneigt und beleuchtet, mit Verriegelung
- **integrierter FI (Typ A), LS und DC-Fehlerstromerkennung**
für jeden Ladepunkt
- **Alugehäuse**
langlebig, höchste Schlagfestigkeitsklasse (IK10), absolut korrosionsfrei
- **wetterfest (IP44)**
- **Gehäuse absperrrbar**
- **anschlussfertig vorinstalliert**

OPTIONAL:

- **Stromzähler**
- **WLAN-Modul**
- **RFID-Reader**
- **Branding**

ANWENDUNGSBEISPIELE (symbolische Darstellung)

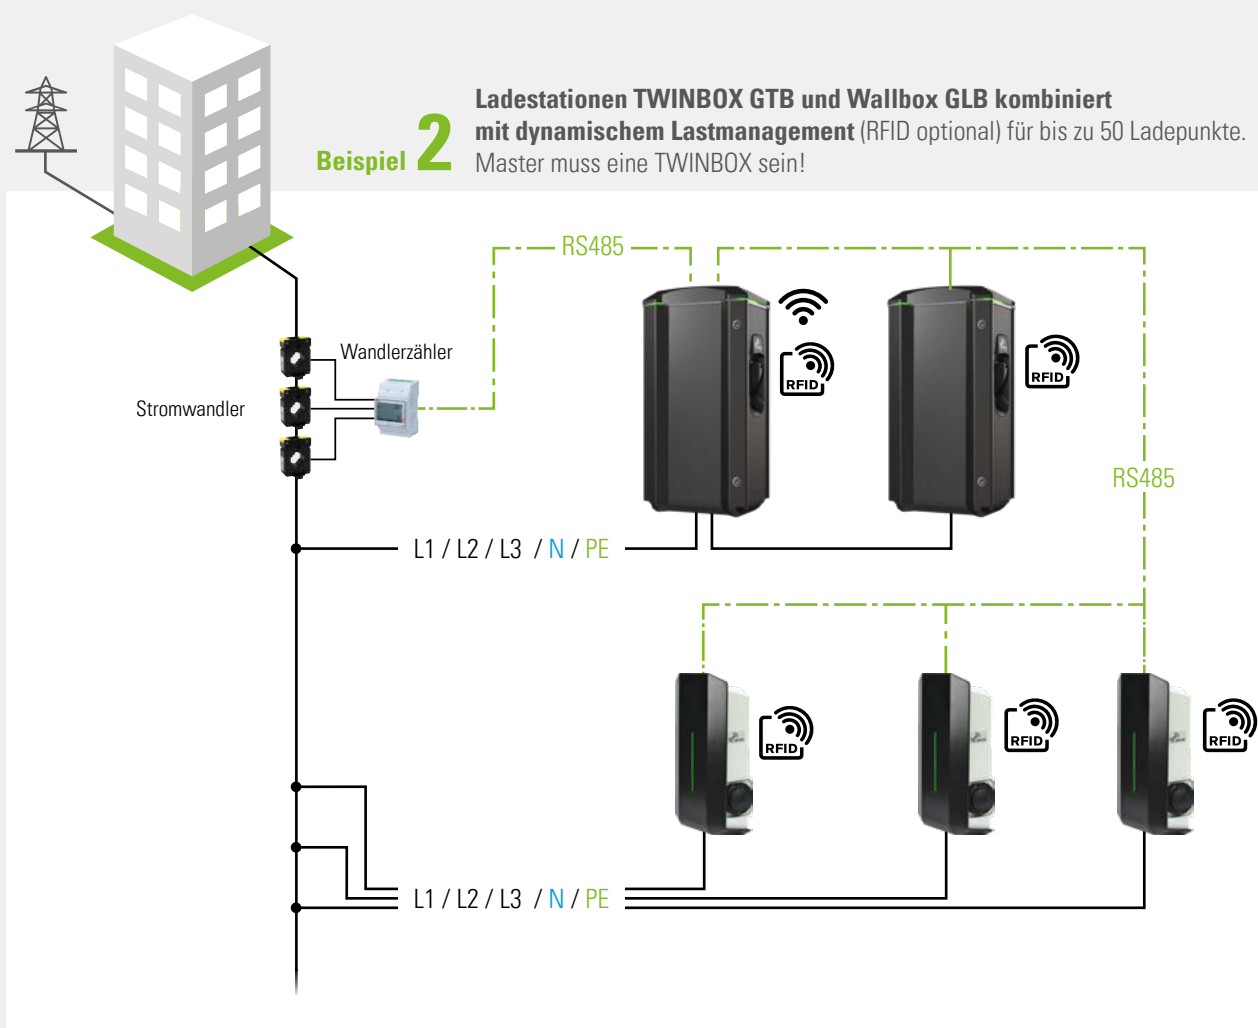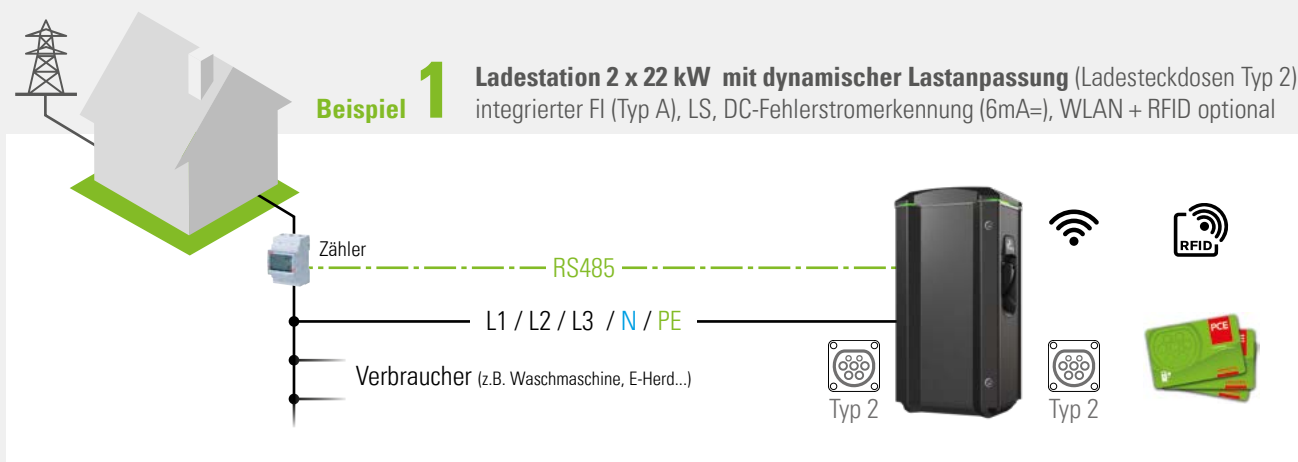

ACHTUNG: Die Installation darf ausschließlich durch ausgebildete **Elektrofachkräfte (EFK)** unter Einhaltung der jeweils geltenden **Errichtungsnormen** durchgeführt werden.



TWINBOX GTB

Ladestation mit 2 Ladepunkten

Stromart: AC 3-phasig (1-phasig)

Nennspannung: 400V


Nennstrom: 32A oder 63A

Ladeleistung: max. 2 x 22kW bei Ladesteckdose
max. 2 x 11kW bei Ladekabel


Ladestrom: Version Ladesteckdose min 6A – max. 32A
Version Ladekabel min 6A – max. 16A

Anschlussquerschnitt: max. 2 x 25mm² (starr)
max. 2 x 16mm² (flexibel)

Ladedosen
max. 2 x 22kW



Ladekabel
max. 2 x 11kW



Abmessungen (BxTxH):
375 x 208 x 660 mm

FI (Typ A)	DC-Fehlerstrom- erkennung (6mA=)	WLAN	RFID- Reader	Stromzähler MID-zertifiziert	Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung	Ladekabel Typ 2 L = 4m
✓	✓	*	*	—	353684	—
✓	✓	*	*	✓	353678	353679
✓	✓	✓	*	✓	353709	353711

* optional (separat bestellen: WLAN-Modul Art.Nr. 353437, RFID-Kit Art.Nr. 353690)
– Nachrüstung Stromzähler bei diesem Modell nicht möglich!

Weitere Versionen auf Anfrage. Standards: EN 615851, IEC 61439-7

ZUBEHÖR

Digitaler Stromzähler 65A ModBus RS485

400V/65A 3p
DIN Schiene 3TE
MID-zertifiziert

Art. 108047

Art. 109306 (bidirektional)



Wandlerzähler 5A ModBus RS485

400V/Nennstrom
5A 3p
DIN Schiene 3TE,
Stromwandler notwendig
Art. 109385 (bidirektional)



Stromwandler

Ausgangsstrom 5A
(für Wandlerzähler
sind 3 Stk. notwendig)

Art. 4279282 250A

Art. 4279283 400A

Art. 4279284 750A


Art. 4279286 1250A



RFID-Kit für TWINBOX GTB

zur Zugangsberechtigung
(2 Stück) - nur in Verbindung
mit WLAN-Modul

Art. 353690



RFID-Karten

VPE = 5 Stück

Art. 107955



RFID-Schlüssel- anhänger

VPE = 5 Stück

Art. 107956



WLAN-Modul

Art. 353437



Standsäule für TWINBOX GTB

Aluminium schwarz
pulverbeschichtet
BxTxH: 240x200x901mm
Art. 61450125B

Pfostenhalterung für Rundrohrmontage der Twinbox GTB

Ø 60mm

Art. 353687



Wandhalterung für Twinbox GTB

Art. 353689



Ladekabel Typ1 - Typ2

AC 1-phasig 32A, 5m Länge

Art. 08914090202



Ladekabel Typ2 - Typ2

AC 3-phasig 32A

Länge 5m:

Art. 08914090109

Länge 7,5m:

Art. 08914090102



DLM - Dynamisches Lastmanagement

Durch das intelligente Lastmanagementsystem der **WALLBOX GLB** und der **TWINBOX GTB** kann der Ladestrom an die verfügbare Leistung angepasst werden. Mit den Messdaten des externen, ModBus MID Zählers werden die Ladevorgänge in Abhängigkeit vom Hausanschluss und der restlichen Verbraucher gesteuert.

Beim gleichzeitigen Einsatz von mehreren Ladestationen kann ebenfalls mit Hilfe des intelligenten Lastmanagements die verfügbare Leistung zwischen den Wallboxen aufgeteilt werden, um so das Laden mehrerer Elektrofahrzeuge zu ermöglichen.


eMobility Produktschulung

Infos auf letzter Seite...

Laden mit der Sonne

PV-Strom direkt ins Elektroauto speisen.

Die **WALLBOX GLB** sowie die **TWINBOX GTB** können von den Wechselrichtern der meisten Hersteller über den externen Steuerkontakt aktiviert oder deaktiviert werden. In Verbindung mit einem bidirektionalen Zähler (optional erhältlich) wird der von der Photovoltaikanlage erzeugte Strom berücksichtigt.

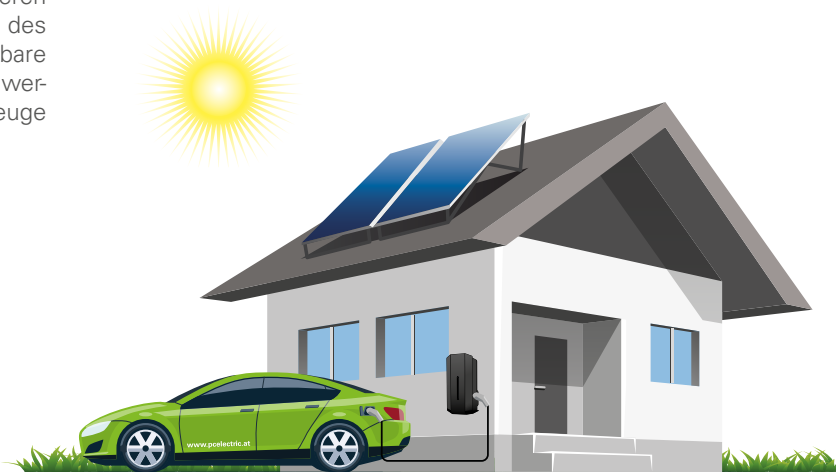

Steuerung über Webbrowser

Bequemer Zugriff auf Ihre Wallbox

Die **WALLBOX GLB** und **TWINBOX GTB** (ausgestattet mit optional erhältlichem WLAN-Modul) lassen sich bequem über eine Webbrowser basierte Applikation (Web-App) steuern und einfach in ein Netzwerk einbinden. Im selben Netzwerk befindliche Geräte (Handy, Tablet, PC...) können dann zu jedem Zeitpunkt auf die Wallbox GLB zugreifen.



Die Web-Oberfläche ist in 3 Abschnitte unterteilt:

Steuerung




Status, aktuelle Messwerte, Steuerung und zeitgesteuerte Kontrolle

Leistung

Anzeige der Leistung im Laufe der Zeit (nur in Verbindung mit digitalem Stromzähler ModBus RS485 möglich)

Einstellungen

Die Einstellungen der Ladestation (Ladeströme, RFID-User, Netzwerksettings, usw...)

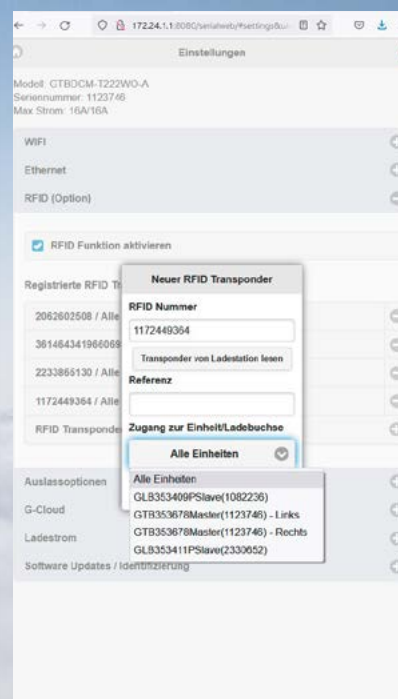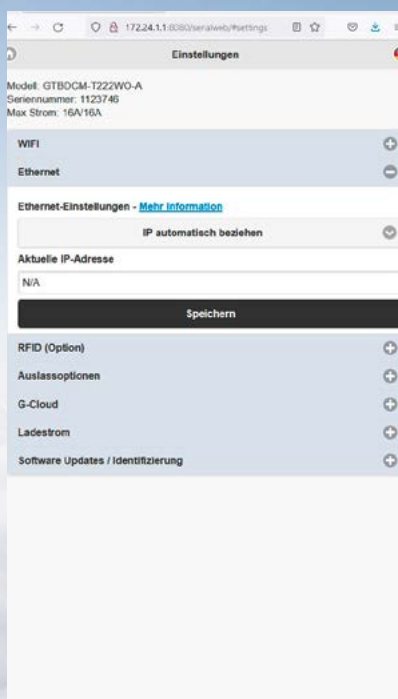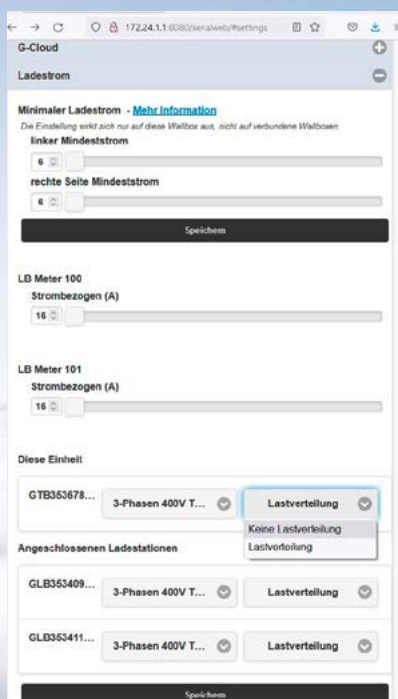

Die abrechenbare **WALLBOX GLB+**

Komplettpaket mit OCPP-Kommunikation für
Lastmanagement, Monitoring und Abrechnung.



Mit dem integrierten 4G- oder LAN-Modul ist die neue **WALLBOX GLB+** perfekt ausgestattet für die Kommunikation mittels OCPP. Das macht sie zur leistungsfähigen Ladestation für Lastmanagement, sowie Monitoring- und Abrechnungsmodelle diverser Backend-Anbieter.

Zertifiziert für die Abrechnungs- und Monitoringsysteme has.to.be, SMATRICS, ella uvm...

has.to.be
eMobility

be ENERGISED Monitoring

SMATRICS

ella

eCarUp

e-sprit

CHARGE
UK

WALLBOX GLB+


Ladestation mit LTE oder LAN-Modul

Stromart AC 3-phasig (1-phasig)

Ladeleistung bis 22 kW

Lademodus 3

Abmessungen (BxTxH): 205x124x422mm

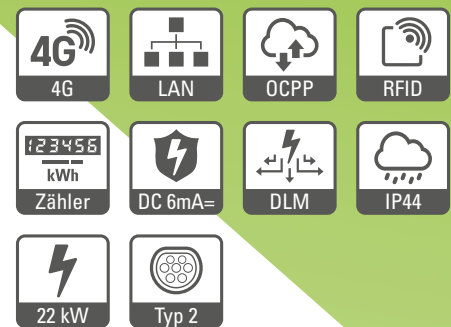

Stromart: AC 3-phasig (1-phasig)
Nennspannung: 400V
Nennstrom: 32A
Ladeleistung: bis 22kW
Ladestrom: min 6A – max. 32A
Zähler: fest eingebauter, digitaler Stromzähler Modbus RS485, MID-zertifiziert
Anschlussquerschnitt: max. 10mm²



LAN + RFID	4G + RFID	DC-Fehlerstromerkennung (6mA=)	be.ENERGISED Monitoring Package PCE single ¹⁾ Monitoring- & Abrechnungsoftware für einzelne PCE Ladestationen; inkl. 1x SIM-Karte, 2x QR-Code, 2x RFID-Karte	be.ENERGISED Monitoring Package PCE plus ¹⁾ Monitoring- & Abrechnungsoftware für Master-Slave-Installationen; inkl. 1x SIM-Karte, 10x QR-Code, 10x RFID-Karte	 Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung	 Ladekabel Typ 2 L = 4,5m
✓		✓		Artikelnummer wird projektspezifisch vergeben	353457P	353456P
	✓	✓			353463P	353462P
	✓	✓	✓		3534630101P	3534620101P

¹⁾ Monitoring- oder Abrechnungspakete werden immer in Verbindung mit einer vorkonfigurierten Wallbox GLB+ ausgeliefert.

Weitere Versionen auf Anfrage. Standards: IEC 61851-1, 61851-22 und 61439-7

ZUBEHÖR

RFID-Karten

VPE = 5 Stück

Art. 107955



RFID-Schlüsselanhänger

VPE = 5 Stück

Art. 107956



Ladekabel Typ1 - Typ2

AC 1-phasig 32A, 5m Länge

Art. 08914090202



Ladekabel Typ2 - Typ2

AC 3-phasig 32A

Länge: 5m **Art. 08914090109**

Länge: 7,5m **Art. 08914090102**

Standssäule für WALLBOX GLB+

Standardoberfläche Aluminium natur eloxiert, RAL-Farben auf Anfrage
 BxTxH: 180x100x1450 mm

optional inkl. 2 Schutzkontaktsteckdosen



für 1 Wallbox

für 2 Wallboxen

ohne Schutzkontaktsteckdosen

Art. 61450104

Art. 61450108

inkl. 2 Schutzkontaktsteckdosen

Art. 61450105

Art. 61450109

Die abrechenbare **TWINBOX GTB+**

Ladestation mit 2 Ladepunkten und OCPP-Kommunikation
für Lastmanagement, Monitoring und Abrechnung.



Die **TWINBOX GTB+** ist die perfekte Lösung für halböffentliche Ladepunkte, Immobilienprojekte oder Ihren Firmenparkplatz. Ausgestattet mit **2 Ladepunkten** ermöglicht diese Wallbox gleichzeitiges Laden von zwei Fahrzeugen – einfach, sicher und platzsparend, mit integriertem 4G- oder LAN-Modul.

Zertifiziert für die Abrechnungs- und Monitoringsysteme has.to.be, SMATRIS, ella uvm...

has.to.be
eMobility

be ENERGISED Monitoring

SMATRIS

ella

eCarUp

e-sprit

CHARGE
UK



TWINBOX GTB+

Ladestation mit
2 Ladepunkten

Stromart AC 3-phasig (1-phasig)

Ladeleistung bis 2 x 22 kW

Lademodus 3

Abmessungen (BxTxH): 375x208x660mm

Stromart: AC 3-phasig (1-phasig)

Nennspannung: 400V

Nennstrom: 32A oder 63A

Ladeleistung:

max. 2 x 22kW bei Ladesteckdose


max. 2 x 11kW bei Ladekabel

Ladestrom:

Ladesteckdose min 6A – max. 32A

Ladekabel min 6A – max. 16A

Anschlussquerschnitt: max. 2 x 25mm² (starr)
max. 2 x 16mm² (flexibel)

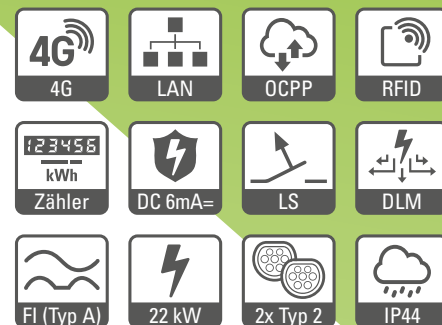

LAN + RFID	4G + RFID	DC-Fehler- stromerkennung (6mA=)	be.ENERGISED Monitoring Package PCE single ¹⁾ Monitoring- & Abrechnungs- software für einzelne PCE Ladestationen; inkl. 1x SIM-Karte, 2x QR-Code, 2x RFID-Karte	be.ENERGISED Monitoring Package PCE plus ¹⁾ Monitoring- & Abrechnungs- software für Master-Slave- Installationen; inkl. 1x SIM-Karte, 10x QR-Code, 10x RFID-Karte	 Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung	 Ladekabel Typ 2 L = 4m
✓		✓		Artikelnummer wird projektspezifisch vergeben	353987P	353986P
	✓	✓			353984P	353983P
	✓	✓	✓		3539840101P	3539830101P

¹⁾ Monitoring- oder Abrechnungspakete werden immer in Verbindung mit einer vorkonfigurierten Twinbox GTB+ ausgeliefert.

Weitere Versionen auf Anfrage. Standards: IEC 61851-1, 61851-22 und 61439-7

ZUBEHÖR

RFID-Karten

VPE = 5 Stück

Art. 107955



RFID-Schlüssel- anhänger

VPE = 5 Stück

Art. 107956



Wandhalterung

für TWINBOX GTB+

Art. 353689



Ladekabel Typ1 - Typ2

AC 1-phasig 32A, 5m Länge

Art. 08914090202



Ladekabel Typ2 - Typ2

AC 3-phasig 32A

Länge: 5m **Art. 08914090109**

Länge: 7,5m **Art. 08914090102**

Pfostenhalterung

für Rundrohrmontage

Ø 60mm

Art. 353687



Standssäule für TWINBOX GTB+

Aluminium
schwarz pulver-
beschichtet

BxTxH:

240 x 200 x 901mm

Art. 614500125B



KOMMUNIKATIONSBOXEN

Für die problemlose Vernetzung mehrerer Ladestationen:
**Kommunikationsboxen mit integriertem Router
 und/oder Switch**



Art.Nr. 35355301
mit 3 Ports

be **ENERGISED** Monitoring



Art.Nr. 35327301
mit 9 Ports

be **ENERGISED** Monitoring



Art.Nr. 353274
mit 14 Ports

Die Kommunikationsboxen 35355301 und 35327301 werden komplett vorkonfiguriert mit einem **PCE be.ENERGISED Monitoring Package plus** ausgeliefert.

ZUBEHÖR

für GLB⁺, GTB⁺
und LS4
(Lastmanagement)

Digitaler Stromzähler 65A ModBus RS485

400V/65A 3p
DIN Schiene 3TE
MID-zertifiziert

Art. 108047

Art. 109306 (bidirektional)



Wandlerzähler 5A ModBus RS485

400V/Nennstrom
5A 3p
DIN Schiene 3TE,
Stromwandler notwendig

Art. 109385 (bidirektional)



Stromwandler

Ausgangsstrom 5A (für Wandlerzähler sind 3 Stk. notwendig)

Art. 4279282 250A

Art. 4279283 400A

Art. 4279284 750A

Art. 4279286 1250A



Ansicht der geschlossenen
Kommunikationsbox
BxHxT: 325 x 415 x 120 mm


Anwendungsbeispiel bis zu 3 Wallboxen:



Anwendungsbeispiel 4–9 Wallboxen:



Anwendungsbeispiel ab 10 Wallboxen:

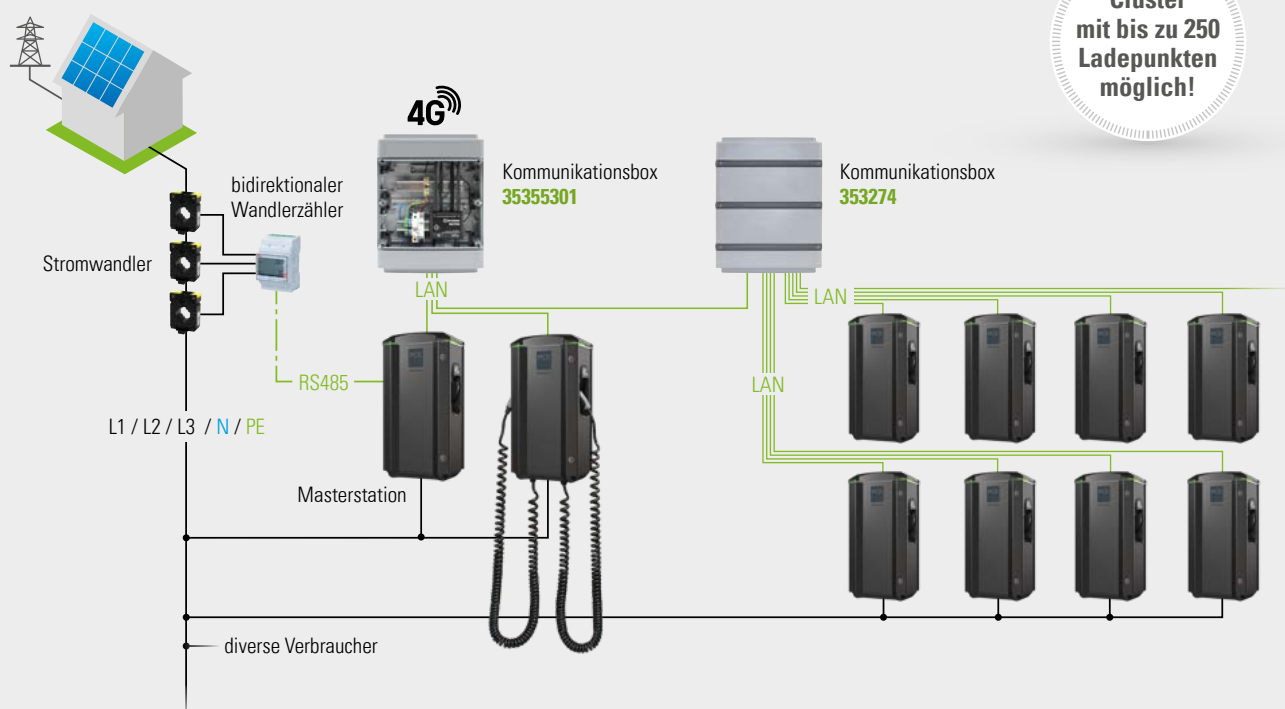

ACHTUNG: Die Installation darf ausschließlich durch ausgebildete **Elektrofachkräfte (EFK)** unter Einhaltung der jeweils geltenden **Errichtungsnormen** durchgeführt werden.

LADESÄULE LS4

für den öffentlichen Bereich

strong
powerful
intelligent



Die **LADESÄULE LS4** für Elektrofahrzeuge wurde speziell für den harten Einsatz im öffentlichen Bereich entwickelt. Die stabile Alusäule mit 360° rundum LED Ladezustandsanzeige, sowie Beleuchtung für eine Werbefläche an der Vorderseite, besitzt seitlich 2 Ladesteckdosen (Ladepunkte) vom Typ 2 mit einer Leistung von bis zu 2 x 22kW. Moderne Kommunikationsmodule (LAN, RFID, 4G,...) und Schnittstellen nach internationalen Standards und Protokollen bieten eine einfache und problemlose Anbindung an Backend-Systeme für Communities, Monitoring und Verrechnungslösungen. Alle Säulen werden ab Werk anschlussfertig inkl. aller notwendigen Sicherungseinrichtungen ausgeliefert und sind sehr rasch und einfach zu installieren.



LADESÄULE LS4


mit 2 Ladepunkten

Stromart AC 3-phasig (1-phasig)

Ladeleistung bis 2 x 22 kW

Lademodus 3

Abmessungen (BxTxH): 375x208x1400mm

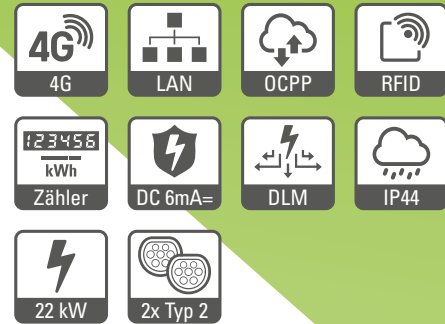

Zertifiziert für die Abrechnungs- und Monitoring-systeme has.to.be, SMATRICS, ella uvm...

has.to.be
eMobility
be ENERGISED Monitoring

SMATRICS

ella

eCarUp

e-sprit

CHARGEY
UK

STANDARD:

- **Ladesteckdosen Typ 2**
nach innen geneigt, wetterfest und beleuchtet, mit Verriegelung
- **Zähler** MID-zertifiziert
- **RFID-Reader**
- **360° LED-Statusanzeige**
- **LED-Frontlicht**
- **Alugehäuse**
langlebig, höchste Schlagfestigkeitsklasse (IK10), absolut korrosionsfrei
- **Fronttür absperrrbar**
- **Einfache Installation**
komplett vormontiert und anschlussfertig

OPTIONAL:

- **LAN / 4G**
- **Überspannungsableiter**
- **Branding**
großflächig auf Vorder-/Rückseite möglich



LED-Frontlicht



Ladesteckdose Typ 2
mit RFID-Reader



attraktive Branding-
Möglichkeit



LADESÄULE LS4

mit 2 Ladepunkten Typ 2

Stromart: AC 3-phasig (1-phasig)
Ladeleistung: bis 2 x 22 kW
Nennspannung: 400V
Nennstrom: 32A oder 63A
Anschlussquerschnitt: max. 2 x 50mm²



Abmessungen (BxTxH):
 375x208x1400mm

FI (Typ A) + DC ¹⁾	LS	LAN + RFID	4G + RFID	Strom- zähler	be.ENERGISED Monitoring Pack. PCE single	be.ENERGISED Monitoring Pack. PCE plus	Ladesteckdose 2xTyp 2 mit Verriegelung
✓	✓		✓	✓			353565
✓	✓	✓		✓		Art.Nr. wird projekt- spezifisch vergeben	353568
✓	✓		✓	✓	✓		350201402

! LS4 auf Anfrage mit
 fixem Typ2-Spiralkabel
 oder zusätzlichen
 Schutzkontaktsteck-
 dosen möglich.

¹⁾ FI (Typ A) und DC-Fehlerstromerkennung (6mA=) integriert

Weitere Versionen auf Anfrage. Standards: IEC 61851-1, EN 62196-2, IEC/TS 61439-7
 CC-Modul: EN6100-6-3; EN55022 Class B, EN61000-6-1 und EN 61851-22

ZUBEHÖR



Ladekabel Typ1 - Typ2
 AC 1-phasig 32A, 5m Länge
Art. 08914090202



Ladekabel Typ2 - Typ2
 AC 3-phasig 32A
 Länge: 5m **Art. 08914090109**
 Länge: 7,5m **Art. 08914090102**

Digitaler Stromzähler 65A
ModBus RS485

400V/65A 3p
 DIN Schiene 3TE
 MID-zertifiziert
Art. 108047

Art. 109306 (bidirektional)



Wandlerzähler 5A
ModBus RS485

400V/Nennstrom
 5A 3p
 DIN Schiene 3TE,
 Stromwandler notwendig
Art. 109385 (bidirektional)



RFID-Karten
 VPE = 5 Stück
Art. 107955



**RFID-Schlüssel-
 anhängen**
 VPE = 5 Stück
Art. 107956



Stromwandler
 Ausgangsstrom 5A
 (für Wandlerzähler
 sind 3 Stk. notwendig)
Art. 4279282 250A
Art. 4279283 400A
Art. 4279284 750A
Art. 4279286 1250A



Bodenplatte
 zum Einbetonieren
 (BxTxH) 350x150x600mm
Art. 352699



Rohr-Befestigungsset
 für 60mm Rohrdurch-
 messer
Art. 352697



LAN Adapter
 10/100 Mbps Netz-
 werk-USB-Adapter
Art. 108386

Branding



Individuelle Gestaltung auf Vorder- und Rückseite möglich!

Das geradlinige Design der **LADESÄULE LS4** und der **TWINBOX GTB** eignet sich hervorragend für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Ein attraktives Branding kann bei der LS4 sowohl auf Vorder- und Rückseite angebracht werden und ist einfach und kostengünstig umsetzbar. Das LED-Frontlicht setzt Ihr Logo dabei auch bei Dunkelheit perfekt in Szene.

Druckdaten


Schicken Sie uns Ihr Design als druckfertiges PDF in Originalgröße mit 300 dpi Auflösung und 3mm Überfüller.

Sichtbare Druckfläche:


LS4 Vorderseite 158 x 1299 mm

LS4 Rückseite..... 291 x 1300 mm

TWINBOX nur Vorderseite..... 158 x 568 mm

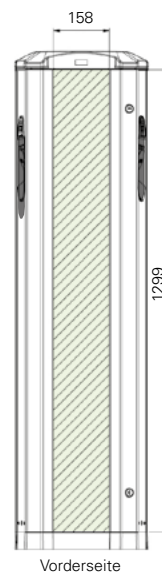


158

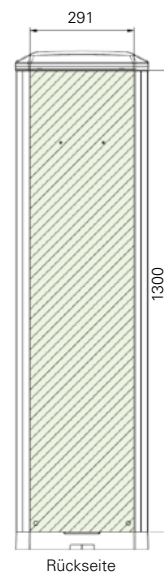



291

LS4




TWINBOX


ANWENDUNGSBEISPIELE (symbolische Darstellung)

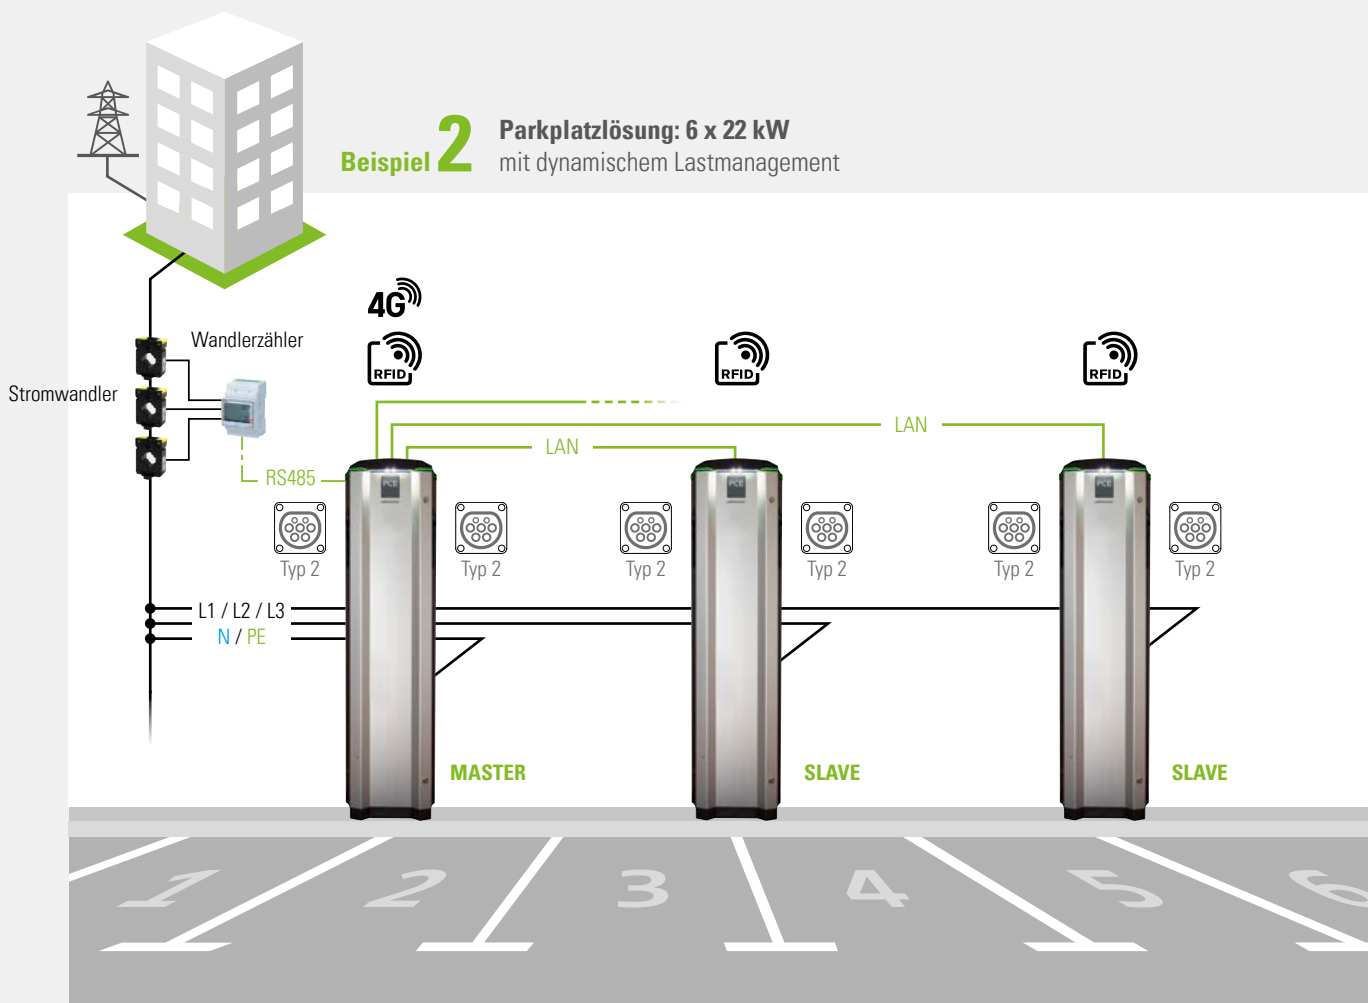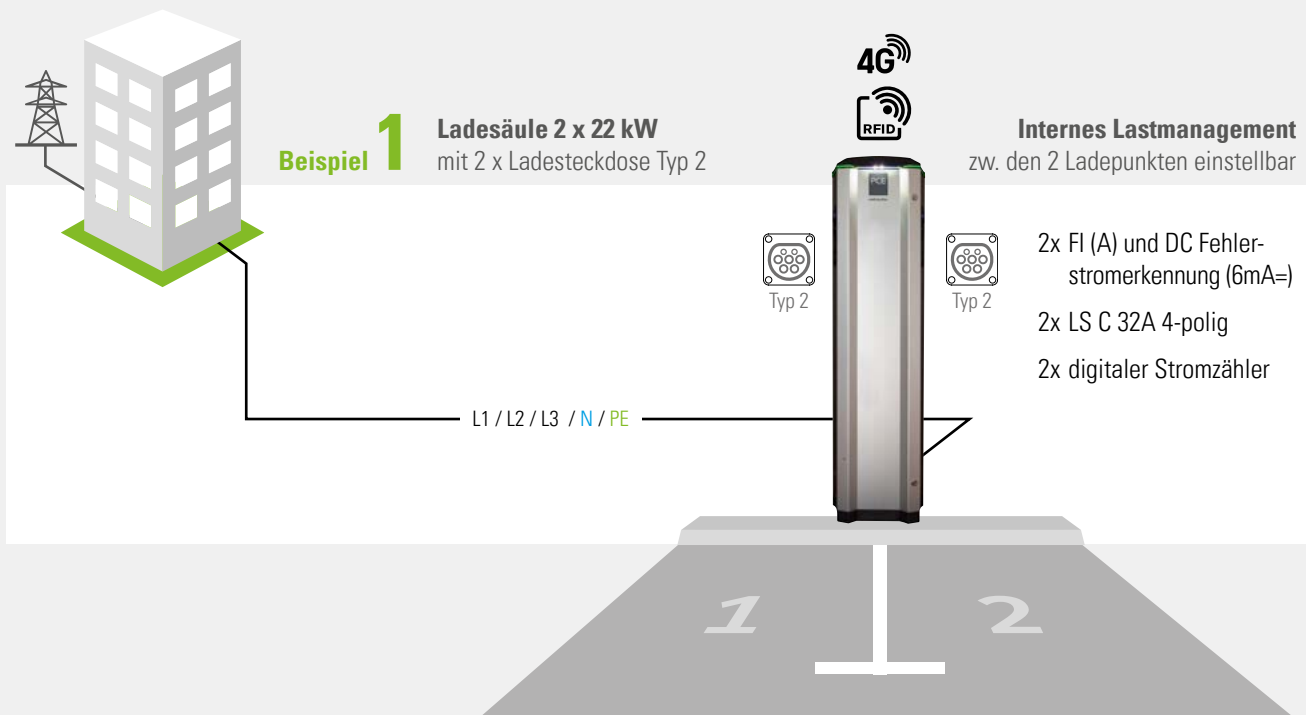

ACHTUNG: Die Installation darf ausschließlich durch ausgebildete **Elektrofachkräfte (EFK)** unter Einhaltung der jeweils geltenden **Errichtungsnormen** durchgeführt werden.



Beispiel 3 Parkplatzlösung: 10 x 22 kW mit externem Lastmanagement

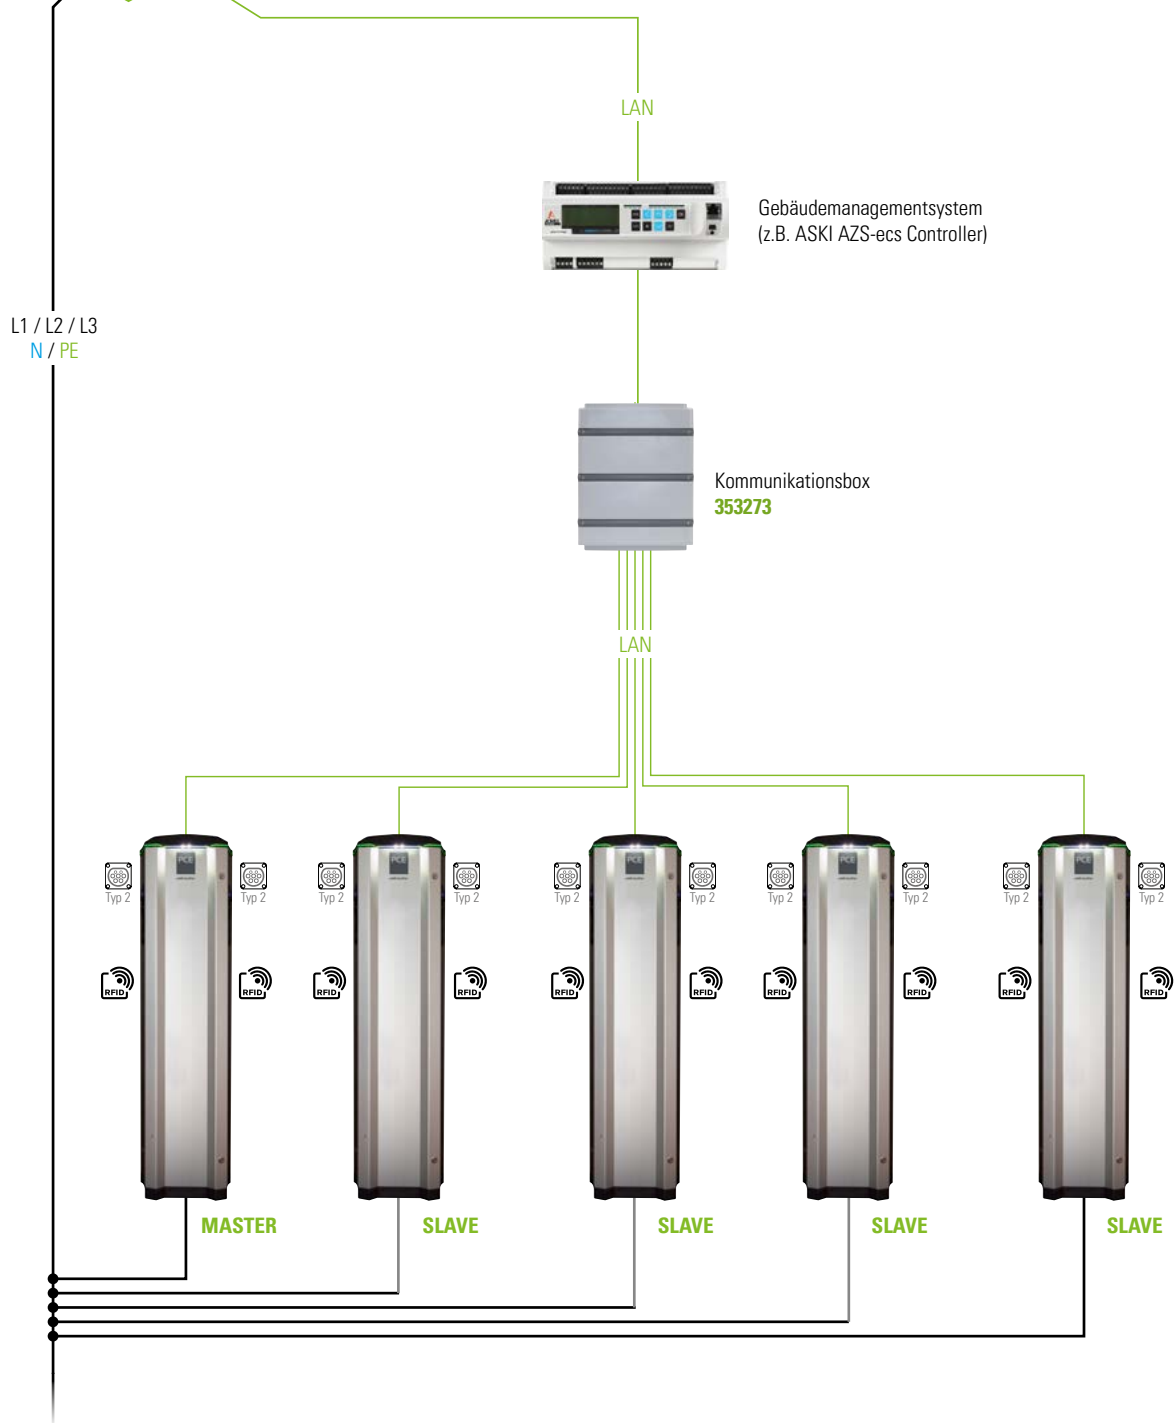



ebike DOCKING STATION

Wandverteiler und Standsäule von PCE als komfortable eBike-Ladestation für erhöhte Sicherheit!

2 oder 3 Schutzkontaktsteckdosen 250V/16A

Absicherung über FI/LS (6A) Kombination pro Steckdose für erhöhte Sicherheit

Automateneinheiten hinter transparenter Schutzklappe

Schutzart IP54



Baureihe MURAU

Abmessungen (BxTxH):
204x114x255mm

- Gehäuse aus hochwertigem PC/ABS, kompakte Bauform
- Schutzisolation durch 4-fach Wandbefestigung außen möglich
- alle außenliegenden Metallteile aus rostfreiem Stahl, Schrauben unverlierbar
- Verteiler auf Hauptleitungsklemme anschlussfertig verdrahtet



Baureihe ANIF4

Abmessungen (BxTxH):
222x114x320mm

Standsäule PILA

Abmessungen (BxTxH): 165x85x1200mm

- Stahlsäule pulverbeschichtet RAL 7016, Frontseite ALU Natur eloxiert
- Schutzklasse II durch innenliegenden Gummiverteiler (EPS-System)
- stabiler Standfuß (BxT 250x150mm)
- Säule auf Hauptleitungsklemme anschlussfertig verdrahtet (Anschluss von unten)



Baureihe	Bestückung	Nennspannung/ Nennstrom	Absicherung (eingebaut)	Anschluss	Artikelnummer
MURAU	2x SSD 250V 16A	250V / 16A	2 x FI/LS 6A 1p+N 30mA C TYP A	1 x M20 (oben) 1 x M20 mit Blindstopfen (unten)	9013024
ANIF4	3x SSD 250V 16A	250V / 16A	3 x FI/LS 6A 1p+N 30mA C TYP A	1 x M20 (oben) 1 x M20 mit Blindstopfen (unten)	9134248
PILA	3x SSD 250V 16A	250V / 16A	3 x FI/LS 6A 1p+N 30mA C TYP A	1 x M25 (unten) im integrierten Vollgummiverteiler	9081330



Produktschulung *eMobility*

Dauer: 1 Tag von 09:00–16:00 Uhr
Schulungsort: PC Electric GmbH
Diesseits 145, A-4973 St. Martin/Innkreis

- 1) Basiswissen Elektromobilität
- 2) Vermittlung wichtiger Grundlagen zur Ladeinfrastruktur
- 3) Produktschulung: PCE Wallbox GLB und GLB+ sowie Ladesäule LS4
- 4) Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme der Varianten
- 5) Lösungen für unterschiedliche Zielgruppen
- 6) Steuermöglichkeiten, Backend-Anbindung und Lastmanagement
- 7) Gesetze und Normungen
- 8) Ausstellung eines Teilnehmerzertifikates

Schulungsziel: Die teilnehmende Person kennt die Merkmale und die Vorteile der PCE eMobility-Produkte. Sie wurde über verschiedene Produktspezifikationen der Wallboxen und Ladesäulen unterrichtet und kann den Einbau der Produkte sowie die Inbetriebnahme gemäß den Montageanleitungen selbstständig durchführen und kleinere Störungen beheben.

Terminanfragen an: emobility@pcelectric.at

PC Electric Gesellschaft.m.b.H.

Diesseits 145 · 4973 St. Martin im Innkreis · AUSTRIA
TEL +43 7751 61220 · FAX +43 7751 6969 · emobility@pcelectric.at · www.pcelectric.at

098080 DE 06/2022

Technische Änderungen sowie
eventuelle Druckfehler vorbehalten.

