Since 1967
Relco
Components & Lighting




light
MIDDLE EAST
intelligent building
MIDDLE EAST
17 - 19 January 2023
World Trade Center
Dubai, UA E

Segno Decorativo

Italiano
English

2023

Sommario - Summary



Aura, suspension
ceiling, applique
Pag. 484>493



Aura CW 600/1000 ceiling, wall
ceiling, applique
Pag. 494



Aura CW 400 ceiling, wall
applique
Pag. 496



Zero
suspension
Pag. 498



Dalia system
suspension
Pag. 500>511



Forma
suspension
Pag. 512>515



Pendel
suspension
Pag. 516>523



Globe 3
suspension
Pag. 524



Globe
suspension
Pag. 525



Pendel Cap - Spider - Workshop
suspension
Pag. 526



Hemisphere - Garret
suspension
Pag. 527>528



Bowl - Mario
suspension
Pag. 529




Plant
suspension
Pag. 530

Margaret
suspension
Pag. 531



Axis - Monaco
ceiling
Pag. 532



Imbria
ceiling
Pag. 533

Sommario - Summary



Dafne
suspension - ceiling
Pag. 534



NOVITÀ
suspension - ceiling
Pag. 536>540



Flex Shade
ceiling, floor
Pag. 541>542



Flexa
suspension, wall, floor
Pag. 543>546




Alice
suspension, wall, floor
Pag. 547




Across
floor
Pag. 549




NOVITÀ
wall
Pag. 550



Flex
ceiling, wall
Pag. 551




Lucilla
ceiling, wall, floor
Pag. 552



Camelia
wall
Pag. 556




Peonia
wall, ceiling
Pag. 558




Iris
wall
Pag. 560



Loto
wall, ceiling
Pag. 564



Primula
wall, ceiling
Pag. 568



Ortensia
wall, ceiling
Pag. 572



Erica
ceiling
Pag. 576


Sommario - Summary

Decorativo segno

Sommario - Summary



Giacinto
wall
Pag. 578



Dolce
ceiling
Pag. 580



Spot
ceiling
Pag. 582



Salva
ceiling
Pag. 583




Ego
ceiling
Pag. 584



Baby
wall
Pag. 585



Jeri S
suspension
Pag. 586



Janet
suspension, ceiling, wall, floor
Pag. 587



Aki - Cupo - Font - Milu
applique
Pag. 590

Ariete tondo
wall, ceiling
Pag. 592

Ariete quadro
wall, ceiling
Pag. 594



Vittoria, Fatua
table
Pag. 595



U-light
table
Pag. 596



Nuage serie
suspension, table
Pag. 597



Rialto, Stile Veneziano
suspension, wall, table
Pag. 599



Guglie, Stile Veneziano
suspension, wall, table
Pag. 603

Sommario - Summary



Linee di luce
wall, ceiling
Pag. 606



Specchio serie
wall, ceiling
Pag. 608




Tugela
ceiling, wall
Pag. 610



Bali, Sis
ceiling, wall
Pag. 611




Van Gogh
wall
Pag. 612



Simple
floor, table
Pag. 613



Eie Flex, Smart
floor, table
Pag. 614



NOVITÀ
floor - table
Pag. 615



Naska - 2007 - Perth - Sydney
floor, table
Pag. 616



Po - Reno - Tevere - Piave
floor, table
Pag. 617 - 621



Ventilatori
ceiling
Pag. 622



SEGNO Casa
home products made in Italy
Pag. 623

Sistema SMART WI-FI
SMART WI-FI control devices



SMART control devices

Pag. 625

Lampadine LED da abbinare
LED bulbs to combine



Lampadine LED - LED bulbs

Pag. 627>638

Sommario - Summary

Decorativo segno

Aura LED

Dettagli - Details

Versioni di serie - standard version

Bianco lucido - Polished white

Nero opaco - Matt black



Grigio satinato - Satin grey



Oro satinato - Satin gold



Versioni a richiesta - on request version

Rosso Ferrari - Ferrari red



Aura S LED

Design: Giancarlo Tintori

p.360
p.369
p.370
p.373

Famiglia di lampade a sospensione dalle linee essenziali, composte da uno, due, tre o quattro anelli in alluminio, in cerchi concentrici con diffusore in gomma ai siliconi.
Anelli in alluminio equipaggiati con LED SMD.
Diffusori in gomma ai siliconi; ottica diffondente opale ad alta trasmittanza. Ideali per ambienti residenziali, uffici e spazi pubblici. Emissione a luce diretta.
Colore: 5 colori disponibili bianco lucido RAL 9010, nero opaco RAL 9005, grigio RAL9006, oro satinato, rosso ferrari RAL3020 (a richiesta).
Comando: con normale interruttore ON-OFF (2 fili + terra).
DIM (4 fili + terra).
Temperatura di colore: colorazione standard bianco caldo 3000K a richiesta 4000K o 6000K.

Family of suspension lamps with essential lines, made up of one, two, three or four aluminum rings, in concentric circles with silicon rubber diffuser.
Aluminium rings equipped with SMD LED.
Silicon rubber diffusers; high transmittance opal diffuser optics. Ideal for homes, offices and public facilities.
Direct light emission.
Colour: 5 colours available: Polished white RAL 9010, opal black RAL 9005, grey RAL9006, satin gold, ferrari red RAL3020 (on request).
Control: with normal ON-OFF switch (2 wires + earth).
DIM (4 wires + earth).
Colour temperature: standard warm white 3000K on demand 4000K or 6000K.

A richiesta
On request

Versioni dimmerabili DALI con sovrapprezzo 10%, **tempo di consegna 45gg.**
Dimmable DALI versions with 10% extra charge delivery time 45 days.



0-10V
Versioni dimmerabili 0-10V con sovrapprezzo 10%, per la regolazione utilizzare regolatore da incasso 1-10V. **non incluso, tempo di consegna 45gg.**
Dimmable 0-10V versions with 10% extra charge, for regulation use 1-10V built-in regulator, not included, delivery time 45 days.

A richiesta 4000K o 6000K con sovrapprezzo 10%, **tempo di consegna 45gg.**
On demand 4000K or 6000K with 10% extra charge, delivery time 45 days.


Versioni colori NON bianco, **tempo di consegna 45gg.**
NOT white colour versions delivery time 45 days.

Versioni Bluetooth a richiesta
Bluetooth version on request



APP
proprietaria Relco.
Relco proprietary APP.

DIMBTDA
Varialuce/*Dimmer*
Bluetooth DALI 2
Euro 250,00

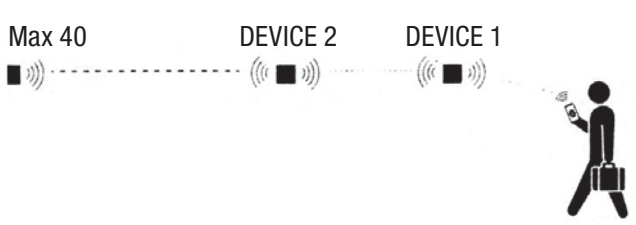

Ecosistema Bluetooth DALI2 in grado di controllare fino a 40 driver DALI.
Con rete wireless Bluetooth mesh 5.0 rende la comunicazione tra apparecchi molto più semplice senza un lungo cablaggio, che alla fine consente di risparmiare sui costi progetti (specialmente per progetti di aggiornamento retrofit).
La configurazione e la messa in servizio del dispositivo possono essere eseguite tramite app proprietaria Relco.

Ecosystem Bluetooth DALI2 is able to control up to 40 LED drivers.
The Bluetooth mesh 5.0 wireless network greatly simplifies communication between the devices without long wires, ultimately saving on design costs (especially for retrofit update projects).
The device can be configured and put into service using the Relco proprietary app.



Stay Active Be Beauty
ACTIVE BEAUTY
ADVANCED SKINCARE SELECTION
-30%
Marionnaud
HAPPY


Aura S LED













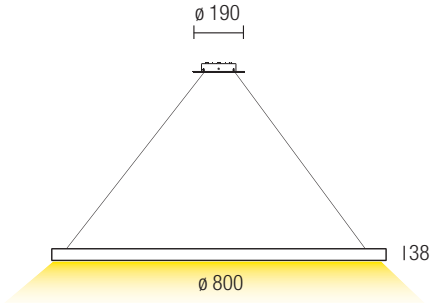

UGR ≤22



AURA S 40 1 anello LED


762001-3KB
762001-3KN
762001-3KG
762001-3KO

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	13W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	520Lm (40lm/W)
Peso kg weight kg	0,52
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

UGR ≤22



AURA S 60 1 anello LED


772001-3KB
772001-3KN
772001-3KG
772001-3KO

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	20W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	800Lm (40lm/W)
Peso kg weight kg	0,75
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

UGR ≤22



AURA S 80 1 anello LED


772002-3KB
772002-3KN
772002-3KG
772002-3KO

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	30W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	1200Lm (40lm/W)
Peso kg weight kg	1,0
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm


IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



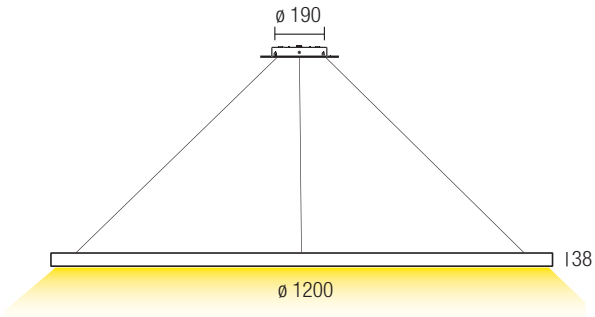

UGR ≤22



AURA S 120 1 anello LED

- 772003-3KB
- 772003-3KN
- 772003-3KG
- 772003-3KO

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	40W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	1600Lm (40lm/W)
Peso kg weight kg	1,5
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



Aura S LED


p.370
p.373


LED








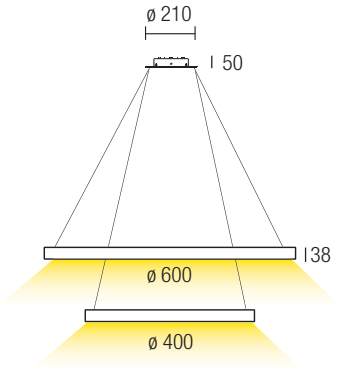

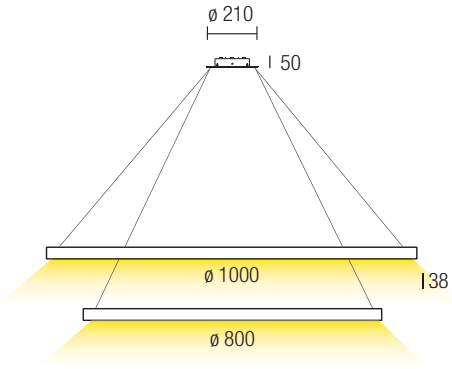

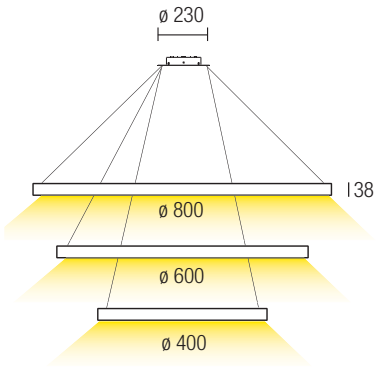

UGR ≤22

AURA S 2 anelli LED

- 782002-3KB
- 782001-3KN
- 782001-3KG
- 782001-3KO

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	30W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	1.200Lm (40lm/W)
Peso kg weight kg	3,50
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

UGR ≤22

AURA S 2 anelli plus LED

- 792002-3KB
- 792001-3KN
- 792001-3KG
- 792001-3KO

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	60W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2.400Lm (40lm/W)
Peso kg weight kg	6,0
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

UGR ≤22

AURA S 3 anelli LED

- 802002-3KB
- 802001-3KN
- 802001-3KG
- 802001-3KO

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	90W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	3.600Lm (40lm/W)
Peso kg weight kg	3,50
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED


Addicted
LANCÔME
in pochi minuti...
una pelle senza tempo
30%






Aura S LED

p.370
p.373


LED




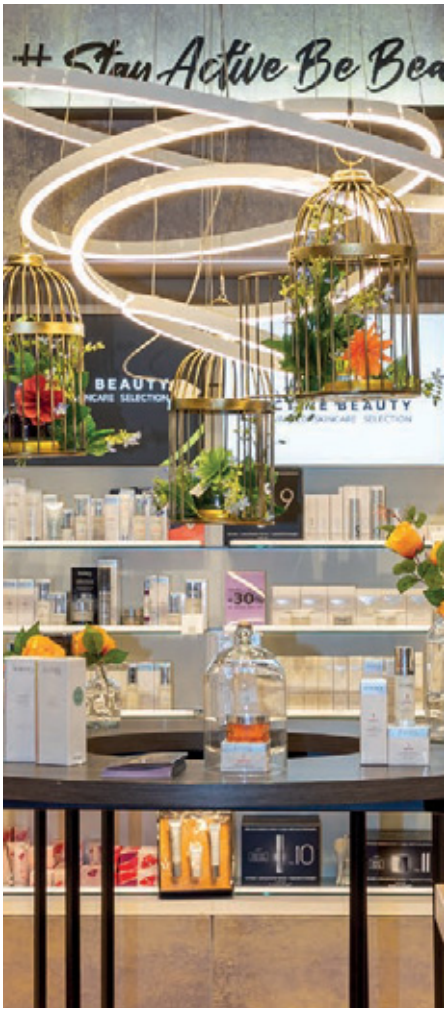





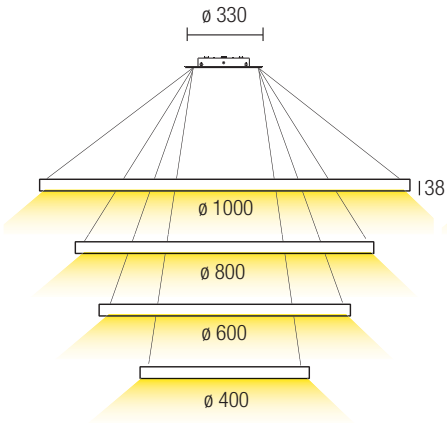

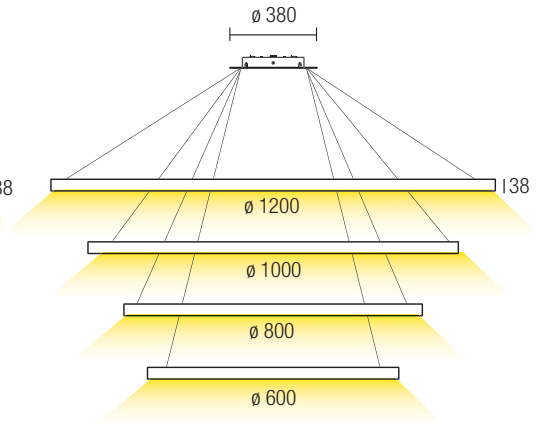

UGR ≤22

AURA S 4 anelli LED

	812002-3KB
	812001-3KN
	812001-3KG
	812001-3KO

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	140W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	5.600Lm (40lm/W)
Peso kg weight kg	6,0
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

UGR ≤22

AURA S 4 anelli plus LED

	822002-3KB
	822001-3KN
	822001-3KG
	822001-3KO

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	230W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	9.200Lm (40lm/W)
Peso kg weight kg	8,0
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	2200mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



LED Aura: Ristorante Itinerario - Milano


Aura WC 600
Aura WC 1000 LED


p.362
p.363

LED


Lampada LED a plafone o a parete. Anello in alluminio con potenza massima di 60W. Diffusore in gomma ai siliconi, ottica diffondente opale. Emissione a luce diretta. Corredata da un rosone in acciaio verniciato bianco RAL 9010 o nero RAL 9005 dove alloggiano il cavo elettrico tripolare 3x0,75mmq con guaina trasparente ed il driver multipotenza. L' applicazione è possibile grazie alle tre tige in acciaio cromato Ø 10mm con lunghezza 110 mm.
La sua notevole flessibilità, la rende perfetta per la maggior parte delle applicazioni come ambienti residenziali, uffici, strutture ricettive.
Colore: 5 colori disponibili bianco lucido RAL 9010, nero opaco RAL 9005, grigio RAL9006, oro satinato, rosso ferrari RAL3020 (a richiesta).
LED driver: compreso.
Comando: con normale interruttore ON-OFF (2 fili + terra).
DIM (4 fili + terra).
Temperatura di colore: colorazione standard bianco caldo 3000K a richiesta 4000K o 6000K.

Ceiling or wall LED lamp. Aluminium ring with a maximum power of 60W. Silicon rubber diffusers, opal diffuser optics. Direct light emission. Including a steel rose painted white RAL 9010 or black RAL 9005 which houses the three pole electrical cable 3x0.75 sq mm with transparent sheath and the multipower driver. The application can be made thanks to three chrome-plated steel rods Ø 10mm, 110 mm long. Its considerable flexibility makes it perfect for the majority of applications such as homes, offices, accommodation facilities.
Colour: 5 colours available: Polished white RAL 9010, opal black RAL 9005, grey RAL9006, satin gold, ferrari red RAL3020 (on request).
LED driver: included.
Control: with normal ON-OFF switch (2 wires + earth).
DIM (4 wires + earth).
Colour temperature: standard warm white 3000K on demand 4000K or 6000K.

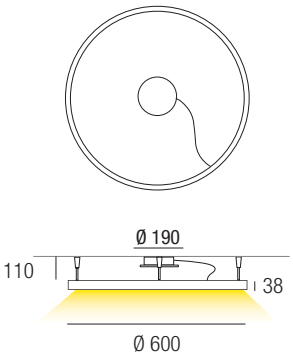

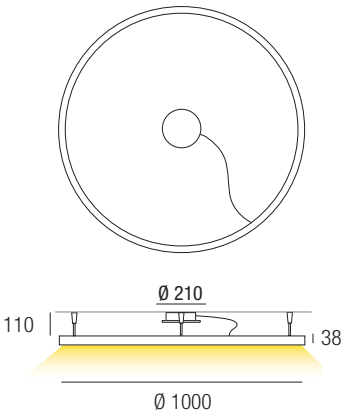

UGR ≤22




AURA WC 600 LED

8010006-3KB	
8010006-3KN	
8010006-3KG	
8010006-3KO	
Sorgente Source	LED
Potenza Total power	20W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	800Lm (40lm/W)
Peso kg weight kg	0,75

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

UGR ≤22



AURA WC 1000 LED

8010002-3KB	
8010001-3KN	
8010001-3KG	
8010001-3KO	
Sorgente Source	LED
Potenza Total power	60W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2.400Lm (40lm/W)
Peso kg weight kg	2,45

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

A richiesta
On request

Neutra Neutral 4000K
Fredda Cool 6000K

A richiesta 4000K o 6000K con sovrapprezzo 10%, **tempo di consegna 45gg.**
On demand 4000K or 6000K with 10% extra charge, delivery time 45 days.

A richiesta per quantità struttura Ø 800 - Ø 1200 **tempo di consegna 45gg.**
On request for quantity structure Ø 800 - Ø 1200 delivery time 45 days.

DALI


Versioni dimmerabili DALI con sovrapprezzo 10%, **tempo di consegna 45gg.**
Dimmable DALI versions with 10% extra charge delivery time 45 days.



0-10V

Versioni dimmerabili 0-10V con sovrapprezzo 10%, per la regolazione utilizzare regolatore da incasso 1-10V. **non incluso, tempo di consegna 45gg.**
Dimmable 0-10V versions with 10% extra charge, for regulation use 1-10V built-in regulator, not included, delivery time 45 days.




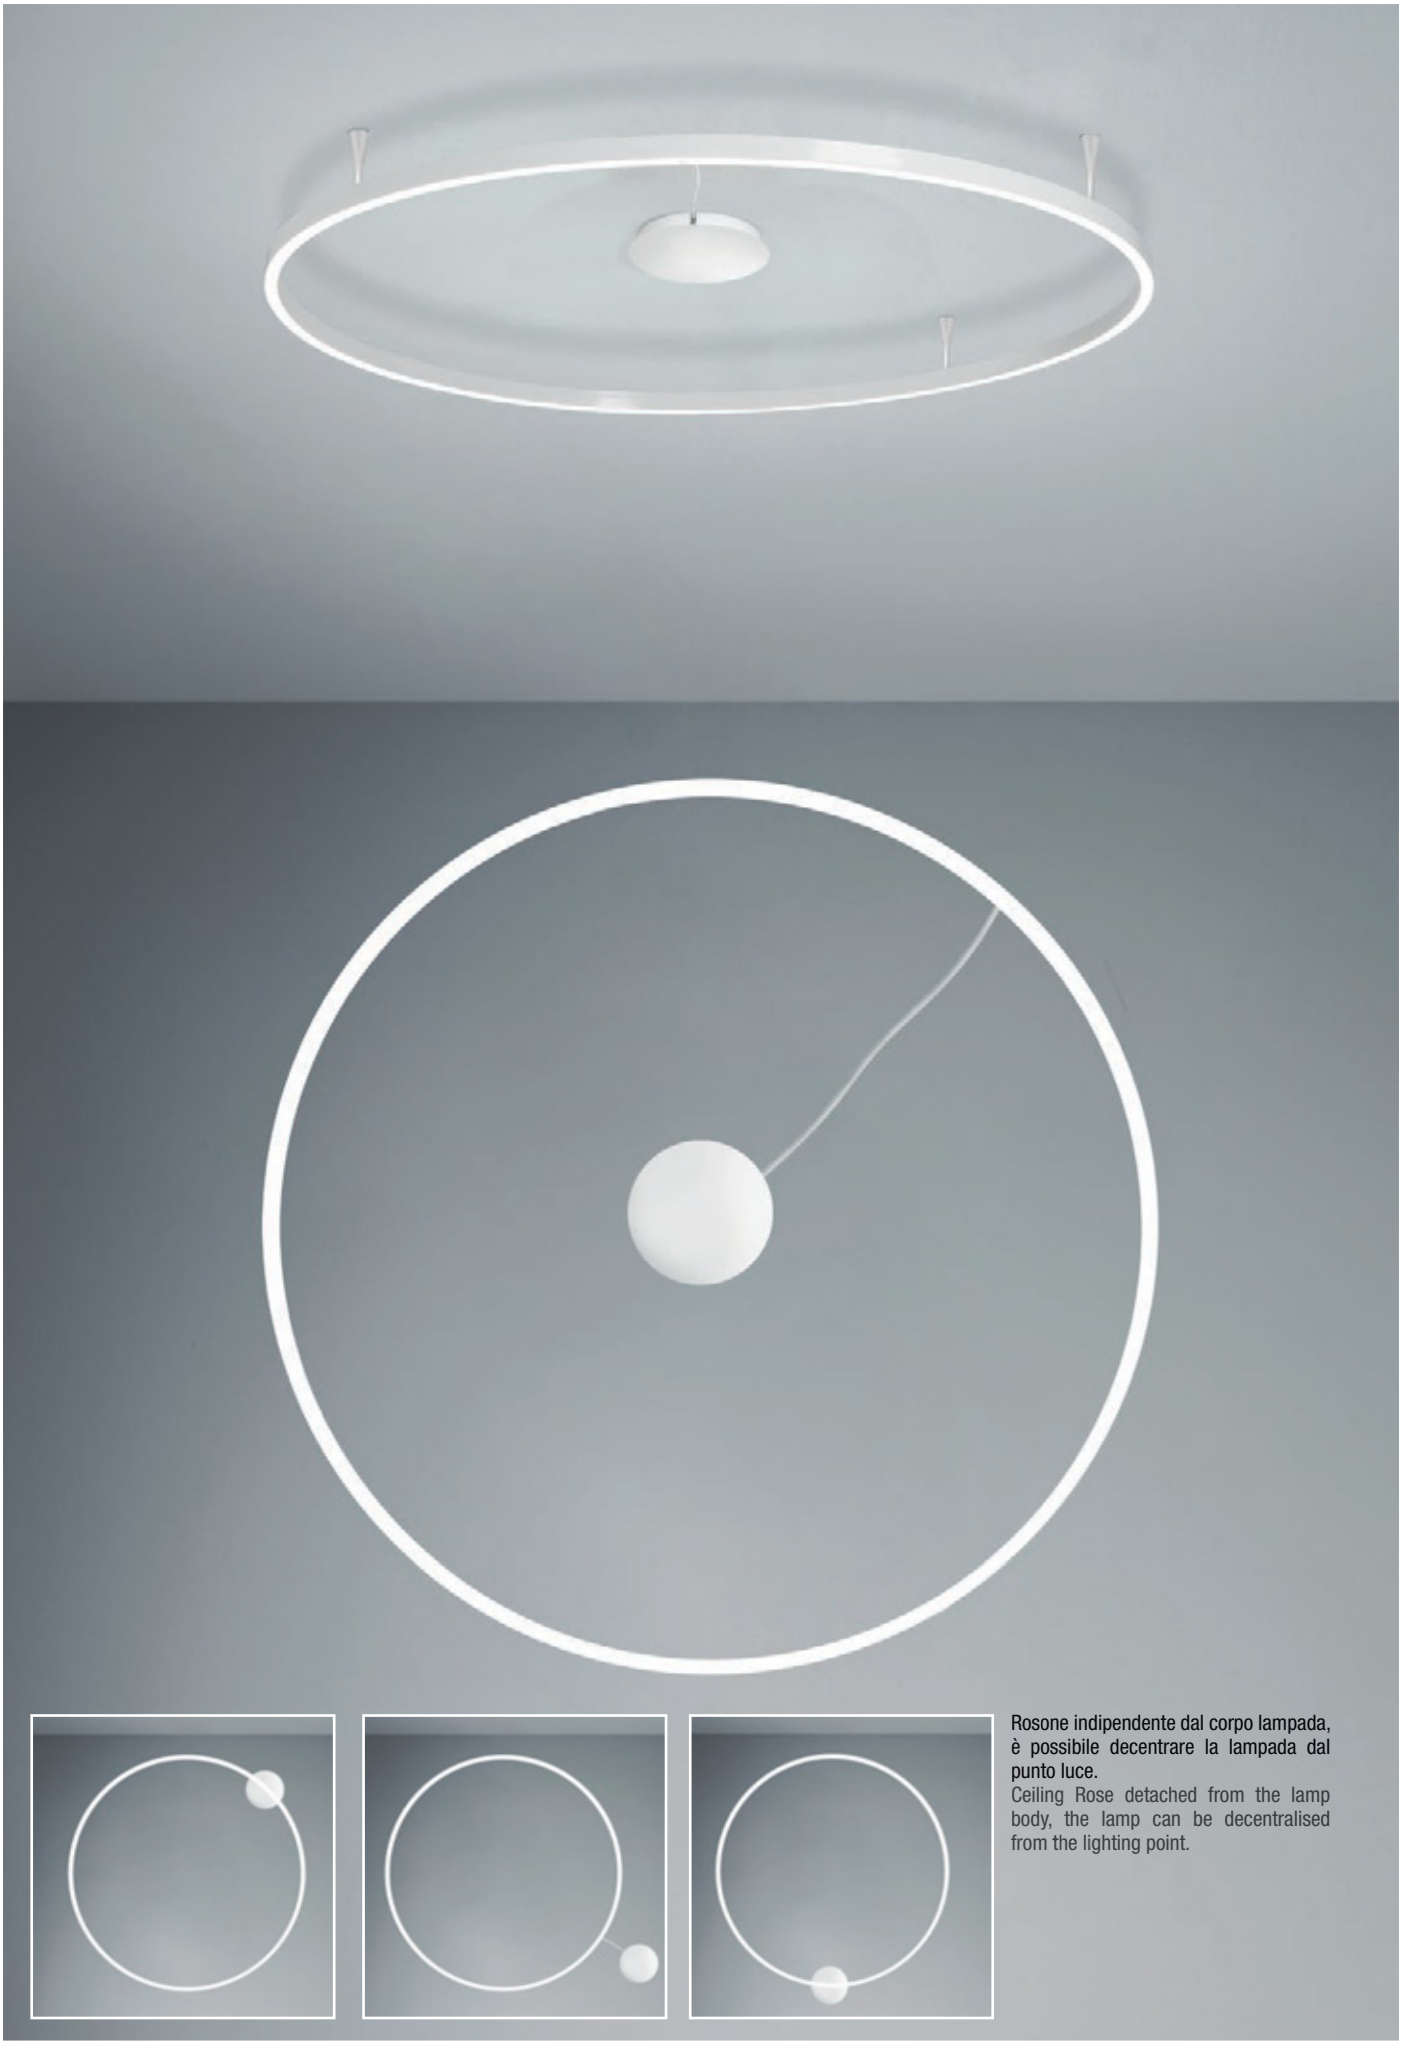


Rosone indipendente dal corpo lampada, è possibile decentrare la lampada dal punto luce.
Ceiling Rose detached from the lamp body, the lamp can be decentralised from the lighting point.

Aura WC 400 LED

p.362
p.363

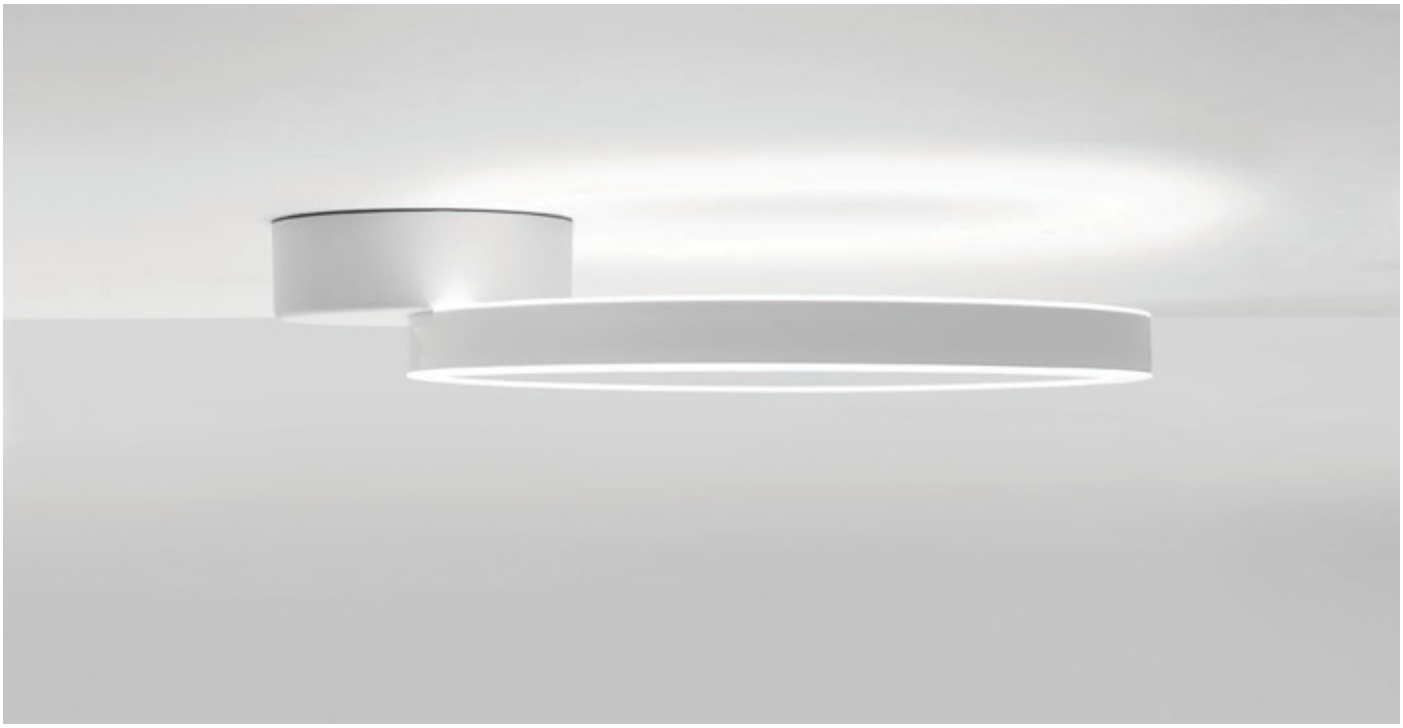



UGR ≤22

AURA WC 400 LED

804002-3KB
804001-3KN
804001-3KG
804001-3KO

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	34W (17W+17W)
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	1360Lm (40lm/W)

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Lampada LED a plafone o a parete, coordinata col modello a sospensione. Anello in alluminio con Led SMD. Con diffusore in gomma ai siliconi, ottica diffondente opale. Applique basculante con luce diretta ed indiretta a creare un effetto sulla parete morbido e confortevole.
Colore: 5 colori disponibili bianco lucido RAL 9010, nero opaco RAL 9005, grigio RAL9006, oro satinato, rosso ferrari RAL3020 (a richiesta).
LED driver: compreso.
Comando: con normale interruttore ON-OFF (2 fili + terra).
Temperatura di colore: colorazione standard bianco caldo 3000K a richiesta 4000K o 6000K.

Ceiling or wall LED lamp, coordinated with pendant model. Aluminium ring with SMD LED.
With silicon rubber diffusers, opal diffuser optics. Tilting wall lamp with direct and indirect light creating a soft and comfortable effect on the wall.
Colour: 5 colours available: Polished white RAL 9010, opal black RAL 9005, grey RAL9006, satin gold, ferrari red RAL3020 (on request).
LED driver: included.
Control: with normal ON-OFF switch (3 wires + earth).
Colour temperature: standard warm white 3000K on demand 4000K or 6000K.

A richiesta
On request

Neutra Neutral 4000K
Fredda Cool 6000K


A richiesta 4000K o 6000K con sovrapprezzo 10% **tempo di consegna 45gg.**
On demand 4000K or 6000K with 10% extra charge, delivery time 45 days.

DALI

Versioni dimmerabili DALI con sovrapprezzo 10%, **tempo di consegna 45gg.**
Dimmable DALI versions with 10% extra charge delivery time 45 days.



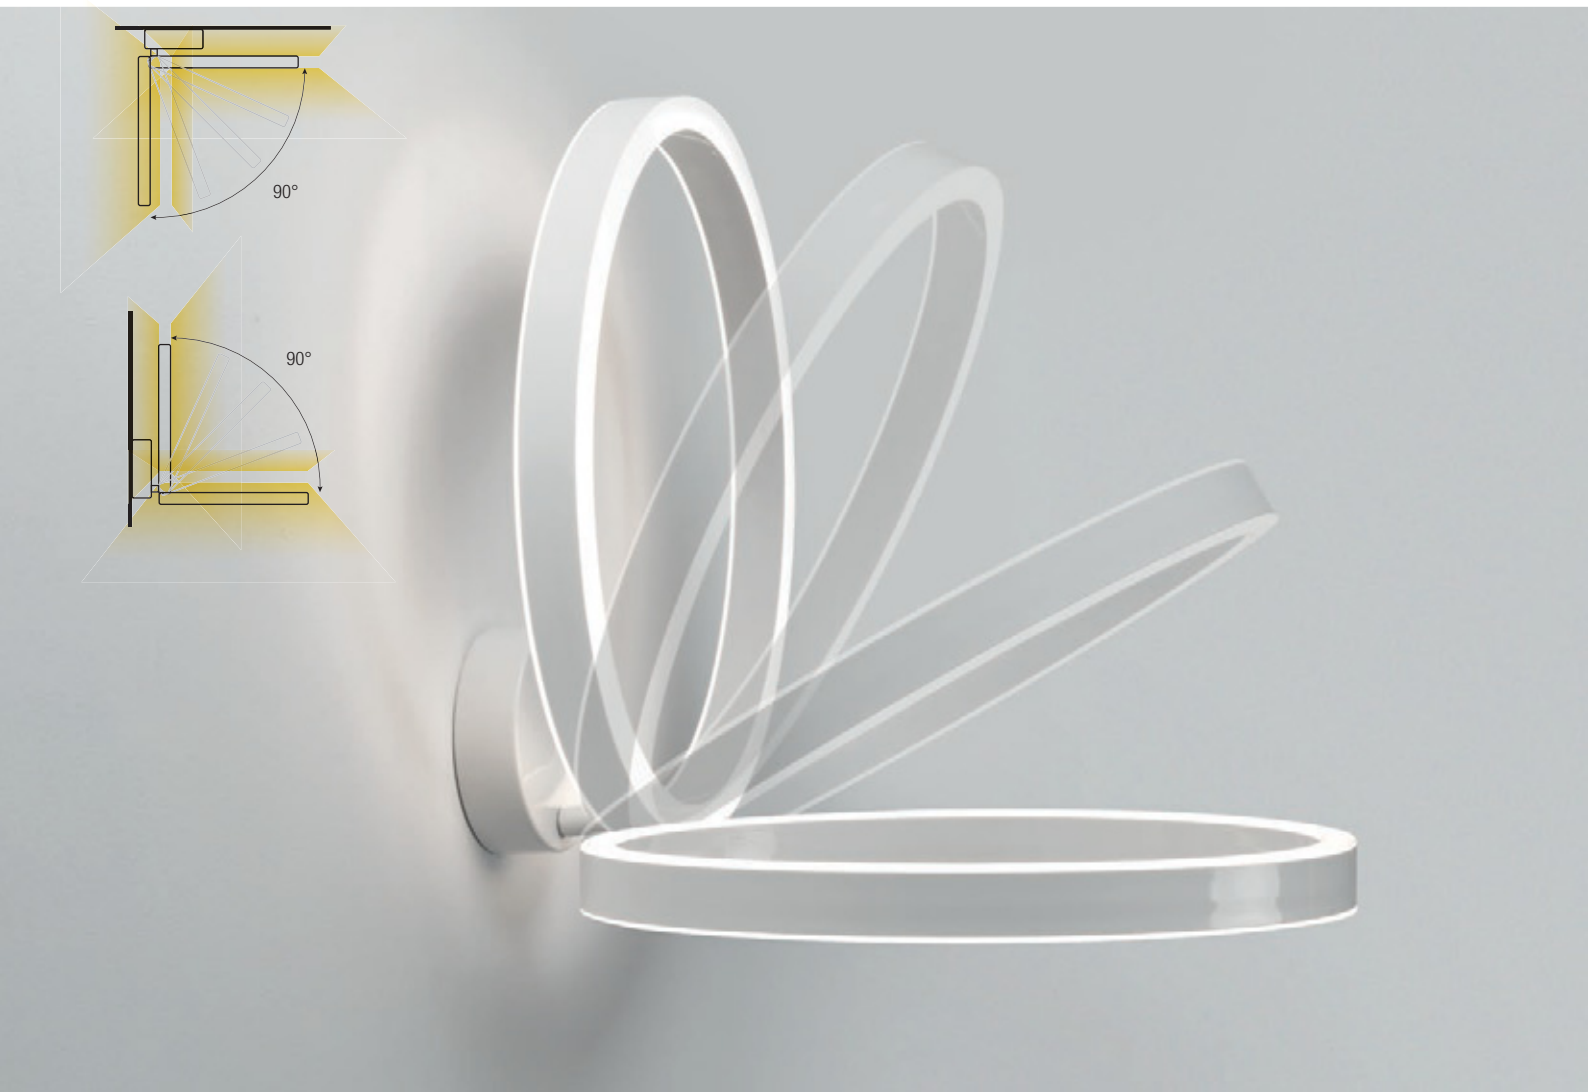



90°
90°


LED Zero


Sospensione con sorgente a LED discreta, elegante, che può essere installata da sola o in combinazione di più pezzi. Classica ed esteticamente piacevole ben si sposa in ambienti moderni.
Un'ulteriore caratteristica è data dalla limitata temperatura che consente, dove fosse necessario, un'installazione anche ad altezze ridotte quali ad esempio tavoli per ristoranti.
Accessorio rosone rettangolare o tondo a più lampade a richiesta.
Corpo, e rosone in lamiera di acciaio tornito in lastra e lavorati meccanicamente. Finitura superficiale verniciata di colore bianco o nero. Schermo led in tecnopolimero plastico opale prismatizzato.
Driver e sorgente a LED a bordo.

Discreet, elegant pendant lamp with LED source that can be installed on its own or in combination with several pieces.
Classic and aesthetically appealing, it fits in well with modern settings. It has the additional feature of having a limited surface temperature, which allows it to be installed at low heights, if required, such as over restaurant tables, for example.
Rectangular or round rose accessory, with several lamps on demand.
Mechanically processed, turned sheet steel body and ceiling rose. Surface finish painted black or white. LED screen made of prismitised opal plastic technopolymer.
LED driver and source on board.







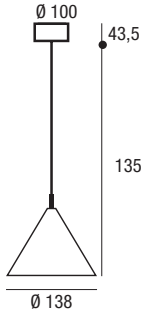

LED ZERO 5

SL372/WH

SL372/BL

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	5W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	850Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1000 mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz

LED ZERO 10

SL373/WH

SL373/BL

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	10W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	1200Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	100 0mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz

LED ZERO 20

SL374/WH

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	20W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	1400Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1000 mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz



LED Zero con accessorio ROS/TON/4/B
Zero LED with ROS/TON/4/B accessory



Accessorio Rosone multiplo (vedi pag.333)
rosoni da soffitto ideato per dare a possibilità di connettere fino a 5 sospensioni LED Zero, è sufficiente scollegare il cavo dal rosone in dotazione e montarlo sul rosone multiplo è possibile inoltre scegliere la misura desiderata tramite una boccola blocca cavo a vite.

Multiple Rose accessory (see pag.333)
ceiling roses designed to be able to connect up to 5 Zero LED pendant lamps. Simply disconnect the ca-ble from the supplied rose and attach it on the mul-tiple rose.
You can also choose the size you like by means of a screw-on cable lock bushing. Available in black and white finishes.







CAVO IN PVC 5 metri - PVC CABLE 5 metres

Color		H mm	Code
	Bianco White	5000	25.346
	Nero Black	5000	25.347

Dalia system



Colori disponibili di serie
Colors available as standard

Bianco/White

Nero/Black

Colore a richiesta
Color on request

Sabbia/Sandy



LED


Sistema a sospensione personalizzabile.
Grazie alla sua struttura il sistema Dalia system ti permette di raggiungere luoghi d'illuminazione lontani dal tuo punto luce creando piacevoli installazioni, lampada compresa di 3 metri di cavo di colore bianco o nero (a richiesta con cavo da 7metri).
Sospensioni a scelta in alluminio tornito verniciato nelle colorazioni bianco, sabbia, nero e grigio fornite di un led da 8w 900 lumen.

Customizable suspension system.
Thanks to its structure, the Dalia System allows you to reach lighting places far from your light point, creating pleasant installations, lamp including 3 meters of white or black cable (on request with 7 meters cable).
Choice of suspensions in turned aluminum painted in white, sand, black and gray colors provided with an 8w 900 lumen LED.





Dalia 1



Dalia 1

R-783/11S3mB

R-783/11S3mN

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	8W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	900Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	3000 mm
Peso kg weight kg	0,37


IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz





Dalia 2



Dalia 2

R-785/16S3mB

R-785/16S3mN

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	8W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	900Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	3000 mm
Peso kg weight kg	0,32


IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz






Dalia 3



Dalia 3

R-786/13S3mB

R-786/13S3mN

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	8W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	900Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	3000 mm
Peso kg weight kg	0,37


IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz





Dalia 4



Dalia 4

R-776/1S3mB

R-776/1S3mN

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	8W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	900Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	3000 mm
Peso kg weight kg	0,34

IK07 IP20 CELL


220-240V 50/60Hz







Dalia 5



Dalia 5	Euro cad.
R-784/16S3mB	200,00
Sorgente Source	LED
Potenza Total power	8W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	900Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	3000 mm
Peso kg weight kg	0,71

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz

Dalia system, rosoni e portacavo
Dalia system, ceiling rose and cable holder

Dalia system - sistema modulare.
Dalia system accessory - modular system.






















Base 1 modulo
Base 1 module

Color		Code
☐	Bianco White	R-776/1RB
■	Nero Black	R-776/1RN
	Peso kg weight kg	0,48

Base da 2 a 4 moduli
Bases 2 to 4 modules


Color		Code
☐	Bianco White	R-776/16RB
■	Nero Black	R-776/16RN
	Peso kg weight kg	1,070

Base da 5 a 8 moduli
Bases 5 to 8 modules

Color		Code
☐	Bianco White	R-776/20RB
■	Nero Black	R-776/20RN
	Peso kg weight kg	1,850








Supporto cavo
Cable Holder

Color		Code
	Bianco White	R-776/1RCB
	Nero Black	R-776/1RCN

Dotate internamente di un rocchetto per il recupero del cavo in eccesso (fino a 2 metri) e con collegamento tramite jack per un veloce e sicuro collegamento alla sua base con alimentatore.

Equipped with a spool for the recovery of the excess cable (up to 2 meters) and with connection via jack for fast and secure connection to its base with power supply.

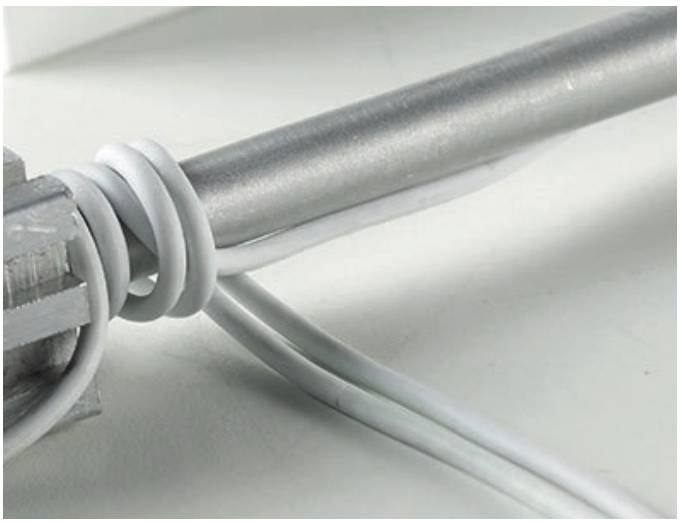



Sistema a scomparsa per il recupero del cavo in abbondanza.
Retractable system for the recovery of the cable in abundance.

Dalia system, modularità del sistema, esempi di installazione
System modularity Dalia, example of installation

Base da 1 modulo
Base for 1 module



+

Dalia 1



Dalia 2




Dalia 3



Dalia 4




Base da 2 a 4 moduli
Base 2 to 4 modules



+

Porta cavo
Cable Holder



+

Dalia 1



Dalia 2



Dalia 3



Dalia 4



Base 5/8 moduli
Base 5 to 8 modules



+

Porta cavo
Cable Holder



+

Dalia 1



Dalia 2




Dalia 3



Dalia 4



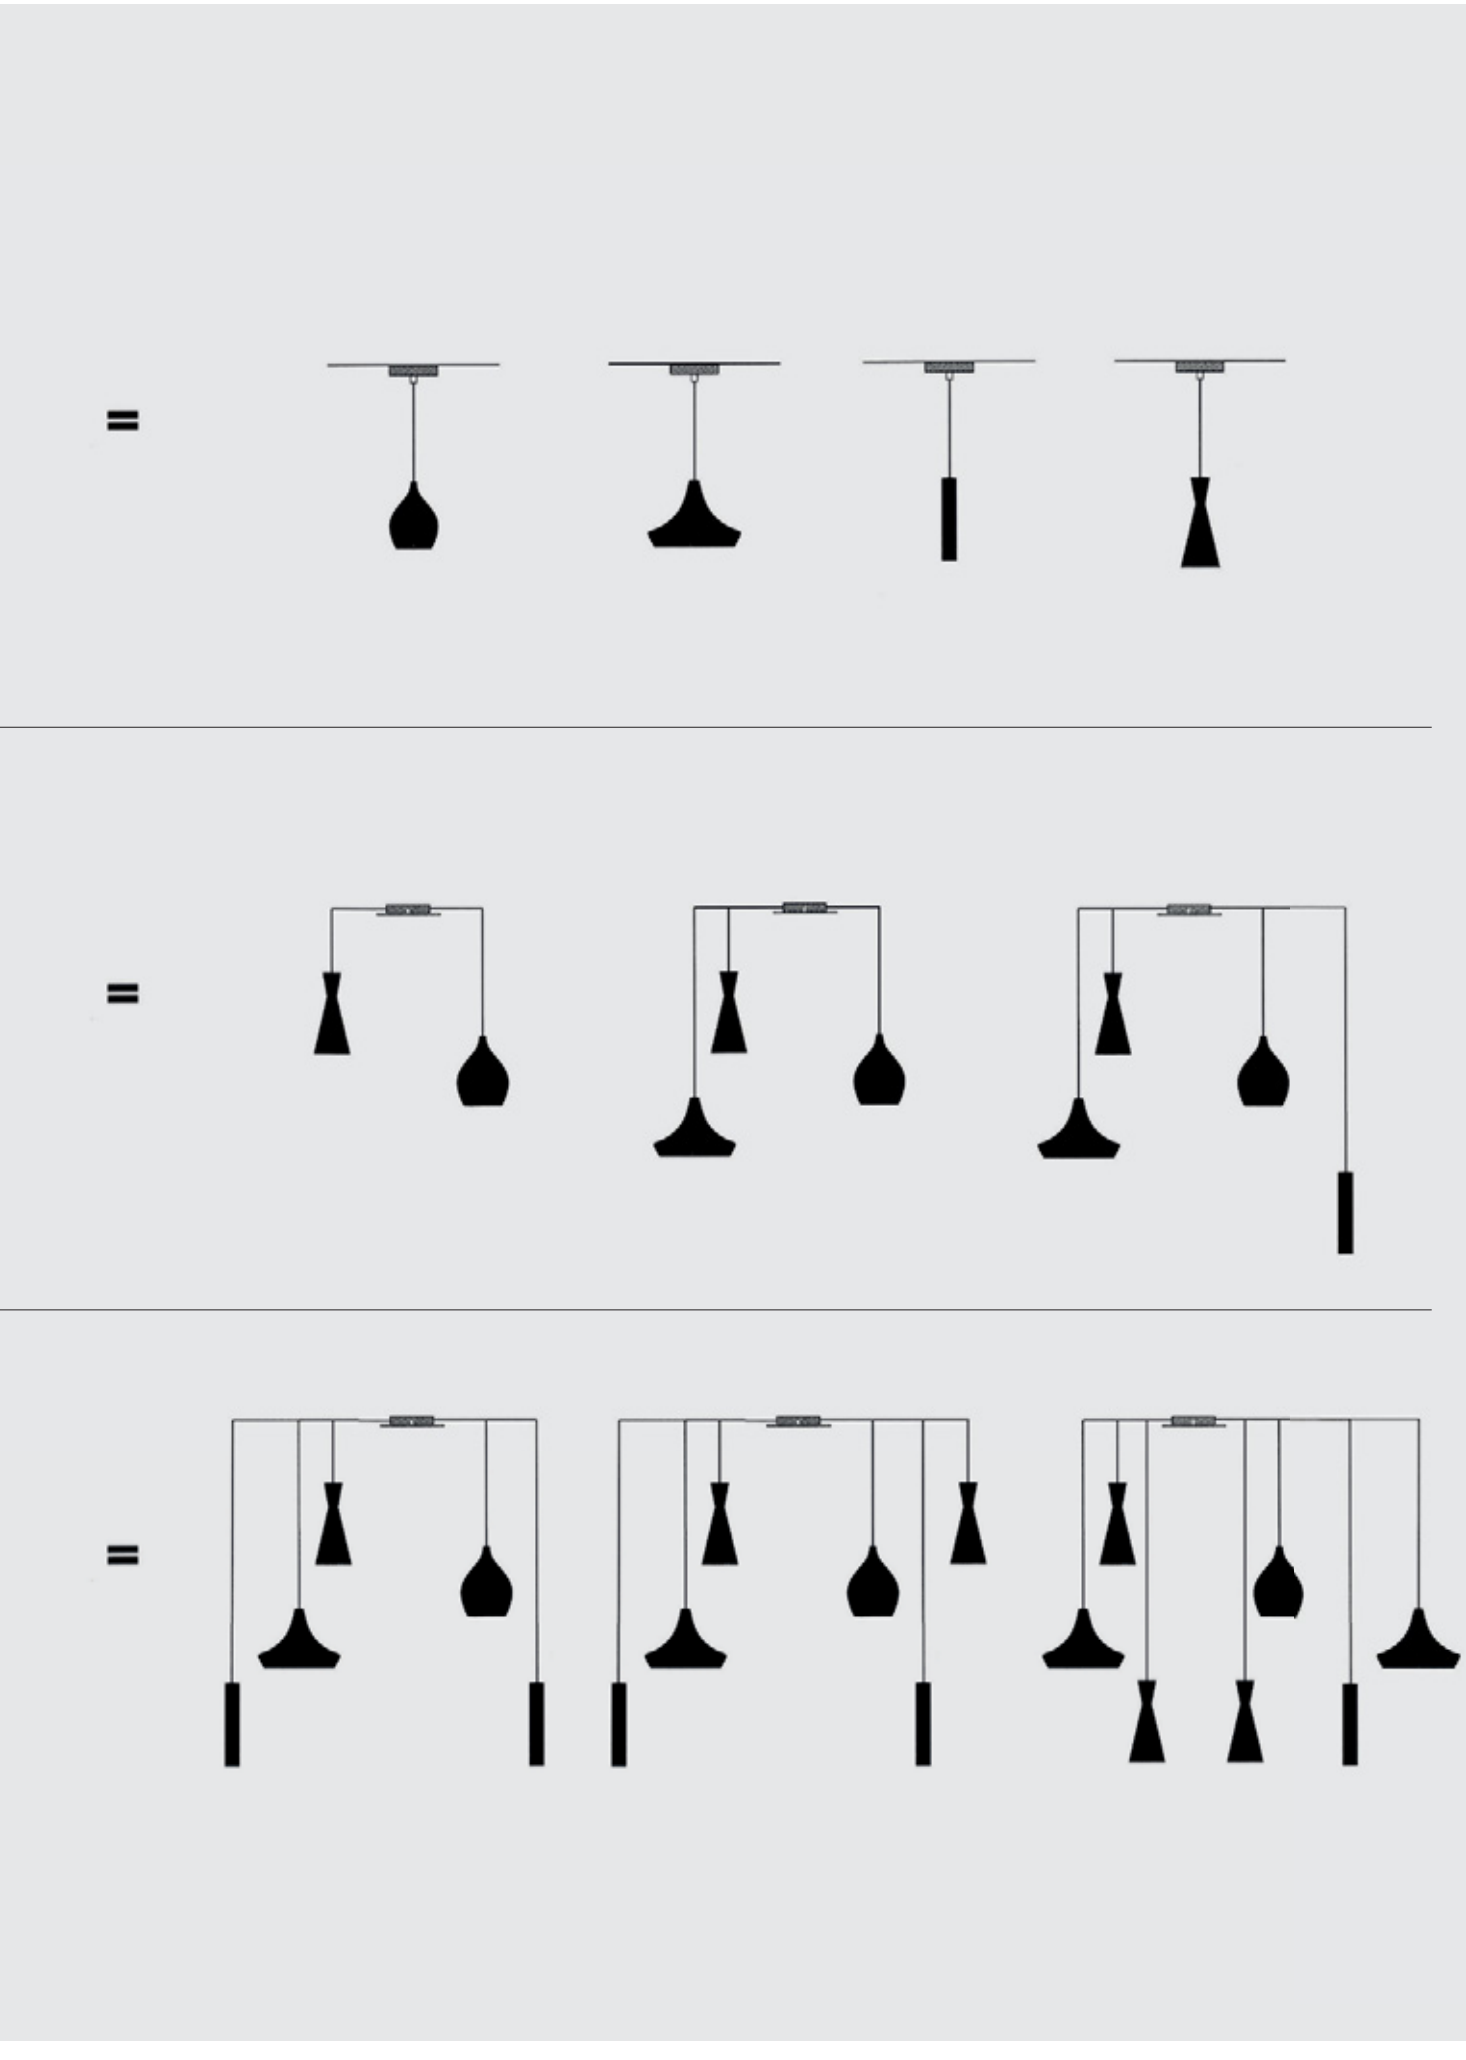

LED Forma



Photographer: Guido De Bortoli



LED Forma

Design: Diego Vencato

LED FORMA ha un design semplice, pulito, lineare.
Una lampada a sospensione dalla forma affusolata per una luce puntuale. Un'illuminazione d'accento, ideale per i tavoli da pranzo in ambienti residenziali, alberghieri e di ristoro che ben si inserisce in arredi moderni e di classe.
Caratteristiche tecniche: Corpo in alluminio verniciato
Finitura verniciata bianco opaco RAL9010, nero opaco RAL9005, cromo e oro, con cavo in pvc rivestito textile 2x0,75mm2 H03VV.
Sorgente LED e driver incorporati.

FORMA LED has a simple, clean, linear design. A pendant lamp with a tapered shape for a marked light. It provides accent lighting, ideal for dining ta-bles in homes, hotels and restaurants, and fits in well with modern, classy furnishing.
Technical features: Painted aluminium body
RAL9010 matt white painted finish, RAL9005 matt black, chrome, and gold, with pvc cable textile coating 2x0.75mm2 H03VV.
Built-in driver and LED source.


A richiesta
On request

Neutra Neutral 4000K | Fredda Cool 6000K

A richiesta 4000K o 6000K con sovrapprezzo 10%, **tempo di consegna 60gg.**
On demand 4000K or 6000K with 10% extra charge, delivery time 60 days.

0-10V | DALI | EMERGENCY

Disponibile solo in installazioni su cartongesso.
Available only in plasterboard installations.



LED Forma S

Color		Code
	Bianco White	690102/BIANCO
	Nero Black	690102/NERO
	Cromo Chrome	690102/CROMO
	Oro Gold	690102/ORO



Sorgente Source	LED
Potenza Total power	10W (max.200mA)
Temperatura di colore Color temperature	3000K
A richiesta con Consegna 60gg. On demand Delivery in 60 days	4000K
Flusso luminoso Lighting output	1000Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1200 mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz





Accessorio Rosone multiplo (vedi pag. 333)
rosoni da soffitto ideato per dare a possibilità di connettere fino a 5 sospensioni LED Forma, è sufficiente scollegare il cavo dal rosone in dotazione e montarlo sul rosone multiplo è possibile inoltre scegliere la misura desiderata tramite una boccola blocca cavo a vite.


Multiple Rose accessory (see pag. 333)
ceiling roses designed to be able to connect up to 5 Forma LED pendant lamps. Simply disconnect the ca-ble from the supplied rose and attach it on the mul-tiple rose. You can also choose the size you like by means of a screw-on cable lock bushing.



CAVO IN PVC RIVESTITO TEXTILE 2X0,75MM2 H03VV LUNGHEZZA 5 METRI.
PVC CABLE TEXTILE COATING 2X0.75MM2 H03VV, 5 METERS LONG.

Color		H mm	Code
	Oro Gold	5000	25.330
	Cromo Chrome	5000	25.345
	Bianco White	5000	25.346
	Nero Black	5000	25.347





Parola d'ordine... ..sbizzarritevi!

Password... ..satisfy your whims!

Tante le possibilità di arredare divertendosi, si perchè oltre a illuminare questa sospensione caratterizzata da linee minimal ma allo stesso tempo chic ed eleganti si presta ad innumerevoli applicazioni, utilizzando i cavi colorati in accessorio è di fatto possibile creare vere e proprie installazioni luminose, sia in ambienti residenziali che in ambienti Retail e nella ristorazione.
Caratteristiche tecniche: Rosone in metallo cromo, oro, rame con cavo in PVC rivestito textile 2x0,75mm. completa di sorgente luminosa a vista disponibile in due misure con diamtero 95 oppure 125 mm. rigorosamente a Led con attacco E27 o con modulo LED incorporato (Pendel CAP) con molteplici finiture cromatiche.


There are many possibilities of furnishing while en-joying yourselves. Yes because in addition to lighting this pendant lamp characterised by minimal lines but at the same time trendy and elegant, it's open to a wide variety of applications. Using the optional col-our cables allows you to create real light installa-tions, in homes, in Retail shops and in restaurants.
Technical features: Ceiling rose in chrome-plated metal, gold, copper with PVC textile-coated cable 2x0.75mm, complete with visible light source, avail-able in diameter 95 or 125 mm, only with LED with E27 socket or built-in LED module (Pendel CAP) with a variety of chromatic finishes.



LED

SMART Wi-Fi



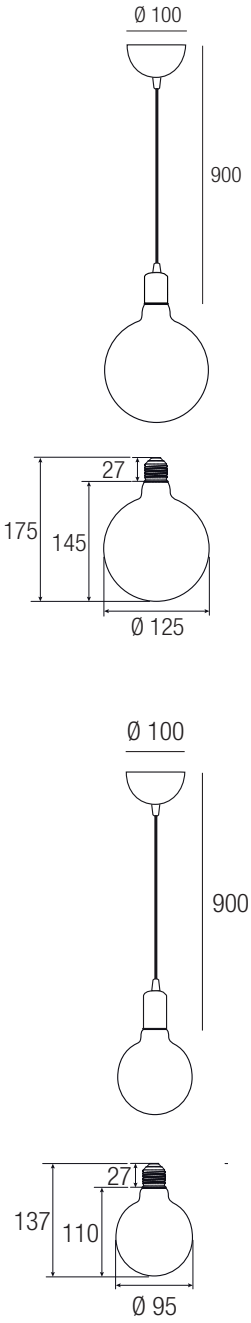



Solo pendel cromo
Only chrome pendel
Cod. V78/004402
Euro cad. 35,00



Solo pendel oro
Only gold pendel
Cod. V78/004403
Euro cad. 35,00



Pendelglobo inox

Color Cromo / Chrome

Diffusor Trasparente / Transparent

Code	ø mm
555287.KIT	125
555338.KIT	95

Sorgente / Source	LED
Potenza / Total power	5W
Temperatura di colore / Color temperature	3000K
Flusso luminoso / Lighting output	550Lm
Lunghezza cavi L. max / Cable lenght L. max	900mm

IK07 IP20 S+L

220-240V 50/60Hz

Pendelglobo inox

Color Cromo / Chrome

Diffusor Trasparente / Transparent; Cromo / Chrome

Code	ø mm
555375.KIT	125
555348.KIT	95

Sorgente / Source	LED
Potenza / Total power	5W
Temperatura di colore / Color temperature	3000K
Flusso luminoso / Lighting output	550Lm
Lunghezza cavi L. max / Cable lenght L. max	900mm

IK07 IP20 S+L

220-240V 50/60Hz

Pendelglobo oro

Color Oro / Gold

Diffusor Trasparente / Transparent; Oro / Gold

Code	ø mm
555376.KIT	125
555373.KIT	95

Sorgente / Source	LED
Potenza / Total power	5W
Temperatura di colore / Color temperature	3000K
Flusso luminoso / Lighting output	550Lm
Lunghezza cavi L. max / Cable lenght L. max	900mm

IK07 IP20 S+L

220-240V 50/60Hz



Solo pendel rame
Only copper pendel
Cod. V78/004404
Euro cad. 35,00



Pendelglobo rame

Color

Rame
Copper

Diffusor

Trasparente
Transparent

Rame
Copper

Code	ø mm
555377.KIT	125
555374.KIT	95

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	5W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	550Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	900mm

IK07 IP20 S+L

220-240V 50/60Hz

Pendelglobo Antico

Color

Oro
Gold

Diffusor

Trasparente
Transparent

Vintage
Vintage

Code	ø mm
557216-VT	125
557217-VT	95

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	5W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	550Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	900mm

IK07 IP20 S+L

220-240V 50/60Hz

Pendelglobo Vintage

Color

Oro
Gold

Diffusor

Trasparente
Transparent


Vintage
Vintage

Code	ø mm
555349.KIT	125
555349/S.KIT	95

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	5W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	550Lm
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	900mm

IK07 IP20 S+L

220-240V 50/60Hz

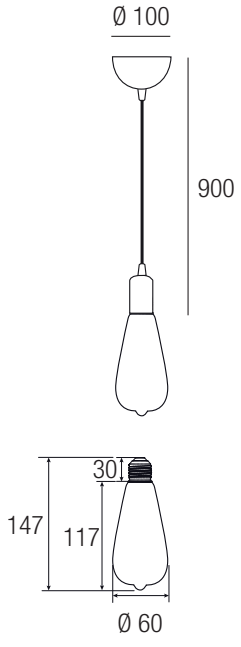





È possibile scegliere la lunghezza del cavo tramite una boccola blocca cavo a vite.
You may choose the length of the cable by means of a screw-on cable lock bushing.









CAVO IN PVC 5 metri - PVC CABLE 5 metres

Color		H mm	Code
	Oro Gold	5000	25.330
	Rame Copper	5000	25.202
	Cromo Chrome	5000	25.345
	Bianco White	5000	25.346
	Nero Black	5000	25.347






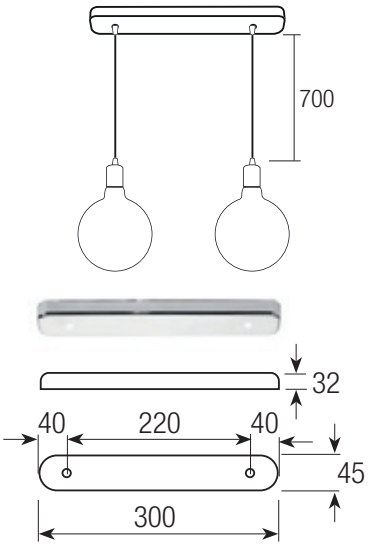


ROSONE RETTANGOLARE 2 FORI
2-HOLE RECTANGULAR CEILING ROSE

Color	Code
Bianco White	ROS/RET/2/B
Nero Black	ROS/RET/2/N
Oro Gold	ROS/RET/2/O
Cromo Chrome	ROS/RET/2/C

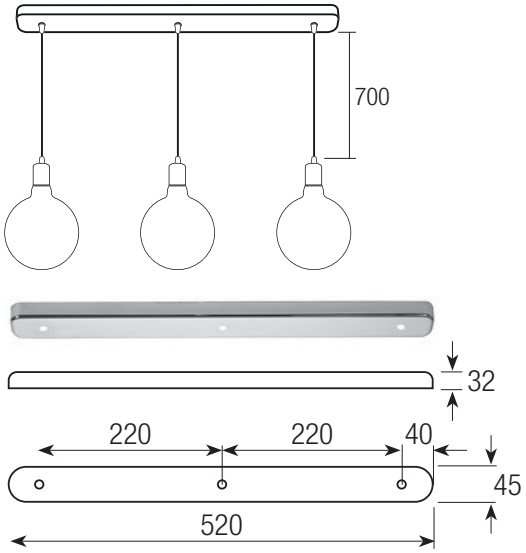


ROSONE RETTANGOLARE 3 FORI
3-HOLE RECTANGULAR CEILING ROSE

Color	Code
Bianco White	ROS/RET/3/B
Nero Black	ROS/RET/3/N
Oro Gold	ROS/RET/3/O
Cromo Chrome	ROS/RET/3/C

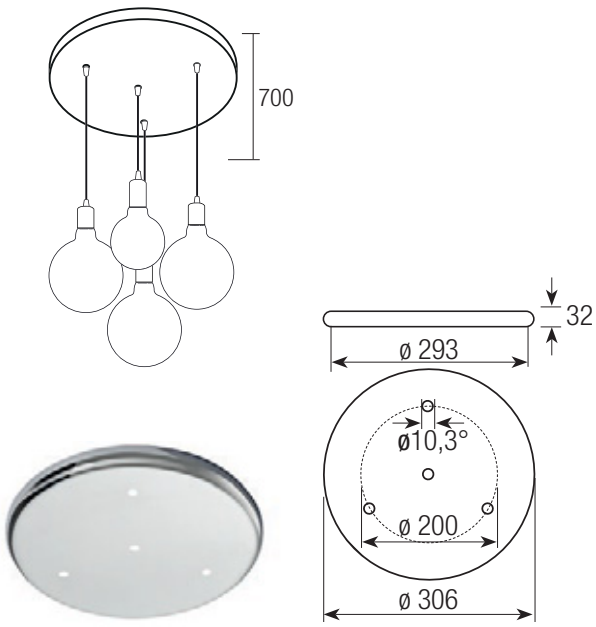


ROSONE TONDO Ø 305 - 4 FORI
ROUND CEILING ROSE Ø 305 - 4 HOLES

Color	Code
Bianco White	ROS/TON/4/B
Nero Black	ROS/TON/4/N
Oro Gold	ROS/TON/4/O
Cromo Chrome	ROS/TON/4/C

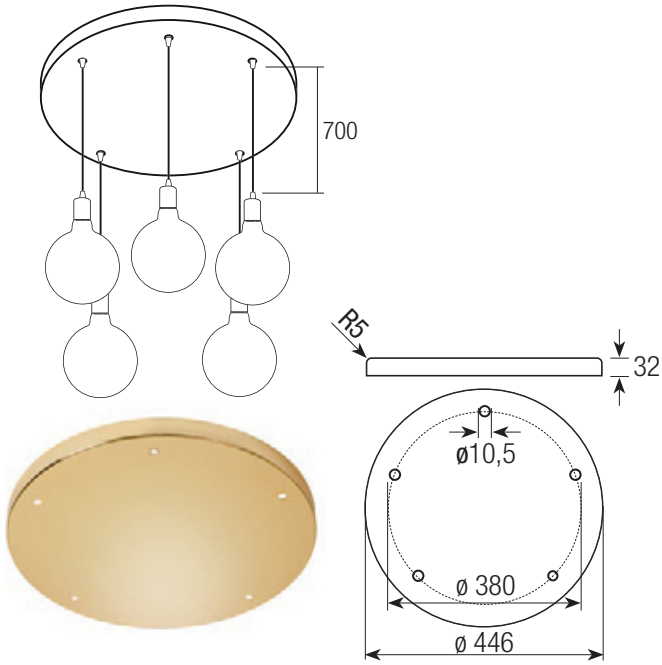


ROSONE TONDO Ø 445 - 5 FORI
ROUND ROSE Ø 445 - 5 HOLES

Color	Code
Bianco White	ROS/TON/5/B
Nero Black	ROS/TON/5/N
Oro Gold	ROS/TON/5/O
Cromo Chrome	ROS/TON/5/C

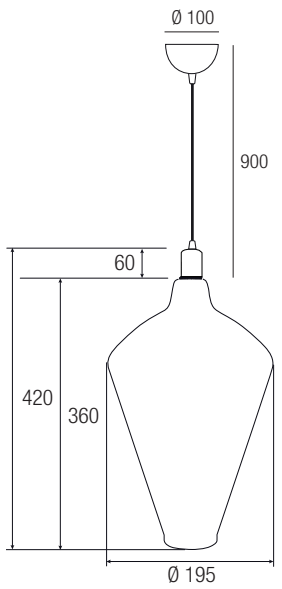



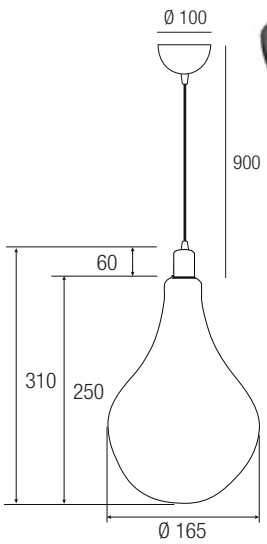

Solo pendel cromo
Only chrome pendel
Cod. V78/004402
Euro cad. 35,00



NEW NEW





Pendelbigsize 1 inox

Color	Diffusor
Cromo Chrome	Nikel scuro Dark Nikel

Code	
4300391.KIT	
Sorgente Source	LED
Potenza Total power	6W
Temperatura di colore Color temperature	2100K
Flusso luminoso Lighting output	120Lm
Dimmerabile Dimmable	
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	900mm


CE IK07 IP20 S+L


Pendelbigsize 2 inox

Color	Diffusor
Cromo Chrome	Nikel scuro Dark Nikel

Code	
4300081.KIT	
Sorgente Source	LED
Potenza Total power	4W
Temperatura di colore Color temperature	2100K
Flusso luminoso Lighting output	100Lm
Dimmerabile Dimmable	
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	900mm

CE IK07 IP20 S+L

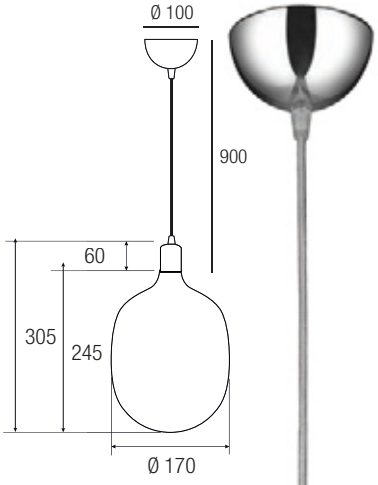

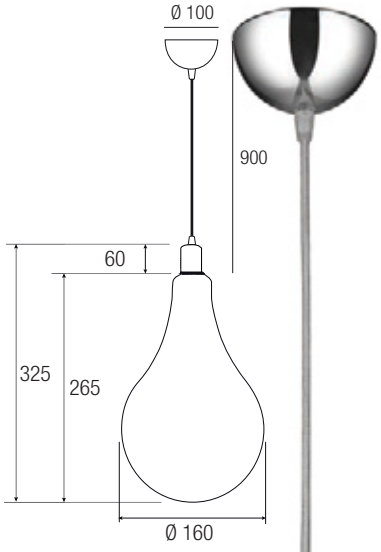

NEW



NEW



Pendelbigsize 3 inox

Color **Diffusor**

Cromo Chrome — Nikel scuro Dark Nikel

Code

4300301.KIT

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	4W
Temperatura di colore Color temperature	2100K
Flusso luminoso Lighting output	100Lm
Dimmerabile Dimmable	
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	900mm

IK07 IP20 S+L

Pendelbigsize 4 inox

Color **Diffusor**

Cromo Chrome — Nikel scuro Dark Nikel

Code

4300061.KIT

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	6W
Temperatura di colore Color temperature	2100K
Flusso luminoso Lighting output	120Lm
Dimmerabile Dimmable	
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	900mm

IK07 IP20 S+L

220-240V 50/60Hz



Ego - Plafone/Ceiling

Code


32211

Sorgente Source	E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz





Ego - tavolo/Table

Code

32212

Sorgente Source	E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Globe 3

p.512
p.513



Sospensione classica ed esteticamente piacevole ben si sposa in ambienti moderni. Un'ulteriore caratteristica è data dalla limitata temperatura che consente, dove fosse necessario, un'installazione anche ad altezze ridotte quali ad esempio tavoli per ristoranti.
Diffusore in vetro con le parti riflettenti verniciate a liquido a mezza sfera cromato/trasparente, sorgente luminosa non compresa.

Classic and aesthetically appealing pendant lamp, it fits in well with modern settings. It has the additional feature of having a limited surface temperature, which allows it to be installed at low heights, if required, such as over restaurant tables, for example.
Glass diffuser with liquid painted reflecting parts with chrome plated/transparent half sphere, light source not included.



Globe 3 Cromo

Color

Cromo
Chrome

Diffusor

Trasparente
Transparent

Cromo
Chrome

Code

9306


Sorgente
Source

3X E27

Lunghezza cavi L. max 1000 mm
Cable lenght L. max


IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

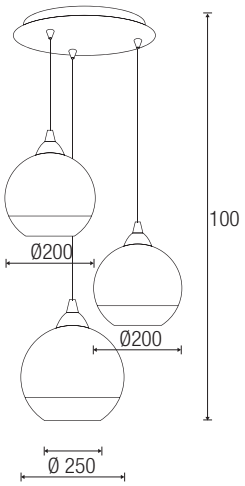

Globe



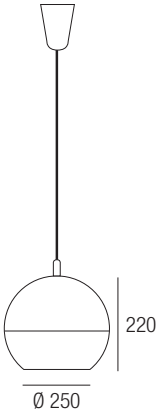

p.512
p.513
p.514
p.519

Sospensione classica ed esteticamente piacevole ben si sposa in ambienti moderni. Un'ulteriore caratteristica è data dalla limitata temperatura che consente, dove fosse necessario, un'installazione anche ad altezze ridotte quali ad esempio tavoli per ristoranti.
Diffusore in vetro con le parti riflettenti verniciate a liquido a mezza sfera cromato/trasparente o color Rame/trasparente, sorgente luminosa non compresa.

Classic and aesthetically appealing pendant lamp, it fits in well with modern settings. It has the additional feature of having a limited surface temperature, which allows it to be installed at low heights, if required, such as over restaurant tables, for example.
Glass diffuser with liquid painted reflecting parts with chrome plated/transparent or Copper colour/transparent half sphere, light source not included.

p.508
p.509
p.510
p.515

Globe Rame

Color
Cromo
Chrome

Diffusor
Trasparente
Transparent
Rame
Copper

Code
5764

Sorgente
Source
E27

Lunghezza cavi L. max 1280 mm
Cable lenght L. max

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Globe Cromo

Color
Cromo
Chrome

Diffusor
Trasparente
Transparent
Cromo
Chrome

Code
4953

Sorgente
Source
E27

Lunghezza cavi L. max 1280 mm
Cable lenght L. max

IK07 IP20 S


220-240V 50/60Hz



Pendel Cap, Spider, Workshop







Pendel Cap LED

Color

A Alluminio / Aluminum

Diffusor

OP Opale / Opal

LED

Code	ø mm
VLH/B/25	250
VLH/B/30	300

Sorgente / Source	LED
Potenza / Total power	25W / 30W
Temperatura di colore / Color temperature	3000K
Flusso luminoso / Lighting output	2250Lm / 2700Lm
Lunghezza cavi L. max / Cable lenght L. max	780mm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz



Workshop

Color

Rame / Copper

Diffusor

Nero / Black

Code

6335

Sorgente / Source	E27
Lunghezza cavi L. max / Cable lenght L. max	1500mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Hemisphere


p.512
p.513
p.514
p.519

Lampade a sospensione e rosone in materiale termoplastico con finitura esterna verniciata lucida bianca, nera; cupola riflettore interno in materiale termoplastico verniciato lucido nei colori bianco, grigio, silver, arancio, oro o rosa.
Accessori di sospensione in metallo verniciato e sistemi di regolazione rapida della planarità del diffusore inclusi. Sorgente luminosa non compresa.

Pendant lamp and ceiling rose in thermoplastic ma-terial with external finish painted in glossy white, black; internal reflector dome in thermo-plastic ma-terial painted in glossy white, grey, silver, orange, gold or pink. Painted metal pendant lamp accessories and quick planarity adjustment systems of the diffuser included.
Light source not included.





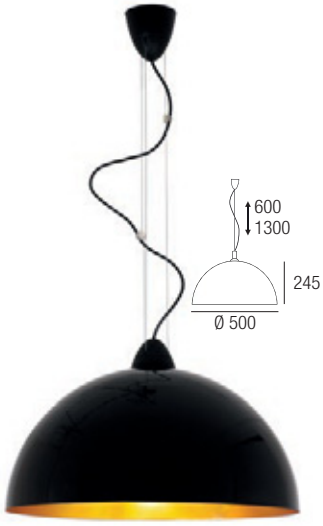

Hemisphere

Color Nero Black

Diffusor Oro Gold


Code 4844

Sorgente Source E27

Lunghezza cavi Cable lenght 600/1300 mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

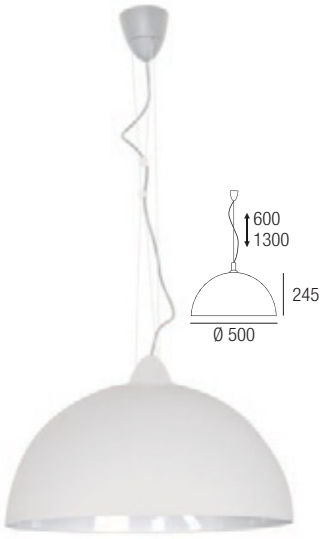

Hemisphere

Color Bianco White

Diffusor Bianco White


Code 4856

Sorgente Source E27

Lunghezza cavi Cable lenght 600/1300 mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

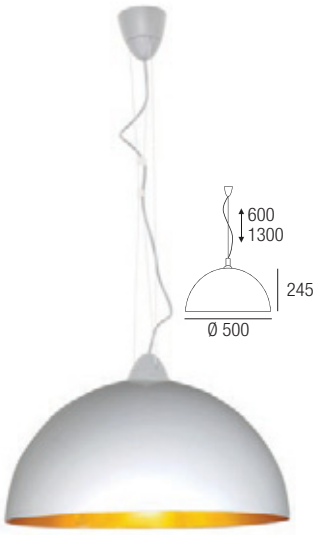

Hemisphere

Color Bianco White

Diffusor Oro Gold

Code 4842

Sorgente Source E27

Lunghezza cavi Cable lenght 600/1300 mm

IK07 IP20 S


220-240V 50/60Hz


Garret


p.512
p.513
p.514
p.519

Sospensione in metallo dal sapore retrò, corpo e rosone con finitura nera riflettore e portalampada con finitura rame.
Lampada che si presta ad innumerevoli applicazioni, in ambienti casalinghi dona una nota di avvolgente raffinatezza e romanticismo o in ambienti pubblici laddove si abbia la necessità di illuminare in maniera calda e omogenea e ricreare ambienti vintage.
Sorgente luminosa non compresa.

Pendant lamp in metal with a retro style, body and ceiling rose with black reflector finish and copper finished lamp holder.
Lamp which can be used in a variety of applications, in household environments it provides a note of en-chanting sophistication and romanticism or in public places requiring warm and homogeneous lighting or re-creating vintage environments.
Light source not included.

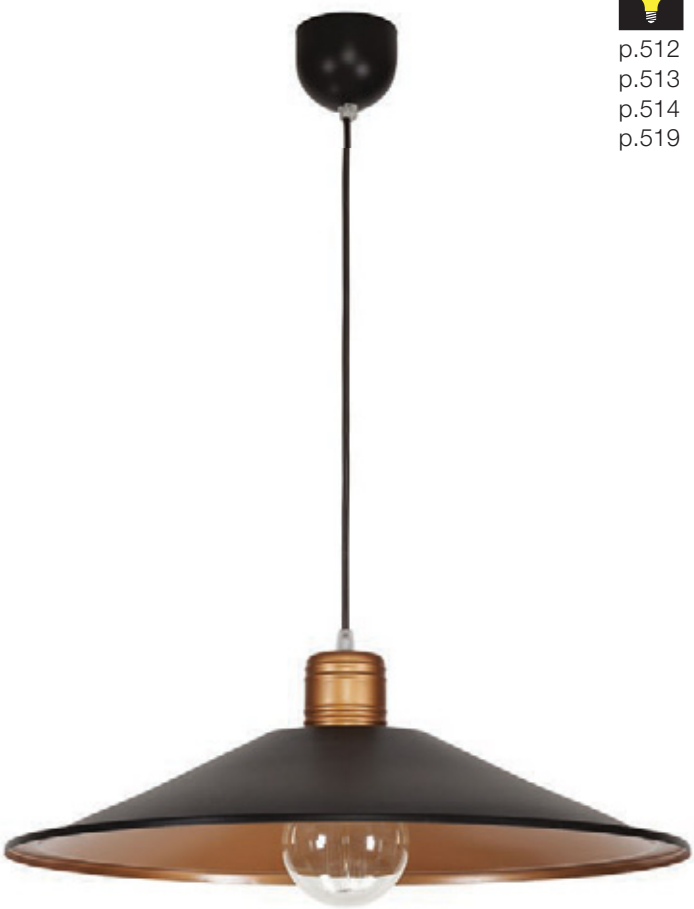

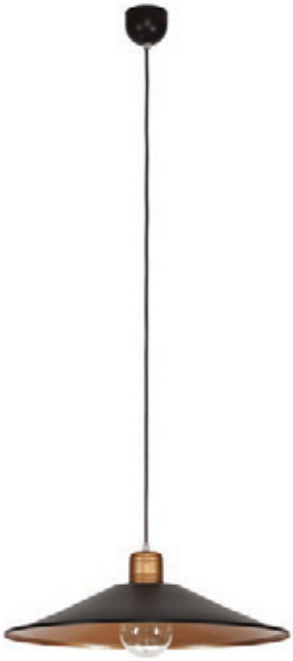




Garret


Color

Rame
Copper

Diffusor

Nero
Black

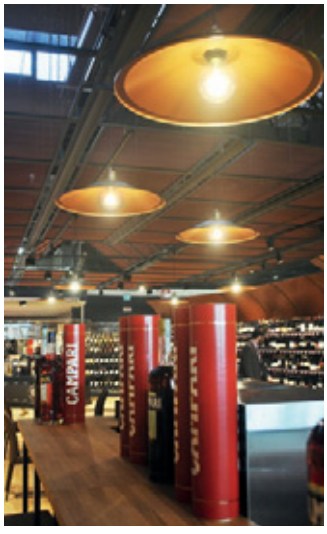

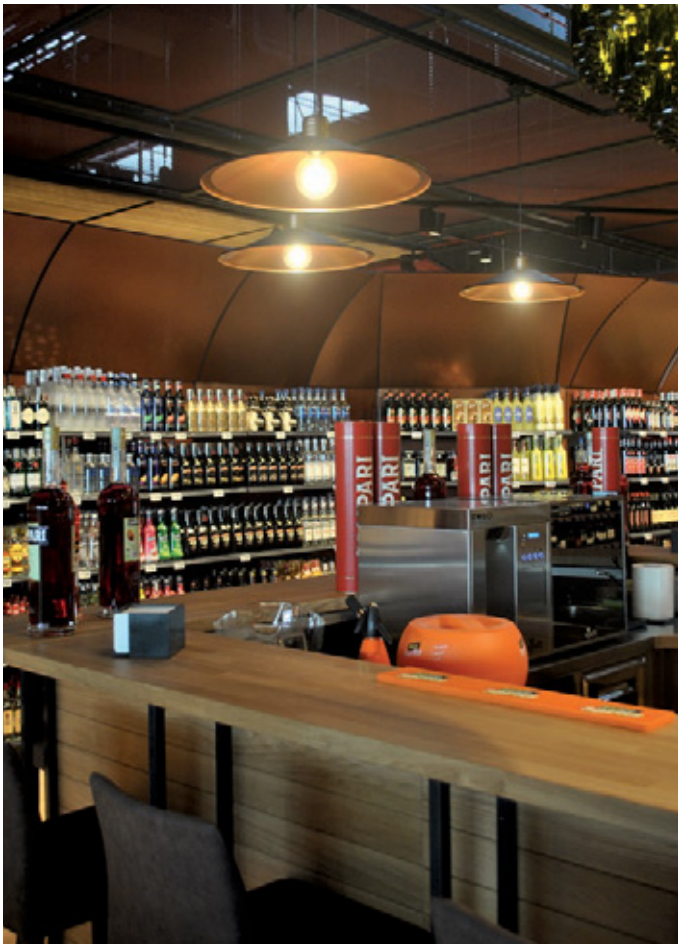

Code

6444

Sorgente
Source — E27

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max — 1000mm

IK07 IP20 S


220-240V 50/60Hz


Bowl - Mario


p.512
p.513
p.514
p.519

Sospensioni con finitura bianca; riflettore a forma di cupola schiacciata, è possibile equipaggiarle di lampadine a basso consumo, lampade non incluse.
Bowl paralume in metallo verniciato bianco, dispone di 3 portalampada E27 per una maggiore illuminazione anche di grandi spazi, il sistema saliscendi permette di posizionarla a piacere.
Mario corpo in PMMA compreso di accessori di sospensione e di fissaggio a plafone in acciaio verniciato bianco con sistema di regolazione rapida dell'altezza del diffusore tramite tre cavetti in acciaio regolabili.

Pendant lamps with white finish; reflector the shape of a compressed dome, low consumption lightbulbs can be used, lightbulbs not included.
Bowl lampshade in white painted metal, has 3 E27 lamp holders for greater lighting even in large spaces, with an adjustable extension system to put it at the desired height.
Mario in PMMA body including accessories for sus-pension and fixing to the steel ceiling fixture, paint-ed white with quick height adjustment systems of the diffuser by means of three adjustable steel wires.

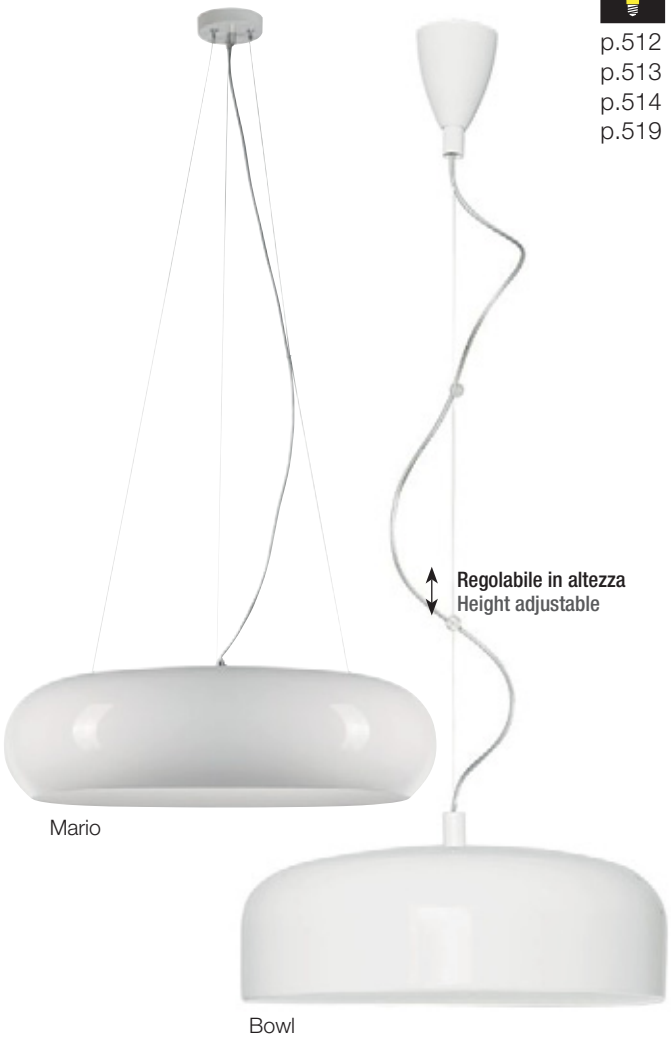

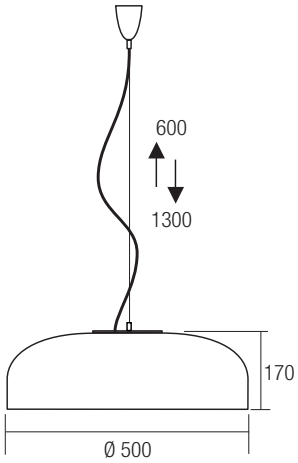

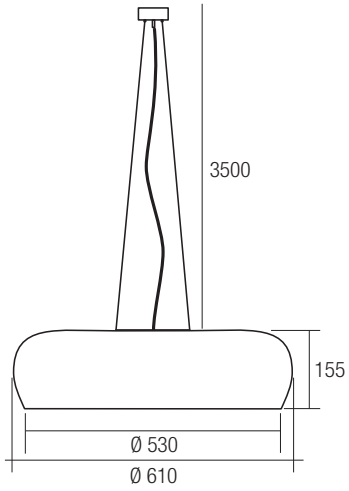

Bowl - Metal

Color	Diffusor
Bianco White	Alluminio bianco White aluminum

Mario - PMMA

Color	Diffusor
Bianco White	Plexiglass bianco White plexiglass

Code 5082

Sorgente / Source: 3X E27

Lunghezza cavi L. max / Cable lenght L. max: 1300 mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz


Code 260004

Sorgente / Source: E27

Lunghezza cavi L. max / Cable lenght L. max: 3500 mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

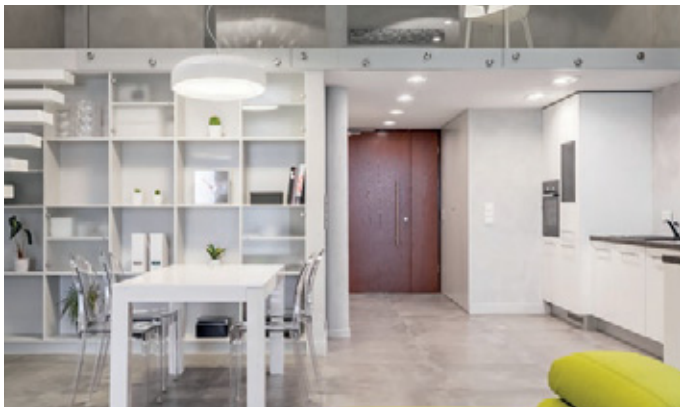



Mario: Profumeria via Magenta - Milano

Plant

p.515

Lampada a sospensione moderna ideale per illuminare tavoli da pranzo o penisole, composta da quattro proiettori fissi al corpo della lampada. La sorgente luminosa è celata al loro interno per una illuminazione hight confort.
Corpo realizzato in alluminio verniciato bianco.
Sorgente luminosa non compresa.

Modern pendant lamp, ideal for lighting dining ta-bles or islands, consisting of four projectors fixed to the body of the lamp.
The light source is hidden in-side for a high comfort illumination.
Body made of white painted aluminium.
Light source not included.

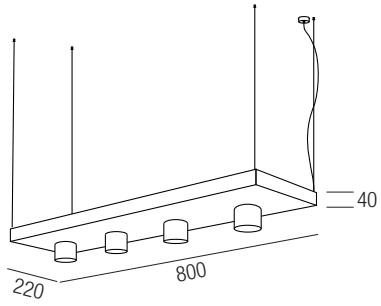







Plant white

Color

Bianco
White

Code

9382

Sorgente
Source
4X GU10

Lunghezza cavi
Cable lenght
1600 mm

IK07 IP20 S


220-240V 50/60Hz

Margaret

p.512
p.513

Chandelier 5 luci realizzato in acciaio verniciato bianco o nero anti-chizzato effetto Shabby Chic. Altezza regolabile con la catena fino a 140 cm, 5 lampadine attacco e 14 (non comprese).
Una sospensione che appare come un oggetto vintage e che darà quel tocco rustico perfetto per il vostro arredamento.

5-light Chandelier made in white or black steel, with an antique Shabby Chic effect. Height adjustable with chain up to 140 cm, 5 E14 lightbulb sockets (not included).
A pendant lamp that looks like a vintage object and gives a perfect rustic touch to your fur-nishing.







Margaret white

Color

Bianco
White

Code

6330

Sorgente
Source
5X E14

Lunghezza cavi
Chain lenght
760 mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Axis, Monaco


p.512
p.513
p.514
p.519


Axis e Monaco, Lampade a plafone realizzate in acciaio verniciato.
Axis; multi arms con 6 portalampada color oro fissati su tige rigidi tra loro incrociati.
Monaco; sfere in cristallo montate su due steli regolabili in altezza. Colore Nero opaco. Lampade che ben si adattano in contesti Shabby Chic o in contrasto con arredamenti moderni.
Sorgenti luminose non comprese.


Axis and Monaco, Ceiling lamp made in painted steel.
Axis; multi arms with 6 golden colour lamp holders fixed on rigid crisscrossed rods.
Monaco; crystal ball lamps mounted on two height adjustable rods. Matt black.
The lamps blend right in with Shabby Chic contexts or in contrast with modern furnishings. Light sources not included.











Axis

Color	Lampholder
Nero Black	Oro Gold

Code 9296

Sorgente Source: 6X E27

Lunghezza tige L. Cable lenght L.: 530mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Monaco

Color	Diffusor
Nero Black	Trasparente Transparent

Code 9363

Sorgente Source: 2X E27

Lunghezza tige L. Cable lenght L.: 1050mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz




Imbria


p.515


Lampada a sospensione MULTI ARMS realizzata in acciaio verniciato con 6 braccia. Portalampada nascosto dal cilindro finale per una luce morbida. Disponibile nei colori Bianco e Nero opaco. Lampada dal design originale e creativo, le braccia morbide creano forme diverse e originali.
Sorgente luminosa non compresa.

MULTI ARMS pendant lamp made in painted steel with 6 arms. Lamp holder hidden by the final cylin-der providing a soft lighting. Available in matt White and Black.
Lamp with an original and creative design, the soft arms create diverse and original shapes.
Light source not included.





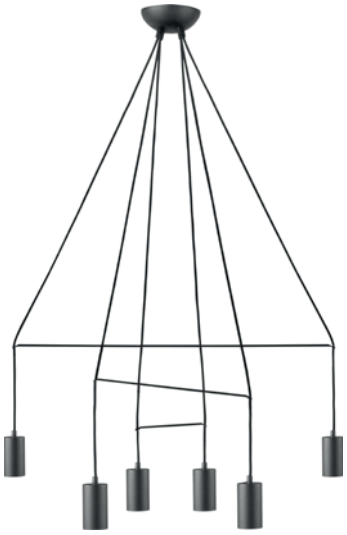

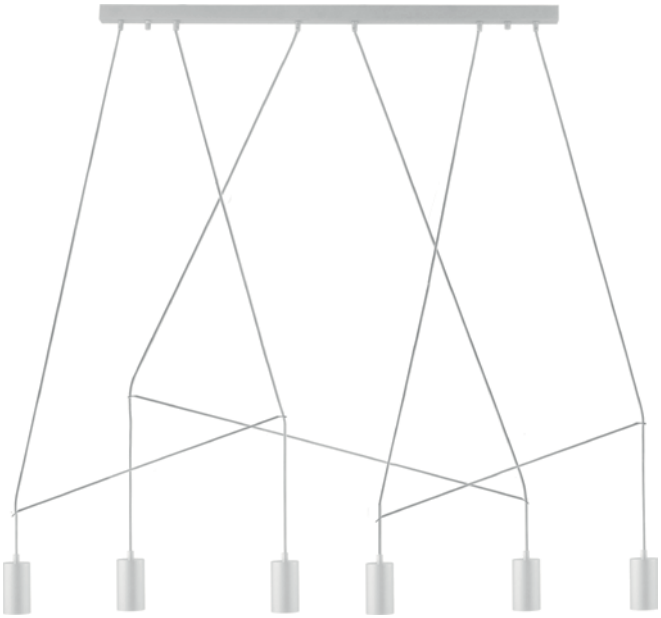



Imbria White

Color

Bianco
White

Code

9676

Sorgente
Source
6X GU10

Lunghezza cavi L.max
Cable lenght L.max
1300mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Imbria Black

Color

Nero
Black

Code

9677

Sorgente
Source
6X GU10

Lunghezza cavi L.max
Cable lenght L.max
1300mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz



Imbria Linear White

Color

Bianco
White

Code

9674

Sorgente
Source
6X GU10

Lunghezza cavi L.max
Cable lenght L.max
1300mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Dafne



Lampada che con la sua struttura spezza lo spazio creando giochi luminosi con le sue finiture in bianco o nero.
E' stata progettata come lampada a sospensione a soffitto e a parete con luce diffusa da una lastra di vetro extrachiaro e sorretta da una struttura in metallo cromato.

Lamp that with its structure breaks up the space creating light games with its black or white finishes.
It was designed as a ceiling and wall suspension lamp with diffused light from an extra-clear glass plate and supported by a chromed metal structure.

Dafne

p.512
p.513
p.514
p.519

Colore a richiesta
Color on request

Vetro nero
Black Glass



Colore a richiesta
Color on request

Vetro nero
Black Glass



Dafne sospensione

Color **Diffusor**

Cromo / Chrome — Vetro Bianco / White Glass

Code	Ø mm
R-730/45S	45
R-730/55S	55
R-730/65S	65


Sorgente / Source: E27


Lunghezza cavi / Cable lenght: 1180 mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz







Dafne applique

Color **Diffusor**


Cromo / Chrome — Vetro Bianco / White Glass

Code	Ø mm
R-730/65PA	65

Sorgente / Source: E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz



NEW



LED inside



LED inside

Geranio 3 S

Color

Oro
Gold

Diffusor

Opale
Opal

Code

R-9078-3

Sorgente
Source

15W LED

IK07 IP20 CELL



LED inside

Geranio 7 S

Color

Oro
Gold

Diffusor

Opale
Opal

Code

R-9078-7

Sorgente
Source

35W LED

IK07 IP20 CELL



LED inside

Ciclamino S

Color

Oro
Gold

Nero
Black

Diffusor

Trasparente
Transparent

Code

R-9083-1

Sorgente
Source

7W LED

IK07 IP20 CELL

NEW



p.530

Glicine S

Color
Cromo
Chrome

Diffusor
Trasparente
Transparent

Code
R-9098-14CL

Sorgente
Source
12X G9

IK07 IP20 S



p.530

Glicine S

Color
Cromo
Chrome

Diffusor
Fumè
Smoked

Code
R-9098-14FUME

Sorgente
Source
12X G9

IK07 IP20 S




p.530

agave C

Color
Oro
Gold

Diffusor
Trasparente
Transparent




Code
R-9067-6

Sorgente
Source
6X G9

IK07 IP20 S



p.527



p.527

Diphylleia S

Color
Oro
Gold

Diffusor
Opale
Opal

Code
R-9317

Sorgente
Source
3X G9

IK07 IP20 S



Orchidea S

Color
Oro
Gold

Diffusor
Bianco
White

Code
R-9330

Sorgente
Source
1X E27

IK07 IP20 S

NEW



620
1500
20
Ø 550

p.527
p.528
p.529

Ibisco S

Color
Cromo
Chrome

Diffusor
Bianco
White

Code
R-9435

Sorgente
Source
1X E27

IK07 IP20 S



Lilla S

Color
Cromo
Chrome

Diffusor
Opale
Opal

Code
R-9433

Sorgente
Source
4X E27

IK07 IP20 S

630
1500
20
Ø 480

p.527
p.528
p.529



1500
28
Ø 500

p.527
p.528
p.529

Calla S

Color
Nero
Black

Diffusor
Nero
Black

Code
R-9336

Sorgente
Source
4X E27

IK07 IP20 S

NEW



1500
Ø 540
p.527

Gerbera S


Color
Nero
Black

Diffusor
Opale
Opal

Code
R-9280-6BK

Sorgente
Source
6X E27

IK07 IP20 S

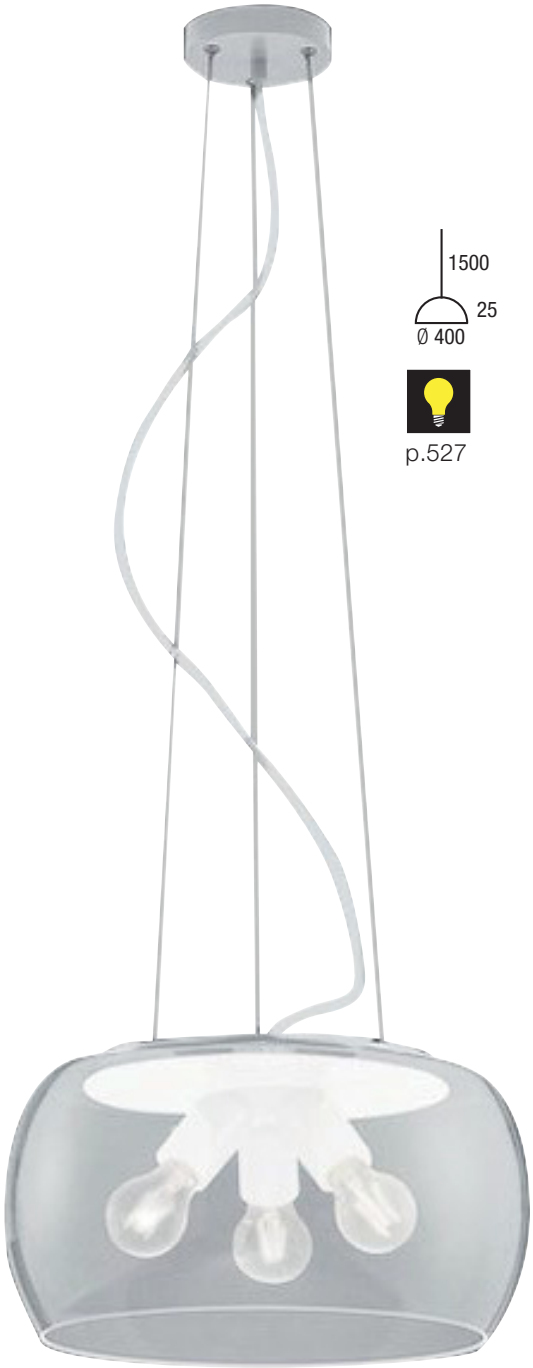

1500
25
Ø 400
p.527

lavanda S

Color
Cromo
Chrome

Diffusor
Trasparente
Transparent

Code
R-9032PWH

Sorgente
Source
3X E27

IK07 IP20 S

Flex shade
Serie tessuti
Fabrics series


p.512
p.513
p.514

Famiglia di lampade che comprende applique e piantana, particolarmente interessante le struttura flessibile in acciaio verniciato bianco o nero equipaggiate di paralume in tessuto hi-tech bianco o nero mélange. Per una illuminazione diffusa ideale in tutti gli ambienti domestici. Semplici da installare, prevedono la possibilità di decentrare il punto luce così da raggiungere sempre la posizione desiderata.
Sorgenti luminose non comprese.

Range of lamps including wall lamps and floor lamps, especially interesting due to their flexible structure in white or black painted steel, equipped with hi-tech white or black blend fabric lampshades. For diffused lighting, ideal in all household environ-ments. They offer easy installation and the possibil-ity of moving the position of the lighting point to reach the required position.
Light sources not included.











FLEX shade applique black

Color	diffusor
Nero Black	Nero Black

Code	
9278	
Sorgente Source	5X E27
Lunghezza stelo L. max stem length L. max	700 mm
IK07 IP20 S	
220-240V 50/60Hz	

FLEX shade applique white

Color	diffusor
Bianco White	Bianco White


Code	
9277	
Sorgente Source	5X E27
Lunghezza stelo L. max stem length L. max	700 mm
IK07 IP20 S	
220-240V 50/60Hz	

Shade, serie tessuti
Shade, fabrics series

p.512
p.513
p.514

Lampada sospensione di grandi dimensioni, regolabile in altezza in coordinato con la versione Flex Shade, con struttura flessibile in acciaio verniciato bianco o nero e cavi in tessuto intrecciato, equipaggiate di paralume in tessuto hi-tech bianco o nero mélange.
Per una luce calda e diffusa ideale per tutti gli ambienti domestici.
Semplici da installare.
Sorgenti luminose non comprese.

Large pendant lamp, height adjustable coordinated with the Flex Shade version, with flexible structure in painted white or black steel and twisted fabric ca-bles, equipped with hi-tech white or black blend fab-ric lampshades. For a warm and diffused light glow ideal for all domestic environments.
Easy to install.
Light sources not included.

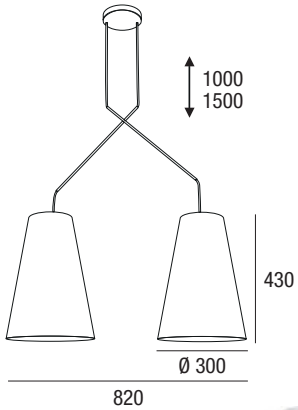



Alanya shade black

Color	diffusor
Nero Black	Nero Black

Code	
9373	
Sorgente Source	2X E27
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1070 mm
IK07 IP20 S	
220-240V 50/60Hz	

Alanya shade white

Color	diffusor
Bianco White	Bianco White

Code	
9370	
Sorgente Source	2X E27
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1070 mm
IK07 IP20 S	
220-240V 50/60Hz	



Flexa, serie tessuti
Flexa, fabrics series

Design: Didier Raimbault

p.423 p.422


p.512
p.513
p.514

FLEXA lampade a sospensione da interni, classiche e moderne insieme, disponibili in differenti misure così da inserirsi con naturalezza in qualsiasi ambiente. Paralumi realizzati in tessuti hi-tech innovativi mentre le strutture sono in metallo cromato.
Queste lampade belle e versatili sono adatte all'illuminazione di ambienti di grandi dimensioni, soggiorni, tavoli da pranzo o da lavoro.
Sorgenti luminose non comprese.

FLEXA pendant lamps for indoors, together classical and modern, available in different sizes so as to be naturally inserted in any type of environment. Lampshades made of innovative hi-tech fabrics while the structures are in chrome plated metal.
These pretty and versatile lamps are suitable to light large rooms, living rooms, dining or work tables.
Light sources not included.



Flexa S Maxi



Écru



Nero/Black



Idee luce · Decorativo segno

Flexa sospensione

Design: Didier Raimbault

p.423 p.422

p.512
p.513
p.514


Flexa S Mini, sorella più piccola di Flexa S maxi, sospensione con paralume di dimensioni inferiori.

Flexa S Mini, the little sister of Flexa S maxi, pendant lamp with small-size lampshade.


Flexa S Maxi lampada a sospensione con paralume di grandi dimensioni.

Flexa S Maxi pendant lamp with a large-size lampshade.







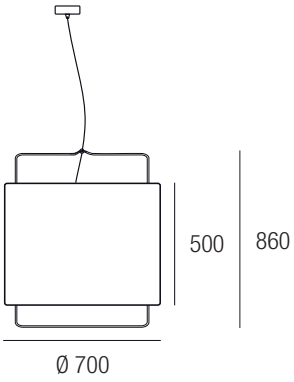

Flexa S Mini

Color	Lampshade	Code
Cromo Chrome	Écru Écru	505000/MINI/E
	Nero Black	505001/MINI/B

Sorgente Source E27

Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max 1500 mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Flexa S Maxi

Color	Lampshade	Code
Cromo Chrome	Écru Écru	500400/LED/EC
	Nero Black	500401/LED/BL

Sorgente Source E27

Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max 1500 mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz


Flexa W
Flexa W

p.420
p.421


p.512
p.513
p.514

Flexa W è una lampada da parete con asta allungabile e braccio fissato a parete che può ruotare sull'asse verticale e orizzontale. É disponibile anche con l'accessorio ceiling rose per Flexa W, nel caso che l'alimentazione non arrivi tramite la presa a muro ma provenga da soffitto o da parete.
Sorgenti luminose non comprese.


Flexa W is a wall lamp with an extendible rod and wall bracket that can rotate on its vertical and horizontal axis. It is also available with a ceiling rose accessory for Flexa W, if the power supply is not provided by a wall socket but comes from the ceiling or the wall.
Light sources not included.

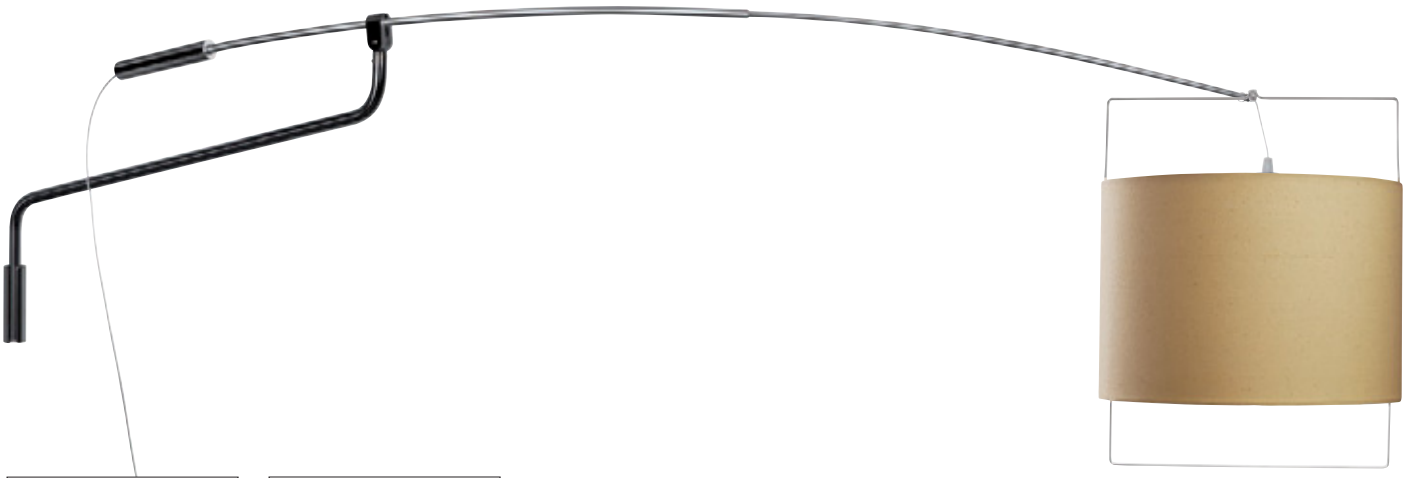







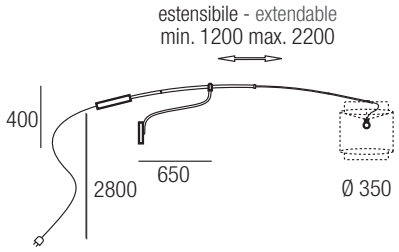

Flexa W

Color structure	Lampshade	Code
Cromo Chrome	Écru Écru	505000/W/EC
	Nero Black	505001/W/BL

Sorgente
Source
E27

Lunghezza cavi L. max
Cable lenght L. max
1500 mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Flexa F
Flexa F

p.420
p.421

p.512
p.513
p.514



Flexa F, lampada da terra con asta telescopica flessibile ed allungabile. Grazie ad un peso che scorre lungo l'asta telescopica è possibile modificare l'inclinazione della stessa e quindi l'altezza del paralume.

Flexa F, floor lamp with flexible and extendable telescopic rod. Thanks to a weight that runs along the telescopic rod, it is possible to change the inclination and therefore the height of the lampshade.



Flexa F

Color structure	Lampshade	Code
Cromo Chrome	Écru Écru	505000/F/EC
	Nero Black	505001/F/BL

Sorgente
Source E27

Lunghezza stelo L. max 2800 mm
Cable lenght L. max

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Coordinati - Coordinated

Idee luce · Decorativo segno

Alice, serie tessuti
Alice, fabrics series

p.512
p.513
p.514

Famiglia di lampade che comprende sospensione in due misure, applique, abat jour e piantana in coordinato, disponibili con paralumi in colore bianco o grigio realizzati in tessuti hi-tech le strutture sono anch'esse in metallo verniciato bianco o nero.
Queste lampade belle e versatili sono adatte all'illuminazione di ambienti di grandi dimensioni, soggiorni, tavoli da pranzo o da lavoro. Sorgenti luminose non comprese.


Family of lamps that includes suspension in two sizes, applique, abat jour and floor lamp in coordination, available with lampshades in white or gray made of hi-tech fabrics, the structures are also in white or black painted metal.
These beautiful and versatile lamps are suitable for lighting large rooms, living rooms, dining or work tables.
Light sources not included.




















Alice sospensione Mini

Color	Lampshade	Code
Bianco White	Bianco White	5383
Nero Black	Grigio Grey	6815

Sorgente Source E27
Lunghezza cavi L. max 1300 mm
Cable lenght L. max
IK07 IP20 S
220-240V 50/60Hz

Alice sospensione Maxi

Color	Lampshade	Code
Bianco White	Bianco White	5384
Nero Black	Grigio Grey	6816

Sorgente Source E27
Lunghezza cavi L. max 1300 mm
Cable lenght L. max
IK07 IP20 S
220-240V 50/60Hz

Alice applique

Color	Lampshade	Code
Bianco White	Bianco White	5723
	Grigio Grey	6812

Sorgente Source E27
IK07 IP20 S
220-240V 50/60Hz

Alice tavolo

Color	Lampshade	Code
Bianco White	Bianco White	9085
Nero Black	Grigio Grey	9090

Sorgente Source E27
IK07 IP20 S
220-240V 50/60Hz



Alice piantana


Color		Lampshade		Code
Bianco White		Bianco White		5386
Nero Black		Grigio Grey		6818

Sorgente
Source
E27

Lunghezza stelo L.
Stem lenght L.
2050mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

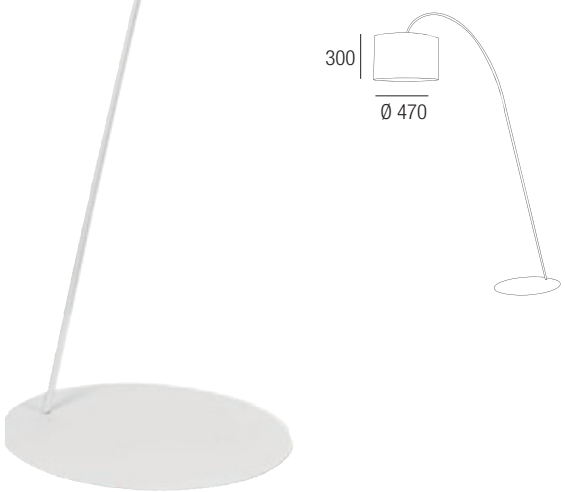



Across, serie tessuti
Across, fabrics series

p.512
p.513
p.514

Across, piantana da interni con elegante paralume realizzato in tessuto hi-tech bianco e struttura in legno chiaro.
Adatta all'illuminazione di ambienti living.
Sorgenti luminose non comprese.

Across, indoor floor lamp with elegant lampshade made of white hi-tech fabric and light wood structure.
Suitable for lighting living environments.
Light sources not included.

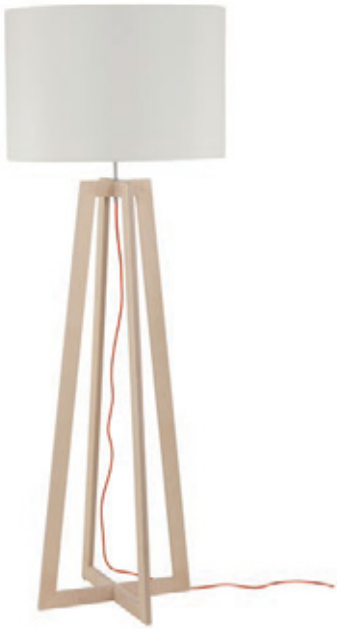



Across piantana

Color	Lampshade	Code
Legno Wood	Bianco White	6927

Sorgente Source	E27
Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max	1000 mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz



NEW

p.527



LED inside

Anthurium WB LED

Color: Cromo / Chrome
Diffusor: Nero / Black

Code: R-SD9463WABK

Sorgente / Source: 3W LED

Sorgente / Source: 1X E27

IK07 IP20 CELL+S

p.527



LED inside

Anthurium WW LED

Color: Cromo / Chrome
Diffusor: Bianco / White

Code: R-SD9463WAWH

Sorgente / Source: 3W LED

Sorgente / Source: 1X E27

IK07 IP20 CELL+S





p.527

Lisianthus W

Color: Cromo / Chrome
Diffusor: Bianco / White

Code: R-9434W

Sorgente / Source: 1X E27

IK07 IP20 S

Flex

p.512
p.513
p.514


Lampada da soffitto con steli flessibili direzionabili. Struttura in acciaio verniciato bianco o nero. Emette una luce calda e diffusa ideale per tutti gli ambienti domestici.
Semplici da installare.
Sorgenti luminose non comprese.

Ceiling lamp with flexible directable rods. Structure in white or black painted steel. It emits a warm and diffused light glow ideal for all domestic environ-ments.
Easy to install.
Light sources not included.

Faretto da parete orientabile, con braccio snodato e direzionale.
Lampade da interni, ideali come testaletto e per creare effetti luminosi decorativi.
Corpo in acciaio verniciato con tubo protettivo plastico nero, sorgente luminosa non compresa.

Adjustable wall spotlight, with articulated and di-rectable arm.
Indoor lamps, ideal for headboards and for creating decorative light effects.
LED source and power supply included, with switch.
Body in painted steel with protec-tive black plastic tube, light source not included.



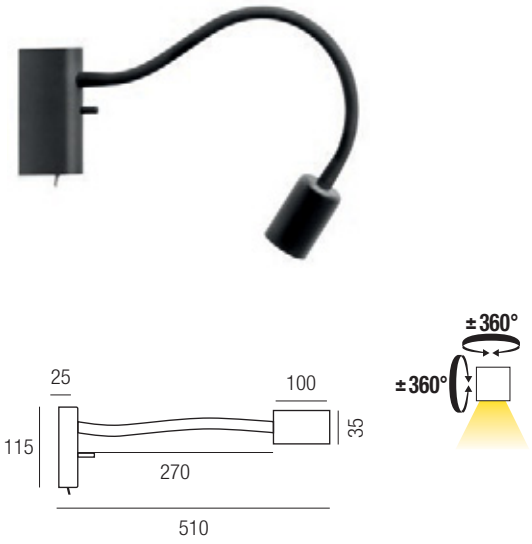

Lampada consigliata
Recommended bulb



Code

558113.0101

Wi-Fi

FLEX ceiling White

Color		Code
	Bianco White	9771
	Nero Black	9765

Sorgente Source: 6X E27

Lunghezza stelo L. max stem length L. max: 510 mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz




Lampada consigliata
Recommended bulb



Code

558109.0101

Classic Deco



FLEX applique Black

Color		Code
	Nero Black	9768

Sorgente Source: E27

Lunghezza stelo L. max stem length L. max: 510 mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

LED Lucilla



LED



Colori disponibili di serie
Colors available as standard

Bianco/White

Sabbia/Sandy

Colore a richiesta
Color on request

Nero/Black


Bronzo/Bronze

Oro/Gold

LED Lucilla sospensione

Lampada da soffitto, parete, plafone e piantana semplice, pulita con steli direzionabili, singola o doppia..questo lo decidi tu.
LUCILLA: siediti, orienta, controlla, dimmera e rilassati..!
Sorgenti luminose dimmerabili comprese.

Simple, clean ceiling, wall, ceiling and floor lamp with directional stems, single or double ... that's up to you.
LUCILLA: sit down, orient, check, dim and relax ..!
Dimmable light sources included.

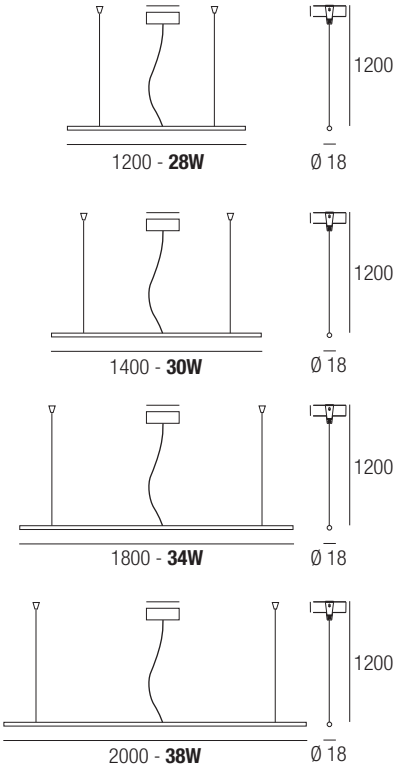



LED Lucilla sospensione	L.mm
R-905/120S	120
R-905/140S	140
R-905/180S	180
R-905/200S	200

Sorgente / Source: LED

Temperatura di colore / Color temperature: 3000K

Flusso luminoso max. / Lighting output max.: 2000Lm

Dimmerabile / Dimmable

Peso kg / weight kg: 0,800


IK07 IP20 CELL


220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED


LED Lucilla parete, plafone











LED Lucilla CW1	L.cm
R-905/60PA1	60
R-905/80PA1	80
R-905/100PA1	100

Sorgente / Source: LED

Temperatura di colore / Color temperature: 3000K

Flusso luminoso max. / Lighting output max.: 2000Lm

Dimmerabile / Dimmable

Peso kg / weight kg: 0,800

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

LED Lucilla CW2	L.cm
R-905/60PA2	60
R-905/80PA2	80
R-905/100PA2	100

Sorgente / Source: LED

Temperatura di colore / Color temperature: 3000K

Flusso luminoso max. / Lighting output max.: 2000Lm

Dimmerabile / Dimmable

Peso kg / weight kg: 0,800

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

LED Lucilla CW2-2	L.cm
R-905/60.80PA	60/80
R-905/60.10PA	60/100
R-905/80.10PA	80/100

Sorgente / Source: LED

Temperatura di colore / Color temperature: 3000K

Flusso luminoso max. / Lighting output max.: 2000Lm

Dimmerabile / Dimmable


Peso kg / weight kg: 0,800

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

LED Lucilla piantana




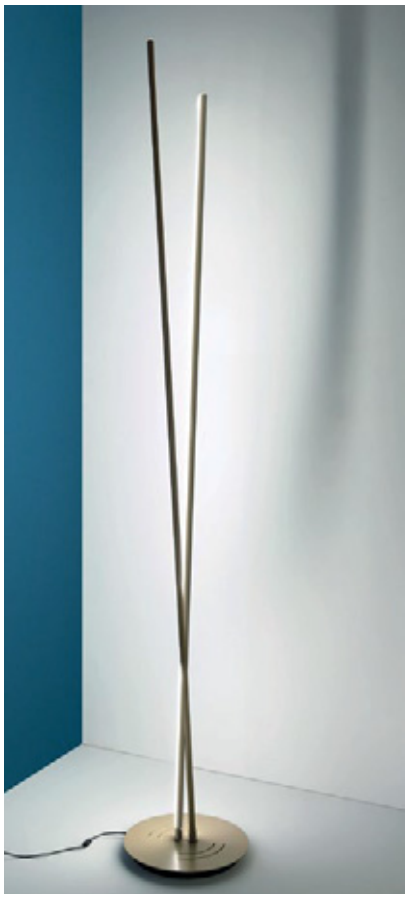







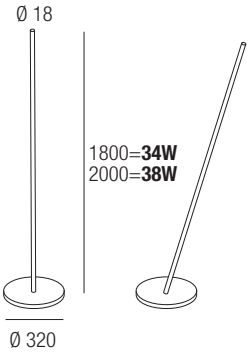


LED Lucilla Piantana 1	H.cm
R-905/180T	180
R-905/200T	200

Sorgente Source	LED
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2000Lm
Dimmerabile Dimmable	
Peso kg weight kg	0,800

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

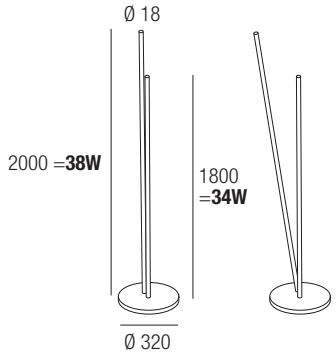

LED Lucilla Piantana 2	H.cm
R-905/18.20T	180/200

Sorgente Source	LED
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	4000Lm
Dimmerabile Dimmable	
Peso kg weight kg	0,800


IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

LED Camelia



LED

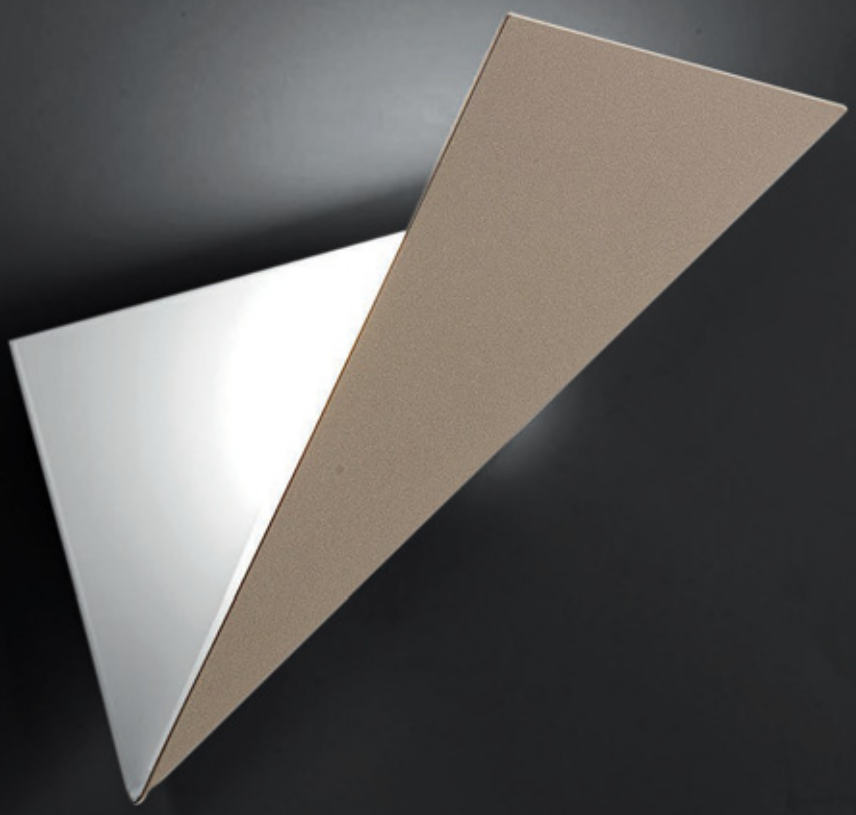

Un gesto che ricorda la cultura orientale degli origami e che ne diventa espressione contemporanea.
Attraverso un'unica piegatura e un taglio diagonale sapientemente disegnato, Camelia è in grado di celare la fonte luminosa per lasciare spazio ad una sfumatura di luce che diventa così la vera protagonista di questo prodotto scultoreo.
La doppia cromia tra esterno ed interno enfatizza l'effetto luminoso e rende la lampada personalizzabile e adattabile a qualsiasi ambiente. Disponibile nei colori blu, sabbia e grigio.
Sorgenti luminose non comprese.

Colori disponibili di serie
Colors available as standard


- Blu/Blu
- Sabbia/Sandy
- Grigio/Grey


Un gesto che ricorda la cultura orientale degli origami e che ne diventa espressione contemporanea.
Attraverso un'unica piegatura e un taglio diagonale sapientemente disegnato, Camelia è in grado di celare la fonte luminosa per lasciare spazio ad una sfumatura di luce che diventa così la vera protagonista di questo prodotto scultoreo.
La doppia cromia tra esterno ed interno enfatizza l'effetto luminoso e rende la lampada personalizzabile e adattabile a qualsiasi ambiente. Available in blue, sand and gray colors.
Light sources not included.


Camelia

Possibilità di regolazione dell'intensità luminosa con varialuce Relco serie LAMPON.
Possibility of adjusting the light intensity.



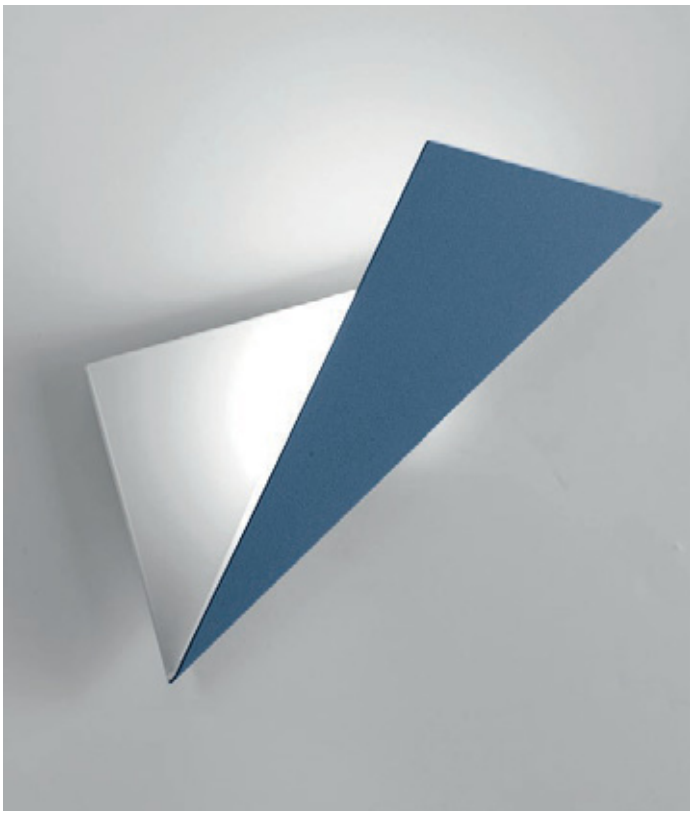

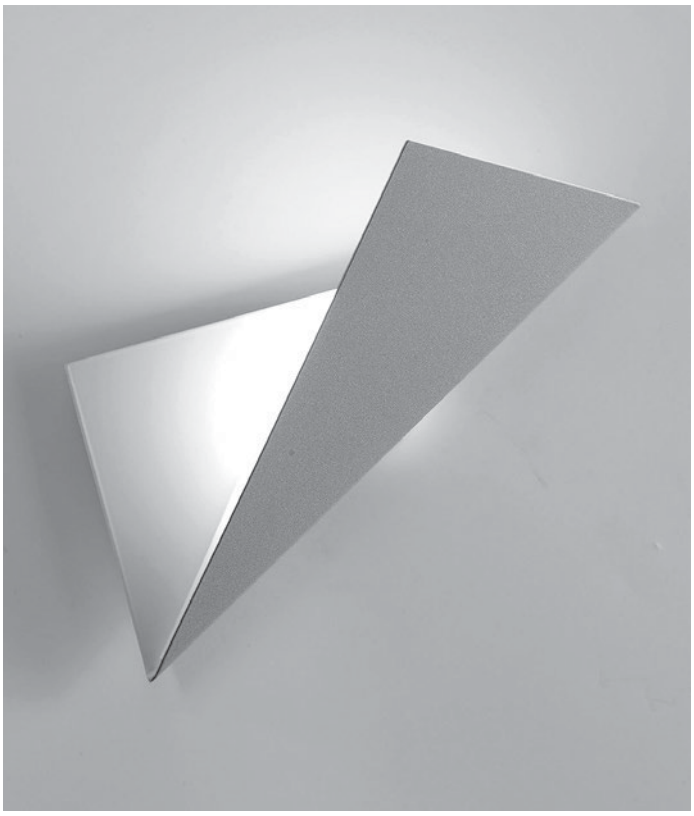



Camelia

- R-891/30ABL
- R-891/30ASA
- R-891/30AGR

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	15W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	1500Lm
Dimmerabile Dimmable	
Peso kg weight kg	0,30

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED







LED Peonia







Colori disponibili di serie
Colors available as standard

Bianco/White

Nero/Black

Grigio/Grey

Colore a richiesta
Color on request

Sabbia/Sandy

Peonia, particolare ed innovativa, dispone di una testa rotante che sconvolgerà il tuo modo di illuminare. La sua forma simpatica e piacevole, la luminosità direzionale e altri curati dettagli, fanno, di questa lampada da parete o plafone, il tuo più grande desiderio.


Peonia, particolare ed innovativa, dispone di una testa rotante che sconvolgerà il tuo modo di illuminare. La sua forma simpatica e piacevole, la luminosità direzionale e altri curati dettagli, fanno, di questa lampada da parete o plafone, il tuo più grande desiderio.

LED Peonia

Possibilità di regolazione dell'intensità luminosa con varialuce Relco serie LAMPON.
Possibility of adjusting the light intensity.





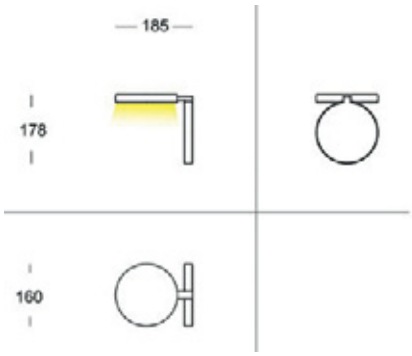













LED Peonia

- R-862/16PAB
- R-862/16PAN
- R-862/16PAGR

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	15W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	1800Lm
Dimmerabile Dimmable	
Peso kg weight kg	0,70

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

LED iris



LED



Colori disponibili di serie
Colors available as standard

Bianco/White

Sabbia/Sandy

Colore a richiesta
Color on request

Grigio/Grey

Lampada a parete a plafone che accende la fantasia nelle sue applicazioni con i diffusori orientabili in metallo, disponibile in bianco o sabbia.


Versatile wall and ceiling lamp with adjustable metal diffusers. Available in white or sandy.


LED Iris

Possibilità di regolazione dell'intensità luminosa con varialuce Relco serie LAMPON.

Possibility of adjusting the light intensity with Relco LAMPON series dimmer.



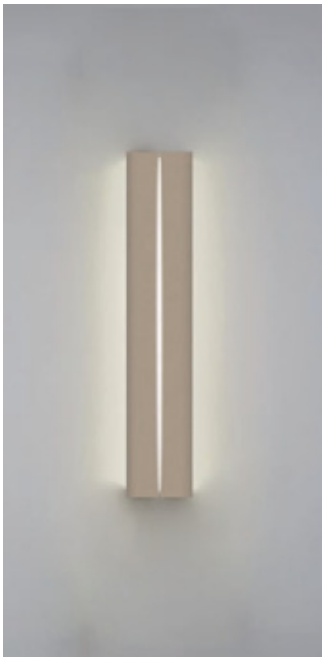

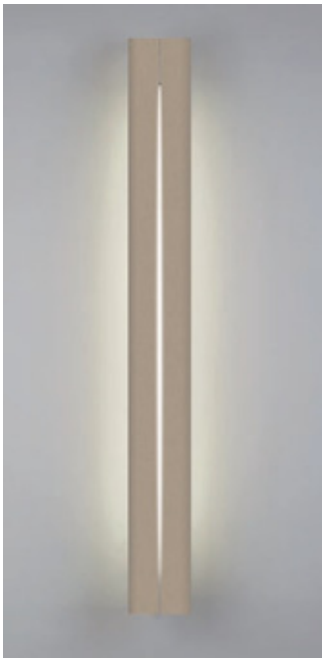







LED Iris 1

R-836/35PAB

R-836/35PASA

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	15W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2000Lm
Dimmerabile Dimmable	
Peso kg weight kg	0,85

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

LED Iris 2

R-836/67PAB

R-836/67PASA

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	2x15W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	4000Lm
Dimmerabile Dimmable	
Peso kg weight kg	1.45

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



Orientabilità.
Adjustability.







Sistema magnetico per un semplice collegamento e sostituzione LED
Magnetic system for simple connection and replacement of LEDs








Loto



LED

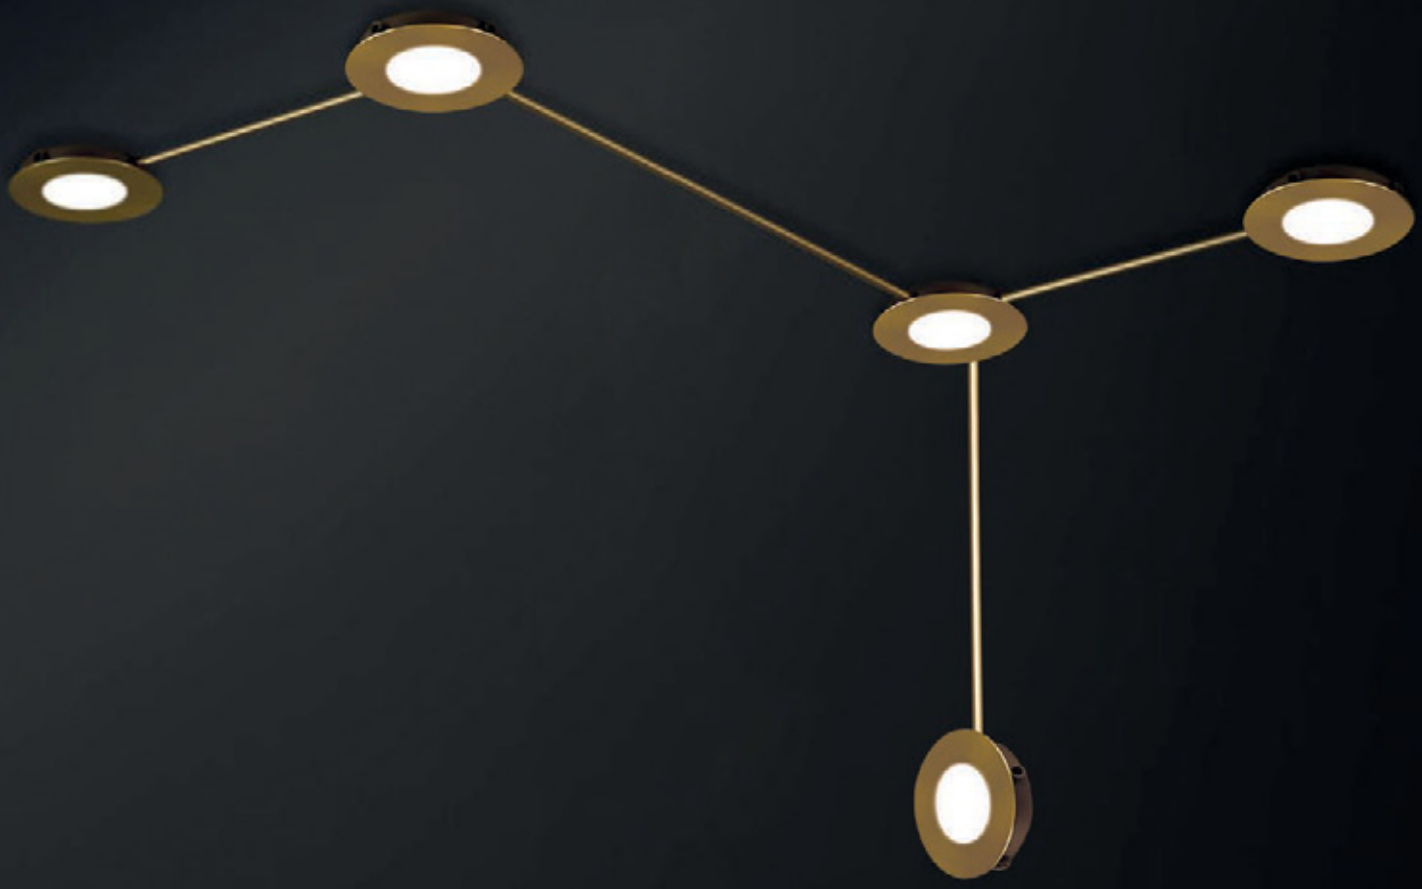

Colori disponibili di serie
Colors available as standard

Ottone opaco/Matt brass

Bronzo/Bronze

Colore a richiesta
Color on request

Bianco/White

Lampada componibile da parete, plafone e sospensione studiata per fantasiosi giochi luminosi. Sorgenti luminose non comprese.

Modular wall and ceiling lamp designed for imaginative light games. Light sources not included.

Loto, sistema decentrato
Loto, decentralized system

p.517

Possibilità di regolazione dell'intensità luminosa con varialuce Relco serie LAMPON.

Possibility of adjusting the light intensity with Relco LAMPON series dimmer.







Ø140

Ø120

25

Loto

R-876/14PASA

R-876/14PABR

Sorgente 1X GX53 1X GX53 source	LED
Potenza Total power	-
Temperatura di colore Color temperature	3000K 4000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	-
Dimmerabile con lampadine LED dimmerabili Dimmable with dimmable LED Lamps	
Peso kg weight kg	0,35

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



CLOSED
TARIK



Accessorio non incluso
Not included accessoire

Lampadina LED GX53
GX53 LED lamp



Sorgente GX53
GX53 source

LED

Codice Code	W	lm	°K
6011249	4	320	3000K
6011256	4	320	4000K
6014653	9	720	3000K
6014660	9	720	4000K
6014653/DIM	7/9	720	3000K
6014660/DIM	7/9	720	4000K

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Accessori per la composizione
Composition accessories

Tubi di collegamento.
Connecting pipes.

Col.	Code	L. mm	Ø. mm
	R-876/30COR	300	8
	R-876/30CBR	300	8
	R-876/45COR	450	8
	R-876/45CBR	450	8
	R-876/90COR	900	8
	R-876/90CBR	900	8

Accessorio per curve 90°
Accessory for curve 90°


Col.	Code	L1. mm	L. mm
	R-876/CVOR	32	32
	R-876/CVBR	32	32



Primula



LED

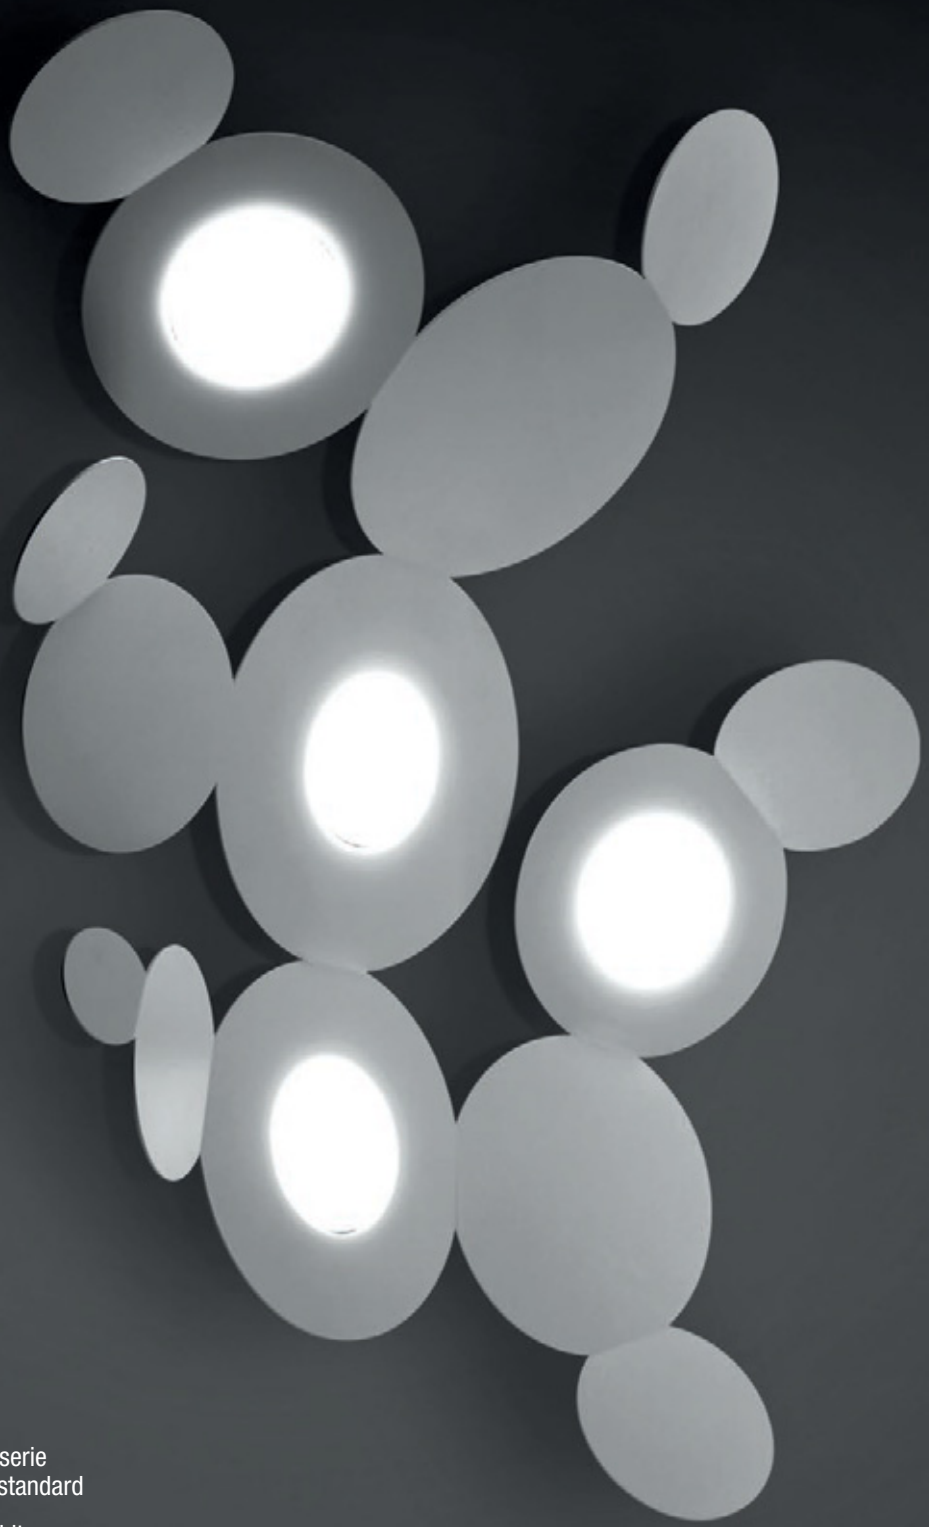

Colori disponibili di serie
Colors available as standard

Bianco/White

Nero/Black

Colore a richiesta
Color on request

Sabbia/Sandy

Grigio/Grey

Primula


p.517

Luminosa ed appariscente, Primula con il suo design armonioso e divertente, illuminerà le stanze della tua casa rendendole piacevoli e lucenti. Disponibile nei colori bianco e nero opaco.
Sorgenti luminose non comprese.

Bright and eye-catching, Primula with a funny and harmonious design. It will light the rooms of your house up, making them plesant and shining. Available in white or matt black color.
Light sources not included.







Primula 3

R-861/3PAB

R-861/3PAN

Sorgente GX53 GX53 source	3x GX53 LED
Potenza Total power	12/21/27W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2160 Lm
Dimmerabile con lampadine LED dimmerabili Dimmable with dimmable LED Lamps	
Peso kg weight kg	0,92

CE IK07 IP20 S



Possibilità di regolazione dell'intensità luminosa con varialuce Relco serie LAMPON.

Possibility of adjusting the light intensity with Relco LAMPON series dimmer.

Accessorio non incluso
Not included accessoire

Lampadina LED GX53
GX53 LED lamp




Sorgente GX53 LED
GX53 source

Codice Code	W	lm	°K	Euro cad.
6011249	4	320	3000K	8,50
6011256	4	320	4000K	8,50
6014653	9	720	3000K	12,50
6014660	9	720	4000K	12,50
6014653/DIM	7/9	720	3000K	20,00
6014660/DIM	7/9	720	4000K	20,00

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED







Primula 4

R-861/4PAB

R-861/4PAN

Sorgente GX53 GX53 source	4x GX53 LED
Potenza Total power	16/28/36W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2880 Lm
Dimmerabile con lampadine LED dimmerabili Dimmable with dimmable LED Lamps	
Peso kg weight kg	2.20


IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED







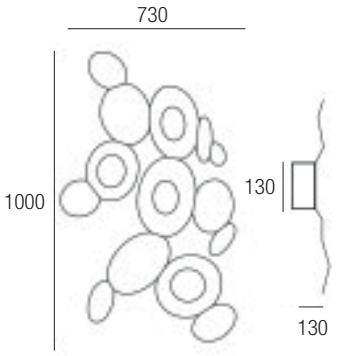

Primula 6

R-861/6PAB

R-861/6PAN


Sorgente GX53 GX53 source	6x GX53 LED
Potenza Total power	24/42/57W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	4320 Lm
Dimmerabile con lampadine LED dimmerabili Dimmable with dimmable LED Lamps	
Peso kg weight kg	2,90

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Ortensia

LED

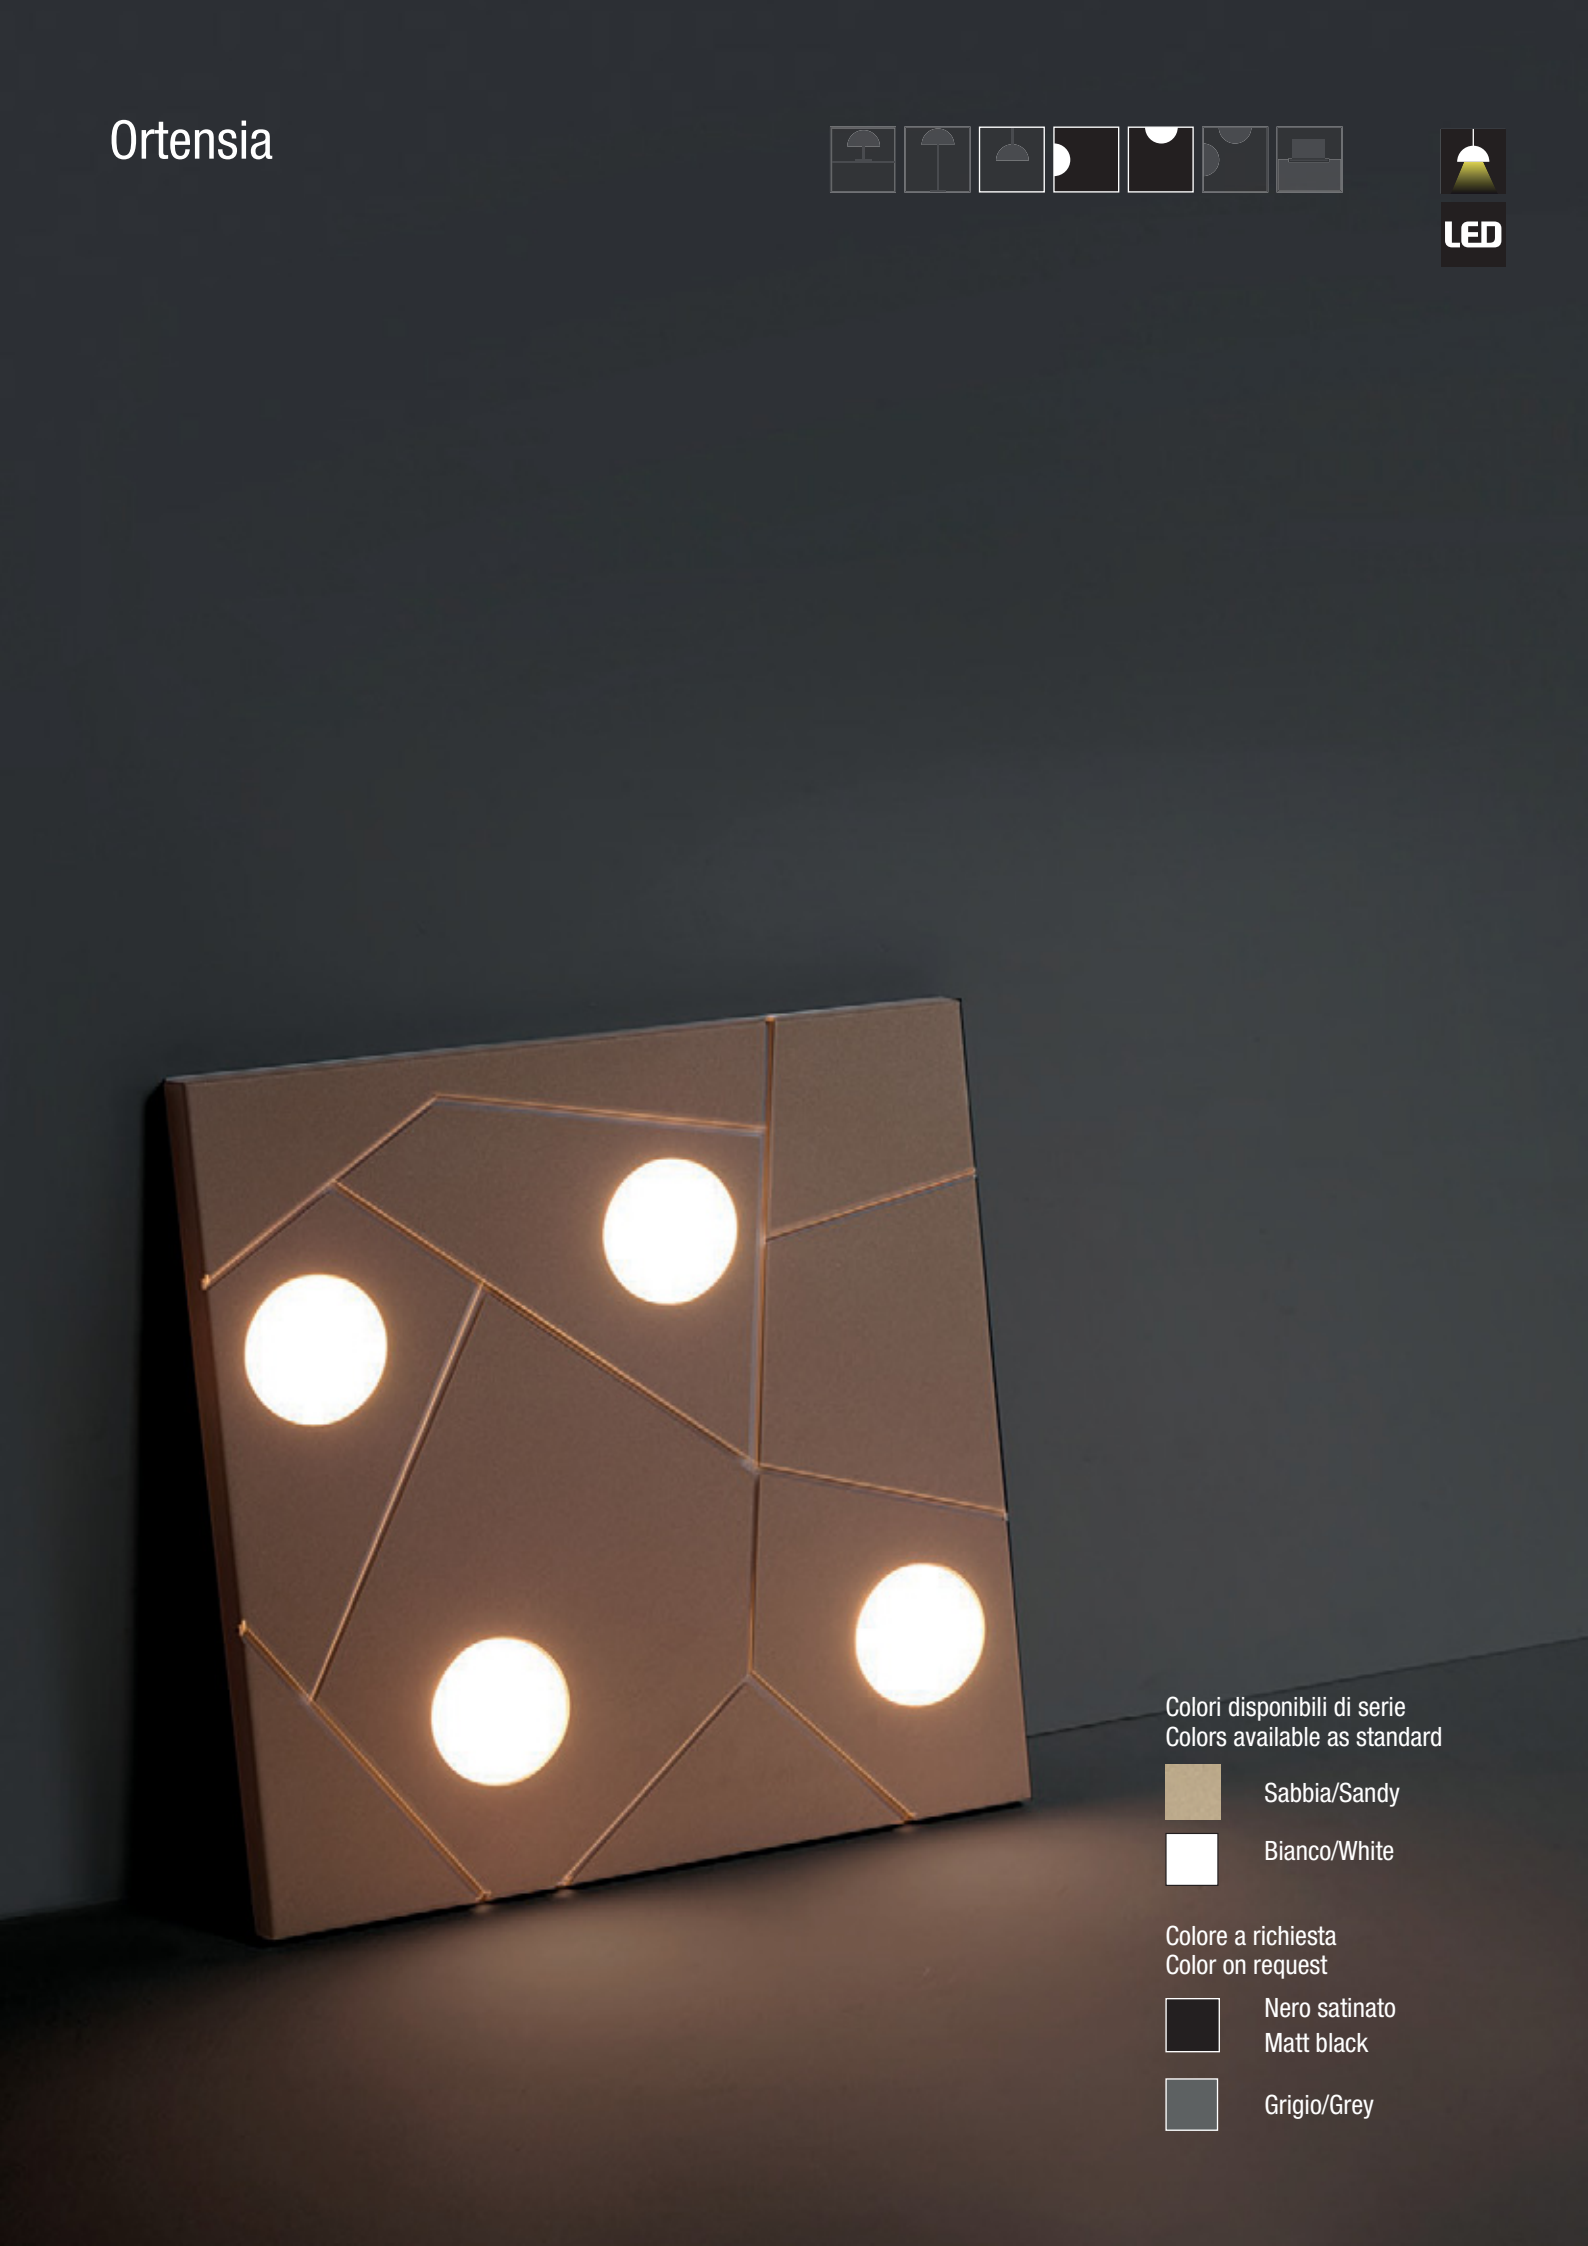

Colori disponibili di serie
Colors available as standard

Sabbia/Sandy

Bianco/White

Colore a richiesta
Color on request

Nero satinato
Matt black

Grigio/Grey

Ortensia


p.517


Lampada da plafone e parete di forma quadrata caratterizzata al suo interno da luci tonde e linee luminose. Studiata in varie misure si può comporre per realizzare divertenti giochi luminosi. Sorgenti luminose non comprese.

Wall or ceiling modular lamp available in Sandy color with a square shape, distinguished by round lights and illuminated lines in its inner part. It can be combined to create pleasant games of light. Light sources not included.











Possibilità di regolazione dell'intensità luminosa con varialuce Relco serie LAMPON.

Possibility of adjusting the light intensity with Relco LAMPON series dimmer.

Ortensia

R-873/45PASA

R-873/45PAB

Sorgente GX53 GX53 source	4x GX53 LED
Potenza Total power	16/28/36W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	2880Lm
Dimmerabile con lampadine LED dimmerabili Dimmable with dimmable LED Lamps	
Peso kg weight kg	2.55

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Ortensia lines

R-873/30PASA

R-873/30PAB

Sorgente GX53 GX53 source	2x GX53 LED
Potenza Total power	8/14/18W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso max. Lighting output max.	1440Lm
Dimmerabile con lampadine LED dimmerabili Dimmable with dimmable LED Lamps	
Peso kg weight kg	1.24

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Accessorio non incluso
Not included accessoire

Lampadina LED GX53
GX53 LED lamp



Sorgente GX53
GX53 source LED

Codice Code	W	lm	°K
6011249	4	320	3000K
6011256	4	320	4000K
6014653	9	720	3000K
6014660	9	720	4000K
6014653/DIM	7/9	720	3000K
6014660/DIM	7/9	720	4000K

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



Erica



Colori disponibili di serie
Colors available as standard

Polished Brass

Raw Brass

Erica


p.517


Una curva caratterizza questa serie di lampade, sospensione, plafone e parete prodotte in ottone con particolari in metallo brunito dallo stile industral chic disponibili nella finitura bronzata o in ottone lucido.
Sorgenti luminose non comprese.


A curve characterizes this series of lamps, suspension, ceiling and wall lamps produced in brass with details in burnished metal with an industrial chic style available in a bronzed or polished brass finish.
Light sources not included.











Erica Plafone 4

Color

Ottone grezzo
Raw Brass

Ottone lucido
Polished Brass

Code

R-904/4P

R-904/4PB

Sorgente
Source
4X E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Erica Applique

Color

Ottone grezzo
Raw Brass

Ottone lucido
Polished Brass

Code

R-904/2A

R-904/2AB

Sorgente
Source
2X E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz



Erica Plafone 2

Color

Ottone grezzo
Raw Brass

Ottone lucido
Polished Brass

Code

R-904/2S

R-904/2SB

Sorgente
Source
2X E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Giacinto


2.000 Lumen

Applique a luce diretta/indiretta per luce diffusa omogenea, disponibile in colore bianco.
Sorgenti luminose non comprese.

Direct or indirect light wall light for homogeneous diffused light, available in white color.
Light sources not included.




Giacinto 2XR7S 118mm

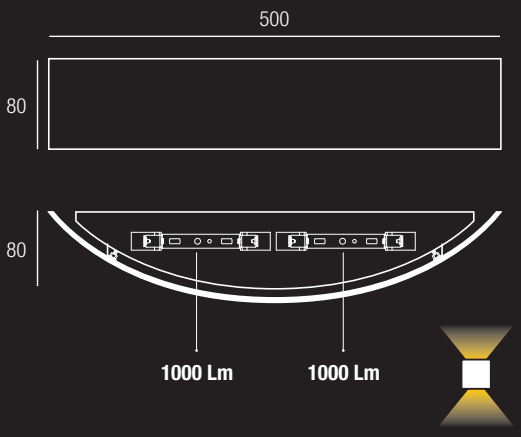

Lampada R7S da ordinare a parte
R7S lamp to be ordered separately

W	V			K		lm	Ra ≥	DIM	H mm	Ø mm	Code
10≈(100)	85-265	R7s	360°	**3000**	A	**1000**	83	SI	118	22	555300.0101

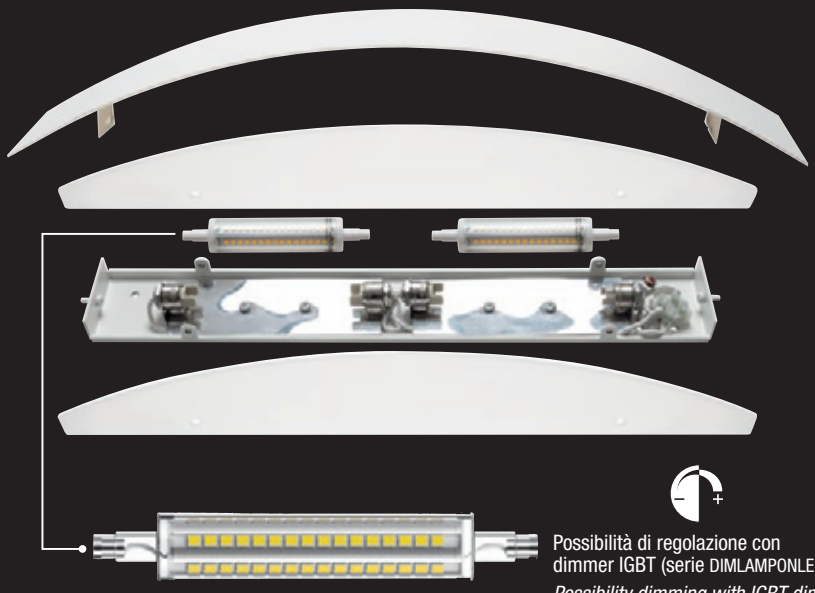

Possibilità di regolazione con dimmer IGBT (serie DIMLAMPONLED 34...)
Possibility dimming with IGBT dimmer (DIMLAMPONLED 34 ... series)

Giacinto

Color		Code
	Bianco White	4010/50/N
	Nero Black	4010/50/NN
	Grigio Grey	4010/50/NG

Per i colori Nero e Grigio tempo di consegna 30gg.
For Black and Gray colors delivery time 30 days.

Color		Diffusor	
	Bianco White	OP	Vetro opale Opal Glass

Sorgente Source — Non inclusa *Not included* — 2X R7S

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz




SOUPER FRENCH DRESSING
1 can Campbell's Tomato Soup
½ cup yogurt, wine or vinegar
½ teaspoon herb or spice
(thyme, or dill weed, or curry
powder)
Makes 1½ cups of dressing. Serve
over green salad.
Campbell's
CONDENSED
Andy Warhol
Tomato
SOUP

LED Dolce Q



LED





Serie di apparecchi da soffitto di diverse misure e potenze, ideali per spazi commerciali (grandi magazzini, retail) alberghi e dove è necessaria una illuminazione diffusa. Forme essenziali ma sempre attuali, perfette per creare composizioni.
Diffusore in PMMA opale. Ottica 110°
Corpo in lamiera di alluminio verniciato a polveri epossidiche, bianco RAL 9010, nero RAL 9005.
Driver incorporato e sorgenti luminose comprese.

Series of ceiling luminaires of different sizes and powers, ideal for commercial spaces (department stores, retail), hotels and where diffused lighting is required. Essential but always up-to-date shapes, perfect for creating compositions.
Diffuser in opal PMMA. Optics 110 °.
Body in aluminum sheet painted with epoxy powders, white RAL 9010, black RAL 9005.
Built-in driver and light sources included.

LED Dolce Q 80

24684


24686

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	8W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	600Lm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz





LED Dolce Q 120

24687


24689

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	8W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	900Lm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz





LED Dolce Q 160

24690/4K


24692/4K

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	17W
Temperatura di colore Color temperature	4000K
Flusso luminoso Lighting output	1500Lm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz





LED Dolce Q 200

24693/4K 4000K

24695/4K 4000K


24695 3000K

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	17W
Temperatura di colore Color temperature	3000K 4000K
Flusso luminoso Lighting output	1500Lm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz





LED Dolce Q 240

24696/4K 4000K

24696 3000K

24698/4K 4000K

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	34W 2X17W
Temperatura di colore Color temperature	3000K 4000K
Flusso luminoso Lighting output	3000Lm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz



LED Spot

Serie di faretti in metallo con finitura cromo; diffusore in vetro opale. Disponibile in 3 diverse potenze, ad uno, due o tre luci.

Series of metal spotlights with chrome-plated finish; opal glass diffuser. Available in 3 power outputs, with one, two or three lights.




















Color **Diffusor**

Cromo / Chrome — Trasparente / Transparent

LED SPOT 1

12168

Sorgente / Source	LED
Potenza / Total power	3W
Temperatura di colore / Color temperature	4000K
Flusso luminoso / Lighting output	200Lm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz

Color **Diffusor**

Cromo / Chrome — Trasparente / Transparent

LED SPOT 2

12169

Sorgente / Source	LED
Potenza / Total power	6W
Temperatura di colore / Color temperature	4000K
Flusso luminoso / Lighting output	400Lm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz

Color **Diffusor**

Cromo / Chrome — Trasparente / Transparent

LED SPOT 3

12170

Sorgente / Source	LED
Potenza / Total power	9W
Temperatura di colore / Color temperature	4000K
Flusso luminoso / Lighting output	600Lm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz

Giochi di riflessione grazie alla presenza di elementi sferici in alluminio riflettente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione con finitura metallizzata; rosone in acciaio inox che funge da moltiplicatore di luce.
Sorgenti luminose non comprese.

Play of reflection thanks to the presence of spherical reflecting aluminium elements, injection moulded thermoplastic material with metallised finish; stainless steel ceiling rose which acts as a light booster.
Light sources not included.










p.515

p.515

p.512
p.513





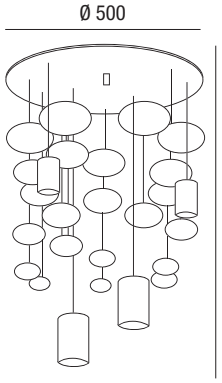



Salva A

Color Cromo / Chrome

Diffusor Cromo / Chrome

Code 5422

Sorgente / Source — GU10

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Salva E

Color Cromo / Chrome

Diffusor Cromo / Chrome

Code 5428

Sorgente / Source — 5X GU10

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Salva G

Color Cromo / Chrome

Diffusor Cromo / Chrome

Code 6845

Sorgente / Source — 4X E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz


Ego




Ego è una lampada da soffitto e da parete, semplice e moderna, dal design piacevole. Emette una luce diffusa ed è adatto agli ambienti domestici e per illuminare corridoio e sale di attesa.
E' disponibile in due misure (diametro 15cm e diametro 24cm) e in due finiture: bianco e silver.
Sorgenti luminose non comprese.

Ego is a simple and modern ceiling and wall lamp, with an appealing design. It provides diffused light and is suitable for the home and the lighting in corridors and waiting rooms. It is available in two sizes (15cm diameter and 24 cm diameter) and in two finishes: white and silver.
Light sources not included.



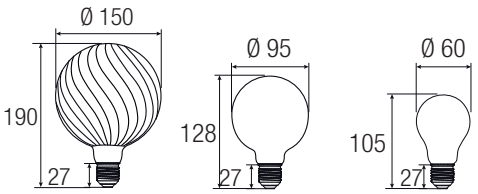

Ego 15



Ego 15

Color

Bianco
White


Code			Euro cad.
32200		Ego 15	15,00

Sorgente
Source E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Ego 25



Ego 25

Color

Bianco
White

Grigio
Grey

Code			Euro cad.
32210		Ego 25	25,00
32211		Ego 25	25,00

Sorgente
Source E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Lampade consigliate
Recommended bulbs

Color	Code
	ø150 - 4W LED 558108.0101
	ø95 - 10W LED 555209
	ø125 - 10W LED 555210
	ø60 - 13W LED 555284 - 3000K
	ø60 - 13W LED 555285 - 6500K
	ø60 - 13W LED 555370- 4000K

Baby








Abat jour dal design leggero ed originale di facile installazione, è possibile posizionarla in qualsiasi parte della stanza vicino ad una presa grazie al cavo con spina ed interruttore non necessita di punto luce dedicato. Baby è perfetta per arredare con un tocco di colore e fantasia camere da letto e ambienti dal mood fresco e giovanile creando un senso di intimità in un'atmosfera rilassata. Sorgenti luminose non comprese.

Wall lamp with original design and easy to install, you can position it anywhere in the room near an outlet thanks to the cable with plug and switch does not require a dedicated light point. Baby is perfect for decorating bedrooms and environments with a fresh and youthful mood with a touch of color and fantasy, creating a sense of intimacy in a relaxed atmosphere.
Light sources not included.









Baby

Color		Cod.
Cromo / Chrome		150004
Oro / Gold		150005
Rame / Copper		150006

Sorgente / Source E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Lampade consigliate
Recommended bulbs

Color	Code
	ø95 - 5W LED 558109.0101
	ø125 - 5W LED 558110.0101
	ø95 - 5W LED 555348.0101
	ø95 - 5W LED 555375.0101
	ø95 - 5W LED 555373.0101
	ø95 - 5W LED 555376.0101
	ø95 - 5W LED 555374.0101
	ø125 - 5W LED 555377.0101


Jeri S


OGGETTO REALIZZATO CON VETRO PRODOTTO A MURANO
MADE IN ITALY

p.512
p.513
p.514

Apparecchi di illuminazione ad applique per una luce diffusa per applicazioni da interno con diffusore in vetro incamiciato bianco opale prodotto mediante lo storico processo produttivo veneziano di soffiatura a bocca e molatura manuale.
La manutenzione ordinaria dell'apparecchio è garantita da un dispositivo meccanico di sgancio del diffusore stesso dalla montatura elettrica.
Sorgenti luminose non comprese.

Wall lighting appliances for a diffused light for interior applications with diffuser made of opal white encased glass produced using the historical Venetian process of glass blowing and manual grind-ing.
Routine maintenance of the appliance is guar-anteed by a mechanical release device of the diffus-er from the electric fitting.
Light sources not included.

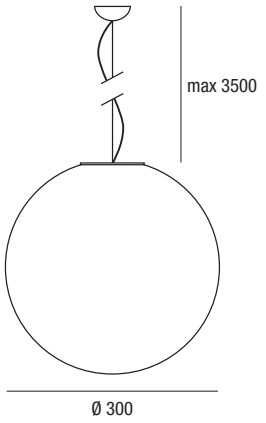

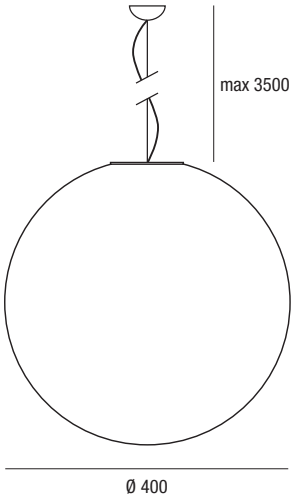



Jery S2

Color **diffusor**

☐ Bianco / White ☐ Vetro bianco opale / Opal white glass

Code

646/S2

Sorgente / Source E27

IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

Jery S1

Color **diffusor**

☐ Bianco / White ☐ Vetro bianco opale / Opal white glass

Code

646/S1

Sorgente / Source E27

IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

Janet




Janet Suspension Floor, Ceiling. Jet Wall


OGGETTO REALIZZATO CON VETRO PRODOTTO A MURANO
MADE IN ITALY

p.512
p.513
p.514

Apparecchi di illuminazione a sospensione, plafone, piantana o applique a parete per interni a luce diffusa. Sfera in vetro incamiciato bianco opale prodotto mediante uno storico processo produttivo veneziano di soffiatura a bocca e molatura manuale. Accessori di sospensione e di fissaggio a plafone in metallo verniciato bianco, cavetto di sospensione in acciaio, inclusi.
Sorgenti luminose non comprese.

Pendant lighting device for interiors with diffused light. Ball lamp is made of opal white encased glass produced using the historical Venetian process of glass blowing and manual grinding.
White painted metal pendant lamp and ceiling fixing accessories, steel suspension wire included.
Light sources not included.





Ø 500 **a richiesta**
on request







Janet S2

Color **diffusor**

☐ Bianco / White ☐ Vetro bianco opale / Opal white glass

Code

645/S2

Sorgente / Source E27

Lunghezza cavi L. max / Cable lenght L. max 3500 mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Janet S1

Color **diffusor**

☐ Bianco / White ☐ Vetro bianco opale / Opal white glass

Code

645/S1

Sorgente / Source E27

Lunghezza cavi L. max / Cable lenght L. max 3500 mm


IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Janet Floor







Janet F

Color **diffusor**

Bianco White

Vetro bianco opale Opal white glass

Code

650-P1


Sorgente Source E27


IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

Janet Ceiling



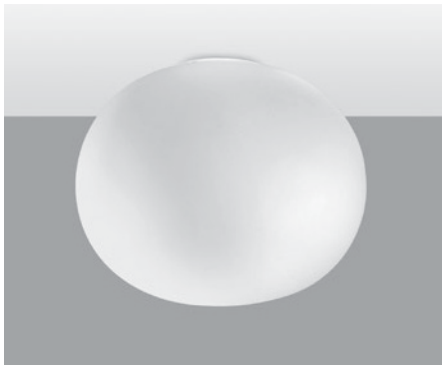



Janet plafoniera 350

Color **diffusor**

Bianco White

Vetro bianco opale Opal white glass

Code

645/C-W2


Sorgente Source E27


IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

Jet Wall



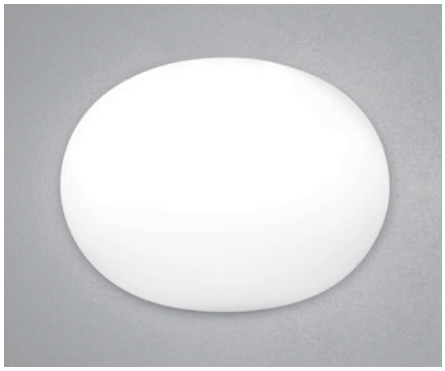



Jet applique W

Color **diffusor**

Bianco White

Vetro bianco opale Opal white glass

Code

645/A1

Sorgente Source E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Aki, Cupo

OGGETTO REALIZZATO CON VETRO PRODOTTO A MURANO
MADE IN ITALY


p.512
p.513


Applique per una luce diffusa per applicazioni da interno con vetro soffiato triplex lucido e satinato con parti metalliche laccate bianche, prodotto mediante lo storico processo produttivo veneziano di soffiatura a bocca e molatura manuale, il diffusore è lavorato artigianalmente mediante un sofisticato processo di ricottura e formatura ad alta temperatura.
Sorgenti luminose non comprese.

Wall lamp for diffused light for indoor applications with glossy and satin triplex blown glass with white lacquered metal parts, produced through the historic Venetian production process of mouth blowing and manual grinding, the diffuser is handcrafted through a sophisticated annealing and forming process at high temperature.
Light sources not included.





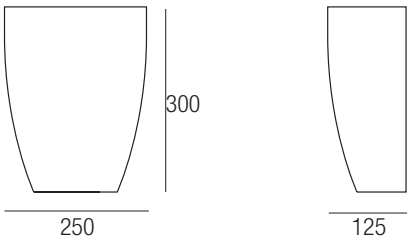

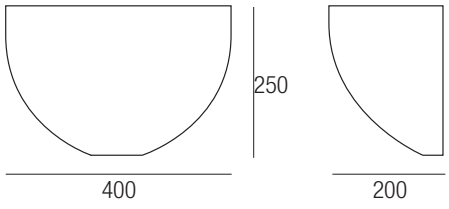

Aki

Color **diffusor**

☐ Bianco / White ☐ Vetro bianco opale / Opal white glass

Code

APAKI300BCS

Sorgente / Source E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Cupo

Color **diffusor**

☐ Bianco / White ☐ Vetro bianco opale / Opal white glass

Code

APCUPO400BCS

Sorgente / Source 2X E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Font, Milu

OGGETTO REALIZZATO CON VETRO PRODOTTO A MURANO
MADE IN ITALY

p.512
p.513

Applique per una luce diffusa per applicazioni da interno con vetro soffiato triplex lucido e satinato con parti metalliche laccate bianche, prodotto mediante lo storico processo produttivo veneziano di soffiatura a bocca e molatura manuale, il diffusore è lavorato artigianalmente mediante un sofisticato processo di ricottura e formatura ad alta temperatura.
Sorgenti luminose non comprese.

Wall lamp for diffused light for indoor applications with glossy and satin triplex blown glass with white lacquered metal parts, produced through the historic Venetian production process of mouth blowing and manual grinding, the diffuser is handcrafted through a sophisticated annealing and forming process at high temperature.
Light sources not included.





Font

Color **diffusor**

Bianco / White
Vetro bianco opale / Opal white glass

Code

APFONT340BCS

Sorgente / Source: 2X E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Milu

Color **diffusor**

Bianco / White
Vetro bianco opale / Opal white glass

Code

APMILU500BCS

Sorgente / Source: 2X E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Ariete tondo


p.512
p.513



Serie di Lampade a plafone o parete, caratterizzate da una forma morbida e piacevole e con un'ottima diffusione della luce grazie al diffusore in vetro soffiato bianco, con attacco E27 singolo per ARIETE 250 e ARIETE MEZZA SFERA o con attacco E27 doppio per le altre versioni è possibile equipaggiarle di sorgente luminosa a LED (non compresa).

Series of ceiling or wall lamps, featuring a soft and pleasant shape and excellent light diffusion thanks to the white blown glass shade, with single E27 socket for ARIETE 250 and ARIETE MEZZA SFERA or with double E27 holder for the other versions, they may be fitted with LED light source (not included).



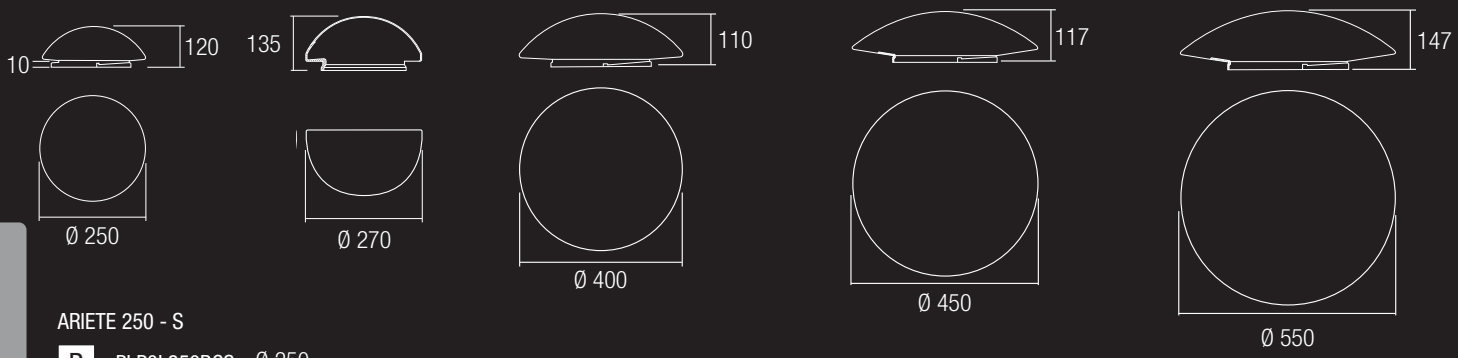

ARIETE 250 - S

B PLP0L250BCS Ø 250

0 Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

ARIETE MEZZA SFERA -S

B D66350 Ø 270

0 Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

Sorgente *Source* E27

IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

ARIETE 355 - S

B PLL0W400BCS

0 Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

Sorgente *Source* 2X E27

IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

ARIETE 450 - S

B D63614

0 Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

Sorgente *Source* 2X E27

IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

ARIETE 550 - S

B PLL0W550BCS

0 Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

Sorgente *Source* 3X E27

IK07 IP20


220-240V 50/60Hz



Ariete quadro

p.512
p.513



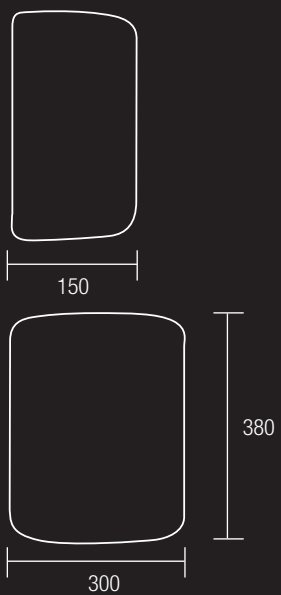



Plafoniera a parete, caratterizzate da una forma morbida e piacevole e con un'ottima diffusione della luce grazie al diffusore in vetro soffiato bianco, con attacco E27 doppio è possibile equipaggiarle di sorgente luminosa a LED (non compresa).

Wall lamps, featuring a soft and pleasant shape and excellent light diffusion thanks to the white blown glass shade, with double E27 holder, they may be fitted with LED light source (not included).

ARIETE Quadro

B APLND300BCS

0 Diffusore vetro opale
Diffusor opal glass

Sorgente
Source


2X E27

IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

Vittoria, Fatua

OGGETTO REALIZZATO CON VETRO PRODOTTO A MURANO
MADE IN ITALY

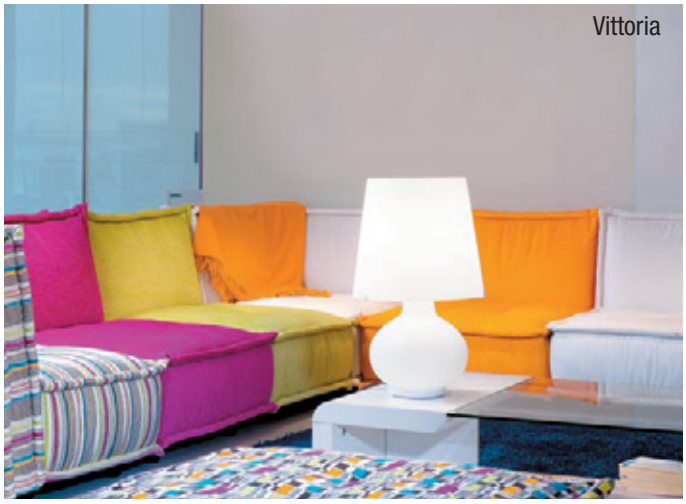



p.506
p.507
p.508
p.509

LED





Vittoria

Color	diffusor
Bianco White	Vetro opale Opal glass

Code	Ø	L
51304550	320	
51304750	450	


Sorgente / Source: 1X E14 | 1X E27

Vittoria 2 Ø 320 - 1x E14+1E27
Vittoria 1 Ø 450 - 5x E27

Potenza Total power	E14 - max 40W E27 - max 60W

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz



Fatua RGB 1000 COLORS


Color	diffusor
Vetro trasparente Transparent glass	Vetro opale Opal glass

Code
820002

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	21W
Temperatura di colore Color temperature	RGB
Flusso luminoso Lighting output	240Lm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz




U-light

OGGETTO REALIZZATO CON VETRO PRODOTTO A MURANO
MADE IN ITALY





DIMMERABILE
DIMMABLE





U-Light 30

Color **diffusor**

☐ Bianco / White ☐ Vetro bianco opale / Opal white glass

Code


490002/LED

Sorgente / Source	LED
Potenza / Total power	15W
Temperatura di colore / Color temperature	3000K
Flusso luminoso / Lighting output	2000Lm

IK07 IP20 CELL+D

220-240V 50/60Hz

DIMMERABILE
DIMMABLE





U-Light 40

Color **diffusor**

☐ Bianco / White ☐ Vetro bianco opale / Opal white glass

Code

490202/LED

Sorgente / Source	LED
Potenza / Total power	15W
Temperatura di colore / Color temperature	3000K
Flusso luminoso / Lighting output	2000Lm

IK07 IP20 CELL+D

220-240V 50/60Hz


Nuage serie


p.512
p.513
p.514




Elegante apparecchio di illuminazione a sospensione per interni a luce diffusa, diffusore in vetro incamiciato bianco opale, rosone in acciaio cromato.
Disponibile in due misure a lampada singola o a grappolo con 3 diffusori.
Sorgenti luminose non comprese.

Elegant diffuse light, indoor suspension lamp. Closed sphere shaped shade made of incamiciato opal white glass with a brushed finish with two opposite flattened sides manufactured using a historical Venetian production process using mouth blowing and hand finishing. Suspension and ceiling mount accessories made in white painted metal, a steel suspension cable, an isolated electric cable with transparent polymer and a light source.





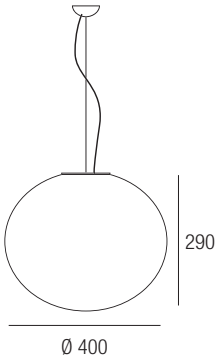

Nuage 20

Color **diffusor**

Cromo Chrome — Vetro bianco opale Opal white glass

Code

7024

Sorgente Source — E27

Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max — 1250 mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Nuage 30

Color **diffusor**

Cromo Chrome — Vetro bianco opale Opal white glass

Code

7025

Sorgente Source — E27

Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max — 1250 mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Nuage 40

Color **diffusor**

Cromo Chrome — Vetro bianco opale Opal white glass

Code

7026

Sorgente Source — E27

Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max — 1300 mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz














Cavo, interruttore e spina inclusi.
Cable, switch and plug included.

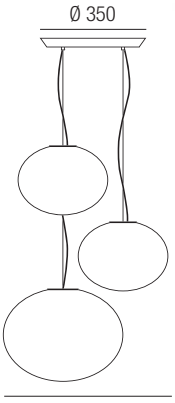





Nuage grappolo

Color **diffusor**

Cromo / Chrome — Vetro bianco opale / Opal white glass

Code	
7027	
Sorgente / Source	3X E27
Lunghezza cavi L. max / Cable lenght L. max	1200 mm
IK07 IP20 S	
220-240V 50/60Hz	

Nuage S

Color

Vetro bianco opale / Opal white glass

Code	Euro
7021	90,00
Sorgente / Source	E27
Lunghezza cavi L. max / Cable lenght L. max	1250 mm
IK07 IP20 S	
220-240V 50/60Hz	

Nuage M

Color

Vetro bianco opale / Opal white glass

Code	
7022	
Sorgente / Source	E27
Lunghezza cavi L. max / Cable lenght L. max	1300 mm
IK07 IP20 S	
220-240V 50/60Hz	

Rialto



Rialto 3 Cristallo e **Oro**
decoro cristallo oro 24K
montatura oro

Rialto 3 Crystal and Gold
crystal and gold 24K decoration
golden metal parts



Rialto 5 Cristallo e **Cromo**
decoro cristallo
montatura cromo

Rialto 5 Crystal and Crome
crystal decoration
chromed metal parts



Rialto 6 Bianco in pasta
decoro cristallo
montatura cromo

Rialto 6 White in paste
crystal decoration
chromed metal parts

Lampade in stile Veneziano in vetro di Murano - Venetian style lamps in Murano glass


Rialto 3, 5, 6 luci


p.510
p.511
p.518























Color

Cristallo
Crystal

diffusor

Cristallo
Crystal

Oro 24K
Gold 24K

Code		Kg
RIALTO3CROR	3X E14	10
RIALTO5CROR	5X E14	14
RIALTO6CROR	6X E14	15

Sorgente
Source
NON INCLUSA
NOT INCLUDED

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Color

Bianco in pasta
White in paste

diffusor

Cristallo
Crystal

Cromo
Chrome

Code		Kg
RIALTO3BICR	3X E14	10
RIALTO5BICR	5X E14	14
RIALTO6BICR	6X E14	15

Sorgente
Source
NON INCLUSA
NOT INCLUDED

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Color

Cristallo
Crystal

diffusor

Cristallo
Crystal

Cromo
Chrome

Code		Kg
RIALTO3CRCR	3X E14	10
RIALTO5CRCR	5X E14	14
RIALTO6CRCR	6X E14	15

Sorgente
Source
NON INCLUSA
NOT INCLUDED

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Rialto 2, applique


p.510
p.511
p.518


Applique della collezione Accademia lavorato a mano da maestri muranesi, che riscopre la storia delle tradizioni Veneziane dell'arte del vetro con la precisione e l' attenzione al dettaglio che ci contraddistingue.
Provvisto di Certificato di Garanzia.
Sorgenti luminose non comprese.

Wall lamp from the Accademia collection handcrafted by Murano masters, who rediscover the history of the Venetian traditions of glass art with the precision and attention to detail that distinguish us.
Provided with Certificate of Guarantee.
Light sources not included.













Color	diffusor
Cristallo Crystal	Cristallo Crystal
	Oro 24K Gold 24K

Code: RIALTOAP2CROR

2X E14

Sorgente Source: NON INCLUSA NOT INCLUDED

Peso kg weight kg: 1,5

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Color	diffusor
Bianco in pasta White in paste	Cristallo Crystal
	Cromo Chrome

Code: RIALTOAP2BICR

2X E14

Sorgente Source: NON INCLUSA NOT INCLUDED

Peso kg weight kg: 1,5

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Rialto, tavolo

p.510
p.511
p.518

Lume lavorato a mano da maestri muranesi, che riscopre la storia delle tradizioni veneziane dell'arte del vetro con la precisione e l'attenzione al dettaglio che ci contraddistingue.
Arsenale realizzato in vetro cristallo trasparente, le decorazioni sono in vetro bianco, parti metalliche cromate.
Ogni fase della lavorazione è artigianale, ciascun pezzo può differire per decoro rispetto alla foto in quanto ogni oggetto è unico.
Provvisto di Certificato di Garanzia.
Sorgenti luminose non comprese.


Lamp handmade by Murano masters, who rediscovers the history of Venetian glass art traditions with the precision and attention to detail that distinguish us.
Arsenal made of clear crystal glass, the decorations are in white glass, chromed metal parts.
Each stage of processing is handcrafted, each piece may differ in decoration from the photo as each object is unique.
Provided with Certificate of Guarantee.
Light sources not included.














Color

Cristallo
Crystal

diffusor

Cristallo
Crystal

Oro 24K
Gold 24K

Code

RIALTOTACROR

E14

Sorgente
Source

NON INCLUSA
NOT INCLUSA
NOT INCLUDED

Peso kg
weight kg 1

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Color

Bianco in pasta
White in paste

diffusor

Cristallo
Crystal

Cromo
Chrome

Code

RIALTOTABICR

E14

Sorgente
Source

NON INCLUSA
NOT INCLUDED

Peso kg
weight kg 1

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Guglie



Guglie 3 Cristallo e **Oro**
decoro cristallo oro 24K
montatura oro.

Guglie 3 Crystal and Gold
crystal and gold 24K decoration
golden metal parts



Guglie 5 Cristallo e **Cromo**
decoro cristallo
montatura cromo.

Guglie 5 Crystal and Crome,
crystal decoration
chromed metal parts



Guglie 6 Bianco in pasta
decoro cristallo
montatura cromo.

Guglie 6 White in paste,
crystal decoration
chromed metal parts.


Guglie 3, 5, 6 luci


p.510
p.511
p.518























Color

Cristallo
Crystal

diffusor

Cristallo
Crystal

Oro 24K
Gold 24K

Code		Kg
GUGLIE3CROR	3X E14	10
GUGLIE5CROR	5X E14	14
GUGLIE6CROR	6X E14	15

Sorgente
Source
NON INCLUSA
NOT INCLUDED

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Color

Bianco in pasta
White in paste

diffusor

Cristallo
Crystal

Cromo
Chrome

Code		Kg
GUGLIE3BICR	3X E14	10
GUGLIE5BICR	5X E14	14
GUGLIE6BICR	6X E14	15

Sorgente
Source
NON INCLUSA
NOT INCLUDED

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Color

Cristallo
Crystal

diffusor

Cristallo
Crystal

Cromo
Chrome

Code		Kg
GUGLIE3CRCR	3X E14	10
GUGLIE5CRCR	5X E14	14
GUGLIE6CRCR	6X E14	15

Sorgente
Source
NON INCLUSA
NOT INCLUDED

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

GUGLIE 2, applique


p.510
p.511
p.518


Applique della collezione Accademia lavorato a mano da maestri muranesi, che riscopre la storia delle tradizioni Veneziane dell' arte del vetro con la precisione e l attenzione al dettaglio che ci contraddistingue.
Provvisto di Certificato di Garanzia.
Sorgenti luminose non comprese.

Wall lamp from the Accademia collection handcrafted by Murano masters, who rediscover the history of the Venetian traditions of glass art with the precision and attention to detail that distinguish us.
Provided with Certificate of Guarantee.
Light sources not included.













Color	diffusor
Cristallo Crystal	Cristallo Crystal
	Oro 24K Gold 24K

Code: GUGLIEAP2CROR

2X E14

Sorgente Source: NON INCLUSA NOT INCLUDED

Peso kg weight kg: 1,5

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Color	diffusor
Bianco in pasta White in paste	Cristallo Crystal
	Cromo Chrome

Code: GUGLIEAP2BICR

2X E14

Sorgente Source: NON INCLUSA NOT INCLUDED

Peso kg weight kg: 1,5

IK07 IP20 S


220-240V 50/60Hz


Linee di luce LED

Corpo illuminante a LED in IP44, a sezione rettangolare ideale per l'illuminazione a plafone o parete, idonea per applicazioni in zone umide.

IP44 LED light fixture with rectangular section ideal for ceiling or wall illumination, suitable for applications in humid areas.







IP44

+50 C° -20

Linee di luce LED 60

Color

Grigio
Grey

Diffusor

PMMA satinato
PMMA satin

Cod.		
29051/NEW	3000K	
29052/NEW	4000K	

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	9W
Temperatura di colore Color temperature	3000/4000K
Flusso luminoso Lighting output	800Lm

CE IK07 IP44 CELL

220-240V 50/60Hz

Linee di luce LED 90

Color

Grigio
Grey

Diffusor

PMMA satinato
PMMA satin

Cod.		
29056/NEW	3000K	
29057/NEW	4000K	

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	14W
Temperatura di colore Color temperature	3000/4000K
Flusso luminoso Lighting output	1300Lm

CE IK07 IP44 CELL

220-240V 50/60Hz



Specchio LED


Serie di specchi con lampada a LED incorporata in IP44, retroilluminati con banda sabbiata, accensione e spegnimento tramite pulsante sensoriale a sfioro posto sulla parte frontale dello specchio.
Idonea per applicazioni in zone umide.
Corredato di supporti per il fissaggio, alimentatore posizionato all'interno della struttura e sorgente LED.


Series of mirrors with built-in IP44 LED lamp, backlit with sandblasted band, switching on and off by means of a sensory touch button on the front mirror doors. Suitable for applications in wet areas.
Equipped with supports for fixing, power supply positioned inside the structure and LED source.










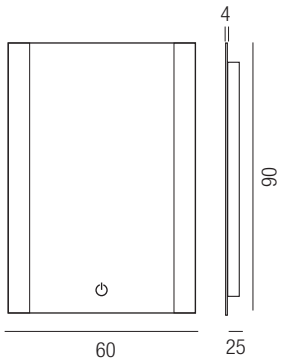

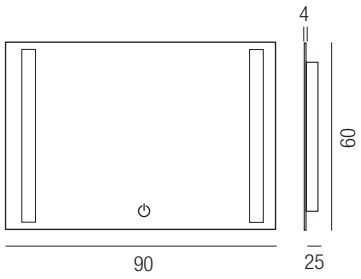

Specchio LED ø 65

Color **Diffusor**

Specchio / Mirror — Vetro satinato / satin Glass

Cod.		
M600	3000K	
Sorgente / Source		LED
Potenza / Total power		15W
Temperatura di colore / Color temperature		3000K
Flusso luminoso / Lighting output		800Lm

IK07 IP44 CELL

220-240V 50/60Hz

Specchio LED Verticale

Color **Diffusor**

Specchio / Mirror — Vetro satinato / satin Glass

Cod.		
M401	3000K	
Sorgente / Source		LED
Potenza / Total power		15W
Temperatura di colore / Color temperature		3000K
Flusso luminoso / Lighting output		800Lm

IK07 IP44 CELL

220-240V 50/60Hz

Specchio LED Orizzontale

Color **Diffusor**

Specchio / Mirror — Vetro satinato / satin Glass

Cod.		
M406	3000K	
Sorgente / Source		LED
Potenza / Total power		15W
Temperatura di colore / Color temperature		3000K
Flusso luminoso / Lighting output		800Lm

IK07 IP44 CELL

220-240V 50/60Hz




Tugela, IP44


Corpo illuminante a plafone o a parete IP65 o IP44 idonee per applicazioni in zone umide.
Sorgenti luminose non comprese.

Ceiling or wall light fixture IP65 or IP44 suitable for applications in humid areas.
Light sources not included.


p.511









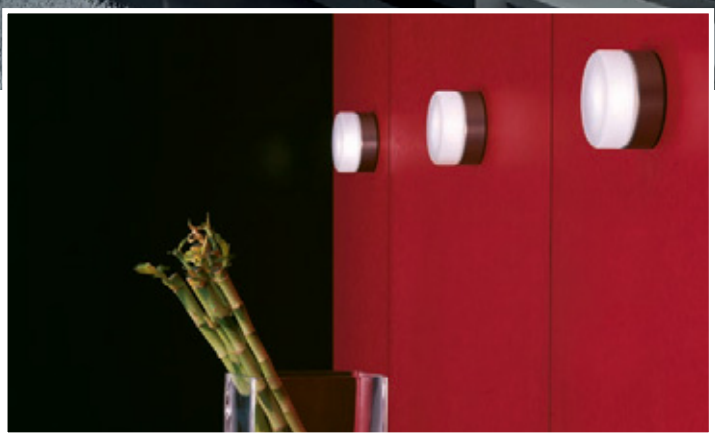

Tugela

Color

N Nikel
Nikel

Diffusor

Vetro bianco
White Glass

Code

9493

Sorgente
Source

G9

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Bali, Sis, IP44

Corpo illuminante a plafone o a parete IP44 idonea per applicazioni in zone umide.
Sorgenti luminose non comprese.

IP44 surface-mounted or wall-mounted luminaire suitable for applications in humid areas.
Light sources not included.


p.506
p.507




p.506
p.507












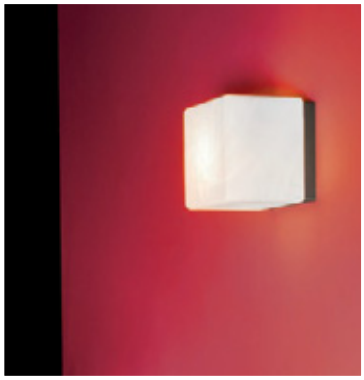



Bali

IP 44

Color **Diffusor**

Cromo
Chrome

Trasparente
Transparent

Code

9353

Sorgente
Source

E14

IK07 IP44 S

220-240V 50/60Hz

Sis

IP 44

Color **Diffusor**

Cromo
Chrome

Vetro bianco
White Glass

Code

9506

Sorgente
Source

G9

IK07 IP44 S


220-240V 50/60Hz

Van Gogh

Applique in alluminio verniciato nero o cromo con schermo in policarbonato opale, IP44 con illuminazione a LED integrata, idonea per applicazioni in zone umide, utilizzo ideale come lampada sopraspecchio in bagno oppure per illuminare quadri.

Aluminium wall lamp painted black or chrome plated with opal polycarbonate screen, IP44 with integrated LED illumination, suitable for applications in humid areas, ideal for use as a light above the bathroom mirror or to light up pictures.







Van Gogh Cromo

Color	Diffusor
Cromo / Chrome	PC Bianco / White PC

Code	9347
Sorgente / Source	LED
Potenza / Total power	12W
Temperatura di colore / Color temperature	3000K
Flusso luminoso / Lighting output	795Lm
Angolo fascio luminoso / Beam angle	120°
IK07 IP44 CELL	
220-240V 50/60Hz	

Van Gogh Nero

Color	Diffusor
Nero / Black	PC Bianco / White PC


Code	9352
Sorgente / Source	LED
Potenza / Total power	12W
Temperatura di colore / Color temperature	3000K
Flusso luminoso / Lighting output	795Lm
Angolo fascio luminoso / Beam angle	120°
IK07 IP44 CELL	
220-240V 50/60Hz	

Simple

p.512
p.513
p.514

Piantana con struttura in acciaio verniciato nero in coordinato con lampada da tavolo, cavo in PVC rivestito textile 2x0,75mm di lunghezza 1,50 metri, equipaggiate di portalampade E27 nero.
Sorgenti luminose non comprese.

Lampada con struttura in acciaio verniciato nero in coordinato con lampada da tavolo, cavo in PVC rivestito textile 2x0,75mm, equipaggiate di portalampade E27 nero.
Sorgenti luminose non comprese.

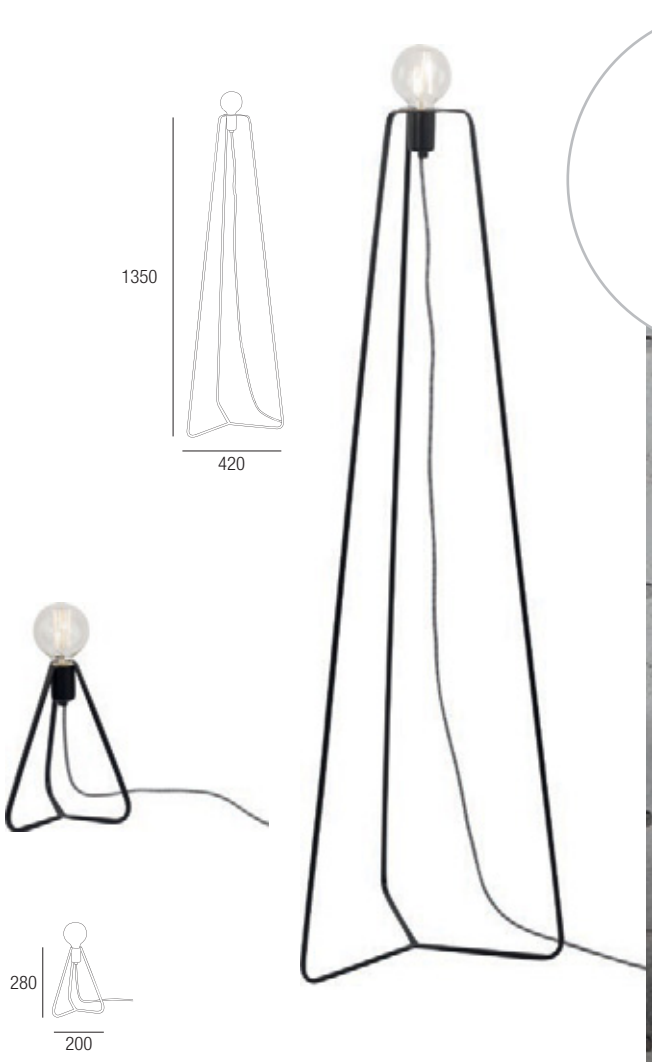



Simple tavolo

Color	Code
Nero Black	6975

Sorgente Source E27

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Simple piantana

Color	Code
Nero Black	6974

Sorgente Source E27

Lunghezza stelo L. Stem lenght L. 1400 mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Eie Flex, Smart LED


Eie Flex, corpo in acciaio verniciato
possibilità di direzionare il fascio luminoso, disponibile in due colorazioni, bianco o nero con attacco GU10 per alloggiare una sorgente luminosa LED da max 10W.
Sorgente luminosa non compresa.

Eie Flex, painted steel body protective pipe
possibility of directing the light beam, available in two colors, white or black with GU10 socket to house a LED light source of max 10W.
Light source not included.

Smart Led, corpo in alluminio, ABS.
- Porta USB per ricaricare i telefoni cellulari
- Interruttore tattile con funzione dimmer
- Possibilità di scegliere la temperatura colore nel range da 3000K a 6000K

Smart Led, body in aluminium, ABS.
- USB port to charge mobile phones
- Touch switch with dimming function
- Possibility to choose the colour temperature in the range from 3000K to 6000K

p.511

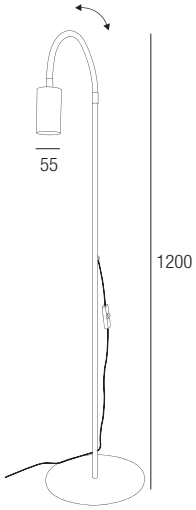



Eie Flex S

Color		Code
	Bianco White	8934
	Nero Black	8935


Sorgente Source — GU10

Lunghezza stelo L. Stem lenght L. — 1200 mm

IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz





Smart LED

Color		Code
	Nero Black	8358

Sorgente Source — LED

Potenza Total power — 8W

Temperatura di colore Color temperature — 3000K/6000K

Flusso luminoso Lighting output — 400Lm

IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



NEW

p.527



400
Ø 190

Buddleja T

Color	Diffusor	Code
Cromo Chrome	Bianco White	R-SD9456TCH
Rame Copper	Bianco White	R-SD9456TCOPP

Sorgente Source: 1X E27

IK07 IP20 S



p.527



p.526
p.527

Ø 250
1500

Gerbera F

Color	Diffusor
Nero Black	Opale Opal

Code: R-9264FBK

Sorgente Source: 4X E27

Potenza Total power: max60W

IK07 IP20 S



p.527

Ø 300
450

Iavanda T

Color	Diffusor	Code
Bianco White	Bianco White	R-9305TWH
Nero Black	Nero Black	R-9305TBK

Sorgente Source: 2X E27

IK07 IP20 S

Ø 380
1600

Nandina F

Color	Diffusor
Nero Black	Nero Black

Code: R-9474F

Sorgente Source: 3X E14

IK07 IP20 S

IK07 IP20 S

Perth, Sidney
Naska, 2007








LED




LED Perth LED Sydney

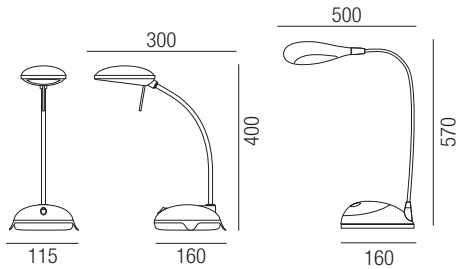


LED







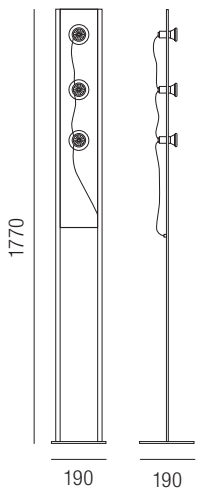

p.511

LED Perth

Lm	4000K
280	

Code	W	Color
27204	3	Arancio Orange

LED Sydney

Code	W	Color
27274	3	Arancio Orange
27275	3	Blu Blu

LED Naska

Lm	4000K
300 P	

Code	W	Color	
27296	6	B Bianco White	C Chrome Chrom
27297	6	Nero Black	C Chrome Chrom

2700 - vetro/glass

3X	S
GU10	GU10

Code	Color
2007/NKS	N Nikel satinato Satin Nikel

NEW Serie LED Battery

Senza fili, la porti... ..ovunque vuoi tu!

Portatile non necessita di prese di corrente grazie alla batteria ricaricabile può essere messa ovunque tu decida, con luce soft per momenti rilassanti, ottime per ambienti all'aperto, terrazzi o giardini, grazie all'alto grado IP.

Portable and rechargeable, it can be placed wherever you decide, with soft light for relaxing moments, excellent for outdoor environments, terraces or gardens thanks to the high IP rating.


- **Portatile e ricaricabile**
- **1 metro di cavo USB**
- **Dimmerabile**
- **7 ore di luce senza fili**
- **Ideale per indoor e outdoor**
- **Luce calda e soft**
- ***Portable and rechargeable***
- ***1 meter of USB cable***
- ***Dimmable***
- ***7 hours of wireless light***
- ***Ideal for indoor and outdoor***
- ***Warm and soft light***



LED Po tavolo



LED Reno tavolo

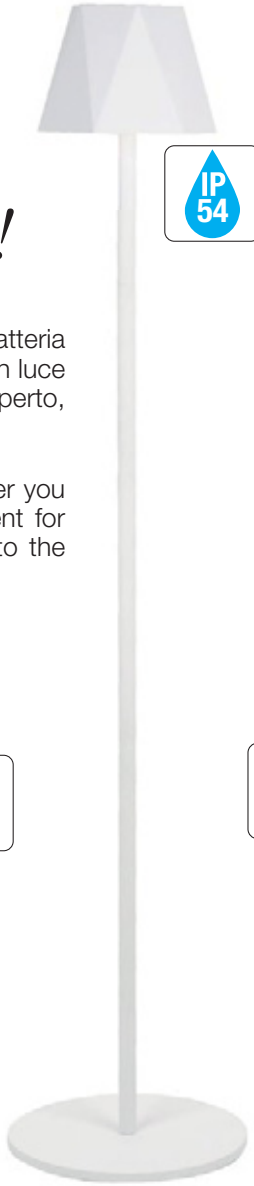

LED Reno piantana



LED Tevere lanterna

LED Piave tavolo



Accessorio a richiesta: adattatore USB a 10 porte
Accessory on request: 10 port USB adapter



Caricatore USB - *USB Charger*

Color	Size mm.	Cable length Cm.	Input	USB Output	Code
Nero Black	140×84×36	120	AC 100-240V 50/60Hz	DC 5V 12A (max.)	USB10P


LED Po

Lampada portatile ricaricabile per utilizzo da esterno grazie all'alto grado IP ma che può essere utilizzata anche in ambienti interni, disponibili in tre colorazioni, bianco RAL9010, nero RAL9017 e grigio RAL7016, funzionante con batteria ricaricabile ai polimeri di litio, fornita con cavo USB TYPE-C.
- Corpo in alluminio verniciato Bianco, Nero o Grigio, diffusore in acrilico.
- Potenza nominale in ingresso 3W.
- Luce dimmerabile (3%-100%).
- Carica indipendente circa 5/6 ore.
- Durata della carica 7 ore alla massima luminosità.
- Driver e sorgente a LED integrata, 3W - 3000K - 136lm - CRI>80.

Rechargeable portable lamp for outdoor use thanks to the high IP degree but which can also be used indoors, available in three colors, white RAL9010, black RAL9017 and gray RAL 7016, working with rechargeable lithium polymer battery, supplied with USB TYPE cable -C.
- White, Black or Gray painted aluminum body, acrylic diffuser.
- Rated input power 3W.
- Dimmable light (3% -100%).
- Independent charge about 5/6 hours.
- Working time above 7 hours at highest brightnes.
- Driver and integrated LED source, 3W - 3000K - 136lm - CRI> 80.





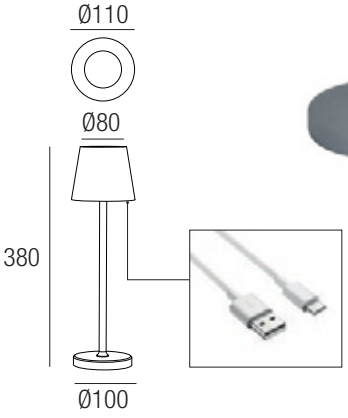

LED Po IP54

Color		Code
	Bianco White	PO-W-3W
	Nero Black	PO-BK-3W
	Grigio Grey	PO-GR-3W

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	3W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	136Lm

IK07 IP54 CELL

Batteria ioni di litio - Lithium-ion battery


LED Tevere lanterna

Lanterna LED portatile e ricaricabile per utilizzo da esterno grazie all'alto grado IP ma che può essere utilizzata anche in ambienti interni, di colore bianco RAL9010, funzionante con batteria ricaricabile ai polimeri di litio, fornita con cavo USB TYPE-C, grazie agli accessori (non compresi) è possibile appoggiarla alla parete oppure sospenderla in qualsiasi punto si desideri.
- Potenza nominale in ingresso 3W
- Luce dimmerabile (3%-100%)
- Carica indipendente circa 6 ore
- Durata della carica 7 ore alla massima luminosità.
- Driver e sorgente a LED integrata, 3W - 3000K - 143lm - CRI>80.


Portable and rechargeable LED lantern for outdoor use thanks to the high IP degree but which can also be used indoors, white RAL9010, working with rechargeable lithium polymer battery, supplied with USB TYPE-C cable, thanks to the accessories (not included) it is possible to lean it on the wall or suspend it at any point you wish.
- Rated input power 3W
- Dimmable light (3% -100%)
- Independent charge about 6 hours
- Working time above 7 hours at highest brightnes.
- Driver and integrated LED source, 6,3W - 3000K - 143lm - CRI> 80.








Code
R-TEVERE-W



Code
R-TEVERE-S



LED Tevere lanterna

Color	Code
Bianco White	TEVERE-W-3W

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	3W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	143Lm

IK07 IP54 CELL

Batteria ioni di litio - Lithium-ion battery


LED Reno


Lampade portatili e ricaricabili per utilizzo da esterno grazie all'alto grado IP, utilizzabili anche in ambienti indoor, di colore bianco RAL9010, funzionanti con batteria ricaricabile ai polimeri di litio, fornite con cavo USB TYPE-C.
- Corpo in alluminio verniciato Bianco, diffusore in acrilico.
- Potenza nominale in ingresso 3W.
- Luce dimmerabile (3%-100%).
- Carica indipendente circa 5/6 ore.
- Durata della carica 7 ore alla massima luminosità.
- Driver e sorgente a LED integrata, 3W - 3000K - 240lm - CRI>80.

Portable and rechargeable lamps for outdoor use thanks to the high IP degree, which can also be used indoors, in white RAL9010, operating with a rechargeable lithium polymer battery, supplied with USB TYPE-C cable.
- White painted aluminum body, acrylic diffuser.
- Rated input power 3W.
- Dimmable light (3% -100%).
- Independent charge about 5/6 hours.
- Working time above 7 hours at highest brightnes.
- Driver and integrated LED source, 3W - 3000K - 240lm - CRI> 80.





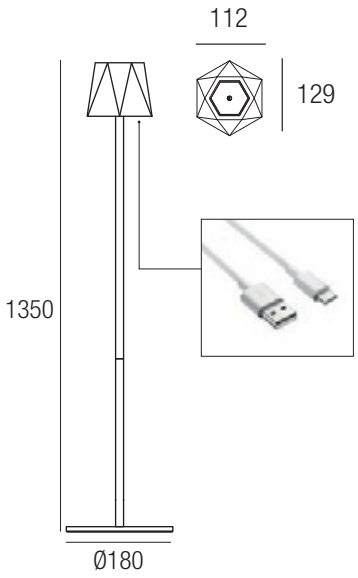

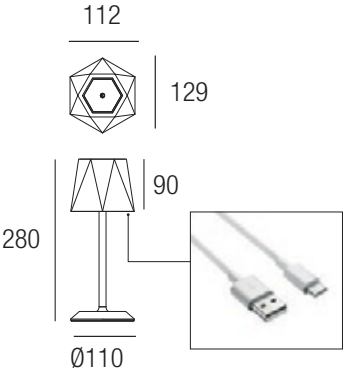

LED Reno Piantana

Color	Code
Bianco White	RENO-P-W-3W

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	3W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	136Lm

IK07 IP54 CELL

Batteria ioni di litio - Lithium-ion battery

LED Reno tavolo

Color	Code
Bianco White	RENO-W-3W

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	3W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	136Lm


IK07 IP54 CELL

Batteria ioni di litio - Lithium-ion battery


LED Piave

Lampada LED portatile e ricaricabile per utilizzo da esterno grazie all'alto grado IP ma che può essere utilizzata anche in ambienti interni, di colore bianco RAL9010, funzionante con batteria ricaricabile ai polimeri di litio, fornita con cavo USB TYPE-C, grazie agli accessori (non compresi) è possibile appoggiarla alla parete oppure sospenderla in qualsiasi punto si desideri.
- Corpo in alluminio con paralume in PE rotomolding.
- Potenza nominale in ingresso 2W.
- Luce dimmerabile (2%-100%).
- Carica indipendente circa 5 ore.
- Durata della carica 7 ore alla massima luminosità.
- Con uscita USB 5V2A per la ricarica di apparecchi mobili.
- Driver e sorgente a LED integrata, 2W - 3000K - 170lm - CRI>80.

Portable and rechargeable LED lamp for outdoor use thanks to the high IP degree but which can also be used indoors, white RAL9010, working with rechargeable lithium polymer battery, supplied with USB TYPE-C cable, thanks to the accessories (not included) it is possible to lean it on the wall or suspend it at any point you wish.
- Aluminum body with rotomolding PE lampshade.
- Rated input power 2W.
- Dimmable light (2% -100%).
- Independent charge about 5 hours.
- Working time above 7 hours at highest brightnes.
- With USB-out put 5V2A for mobile charge.
- Driver and integrated LED source, 2W - 3000K - 170lm - CRI> 80.

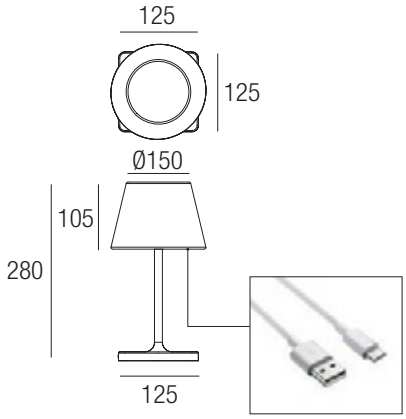



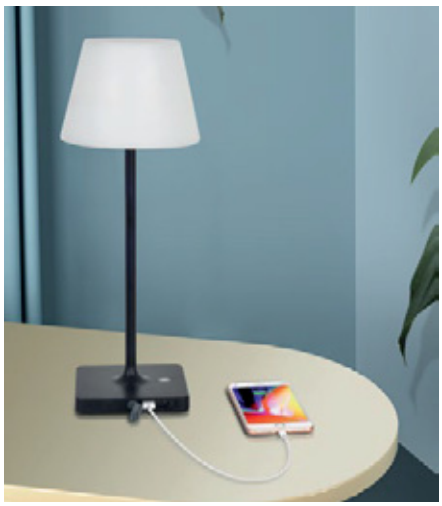

LED Piave

Color	Code
Bianco White	PIAVE-W-3W

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	2W
Temperatura di colore Color temperature	3000K
Flusso luminoso Lighting output	170Lm

IK07 IP54 CELL

A batteria - Battery

Ricaricabili - Rechargeable

Idee luce · Decorativo segno

Ventilatori - Fans

p.512
p.513

Ventilatori a soffitto a quattro pale in legno verniciato. viene fornito di telecomando e invertitore di marcia estate-inverno, lampadina esclusa.

Four blade ceiling fans in painted wood. It is supplied with remote control and summer-winter motion inverter, lightbulb not included.



Wenghè 4 pale
Wenghè 4 blades



Grigio 4 pale
Grey 4 blades





A corredo, telecomando programmabile 1-2-4-8h.

Including programmable remote control 1-2-4-8h.

WENGHÈ 4 PALE	
	4561
	Diffusore vetro opale Diffusor opal glass
Sorgente Source	
N° portalampada N° lampholder	2
Attacco Lampholder	E27
Potenza motore Total power engine	60W
Altezza Height	410 mm
Diametro Diameter	1220 mm
IK07 IP20	
220-240V 50/60Hz	

GRIGIO 4 PALE	
	4562
	Diffusore vetro opale Diffusor opal glass
Sorgente Source	
N° portalampada N° lampholder	2
Attacco Lampholder	E27
Potenza motore Total power engine	60W
Altezza Height	410 mm
Diametro Diameter	1220 mm
IK07 IP20	
220-240V 50/60Hz	

Segno/Casa



TASTE TOOL è una collezione di oggetti di design, realizzati artigianalmente in Italia utilizzando pregiati materiali sostenibili come legno, vetro, acciaio inox, pietra e ceramica.
Originalità, funzionalità e pulizia formale aggiungono un tocco di esclusività ad ogni oggetto della collezione.
Finiture naturali, trattamenti ecologici e colori neutri sono gli ulteriori segni che contraddistinguono il valore del Brand.

TASTE TOOL *is a collection of design objects, handcrafted in Italy using precious sustainable materials such as wood, glass, stainless steel, stone and ceramic.*
Originality, functionality and formal cleanliness add a touch of exclusivity to each object in the collection.
Natural finishes, ecological treatments and neutral colors are the further signs that distinguish the value of the Brand.

PACKAGES · BOXES SELECTION
TASTING TUBES · TASTE BAG

Giotto
Design : Davide Fagiani



Descrizione:
Tavolozza da degustazione
Legno massello di faggio nazionale trattato con olio di lino
Dimensioni:
300 X 160 H 8 mm.

Description:
Palette from tasting
Solid wood in national beech treated with linseed oil.
Dimensions:
300 X 160 H 8 mm.

CanalettoII
Design :
Luca Martorano – Mattia Albicini



Descrizione:
Porta vasetti da tavola in legno di noce canaletto, trattato con olio di lino.
N°4 vasetti in vetro Pyrex
Palette in acciaio inox AISI 304
Dimensioni:
420x210 H 30 mm.

Description:
Table tasting jars holder in canaletto walnut wood, treated with linseed oil.
N ° 4 Pyrex glass jars
Spoon in AISI 304 stainless steel.
Dimensions:
420x210 H 30 mm.

Noce 1 e 2
Design : Luca Martorano – Mattia Albicini



Descrizione:
Serie di Taglieri in legno massello dalla forma moderna
Essenza : Noce canaletto
Dimensioni :
A) Small: 210x210 H 20 mm.
B) Large: 420x210 H 20 mm.

Description:
Series of solid wood cutting boards with a modern shape
Essence:
Canaletto walnut.
Dimensions:
A) Small: 210x210 H 20 mm.
B) Large: 420x210 H 20 mm.

Crù
Design : EASY DESIGN



Descrizione:
Vassoio in legno «Sucupira» per la degustazione di cioccolata, Rum e sigari.
Dimensioni : 400x400x25 mm.

Description:
«Sucupira» wooden tray for tasting chocolate, rum and cigars.
Dimensions: 400x400x25 mm



Vitrù
Design : EASY DESIGN



Descrizione:
Decanter per Vino o semplice brocca per acqua o bevande
Formalmente perfetto, pratico da maneggiare e molto compatto e robusto.
VITRU è un idea che parte dallo Studio della forma perfetta che LEONARDO ha rappresentato nel disegno L'Uomo Vitruviano del «Codice Atlantico»
Dimensioni : 300x300x300 mm

Description:
Wine decanter or simple pitcher for water or drinks.
VITRU is an idea that starts from the study of the perfect form that LEONARDO represented in the drawing The Vitruvian Man of the "Codex Atlanticus"
Dimensions:

Barrique
Design : EASY DESIGN




Descrizione:
Vassoio da degustazione girevole e bifrontale.
Ideale per presentare in tavola degustazioni di formaggi,
salumi, dolci e pinzimoni, con ciotoline in vetro per creme,
confetture, mieli, salse e verdure".
Finitura: Legno di rovere.
Dimensioni: ø 39 cm.

Description:
Rotating and double-sided tasting tray.
Ideal for presenting cheese tastings on the table,cured meats, with glass bowls for creams,
jams, honeys, sauces and vegetables.
Finish: Oak wood.
Dimensions: ø 39 cm.

SMART is better



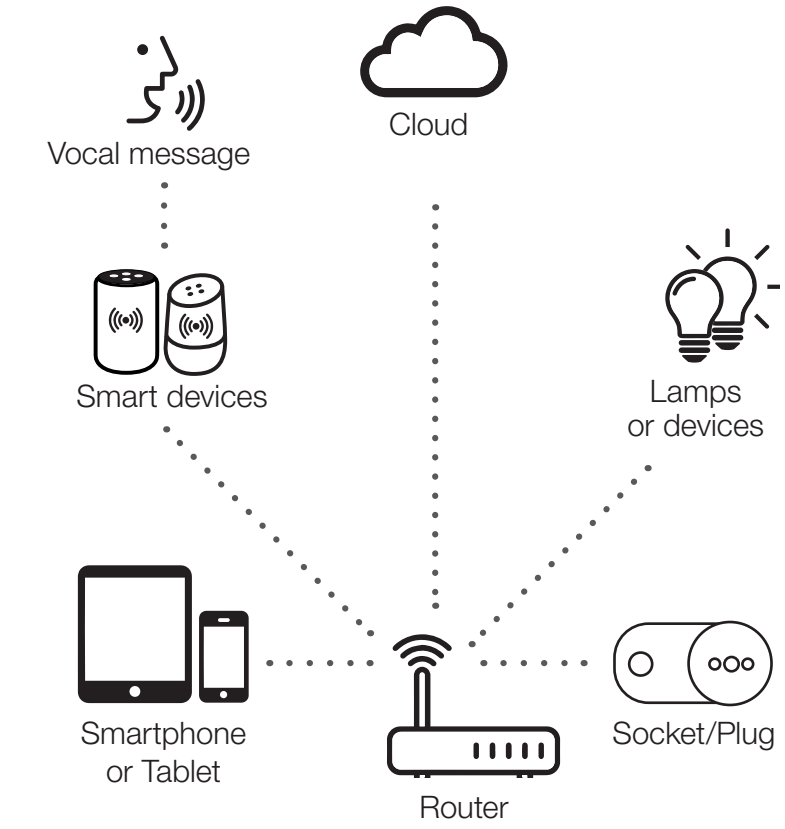

Da oggi puoi comandare i tuoi dispositivi Leuci con tecnologia **SMART Wi-Fi** tramite tablet, smartphone oppure utilizzando "smart speaker" attualmente in commercio **Amazon Alexa e Google Home Assistant** che si connettono autonomamente alla rete Wi-Fi di casa, gestibili tramite l'App ti permette di controllare le impostazioni di tutti i device connessi. Gli smartphone o l'intelligenza artificiale danno il comando al router il quale inoltra il comando ai dispositivi collegati (lampadine, prese, interruttori o ricevitori Wireless). Qualora ti trovassi lontano da casa, i servizi in Cloud colmeranno la distanza tra te e la tua casa dandoti il pieno controllo ovunque tu sia.

*You can now control your Leuci devices with **SMART Wi-Fi** technology via your tablet, smartphone or using a 'smart speak-er' currently available on the market like **Amazon Alexa and Google Home Assistant**, which automatically connect to your home's Wi-Fi network. They can be managed through the App, allowing you to check the settings of all connect-ed devices.*
Smartphones or artificial intelligence send the command to the router, which forwards the command to the connected de-vices (light bulbs, sockets, switches or Wireless receivers).
If you are not at home, Cloud services will fill the gap between you and your home giving you full control wherever you are.

SMART is better

Presa/Spina SMART 10A - *SMART socket/plug 10A*



Wi-Fi
2,4 GHz

- Presa: 10A
- Controllo: via Wi-fi
- Timer programmabile
- Calcola i consumi di potenza
- Colore: Bianco

Life Presa Wireless con spina da 10A con connessione Wi-Fi. Dotata di spina/presa di tipo italiano 10A 2P+T. Questa particolare presa si distingue da tutte le altre per la possibilità di controllarla tramite la tecnologia wireless da 2,4 Ghz. inoltre è possibile comunicare fra i vari dispositivi senza alcun collegamento fisico. Controlla lampade e luci a distanza o accendi e spegni gli elettrodomestici ad orari prestabiliti. La spina supporta l'app

- Socket: 10A
- Control: via Wi-fi
- Programmable timer
- Colour: White
- Calculates power consumption

Life Wireless Socket with 10A plug and Wi-Fi connection. Equipped with an Italian 10A 2P+E plug/socket. This special socket differs from all the others, as it can be controlled using 2.4 Ghz wireless technology. It is also possible to communicate between the various devices without any physical connection. Control lamps and lights remotely or turn appliances on and off at set times. The plug supports the app

A	V		DIM		LxH mm	P mm	PCS		EAN 8009935	Code
10	100÷240	A+	NO	25.000	55x107	72	1	ASN	854661	SM-0400

Ricevitore SMART - *SMART receiver*



Wi-Fi

Ricevitore wireless intelligente, dalle ridotte dimensioni di facile installazione anche in controsoffitti senza fili, combinabile con l'interruttore wireless.

- Max: 300W. Carico: 5A.
- Alimentazione: 85-260V - 50/60Hz.
- Funzionamento senza fili e batteria.
- Colore: Bianco
- Dimensioni pulsante: L 64 x H 32 x P 23 mm

Accessori per il fissaggio e installazione compresi (biadesivo,viti e tasselli). Il ricevitore supporta l'app

Smart wireless receiver, compact and easy to install even in false ceilings without using wires.
It can be combined with the wireless switch.

- *Max: 300W. Load: 5A.*
- *Power supply: 85-260V - 50/60Hz.*
- *Wireless and battery operation.*
- *Colour: White*

Accessories for fixing and installation included (double-sided adhesive tape, screws and plugs).
Push button dimensions: L 64 x H 32 x D 23 mm. The receiver supports the app.

W	V		DIM	ON OFF ≥		LxH mm	P mm	PCS		EAN 8009935	Code
max LED 300	85÷260	A+	NO	15.000	25.000	64x32	23	1	ASN	360490	SM-0405

Interruttore applique SMART - *SMART applique switch*



Wi-Fi

Interruttore wireless, di facile installazione su qualsiasi superficie liscia o ruvida, senza fili, ne batterie, facilmente combinabile con il ricevitore wireless potrai comandare a piacimento tutte le tue sorgenti luminose.

- Max: 200W.
- Frequenza 433MHZ.
- Distanza massima: 20 m all'interno - 80m all'esterno.
- Funzionamento senza fili e batteria.
- Dimensioni pulsante: L 86 x H 89 x P 10 mm.
- Colore: Bianco

Accessori per il fissaggio e installazione compresi (biadesivo,viti e tasselli).

Wireless switch, easy to install on any smooth or rough surface, without wires or batteries.
It can easily be combined with the wireless receiver to control all your light fixtures as desired.

- *Max: 200W.*
- *Frequency 433MHZ.*
- *Maximum distance: 20 m indoors - 80m outdoors.*
- *Wireless and battery operation.*
- *Colour: White*
- *Push button dimensions: L 86 x H 89 x D10 mm.*

Accessories for fixing and installation included (double-sided adhesive tape, screws and plugs).

	DIM	ON OFF ≥		LxH mm	P mm	PCS		EAN 8009935	Code
A+	NO	15.000	10.000	86x89	10	1	ASN	949601	SM-0406

Lampadine SMART - *SMART bulbs*



E27
- 1 -



E14
- 2 -



GU10
- 3 -

Wi-Fi

Le lampadine Smart sono facilissime da installare, basta inserirle nel portalampada e si collegano immediatamente alle rete Wi-Fi di casa, puoi scegliere lampadine vintage a filamento LED della serie *Classic Deco* oppure **RGB** a milioni di colori selezionabili ma con in più l'opzione "luce bianca" per poter essere utilizzate per illuminazione tradizionale.

Smart bulbs are very easy to install, just insert them in the lamp holder and they connect immediately to your home's Wi-Fi network. You can choose the vintage LED filament bulbs of the series Classic Deco or the RGB ones, with the chance of choosing from millions of colours, though with the added "white light" option

Fig.	W	V			K		lm	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS		EAN 8009935	Code
- 1 -	**9≈(60)**	220-240	E27	230°	2700-6500-RGBW	A+	806	80	SI	15.000	25.000	118	60	100	ASN	895598	558114.0101
- 2 -	**5≈(32)**	220-240	E14	230°	RGBW	A+	350	80	SI	15.000	25.000	37	100	100	ASN	444066	558115.0101
- 3 -	**5≈(40)**	220-240	GU10	230°	RGBW	A+	300	80	SI	15.000	25.000	55	50	100	ASN	668313	558116.0101

LAMPADE LED - LED LAMPS

CONFORMI A:
- **Direttiva 2009/125/CE (Direttiva Ecodesign)**
- **Regolamento (UE) 2021/341**

che garantiscono la corretta efficienza energetica e la durata

COMPLY WITH:
- ***Directive 2009/125 / EC (Ecodesign Directive)***
- ***Regulation (EU) 2021/341***

which guarantee the correct energy efficiency and durability

REGOLAZIONE LAMPADE - *LAMP DIMMING*

Per una regolazione più sicura di lampade LED dimmerabili si consiglia l'uso dei dimmer Relco specifici per lampade LED
For a better regulation of the LED bulbs we recommend the use of the dimmer Relco for LED bulbs



LT 2 UN
Pag. 697



Regolatori da incasso per lampade LED dimmerabili
Built in dimmer for dimmable LED bulbs
Pag. 698

Promo espositore - *Expositor promotion*



LED

Codice espositore
Expositor code
R00012.01

Codice crowner luminoso
Light crowner code
R00005.01

Dimensioni - *Dimensions*
40x46x190cm

Contiene **max 200** lampade
*Contains **max 200** lamps*

Sfera - *Ball lamp*

G45 E14 - E27



- 1 -



- 2 -



- 3 -

Vetro - *Glass*

Plastica - *Plastic*



Astuccio con asola
Pack with slot

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	5≈(40)	220-240	E14	360°	3000	500	80	SI	15.000	25.000	75	45	10	0,0035	ASA	101624	555242
- 1 -	5≈(40)	220-240	E27	360°	3000	500	80	SI	15.000	25.000	75	45	10	0,0035	ASA	101693	555244
- 1 -	5≈(40)	220-240	E14	360°	6500	500	80	SI	15.000	25.000	75	45	10	0,0035	ASA	101761	555243
- 1 -	5≈(40)	220-240	E27	360°	6500	500	80	SI	15.000	25.000	75	45	10	0,0035	ASA	101839	555245
- 2 -	5≈(40)	220-240	E14	360°	3000	500	80	NO	15.000	25.000	75	45	10	0,0035	ASA	007414	555277.0101
- 2 -	4≈(40)	220-240	E14	360°	4000	470	80	NO	15.000	25.000	82	45	10	0,0017	ASA	0074201	555277.4K
- 2 -	5≈(40)	220-240	E27	360°	3000	500	80	NO	15.000	25.000	75	45	10	0,0035	ASA	101174	555281.0101
- 3 -	4≈(60)	220-240	E27	360°	6500	600	80	NO	15.000	25.000	75	45	10	0,0035	ASA	021434	555245.0101

Oliva - *Candle*

C45 E14



- 1 -



- 2 -

Vetro / *Glass*



Astuccio con asola
Pack with slot

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	4≈(40)	220-240	E14	360°	3000	470	80	SI	15.000	25.000	98	35	10	0,0012	ASA	101907	555280
- 1 -	4≈(40)	220-240	E14	360°	4000	470	80	SI	15.000	25.000	98	35	10	0,0012	ASA	010124	555280.4K
- 2 -	5≈(40)	220-240	E14	360°	3000	500	80	NO	15.000	25.000	98	35	10	0,0056	ASA	007483	555278.0101

Colpo di Vento - *Bent-tip Candle / Tortiglione - Twisted Lamp*

CL45 E14



- 1 -

Vetro - *Glass*



- 2 -

Plastica - *Pastic*



- 3 -



- 4 -

Vetro - *Glass*



Astuccio con asola
Pack with slot

Colpo di Vento - *Bent-tip Candle*

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	6≈(40)	220-240	E14	360°	3000	600	80	SI	15.000	25.000	131	37	10	0,0032	ASA	102041	555201
- 1 -	6≈(40)	220-240	E14	360°	6000	600	80	SI	15.000	25.000	131	37	10	0,0032	ASA	102119	555202
-2 -	6≈(40)	220-240	E14	200°	6500	600	80	NO	15.000	25.000	131	37	10	0,0032	ASA	019745	555202.0101

Tortiglione - *Twisted Lamp*

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 3 -	5≈(40)	220-240	E14	360°	3000	500	80	NO	15.000	25.000	100	35	10	0,0056	ASA	101242	555282.0101
- 4 -	5≈(40)	220-240	E14	360°	3000	500	80	NO	15.000	25.000	100	35	10	0,0056	ASA	008183	555351.0101

Reflector R50 - R63



- 1 -

Vetro - *Glass*



- 2 -

Plastica - *Plastic*



- 3 -

Metallo - *Metal*



Astuccio con asola
Pack with slot

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	3,5≈(35)	220-240	E14	120°	3000	350	80	NO	15.000	25.000	86	50	10	0,00272	ASN	007933	555345.0101
- 1 -	6≈(60)	220-240	E27	120°	3000	600	80	NO	15.000	25.000	102	63	10	0,00430	ASN	007971	555346.0101
- 2 -	5,5≈(50)	220-240	E27	120°	3000	550	80	NO	15.000	25.000	107	63	10	0,00430	ASN	007759	555343.0101
- 2 -	5,5≈(50)	220-240	E27	120°	6000	550	80	NO	15.000	25.000	107	63	10	0,00430	ASN	007926	555344.0101
- 3 -	4,6≈(40)	220-240	E27	30°	3000	200	80	SI	15.000	25.000	102	63	10	0,00430	BLT	010568	555026.0101
- 3 -	5,8≈(60)	220-240	E27	30°	3000	260	80	SI	15.000	25.000	102	63	10	0,00430	BLT	010704	555028.0101

Goccia - *GLS glass*

A60 E27



- 1 -



- 2 -

Vetro - *Glass*



- 3 -

Plastica - *Plastic*



Astuccio con asola
Pack with slot

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	13≈(150)	220-240	E27	360°	3000	1300	80	SI	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	102188	555284
- 1 -	13≈(150)	220-240	E27	360°	6500	1300	80	SI	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	102256	555285
- 1 -	13≈(150)	220-240	E27	360°	4000	1300	80	SI	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	102324	555370
- 2 -	6≈(60)	220-240	E27	360°	3000	600	80	NO	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	007346	555276.0101
- 2 -	6,5≈(60)	220-240	E27	360°	4000	806	80	NO	15.000	25.000	106	60	10	0,0038	ASA	007353	555276.4K
- 2 -	8≈(60)	220-240	E27	360°	3000	800	80	SI	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	101129	555286.0101
- 2 -	8≈(75)	220-240	E27	360°	4000	1055	80	NO	15.000	25.000	106	60	10	0,0038	ASA	101143	555286.4K
- 2 -	10≈(100)	220-240	E27	360°	3000	1000	80	SI	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	009289	555383.0101
- 2 -	10≈(100)	220-240	E27	360°	4000	1000	80	NO	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	367242	555383.4K
- 3 -	8,5≈(60)	220-240	E27	230°	3000	850	80	NO	15.000	25.000	111	60	10	0,0071	ASA	020659	555215.0101
- 3 -	11≈(75)	220-240	E27	230°	3000	1055	80	NO	15.000	25.000	108	60	10	0,0040	ASA	020871	555218.3K
- 3 -	15≈(150)	220-240	E27	230°	3000	1500	80	NO	15.000	25.000	127	67	10	0,0095	ASA	101396	555306.0101
- 3 -	15≈(100)	220-240	E27	230°	4000	1521	80	NO	15.000	25.000	124	60	10	0,0045	ASA	101402	555306.4K
- 3 -	15≈(150)	220-240	E27	230°	6500	1500	80	NO	15.000	25.000	127	67	10	0,0095	ASA	101532	555307.0101
- 3 -	17,5≈(115)	220-240	E27	230°	3000	1800	80	NO	15.000	25.000	140	70	10	0,0069	ASA	101549	555307.3K
- 3 -	17,5≈(115)	220-240	E27	230°	4000	1800	80	NO	15.000	25.000	140	70	10	0,0069	ASA	101556	555307.4K

Goccia speciale Emergenza - *Special standard emergency*

A60 E27



- 1 -

Plastica - *Plastic*



Astuccio normale
Normal Pack

Lampada LED con Emergenza. I black out non fanno più paura!
LED emergency bulb. I black out non fanno più paura!

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	6≈(40)	220-240	E27	300°	3000	600	80	NO	15.000	20.000	110	60	10	0,0071	ASA	004772	555324.0101

Compatibili con attacco tradizionale E27 - *Compatible with traditional E27 base*

- Quando viene a mancare la corrente si accende automaticamente in tre secondi
- Si può comunque usare lo stesso l'interruttore domestico per spegnere o accendere
- Al ritorno della corrente la batteria interna si ricarica automaticamente
- Dotata di dispositivo di protezione sovraccarico e carico
- Durata in emergenza fino a 2 ore

- *When power failure, automatically turn on the light in three seconds*
- *The switch can control the light as before*
- *When power turn on, internal battery automatically recharges*
- *With overdischarge and charge protection*
- *Emergency duration: 2 Hours*

Goccia speciale RGB Bluetooth - *Special standard RGB Bluetooth*

A60 E27




- 1 -

Plastica - *Plastic*



Nuova serie di lampade LED RGB dimmerabili.....
Scarica l'App e crea i tuoi scenari anche a tempo di musica!

New series of dimmable RGB LED lamps.....
Download the App and create your own scenarios even at music time!



IOLight
Control unit
iOS 8.1+

Available on the App Store

Fig.	W		V			Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	6	FULLCOLOR	220-240	E27	300°	80	SI	15.000	25.000	120	60	10	0,0071	ASA	004239	555322.0101

Dimmerabile direttamente da apparecchi iOs
Directly dimmable from iOs device

Lampade RGB controllate da i-Phone con le seguenti funzioni:
- Accende e spegne la lampada
- Controlla il livello di luminosità con la funzione dimmer lineare
- Cambia colore in automatico o mediante selezione
- Quando si ascolta musica può cambiare luminosità e colore a tempo con la musica
- Può controllare diverse sorgenti contemporaneamente (max 4 gruppi, ognuno max 4 lampade)

Applicazioni:
- Showroom, aree di ricevimento, bar, etc.
- Controllabili da apparecchi con app iOS 8.1+
- Distanza di copertura segnale: 20metr

RGB bulbs controlled by i.phone with the following functions:
- *Turn the lights on and off*
- *Adjust brightness level with linear dimming functions*
- *Change color automatically or by selection*
- *When enjoy the audio could auto dimming and change color*
- *Could control several lighting devices at the same time (max 4 groups, each max 4 bulbs)*

Applications:
- *Showroom, reception areas, lounge, etc*
- *Smart devices with app iOS 8.1+*
- *Expected coverage: 20metres*

Globo
Globe lamp



- 1 -



- 2 -

Vetro - *Glass*



- 3 -

Plastica - *Plastic*

NEW



- 4 -

Vetro - *Glass*



Astuccio normale
Normal Pack

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	10≈(75)	220-240	E27	360°	3000	1000	80	SI	15.000	25.000	128	95	4	0,0153	ASA	102393	555209
- 1 -	10≈(75)	220-240	E27	360°	3000	1000	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASA	102461	555210
- 2 -	5≈(40)	220-240	E27	360°	3000	500	80	NO	15.000	25.000	128	95	4	0,0153	ASA	007230	555338.0101
- 2 -	5≈(40)	220-240	E27	360°	3000	500	80	SI	15.000	25.000	128	95	4	0,0153	ASA	007469	555339.0101
- 2 -	5≈(40)	220-240	E27	360°	3000	500	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASA	007162	555337.0101
- 2 -	10≈(75)	220-240	E27	360°	3000	1000	80	NO	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASA	008695	555368.0101
- 2 -	10≈(75)	220-240	E27	360°	3000	1000	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASA	008718	555369.0101
- 3 -	9≈(60)	220-240	E27	300°	3000	900	80	NO	15.000	25.000	133	95	4	0,0175	ASA	020239	555209.0101
- 3 -	10≈(60)	220-240	E27	300°	3000	1000	80	SI	15.000	25.000	162	125	4	0,0183	ASA	020307	555210.0101
- 3 -	13≈(100)	220-240	E27	300°	3000	1300	80	NO	15.000	25.000	133	95	4	0,0175	ASA	020161	555208.0101
- 3 -	15≈(100)	220-240	E27	300°	3000	1500	80	SI	15.000	25.000	162	125	4	0,0183	ASA	020093	555207.0101
- 4 -	4≈(30)	220-240	E27	300°	2100	320	80	SI	15.000	15.000	190	150	6	-	ASA	508600	558108.0101
																EAN 8032979	
- 1 -	10≈(75)	220-240	E27	360°	4000	1000	80	SI	15.000	25.000	128	95	4	0,0153	ASA	492519	555371
- 1 -	10≈(75)	220-240	E27	360°	4000	1000	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASA	492601	555339

G9



- 1 - - 2 - - 3 -



Astuccio normale
Normal Pack

Plastica - *Plastic*

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code		
- 1 -	2≈(25)	220-240	G9	250°	4000	200	80	NO	15.000	25.000	53	17	10	0,0058	ASN	102010	555293.0101		
- 2 -	3≈(20)	220-240	G9	320°	3000	200	80	SI	15.000	25.000	48	16	10	0,0002	ASN	020888	555249.0101		
- 3 -	2,5≈(25)	220-240	G9	140°	3000	230	80	NO	15.000	25.000	36	22	10	0,0058	ASN	-	555294.0101	Netto 1,00	QTY* 220

* Fino ad esaurimento - *Offer valid while supplies last*

PAR 30 - PAR 38



- 1 -



Astuccio normale
Normal Pack

Plastica - *Plastic*

PAR 30

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	11,5≈(75)	220-240	E27	36°	4000	1150	80	NO	15.000	25.000	125	89	10	0,0300	ASN	102645	555302.0101

PAR 38

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	14 ≈(75)	220-240	E27	75°	3000	1400	80	NO	15.000	25.000	140	120	10	0,0382	ASN	008558	555364.0101

GU10



- 1 - - 2 -

Cod. RP0710
Emergenza per lampade LED a 230V (Pag. 639) Batteria da ordinare separatamente (Cod. 00PB0800)

Emergency for LED 230V LED lamps (Page 639) Battery to be ordered separately (Cod. 00PB0800)



Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code		
- 1 -	4≈(50)	220-240	GU10	45°	3000	400	80	SI	15.000	25.000	75	50	10	0,0027	ASN	020741	555248.0101	Netto 1,20	QTY* 2.848
- 2 -	7≈(50)	220-240	GU10	36°	4000	700	80	NO	15.000	25.000	56	50	10	0,0027	ASN	102997	555304.0101		
- 2 -	6≈(40)	220-240	GU10	36°	3000	450	80	SI	15.000	25.000	56	50	10	0,0016	ASN	020932	555219.0101		

* Fino ad esaurimento - *Offer valid while supplies last*

MR16 - HL111

12V



- 1 -



- 4 -

Metallo - *Metal*

MR16

Fig.	W	V			K	Im	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	4≈(30)	12 AC/DC	GU5,3	36°	3000	400	80	NO	15.000	25.000	49	50	10	0,0027	ASN	128584	555064.0101
- 1 -	4≈(30)	12 AC/DC	GU5,3	36°	4000	400	80	NO	15.000	25.000	49	50	10	0,0027	ASN	004307	555065.0101

* Fino ad esaurimento - *Offer valid while supplies last*





Per lampade dimmerabili vedi Pag. 17
For dimmable lamps see Pag. 17

HL111

Fig.	W	V			K	Im	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 4 -	10≈(60)	12 AC/DC	G53	36°	4000	1000	80	NO	15.000	25.000	62	111	10	0,0165	ASN	008688	555367.0101

G4

12V



- 1 -



- 2 -



- 3 -

Plastica - *Plastic*



Astuccio normale
Normal Pack

Fig.	W	V			K	Im	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code		
- 1 -	1,5≈(15)	12DC/AC	G4	360°	3000	150	80	NO	15.000	25.000	38	11	10	0,00073	ASF	008473	555360.0101		
- 2 -	2,5≈(20)	12DC/AC	G4	250°	3000	250	80	NO	15.000	25.000	45	17	10	0,0058	ASN	102225	555296.0101		
- 2 -	2,5≈(25)	12DC/AC	G4	250°	4000	250	80	NO	15.000	25.000	45	17	10	0,0058	ASN	102294	555297.0101		
- 3 -	2,5≈(25)	12DC/AC	G4	250°	3000	230	80	NO	15.000	25.000	36	22	10	0,0058	ASN	102362	555298.0101	Netto 1,00	QTY* 1.180
- 3 -	2,5≈(25)	12DC/AC	G4	250°	4000	230	80	NO	15.000	25.000	36	22	10	0,0058	ASN	102430	555299.0101	Netto 1,00	QTY* 910

* Fino ad esaurimento - *Offer valid while supplies last*

MICRO LED TRAFO
Cod. RN9140



Trasformatore elettronico indipendente dimmerabile, per lampade alogene (20÷105W) e lampade a LED (3÷55W), 12Vac (* max 3 lampade)
Dimmable independent electronic transformer halogen lamps (20÷105W) and LED lamps (3÷55W), 12Vac (max 3 lamps)*

LPH mm	Vac IN	DIM	Carico Load	W	Hz	ta °C	tc °C	Vout Vac
120x39x28	220-240	C	HALO	20÷105	50/60	-15...50	80	12
			LED *	3÷55				



Lampada alogena - *Halogen lamp*
12Vac - 20÷105W



Lampada LED - *LED lamp*
12Vac - 3÷55W - * Max 3 Lamps



Cod. RP0711
Emergenza per lampade LED a 12V (Pag. 639)
Batteria da ordinare separatamente (Cod. 00PB0800)

Emergency for LED 12V LED lamps (Page 639)
Battery to be ordered separately (Cod. 00PB0800)

GX53



- 1 -

Plastica - *Plastic*

NEW

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	4≈(7)	220-240	GX53	180°	3000	320	80	NO	15.000	25.000	24	75	1	-	ASN	189417	6011249
- 1 -	4≈(7)	220-240	GX53	180°	4000	320	80	NO	15.000	25.000	24	75	1	-	ASN	211668	6011256
- 1 -	9≈(15)	220-240	GX53	180°	3000	720	80	NO	15.000	25.000	25	75	1	-	ASN	223746	6014653
- 1 -	9≈(15)	220-240	GX53	180°	4000	720	80	NO	15.000	25.000	25	75	1	-	ASN	314666	6014660
- 1 -	9≈(15)	220-240	GX53	180°	3000	720	80	SI	15.000	25.000	25	75	1	-	ASN	513809	6014653.DIM
- 1 -	9≈(15)	220-240	GX53	180°	4000	720	80	SI	15.000	25.000	25	75	1	-	ASN	544513	6014660.DIM

Comparazione sulle equivalenti fluorescenti integrate - *Comparison on equivalent fluorescent integrated*

PAR56

IP68



- 1 -

Plastica - *Plastic*



Esempio applicativo - *Application example*

Fig.	W	V	mA			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8032793	Code
- 1 -	27	12Vdc	-	cavo	160°	3000	1350	80	NO	15.000	25.000	100	183	10	0,0044	ASN	858713	24169
- 1 -	27	27Vdc	350	cavo	160°	FULLCOLOR	-	-	NO	15.000	25.000	100	183	12	0,0044	ASN	851912	24162

MONOCROMATICO: cavo in uscita in silicone a 2 conduttori. Lunghezza 1m - ***MONOCHROMATIC:*** *2-conductor silicone output cable. Length 1m.*
RGB: cavo in uscita in silicone a 4 conduttori. Lunghezza 1m - ***RGB:*** *4-conductor silicone output cable. Length 1m.*

R7s



- 1 -



- 2 -

Plastica - *Plastic*

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	12≈(120)	85-265	R7s	360°	3000	1200	83	NO	15.000	30.000	135	22	1	0,0003	ASA	102652	555315.0101
- 2 -	5≈(50)	85-265	R7s	360°	3000	500	83	SI	15.000	30.000	78	22	1	0,0001	ASA	102720	555316.0101
- 2 -	10≈(100)	85-265	R7s	360°	3000	1000	83	SI	15.000	30.000	118	22	1	0,0002	ASA	102508	555300.0101

Crystal



- 1 -



- 2 -

Cristallo - *Crystal*

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³	EAN 8009935		Code
- 1 -	3≈(25)	220-240	E14	360°	3000	300	80	NO	15.000	25.000	66	41	10	0,0035	ASN	020802	555235.0101
- 2 -	3≈(25)	220-240	E14	360°	3000	300	80	NO	15.000	25.000	80	31	10	0,0054	ASN	021496	555227.0101

Goccia - *GLS glass ST64*



- 1 -



- 2 -



- 3 -

Vetro - *Glass*

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³	EAN 8009935		Code
- 1 -	8≈(60)	220-240	E27	-	3000	800	80	SI	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	008435	555359.0101
- 2 -	10≈(75)	220-240	E27	360°	2200	1000	80	SI	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	008503	555362.0101
- 3 -	4≈(40)	220-240	E27	360°	2200	400	80	NO	15.000	25.000	140	60	10	0,00816	ASA	008534	555363.0101

Globo - *Globe lamp*



- 1 -



- 2 -

Vetro - *Glass*



- 3 -



- 4 -



- 5 -



- 6 -

Vetro - *Glass*

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	5≈(40)	220-240	E27	360°	2200	-	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASN	008084	555349.0101
- 2 -	5≈(30)	220-240	E27	360°	2200	-	80	SI	15.000	25.000	140	95	5	0,0088	ASN	617253	557217.0101
- 2 -	5≈(30)	220-240	E27	360°	2200	-	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASN	610643	557216.0101
- 3 -	5≈(40)	220-240	E27	300°	3000	-	80	SI	15.000	25.000	140	95	4	0,0153	ASN	009043	555374.0101
- 3 -	5≈(40)	220-240	E27	300°	3000	-	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASN	009203	555377.0101
- 4 -	5≈(40)	220-240	E27	300°	3000	-	80	SI	15.000	25.000	140	95	4	0,0153	ASN	008892	555373.0101
- 4 -	5≈(40)	220-240	E27	300°	3000	-	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASN	009111	555376.0101
- 5 -	5≈(40)	220-240	E27	300°	3000	-	80	SI	15.000	25.000	140	95	4	0,0153	ASN	008053	555348.0101
- 5 -	5≈(40)	220-240	E27	300°	3000	-	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASN	009050	555375.0101
- 6 -	5≈(30)	220-240	E27	300°	2700	330	80	SI	15.000	15.000	135	95	50	0,0153	ASN	012241	558109.0101
- 6 -	5≈(30)	220-240	E27	300°	2700	330	80	SI	15.000	15.000	175	125	20	0,0153	ASN	012265	558110.0101

Big size decò - fumè



- 1 -



- 2 -

Vetro - *Glass*

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS		EAN 8009935	Code
- 1 -	6≈(50)	220-240	E27	300°	2100	120	80	SI	10.000	15.000	410	195	4	ASN	378325	4300391
- 2 -	4≈(40)	220-240	E27	300°	2100	100	80	SI	10.000	15.000	275	165	4	ASN	165082	4300081



- 3 -



- 4 -

Vetro - *Glass*

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM	ON OFF ≥		H mm	Ø mm	PCS		EAN 8009935	Code
- 3 -	4≈(40)	220-240	E27	300°	2100	100	80	SI	10.000	15.000	270	170	4	ASN	112615	4300301
- 4 -	6≈(50)	220-240	E27	300°	2100	120	80	SI	10.000	15.000	290	160	4	ASN	703236	4300061

LAMPADE INCANDESCENTI - *INCANDESCENT LAMPS*
Solo per mercato extra CEE - *Only for Extra CEE market*

Goccia - *Standard*

	W	V				PCS	EAN 8009935	Code
	60	230	CH	E27	SI	100	029638	017427.0101
	75	230	CH	E27	SI	100	029645	017425.0101
	100	230	CH	E27	SI	100	029652	017423.0101
	200	230	CH	E27	SI	50	029881	017420.0101
	60	**24÷25**	CH	E27	SI	100	007889	000998.0101

Goccia semafori - *Standard trafic signal*

	W	V				PCS	EAN 8009935	Code
	70	220÷240	CH	E27	SI	100	028570	088615.0101

Sfera - *Ball lamp*

	W	V				PCS	EAN 8009935	Code
	25	230	CH	E27	SI	100	031518	038970.0101
	40	230	CH	E14	SI	100	031389	039690.0101
	40	230	CH	E27	SI	100	031525	039720.0101
	60	230	CH	E14	SI	100	031396	037980.0101

Oliva - *Candle*

	W	V				PCS	EAN 8009935	Code
	25	230	CH	E14	SI	100	033758	044816.0101
	40	230	CH	E14	SI	100	033765	044813.0101
	60	230	CH	E14	SI	100	033772	044815.0101

Piccola Pera - *Pigmy lamp*

	W	V				PCS	EAN 8009935	Code
	1/2c/10	230	CH	E14	SI	100	013705	054571.0101
	15	230	CH	E14	SI	100	013729	053408.0101
	25	230	CH	E14	SI	100	013736	053414.0101

Piccola Pera per Frigoriferi - *Fridge Pigmy lamp*

	W	V				PCS	EAN 8009935	Code
	15	240	CH	E14	SI	100	013798	052960.0101
	15	240	CH	E14	SI	12x2	049025	092300.0112 (BLISTER)

Piccola Pera per Forni 300° - *Oven Pigmy lamp 300°*

	W	V				PCS	EAN 8009935	Code
	15	240	CH	E14	SI	100	013750	052962.0101
	25	240	CH	E14	SI	100	014047	052721.0101 (BLISTER)

LAMPADE HALOGENE - *HALOGEN LAMPS*
Solo per mercato extra CEE - *Only for Extra CEE market*

Sfera - Ball lamp

	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	28	230	CH	E27	2900	100	444050.0101	3.725	0,5

Globo - Globe lamp

	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	28	230	CH	E27	-	12	444054.0101	393	0,5
	70	230	CH	E27	-	12	444056.0101	1.283	0,5

GY6,35

	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	40	12	CH	GY6,35	-	50	444020.0101	4.560	0,5

MR16

	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	16	12	-	GU5.3	4.000	50	444023.0112	2.822	0,5

Lineare - Linear lamp

	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	160	230	CH	R7s-15	3.000	12	444046.0112	14.640	0,5

Reflector R80

	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	42	230	CH	E27	-	12x1	444011.0112	9.568	0,5

Tubolare - Tubular lamp

	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	28	230	CH	E14	-	20	444077.0101	5.026	0,5

HL 111

	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	75	12	-	G53	-	6	840857.0101	1.723	0,5

TOT: 43.740

RELCO Group Italia

RELCO S.r.l.
Via delle Azalee, 6/A
20090 Buccinasco - Milano
Italy
Tel. +39 02 488616.1 r.a.
relcogroup.com

RELCO Group Germany GmbH
Hilden/Düsseldorf, Deutschland

RELCO Group Italia
Buccinasco - Milano

RELCO SUD
Santa Ninfa, Trapani

RELCO Lighting Middle East
Dubai (UAE)

RELCO Sud sito produttivo

RELCO SUD S.r.l.
Zona industriale lotti 19/20
91020 Santa Ninfa, Trapani
Italy
Tel. +39 0924 60330
Fax +39 0924 62388
e-mail: relcosud@gmail.com

RELCO Group Germany GmbH

Agnes - Pockels - Str. 9
40721 - Hilden/Düsseldorf
Deutschland
Tel. +49 (0) 2103 9119 5
Fax +49 (0) 2103 9119 69
e-mail: info@relcogroup.de

RELCO Lighting Middle East

Tel. +971 (0) 4 568 19 31
e-mail: ahmed.az@relcogroup.com
e-mail: joseph.pisati@relcogroup.com

