

RUNPOTEC®

STRONGEST CABLE PULLING

CABLE PULLING SYSTEM
KABELEINZIEHWERKZEUG

GF3
GLASS FIBER Ø 3 MM

Führungsspitze
mit Drallausgleich
und Knickschutz

Guiding head
with swivel and
kink protection



Integrierter digitaler
Meterzähler – m/ft

3 Jahre ohne
Batteriewechsel

(bei durchschnittlicher
Anwendung)

Integrated digital
meter counter – ft/m

3 years without
battery change
(with average use)



WWW.RUNPOTEC.COM



Ergonomischer Halte- und Tragegriff
Ergonomic holding and carrying handle

Führungsspitze mit Drallausgleich und Knickschutz, Gewinde RTG Ø 6 mm
Guiding head with swivel and kink protection, RTG Ø 6 mm thread

Automatische Rückschub-Sicherung
Automatic glide back protection

Integrierter digitaler Meterzähler – m/ft
Integrated digital meter counter – m/ft

Zubehör- und Reparatur-Box (16-teilig)
Accessory and repair box (16-parts)

GF3 Glasfaserstab in den Längen 20 m, 30 m und 50 m erhältlich
GF3 glass fiber rod available in lengths of 20 m (65.62 ft), 30 m (98.43 ft) and 50 m (164.04 ft)

Anti-Rutsch-Beschichtung
Anti-slip coating

Baustellentauglich, Spritzwasser- und Staubgeschützt, Stoß- und Bruchfest
Jobsite capable, splash water & dust proof, shock- and break-proof

Einfacher Servicezugang – nur eine Schraube öffnen
Easy service access – open with a single screw

Open Service – Zubehör-Box herausnehmen / Einfacher und schneller Servicezugang
Open service – Take out accessories box / Easy and quick service access



Mit nur einer Schraube öffnen
Open with a single screw



Zubehör-/ Reparatur-Box 16-teilig
Accessories-/ repair box 16-parts



Einfacher Zugang zum Glasfaserstab
Easy access to fiberglass rod

GF3 – Ø 3 mm – Kabeleinziehwerkzeug kombinierbar mit den RUNPOTEC Inspektionskameras für Rohrinspektion von Ø 20 – 50 mm
 GF3 – Ø 3 mm – Cable pulling system can be combined with the RUNPOTEC inspection-cameras for pipe inspection from Ø 20 – 50 mm




RUNPOTEC Kamera – Einsatzgebiete mit verschiedenen RUNPOTEC Einschubsystemen
 RUNPOTEC Camera – areas of application with different RUNPOTEC cable pulling systems

GF3 – Glasfaserstab Ø 3 mm GF3 – Glass Fiber Ø 3 mm	Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm bis 15 mm Fiberglass rod Ø 4,5 mm to 15 mm	RUNPOSTICKS RUNPOSTICKS
Für Rohrinspektionen ab Ø 20 mm – 50 mm und bis zu einer Länge von 50 m For small pipes from Ø 20 mm – 50 mm and up to a length of 50 meters	Für Abwasser-, KG- und Lüftungsrohre usw. ab Ø 40 mm – 300 mm, Schutzklasse IP67 For waste water, ventilation pipes etc. from Ø 40 mm – 300 mm, Protection rating IP 67	Für Schächte, Unterflurkanäle, Hohlwände, abgehängte Decken, Lüftungs- und Wartungsinspektion, usw. For shafts, underfloor ducting, cavity wall, suspended ceilings, ventilation inspection and servicing, etc.

Aktion / Special offer

Aktionsbeschreibung / offer description		Art-Nr. / item no.
	RC2 Inspektionskamera – GF3 – Aktion RC2 inspection-camera – GF3 – special offer 1 x RC2 – Inspektionskamera mit 30 m Kabel auf Spule im System-Koffer mit umfangreichem Zubehör 1 x GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm – Kabeleinziehwerkzeug – 30 m Weitere Informationen siehe Produktvideo 1 x RUNPOTEC inspection-camera with 30 m cable on a spool in the system case with extensive accessories 1 x GF3 Glass Fiber Ø 3 mm – cable pulling system – 30 m For more information: see product video	11146 RC2 RC2


Sehr enger Biegeradius / Extreme bending radius

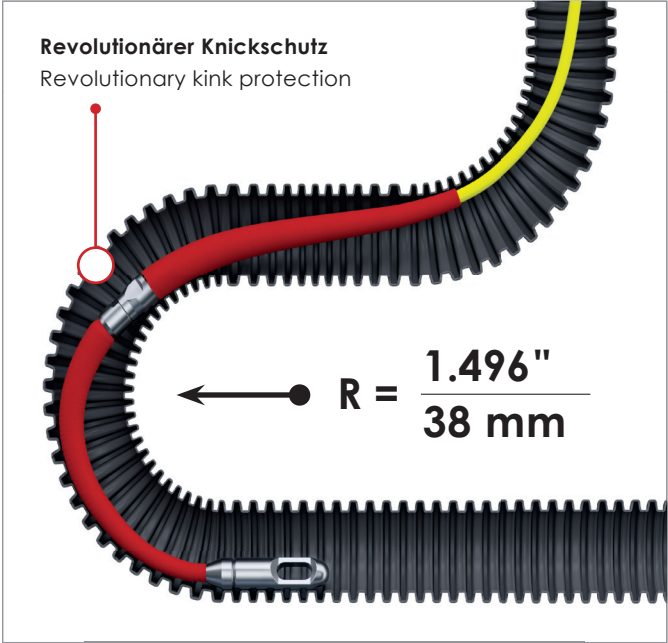

Lieferumfang / Scope of supply



Anwendung Kabelziehschlaufe mit Gewinde RTG 6 / Use of cable pulling loop with RTG 6 mm thread

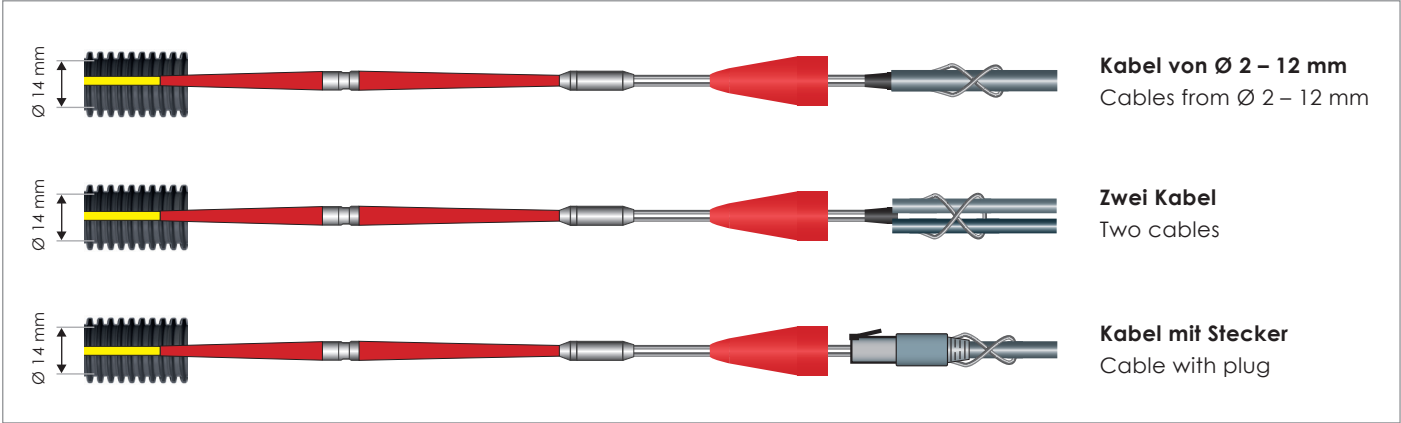

Technische Information – Glasfaserstab Ø 3 mm / Technical information – fiber glass rod Ø 3 mm (0,118")

empf. Rohr-Ø Rec. pipe diameter	Biegeradius Bending radius w. e. joint	Biegeradius Stab Bending radius rod	Bruchlast Breaking load	Gesamtbruchlast Total breaking load
 10 – 50 mm 0.394" – 1.969"	 38 mm 1.496"	 28 mm 1.102"	 450 Kg 992.08 lbs	 130 Kg 286.60 lbs

Bestellinformation / Order information

Artikel / Item		Länge / length	Art-Nr. / item no.
	GF3 – Kabeleinziehwerkzeug inkl. digitalem Meterzähler – Glasfaserstab Ø 3 mm GF3 Glass Fiber Ø 3 mm – cable pulling system with integrated digital meter counter – ft/m	20 m (65.62 ft) 30 m (98.43 ft) 50 m (164.04 ft)	10192 10193 10195