

DRAHTLOS IN DIE ZUKUNFT MIT DEM MERZ BLUETOOTH-GERÄTETESTER



Gerätetester TG basic 2

- Preiswert und handlich
- Schnell und einfach zu bedienen
- Fernsteuerbar

€ 1.090,-

AKTIONSPREIS
ZZGL. MWST. & VERSAND

TG BASIC 2

Bluetooth gestützte DGUV V3 Prüfung über Android App für die elektrische Sicherheit gemäß DIN VDE 0701-0702

MESS- UND PRÜFMÖGLICHKEITEN



Typ TG basic 2

Bestell-Nr.
MZ69526 D-A

Typ TG basic 2 CH

Bestell-Nr.
MZ69526 CH

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

LIEFERUMFANG

- Einzelprüfungen über die Steuertasten des Prüfgerätes
 - Schutzleiterwiderstand 0,000Ω - 4,000Ω (zweidraht)
 - Isolationswiderstand 0,0 - 20,0MΩ
 - Ableitstrom- und Funktionsprüfung in einem Arbeitsschritt
 - Differenzstrom 0,00mA - 20,00mA
 - Berührungsstrom 0,00mA - 4,00mA
 - Stromaufnahme 0,00A - 16,00A
 - Leistungsaufnahme 0W - 4000W
 - Stand-by Leistungsaufnahme 0,000W - 9,999W
 - Netzspannungsmessung 200V - 250V
 - Spannungsmessung SELV/PELV 0V - 440V AC/DC
 - Verlängerungsleitungsprüfung über optionalen Adapter für 3- und 5-polige Leitungen
- Protokollerstellung mit geführten Prüfabläufen über „Test-Master App“ für Android
- Steuerung mit individuellen Prüfabläufen mit der optionalen Software PMKD 2500 PC-S. Kommunikation über die Bluetooth-Schnittstelle des PCs.
- Schnelle Wahl der Einzelmessungen über Direktwahltasten
- Automatische Grenzwertanpassung (Schutzleiter, Isolation, Ersatzableitstrom, Spannung)
- Blitzschnelle Umpolung sowie schonende Zuschaltung der Netzrelais
- Netztrennung: Viele Geräte mit langen Bootvorgängen können eingeschaltet bleiben!
- Bluetooth-Schnittstelle und großes kontrastreiches Display
- Klartextbedienung mit Prinzipschaltbildern und grüne/rote LED-Anzeige für OK/Fehler
- Prüfanschluss mit Schutzkontaktsteckdose 16A 3-polig
- Ca. 110 x 215 x 55 mm
- Ca. 0,75 kg
- Gerätetester
- Bereitschaftstasche
- Netzleitung
- Prüfleitungen mit Prüfspitze rot / schwarz
- Bedienungsanleitung



**AKTIONSPREIS FÜR BESTELLUNGEN
BIS 30. SEPTEMBER 2021
EUR 1.090,- ZZGL. MWST. & VERSAND**

Zubehör (inklusive)

	Typ	Bestell-Nr.	Beschreibung
	TG basic BT	MZ695260002	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bereitschaftstasche für Gerätetester, Netzzuleitung, Messleitungen ■ Kunststoffgewebe mit Tragegurt
	TG basic NL-D	MZ695260003	Netzzuleitung Schutzkontakt / PowerCon (D)
	TG basic NL-CH	MZ695260004	Netzzuleitung T13 / PowerCon (CH)
	TG basic MLS	MZ695260006	Messleitungen: <ul style="list-style-type: none"> ■ Rot mit Prüfspitze ■ Schwarz mit Prüfspitze

Zubehör (optional)

Montagesatz für Werkstatt-Prüftafeln	Typ	Bestell-Nr.	Beschreibung
	TG basic PM Adapter	MZ695260001	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gerätehalter für alle Prüftafeln mit Befestigungsbohrungen für Prüfgeräte 150 x 230 mm ■ Inkl. aller notwendiger Anschlussdrähte, Standard Montagematerial und Montageanleitung

Optionale Verlängerungsleitungsadapter (VLA) zur automatisierten Verlängerungsleitungsmessung

Prüfung der Verlängerungsleitungen direkt am TG basic 2 auf Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand L/N-PE, Durchgang aller aktiven Leiter, Isolation aller aktiven Leiter gegeneinander und Drehfeld.

Verlängerungsleitungsadapter (VLA)	Typ	Bestell-Nr.	Beschreibung
	PM VLA CEE15/5P	MZ695860002	<ul style="list-style-type: none"> ■ Adapterstecker für 5-polige CEE-Drehstromleitungen, 6h ■ Je Bestellnummer für 16A, 32A oder 63A Verlängerungsleitungen
	PM VLA CEE32/5P	MZ695860003	
	PM VLA CEE 63/5p	MZ695860016	
	PM VLA CEE 16/3P	MZ695860015	<ul style="list-style-type: none"> ■ Adapterstecker für Verlängerungsleitungen mit CEE 16 3p 6h Stecker und Kupplung ■ Zum Einsatz mit dem Gerätetester TG basic 2
	PM VLAM Schuko	MZ695860010	<ul style="list-style-type: none"> ■ Adapterstecker für Verlängerungsleitungen mit Schutzkontaktsteckern (D) ■ Zum Einsatz mit dem Gerätetester TG basic 2


Informieren Sie sich über die Funktion der VLA in Verbindung mit dem Gerätetester GE 0701/0702 NT / TG basic 2 unter:
<https://www.merz-elektro.de/de/Termine-Schulungen/Schulungsvideos.html>

oder folgen Sie dem QR Code!



Test-Master App

- Intuitive Abwicklung der Prüfung
- Anbindung des Android Gerätes über die Bluetooth-Schnittstelle des Gerätetesters
- Einfache Anwenderführung innerhalb der Test-Master App

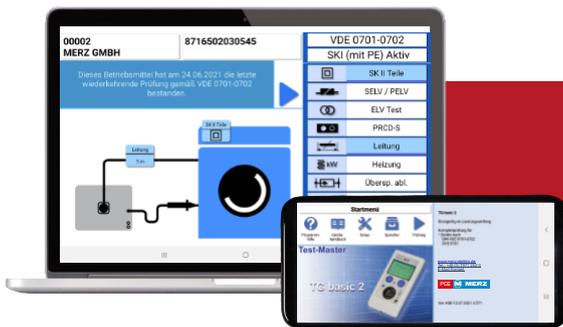

Mit der Test-Master App wird die Prüfung schnell und sicher durchgeführt sowie dokumentiert. In der Basisversion erhalten Sie die Software kostenlos!

Technische Daten Test-Master App

	Basic	Pro	Comfort	EuP
Alle relevanten Prüfungen	✓	✓	✓	✓
Dokumentation (PDF)	✓	✓	✓	✓
Möglichkeiten zur Synchronisation	<ul style="list-style-type: none"> ■ Datenbank löschen / zurücksetzen ■ XLS Export (SafetyDoc PRO) ■ Kein Export / Kopieren von SQLite 	alle*	alle*	alle*
Manuell veränderbares Messprofil	✓	✓	✓	✗
Kachellayout / Katalog	✗	✗	✓	✓
Grenzwerte veränderbar	✗	✗	✗	✓
Prüfung mit EuP-Login	✗	✗	✗	✓

*Datenbank-Datei laden, Datenbank exportieren, Datenbank synchronisieren (Google-Konto, Pfad, Cloud, Test And Smile Cloud Portal), Datenbank löschen und zurücksetzen, Izytroniq Import, Izytroniq Export, XLS Export